


АЛКОТЕСТЕР AlcoCheck AD 6100

Показания алкотестера дают информацию о возможном присутствии спирта в крови человека.

Руководство по эксплуатации:


1. Нажмите и удерживайте в течении 1 секунды кнопку на передней стороне тестера. После сигнала зуммера загорится надпись **WAIT** и начнется прогрев датчика, при этом на экране будет отображаться обратный отсчет 100-0. Когда надпись **WAIT** погаснет, загорится надпись **BLOW**, и на индикаторе начнет перемещаться буква «С». Это означает, что алкотестер готов к измерению.
 2. Сразу после появления «С» на индикаторе сделайте глубокий вдох и спокойно и непрерывно дуйте в мундштук до появления звукового сигнала.
 3. На индикаторе появится измеренное значение, которое будет сохраняться в течении 10 сек, после чего прибор автоматически выключится. При превышении разрешенного уровня алкоголя на дисплее появится надпись **Hi** и изображение перечеркнутого автомобиля.
 4. Для нового измерения повторите операции со 1 по 3.
- ВНИМАНИЕ:** для получения более точных результатов проводите повторное измерение не менее чем через 10 минут после предыдущего.
5. Эксплуатация прибора возможна при температурах от +10°C до +50°C и влажности ≤95%.

Устройство прибора рисунок 1:

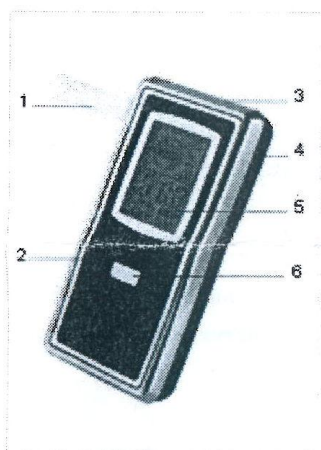

1	Мундштук
2	Отверстие динамика
3	Корпус
4	Выходное отверстие
5	LCD дисплей
6	Кнопка включения

Дисплей прибора рисунок 2:

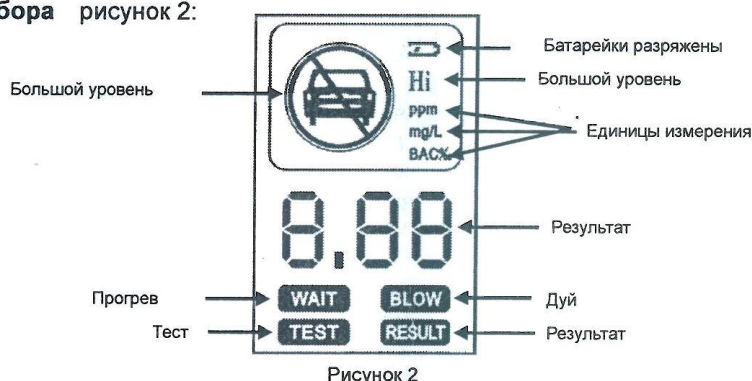

Цифровая индикация:

8.8 8	Содержание алкоголя
100 – 0	Отсчет времени прогрева
“С” на дисплее	Готовность к измерению
000 мигание	Изменение режима работы
FFF	Неисправность датчика

Техническая информация:

Тип датчика: Flat surfaced датчик алкоголя Дисплей: 3 символа LCD индикатор с подсветкой
Время подготовки: < 20с Время измерения: < 5с
Напряжение питания: 4,5В (3 батарейки AAA)
Диапазон измерения: от 0.00 до 2.00 г/л, что соответствует от 0 до 2 промилле. Погрешность: ±10%.
Габариты: 115мм X 55мм X 24мм Вес: около 64 г без батареек

Замечания:

Обращайтесь с прибором бережно, берегите его от ударов. Не протирайте прибор чистящими средствами. Наличие в воздухе посторонних газов может исказить показание прибора.

При замене батареек соблюдайте полярность. Не соблюдение полярности при установке батареек может вывести прибор из строя.

Для получения более точных результатов, перед измерением подождите примерно 10 мин. после принятия алкоголя или курения.

В целях улучшения продукта производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора без предварительного уведомления.

Возможные неисправности и методы их устранения

Проблема	Возможная причина	Метод устранения
Нет изображения на дисплее	Неправильная установка батареек	Вставьте батарейки соблюдая полярность
	Сильно разряженные батарейки	Вставьте новые батарейки
	Прибор неисправен	Обратитесь к продавцу
Нет показаний при измерении	Не закончено время прогрева	Подождите окончания прогрева
	Прибор неисправен	Обратитесь к продавцу
Дисплей показывает FFF, затем гаснет	Неисправность датчика	Обратитесь к продавцу
Низкое напряжение, дисплей гаснет	Сильно разряженные батарейки	Вставьте новые батарейки

Внимание:

Показания прибора не являются официальными и не могут служить основанием для принятия решения об управлении автотранспортом, обслуживании оборудования и другой деятельности, связанной с повышенным риском травматизма. Производитель, импортер и продавец не несут ответственность, связанную с использованием показаний данного прибора.

Срок хранения не ограничен. Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев.

Гарантия не распространяется на элементы питания.

Артикул: AD6100

Произведено: "DUSHIHUO Industrial Electronic Co. Ltd", 105, JayfangLu Rd. Guangzhou, China, (Китай).

Поставщик: ООО «Премьер ТД», 101000, г. Москва, ул. Покровка, д.1/13/6, стр.2.

www.alco-tester.ru

Тел. (499) 613-03-06, E-mail: info@alco-tester.ru.

**AI30**