

FTB13000DUO

Инструкция пользователя

www.iconbit.com

1

В. Проверка уровня заряда в FTB13000DUO


Уровень заряда батареи проверяется нажатием кнопки. С помощью светодиодных индикаторов отображаются три уровня заряда: низкий, средний и полный.

В таблице 1 показано соответствие состояния индикаторов уровню заряда.

Таблица 1

○ ○ ○	Разряжен. Пожалуйста, перезарядите
● ○ ○	Низкий (<20%)
● ● ○	Средний (>50%)
● ● ●	Высокий (>75%)
Low Mid High	
Примечание: ● ВКЛ. ○ ВЫКЛ.	

Используйте FTB13000DUO для зарядки iPad, iPhone и мобильных устройств.




6

Быстрый старт

1. Используйте FTB13000DUO для зарядки ваших мобильных устройств.


Шаг А: Подключите FTB13000DUO к вашему мобильному устройству при помощи кабеля с подходящим разъемом.

Шаг В: Нажмите кнопку включения на FTB13000DUO, устройство начнет заряжаться.



2. Используйте зарядное устройство для зарядки FTB13000DUO.

Шаг А: Подключите зарядное устройство к электросети, а FTB13000DUO к зарядному устройству. FTB13000DUO начнет заряжаться.



2

С. Зарядка мобильных устройств с помощью FTB13000DUO

Шаг 1: Прежде всего, проверьте уровень заряда FTB13000DUO. Рекомендуется полностью зарядить FTB13000DUO перед использованием.

Шаг 2: Подключите FTB13000DUO к мобильному устройству с помощью кабеля и разъемов. Во избежание поломки устройства, убедитесь, что выбран правильный разъем.

Шаг 3: Нажмите на кнопку, чтобы начать зарядку. Загорится индикатор «используется» и начнется процесс зарядки. Когда устройство будет полностью заряжено, FTB13000DUO отключится автоматически для экономии электроэнергии.

Д. Защита и сигнализация ошибок

3 индикатора будут мигать, если FTB13000DUO используется некорректно, при этом он отключится во избежание повреждения. В таблице 2 указаны функции защиты и сигнализации ошибок. Нажмите на кнопку FTB13000DUO после устранения ошибки для перезагрузки устройства.

Таблица 2

Условие	Сигнализация	Защита
Мобильное устройство полностью заряжено	Нет	Да
Мобильное устройство отключено более 30 секунд	Нет	Да
Перегрузка по току	Да	Да
Перенапряжение	Да	Да
Короткое замыкание	Да	Да
Перегрев	Нет	Да
Низкое напряжение	Да	Да

7

Благодарность

Благодарим вас за покупку FTB13000DUO. Это портативная перезаряжаемая батарея, с помощью которой можно зарядить любое портативное устройство, например iPad, iPhone 4, 3GS, 3G и 2G, iPod 1-го, 2-го и 3-го поколений, а также смартфоны и портативные медиа-плееры. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием устройства.

Безопасность

- Не допускайте попадания влаги в устройство и не используйте его в условиях повышенной температуры или влажности. Оптимальная температура рабочей среды должна составлять от -10°C до 45°C.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство.
- Прекратите использование устройства при утечке электролита, перегревании, изменении цвета или других обнаруженных неисправностях.
- Используйте только рекомендованные производителем зарядные устройства для зарядки FTB13000DUO.

3

Хранение

Если FTB13000DUO не используется в течение длительного времени, пожалуйста, выполняйте следующие действия раз в год:

1. Полностью зарядите FTB13000DUO;
 2. Разрядите его, используя его для зарядки мобильных устройств;
 3. Зарядите FTB13000DUO до половины емкости;
 4. Храните устройство в сухом прохладном месте во избежание короткого замыкания и повреждения батарей.
- Для обеспечения оптимальной производительности, заряжайте и разряжайте устройство каждые 3 месяца.
 - Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур или влажности во избежание короткого замыкания и повреждения батарей.
 - Устройство требует специальной утилизации, не выбрасывайте его в контейнер для обычных бытовых отходов.


8

Спецификации

Ячейка: ионно-литиевая полимерная батарея
Емкость: 13200мА/ч, 3,7В (48,8 ватт-час)
Потребляемая мощность: 9В, 1А
Выходная мощность: USB 5В, 2,1А DC 12В, 2А
Рабочая температура: -10°C ~45°C.

Стандартные компоненты:

- 1 батарея
- 1 USB кабель
- 6 разъемов
- 2 DV разъема, 2Tablet PC разъема
- 1 кабель питания
- 1 зарядное устройство
- 1 инструкция пользователя
- 1 чехол

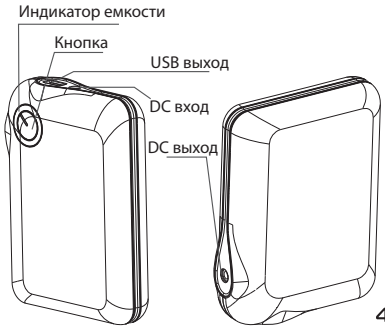

4

Решение проблем

Если Вы испытываете трудности при использовании устройства:

1. Прочтите следующие пункты для поиска возможной причины проблемы и ее решения.
2. Если Вы не нашли решения проблемы, обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

Проблема	Возможные причины	Решение
FTB13000DUO не может быть полностью заряжен после того, как был разряжен в течение длительного времени.	1. Неисправность FTB13000DUO или зарядного устройства. 2. Недостаточное время зарядки.	1. Обратитесь к дилеру. 2. Зарядите FTB13000DUO в течение 5 часов.
Невозможно определить оставшийся уровень заряда FTB13000DUO.	1. Неисправность FTB13000DUO. 2. Заряд полностью исчерпан.	1. Обратитесь к дилеру. 2. Зарядите FTB13000DUO в течение 5 часов.
FTB13000DUO не может зарядить мобильное устройство.	1. Неисправность FTB13000DUO. 2. Заряд полностью исчерпан. 3. FTB13000DUO не поддерживает данный тип устройств. 4. Неисправность подключения.	1. Обратитесь к дилеру. 2. Зарядите FTB13000DUO. 3. Подключите кабель заново или замените разъем/кабель.
Мобильное устройство не может быть полностью заряжено от FTB13000DUO.	Заряд полностью исчерпан.	Зарядите FTB13000DUO в течение 5 часов.

9


Использование

А. Зарядка FTB13000DUO

Используйте для зарядки зарядное устройство, идущее в комплекте.

1. Включите зарядное устройство в розетку.
2. Подключите конец шнура зарядного устройства к входному разъему FTB13000DUO.
3. 3 LED-индикатора на FTB13000DUO начнут поочередно мигать. Это означает, что идет процесс зарядки. Полный цикл зарядки FTB13000DUO составляет 5 часов.

Зарядка FTB13000DUO с помощью зарядного устройства.



5

Контактная информация

ICONBIT LIMITED
Suite 1604-5, Wilson House, 19-27 Wyndham Street,
Central, Hong Kong.
Tel: (852) 2523 2167
Fax: (852) 2810 1957

Техническая поддержка:

При возникновении проблем с использованием устройства, свяжитесь со службой технической поддержки по адресу support@iconbit.ru

10