


Мы благодарим Тебя за доверие, оказанное нам при покупке BEHRINGER DIGITAL DELAY DD100. Эта последняя разработка – педаль эффекта – предлагает Тебе 24-бит Delay-эффект с высокой разрешающей способностью, который сравним с профессиональными студийными процессорами. Благодаря обширному регулированию параметров, в Твоем распоряжении огромное количество различных звуков, что поможет Тебе быть на высоте в любой ситуации.

Delay-эффект генерирует повторения входящего сигнала с регулируемым количеством. Настраивая темп различным образом, можно добиться получения интересных Delay-эффектов.

1. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

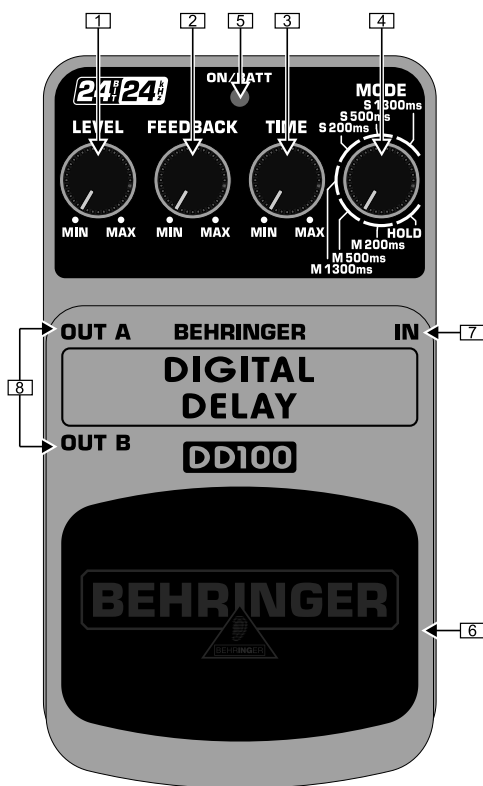

Обзор верхней части

- 1** LEVEL-регулятор определяет громкость на выходе.
- 2** FEEDBACK-регулятор определяет количество повторений сигнала.
- 3** TIME (Delay Time)-регулятор устанавливает точное Delay-время. При помощи MODE-регулятора Ты можешь регулировать его в диапазоне от 200 мс, 500 мс и 1300 мс. Таким образом, Ты установишь скорость следования повторений.
- 4** При помощи MODE-регулятора Ты можешь выбрать различные диапазоны Delay-времени: 200 мс, 500 мс и 1300 мс с моно- или стерео-Delay. Точное Delay-время Ты можешь установить при помощи TIME-регулятора. В позиции HOLD сигнал повторяется беспрерывно.
- 5** ON/BATT-светодиодный диод светится, если эффект активирован. Дополнительно Ты можешь проверить состояние батареи.
- 6** Ножной выключатель служит для активирования/деактивирования эффекта.
- 7** 6,3-мм IN-монохромовая втулка служит для присоединения инструмента.
- 8** Обе 6,3-мм OUT A- и OUT B-монохромовые втулки проводят сигнал к Твоему усилителю. Используй оба выхода для работы прибора в стерео режиме. Для работы прибора в монорежиме используй, пожалуйста, только OUT A-соединительный элемент.

DC IN-соединение служит для присоединения 9 В адаптера, который не входит в объем поставки.

ОТДЕЛЕНИЕ С БАТАРЕЙКАМИ находится под ножным выключателем. Чтобы установить или заменить батарею, осторожно сожми шарниры при помощи шариковой ручки и сними педаль. Не поцарапай при этом прибор.

 **DD100 не обладает On/Off-выключателем. DD100 готов к эксплуатации, как только кабель находится в IN-втулке. Вытащи штекер и IN-втулки, если ты не пользуешься DD100. Таким образом, ты продлишь срок службы батареи.**

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР расположен на нижней части прибора.

2. ГАРАНТИЯ

Информацию о наших действительных на сегодняшний день условиях реализации гарантийной услуги Ты можешь получить, посетив страницу <http://www.behringer.com>.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

In

Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение
Полное сопротивление 500 кΩ

Out A

Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение
Полное сопротивление 1 кΩ

Out B

Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение
Полное сопротивление 1 кΩ
Электроснабжение 9 В, 100 мА DC, регулируется

PSU-SB-CN BEHRINGER 220 VAC адаптер Китай
PSU-SB-EU BEHRINGER 230 VAC адаптер Европа
PSU-SB-JP BEHRINGER 100 VAC адаптер Япония
PSU-SB-SAA BEHRINGER 240 VAC адаптер Австралия
PSU-SB-UK BEHRINGER 240 VAC адаптер Великобритания
PSU-SB-UL BEHRINGER 120 VAC адаптер США

Присоединение к сети 2-мм DC-соединение, Center отрицательный

Батарея 9 В тип 6LR61

Потребляемая мощность 90 мА

Параметры (В x Ш x Г) прим. 54 мм x 70 мм x 123 мм

Вес прим. 0,33 кг

Фирма BEHRINGER неустанно старается обеспечить наивысший стандарт качества. Необходимые модификации предпринимаются без предварительного оповещения. Технические данные и внешний вид прибора могут в данном случае не совпадать с указанными параметрами и рисунками.

4. УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специализированный персонал, **особенно при повреждениях сетевого провода или сетевой вилки.**

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в техническую конструкцию и внешний вид прибора. Содержащаяся в настоящем документе информация является актуальной на момент его сдачи в печать. Упоминутые или изображенные здесь названия других компаний, организаций или публикаций и соответствующие логотипы являются зарегистрированными товарными знаками их владельцев. Их применение не в коем случае не свидетельствует о претензии на соответствующий товарный знак или наличии связи между владельцами товарных знаков и BEHRINGER®. BEHRINGER® не гарантирует правильности и полноты содержащихся в настоящем документе описаний, изображений и данных. Приведенные в данном документе цвет и спецификация могут незначительно отличаться от цвета и спецификации конкретного продукта. Продукты BEHRINGER® продаются только нашими авторизованными дилерами. Дистрибьюторы и дилеры не являются уполномоченными агентами BEHRINGER® и не имеют права связывать BEHRINGER® заявленными или подразумеваемыми обязательствами и утверждениями. Настоящая инструкция защищена авторским правом. Любое её размножение или перепечатка, в том числе и частичная, и любое воспроизведение изображений, в том числе и в изменённом виде, допускаются только с письменного разрешения фирмы BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH. BEHRINGER® является зарегистрированным товарным знаком.

ВСЕ ПРАВА СОХРАНЯЮТСЯ.

© 2005 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.

BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH,

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,

47877 Willich-Muenchheide II, Германия

Tel. +49 21 54 9206 0, Fax +49 21 54 9206 4903