


Благодарим за доверие, оказанное нам при покупке BEHRINGER TUBE AMP MODELER TM300. Эта высококачественная педаль эффектов предлагает 3 классических гитарных усилителя, 3 режима гейна и 3 модели позиционирования микрофона. В общей сложности 27 настроек позволят Вам легко добиться звучания популярных ламповых усилителей, от clean, crunch до сочного distortion. Благодаря ее высокоэффективным возможностям Вы сможете достигнуть классического overdrive-звучания стилей hard rock и heavy metal.

1. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

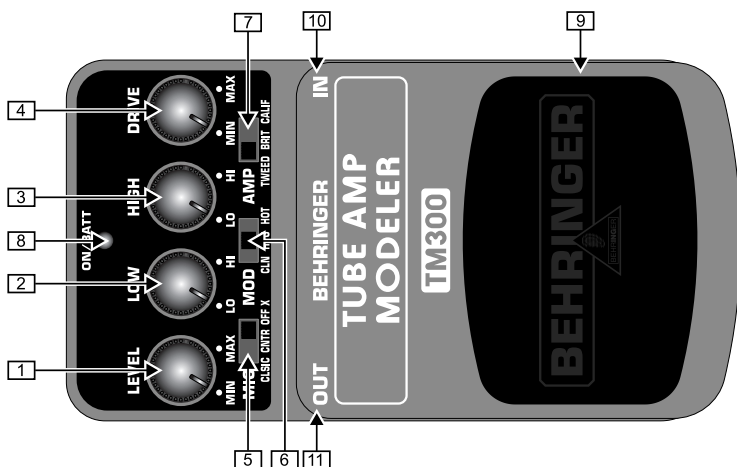

Вид сверху

- [1] Регулятор *LEVEL* служит для установки уровня выходного сигнала.
- [2] Регулятор *LOW* устанавливает уровень низких частот.
- [3] Регулятор *HIGH* устанавливает уровень высоких частот.
- [4] Регулятор *DRIVE* определяет количество эффекта overdrive.
- [5] Переключатель *MIC* моделирует позиционирование микрофона (ориентацию и расстояние) относительно кабинета. Выберите *CLSIC* (classic: удаленное размещение микрофона в открытом пространстве), чтобы добиться насыщенного среднечастотного звучания и большей отчетливости нот, так как это было в классических ламповых усилителях. В положении *CNTR* (center: микрофон расположен близко к динамику и направлен в центр конуса) Вы получаете еще более насыщенное среднечастотное звучание и усиленное crunchy. *OFF X* (off axis: микрофон расположен близко к динамику у края мембраны) очень похож на *CNTR*, но производит более гладкий и мягкий звук с ослабленными средними частотами; идеален в комбинации с установкой *HOT* регулятора *MODE*.
- [6] Используйте переключатель *MODE* для выбора одной из трех установок гейна (*HOT*, *HI G*, *CLN*), которую Вы хотите использовать в сочетании с установками усилителя.
- [7] Используйте переключатель *AMP* для выбора одного из трех классических ламповых усилителей. Вы легко узнаете это классическое звучание, как только услышите его. Для кристально чистых, прозрачных звуков с динамическими басами выберите *TWEED*. Для агрессивных средних и невероятного сустейна выберите *BRIT(ISH)*. Более округлого и уравновешенного (при этом несколько измененного) звучания Вы добьетесь выбором *CALIF(ORNIAN)*; это положение идеально подходит для сольных партий.
- [8] При включенном эффекте загорается светодиод *ON/BATT*, являющийся также индикатором уровня зарядки батареи.
- [9] Используйте педальный переключатель для включения/выключения эффекта.
- [10] Используйте разъем 6,3-мм TS *IN* (Вход) для подключения инструмента.
- [11] Разъем 6,3-мм TS *OUT* (Выход) посылает сигнал к Вашему усилителю.

Разъем *DC IN* служит для подключения внешнего 9 В блока питания (не входит в комплект поставки).

БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК расположен под крышкой педали. Чтобы установить или заменить 9 В батарею (не входит в комплект поставки), осторожно сожмите шарниры шариковой ручкой и удалите крышку педали. Постарайтесь при этом не поцарапать прибор.

 **TM300 не имеет выключателя питания. Прибор включится, как только Вы вставите штекер в гнездо IN. Для продления срока службы батареи следует при длительных перерывах в эксплуатации вынимать штекер из гнезда IN.**

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР находится на нижней стороне прибора.

2. ГАРАНТИЯ

Актуальные гарантийные условия Вы можете найти на нашем Веб-сайте <http://www.behringer.com>.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход

Разъем	6,3 мм TS
Импеданс	500 кΩ

Выход

Разъем	6,3 мм TS
Импеданс	1 кΩ

Источник питания	9 В $\equiv$, 100 мА, стабилизированный BEHRINGER PSU-SB США/Канада	120 В ~, 60 Гц
	Европа/Великобритания/Австралия	230 В ~, 50 Гц
	Китай	220 В ~, 50 Гц
	Корея	220 В ~, 60 Гц
	Япония	100 В ~, 50/60 Гц

Разъем питания	2 мм гнездо для подключения источника постоянного тока с минусовым центральным выводом
Батарея	9 В аккумуляторная батарея, тип 6LR61
Потребление энергии	30 мА
Габариты (В x Ш x Г)	прибл. 54 мм x 70 мм x 123 мм
Вес	прибл. 0,33 кг

Фирма BEHRINGER прилагает все усилия для обеспечения высочайшего качества своей продукции. Необходимые модификации производятся без предварительного уведомления. Поэтому технические данные и внешний вид устройства могут отличаться от приведенных в данном документе.

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специализированный персонал, **особенно при повреждениях сетевого провода или сетевой вилки.**

Технические характеристики и внешний вид прибора могут быть изменены без предварительного уведомления. Содержащаяся здесь информация является актуальной на момент сдачи документа в печать. Фирма BEHRINGER не несет ответственность за ущерб, причиненный лицу какой-либо формулировкой, изображением или утверждением, приведенным в настоящем документе. Цвет и спецификация продукта могут незначительно отличаться от приведенных. Продукты BEHRINGER продаются только нашими авторизованными дилерами. Дистрибьюторы и дилеры не являются представителями BEHRINGER и не имеют права связывать BEHRINGER явными или подразумеваемыми обязательствами или утверждениями. Полная или частичная перепечатка или размножение настоящего документа в любой форме и любым способом, электронным или механическим, допускается только с письменного согласия BEHRINGER International GmbH. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. © 2007 BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Германия. Тел. +49 2154 9206 0, Факс +49 2154 9206 4903