


Polski	Strona 6
Česky	Strana 14
Slovensky	



**b) Należy nosić osobiste wyposażenie
ochronne i zawsze okulary ochronne. No-**

Obroty w lewo: Do zwalniania lub wykręcania

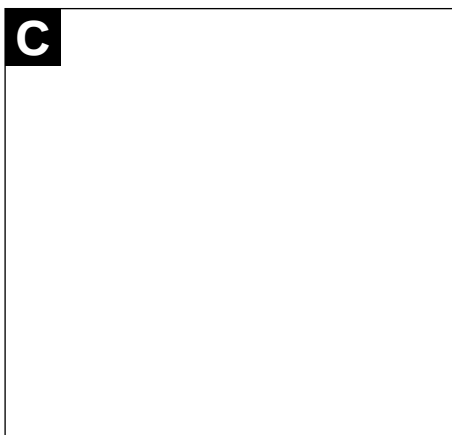





Bezpečnostné pokyny



Stupeň I:

Nízky počet obrátok; na prácu s veľkým priemerom vrtáka.

Stupeň II:

Vysoký počet obrátok; na práce s malým vŕtacím priemerom.







Применение по назначению

Настоящий электроинструмент предназначен

Данные по шуму и вибрации

Уровень шума определен в соответствии с европейской нормой EN 60745.



Левое направление вращения: Для ослабления или отвинчивания шурупов и гаек переведите переключатель направления вращения **6** вверх в положение „L“.

Механический выбор передачи





la electrică țineți degetul pe întrerupător
sau dacă porniți scula electrică înainte de
a o racorda la rețeaua de curent, puteți



троинструмента. Преди да използвате

Въртене наляво: за развиване на винтове и гайки натиснете превключвателя за посоката на въртене **6** нагоре до позиция „L“.

Механичен редуктор









Vzdrževanje in servisiranje



Montaža

- ▣ Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Dodatna ručka (vidjeti sliku A)

- ▣ Vaš električni alat koristite samo s dodatnom ručkom 9.

Dodatnu ručku 9

Namještanje smjera rotacije

Pöörete reguleerimine

Sisselülitatud seadme pöörete arvu saate sujuvalt reguleerida vastavalt lülitile (sisse/välja) 4 rakendatavale survele.

Kerge survega lülitile (sisse/välja) 4 reguleerite pöörded madalaks. Surve suurendamisega tõstate ka pöörete arvu.

Tööjuhised

Pärast pikemaajalist tööd madalatel pööretel tuleks seadmel jahtumiseks lasta koormuseta

saslimšanu elektroinstrumenta lietotājam vai darba vietai tuvumā esošajām personām. Atsevišķu materiālu putekļi, piemēram, putekļi, kas rodas, zāģējot ozola vai dižskābarža koksni, var izraisīt vēzi, īpaši tad, ja koksne iepriekš ir tikusi ķīmiski apstrādāta (ar hro-





