



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



MFW35...
MFW36...
MFW38...



BOSCH

de Gebrauchsanleitung
en Instruction manual
fr Mode d'emploi
it Istruzioni per l'uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning

no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
es Instrucciones de uso
pt Instruções de serviço
el Οδηγίες χρήσης

tr Kullanım kılavuzu
pl Instrukcja obsługi
uk Інструкція з експлуатації
ru Инструкция по эксплуатации
ar إرشادات الاستخدام

de	Deutsch	3
en	English	16
fr	Français	29
it	Italiano	42
nl	Nederlands	55
da	Dansk	68
no	Norsk	80
sv	Svenska	92
fi	Suomi	104
es	Español	116
pt	Português	130
el	Ελληνικά	143
tr	Türkçe	158
pl	Polski	173
uk	Українська	187
ru	Русский	201
ar	العربية	231



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Gebrauchsanleitung sorgfältig durchlesen, danach handeln und aufbewahren! Bei Weitergabe des Geräts diese Anleitung beilegen. Das Nichtbeachten der Anweisungen für die richtige Anwendung des Gerätes schließt eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt und das häusliche Umfeld bestimmt. Gerät nur für haushaltsübliche Verarbeitungsmengen und -zeiten benutzen.

Das Gerät und das Zubehör (je nach Modell) ist für folgende Einsatzzwecke geeignet:

Fleischwolf: Zum Zerkleinern und Vermengen von rohem und gekochtem Fleisch, Speck, Geflügel und Fisch.

Wurstfüller: Zur Herstellung von Würsten und Röllchen.

Kebbe-Former: Zur Herstellung von Teig- und Hackfleischtaschen.

Raspelaufsatz: Zum Raspeln, Reiben und Schneiden von Lebensmitteln.

Zitruspresse: Zum Auspressen von Zitrusfrüchten.

Zu verarbeitende Lebensmittel müssen frei von harten Bestandteilen (z. B. Knochen) sein. Das Gerät darf nicht zur Verarbeitung von anderen Substanzen bzw. Gegenständen benutzt werden.

Bei Verwendung der vom Hersteller zugelassenen, weiteren Zubehörteile sind zusätzliche Anwendungen möglich. Das Gerät nur mit Originalteilen und -zubehör benutzen. Niemals die Aufsätze bzw. die Schneid- und Raspeleinsätze für andere Geräte verwenden.

Ausschließlich zusammengehörige Teile für die jeweiligen Aufsätze verwenden.

Das Gerät nur in Innenräumen bei Raumtemperatur und bis zu 2000 m über Meereshöhe verwenden. Gerät nicht auf oder in die Nähe heißer Oberflächen, wie z. B. Herdplatten, stellen.

Die Arbeitsfläche muss gut zugänglich, feuchtigkeitsbeständig, fest, eben, trocken und ausreichend groß sein, um Schäden durch Spritzer zu vermeiden und unbehindert arbeiten zu können.

Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten und dürfen das Gerät nicht bedienen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden.

Sicherheitshinweise

Stromschlaggefahr und Brandgefahr

Das Gerät darf nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation vorschriftsmäßig installiert ist.

Gerät nur gemäß Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben. Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerät keine Beschädigungen aufweisen. Reparaturen am Gerät, wie z. B. eine beschädigte Netzanschlussleitung auswechseln, dürfen nur durch unseren Kundendienst ausgeführt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Gerät niemals an Zeitschaltuhren oder fernbedienbaren Steckdosen anschließen. Das Gerät während des Betriebs stets beaufsichtigen! Es wird empfohlen, das Gerät niemals länger eingeschaltet zu lassen, wie für die Verarbeitung der Lebensmittel notwendig.

Das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung bringen oder über scharfe Kanten ziehen. Das Grundgerät niemals in Wasser tauchen oder in den Geschirrspüler geben. Keinen Dampfreiniger benutzen. Das Gerät nicht mit feuchten Händen benutzen und nicht im Leerlauf betreiben.

Das Gerät muss nach jedem Gebrauch, bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Zusammenbau, Auseinandernehmen, oder Reinigen und im Fehlerfall stets vom Netz getrennt werden.

Verletzungsgefahr

Nach dem unmittelbaren Einsatz des Gerätes den Stillstand des Antriebes abwarten. Vor dem Montieren oder Auswechseln der Aufsätze, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.

Nicht in die scharfen Messer und Kanten der Schneid- und Raspeleinsätze greifen. Niemals in rotierende Teile greifen. Niemals mit den Händen in den Füllschacht oder in die Auslassöffnung greifen.

Niemals die zu verarbeitenden Lebensmittel mit den Händen in den Füllschacht schieben. Ausschließlich den mitgelieferten Stopfer verwenden!

Die scharfen Messer und Kanten der Schneid- und Raspeleinsätze niemals mit bloßen Händen reinigen.

⚠ Achtung! Gefahr von Geräteschäden

Darauf achten, dass sich keine Fremdkörper im Füllschacht oder in den Aufsätzen befinden. Nicht mit Gegenständen (z. B. Messer, Löffel) im Füllschacht oder in der Auslassöffnung hantieren.

Das Gerät maximal 10 Minuten ununterbrochen laufen lassen.

Danach ausschalten und auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

⚠ Wichtig!

Das Gerät nach jeder Verwendung oder nach längerem Nichtgebrauch unbedingt wie beschrieben reinigen. → „*Pflege und tägliche Reinigung*“ siehe Seite 11

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes aus dem Hause Bosch.

Auf den folgenden Seiten dieser Gebrauchsanleitung finden Sie wertvolle Hinweise für einen sicheren Gebrauch dieses Gerätes.

Wir möchten Sie bitten, diese Anleitung gründlich zu lesen und alle Anweisungen zu befolgen. So werden Sie lange Freude an diesem Gerät haben und die Ergebnisse Ihrer Arbeit werden Ihre Kaufentscheidung bestätigen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für einen späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Internetseite.

Inhalt

Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	3
Sicherheitshinweise.....	4
Auf einen Blick.....	6
Vor dem ersten Gebrauch	6
Bedien- und Anzeigeelemente.....	7
Überlastsicherung.....	7
Geschwindigkeits-Einstellung.....	7
Umkehrlauf-Funktion	8
Grundgerät	8
Basis-Aufsatz.....	8
Raspel-Aufsatz	10
Zitruspressen-Aufsatz.....	10
Pflege und tägliche Reinigung.....	11
Rezepte	12
Tipps.....	13
Entsorgung	13
Garantiebedingungen.....	13
Ersatzteile und Zubehör	14
Hilfe bei Störungen	15

Auf einen Blick

→ Bild

1 Grundgerät

- a Antrieb für Aufsätze
- b Taste I oder O/I*
- c Taste O oder 1•2 | rev*
- d Betriebsanzeige
- e Sicherungs-Taste
- f Tragegriff
- g Aufbewahrungsfach mit Deckel
- h Netzkabel
- i Kabelstaufach

2 Basis-Aufsatz

- a Gehäuse
- b Füllschacht
- c Einfüllschale
- d Stopfer
- e Schnecke mit Mitnehmer
- f Schraubring

3 Fleischwolf-Einsatz

- a Messer
- b Lochscheibe fein*
- c Lochscheibe mittel
- d Lochscheibe grob

4 Wurstfüller-Einsatz

- a Tragring
- b Wurstfüller-Düse

5 Kebbe-Einsatz

- a Konusring
- b Kebbe-Düse

→ Bild

6 Raspel-Aufsatz*

- a Gehäuse
- b Füllschacht
- c Verschlussklappe
- d Einfüllschale
- e Stopfer
- f Schneid-Einsatz
- g Raspel-Einsatz, grob
- h Raspel-Einsatz, fein
- i Reibe-Einsatz

7 Zitruspressen-Aufsatz*

- a Sammelchale
- b Siebeinsatz
- c Presskegel
- d Antriebswelle mit Feder

* je nach Modell

Die Gebrauchsanleitung beschreibt verschiedene Ausführungen des Gerätes. Auf den Bildseiten befindet sich eine Übersicht.

→ Bild

Zubehör und Ersatzteile sind über den Kundendienst oder unter **www.bosch-home.com** erhältlich.

→ „Ersatzteile und Zubehör“ siehe Seite 14

Vor dem ersten Gebrauch

Bevor das neue Gerät benutzt werden kann, muss dieses vollständig entpackt, gereinigt und geprüft werden.

Achtung!

Ein beschädigtes Gerät nie in Betrieb nehmen!

- Grundgerät und alle Zubehörteile aus der Verpackung nehmen.
- Vorhandenes Verpackungsmaterial entfernen.
- Zusammengebaute Teile in die Einzelteile zerlegen. Dabei in umgekehrter Reihenfolge vorgehen, wie unter „Vorbereitung“ beschrieben.
- Alle Teile auf Vollständigkeit prüfen.
→ Bild  / 
- Alle Teile auf sichtbare Schäden überprüfen.
- Vor dem ersten Gebrauch alle Teile gründlich reinigen und trocknen.
→ „Pflege und tägliche Reinigung“ siehe Seite 11

Bedien- und Anzeigeelemente

MFW35...

Taste I

Durch Drücken der Taste I wird das Gerät eingeschaltet. Der Antrieb läuft sofort an.

Taste O

Durch Drücken der Taste O wird das Gerät ausgeschaltet. Der Antrieb wird gestoppt.

MFW36.../MFW38...

Taste O/I

Durch Drücken der Taste O/I wird das Gerät eingeschaltet. Der Antrieb läuft sofort mit Geschwindigkeit **2** (schnell) an. Durch erneutes Drücken der Taste O/I wird das Gerät ausgeschaltet. Der Antrieb wird gestoppt.

Taste 1·2 | rev

Durch kurzes Drücken der Taste 1·2 | rev wird die Geschwindigkeit des Gerätes zwischen **1** (langsam) und **2** (schnell) umgeschaltet. → „Geschwindigkeits-Einstellung“ siehe Seite 7

Durch Drücken und Halten der Taste 1·2 | rev wird die Umkehrlauf-Funktion gestartet. → „Umkehrlauf-Funktion“ siehe Seite 8

Alle Modelle

Betriebsanzeige

Die Betriebsanzeige leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Bei Modellen mit Umkehrlauf-Funktion blinkt die Funktionsanzeige, so lange die Taste 1·2 | rev gedrückt wird.

Sicherungs-Taste

Durch Drücken der Sicherungs-Taste wird der an dem Gerät montierte Aufsatz entriegelt. Erst durch Drücken der Sicherungs-Taste kann der Aufsatz im Uhrzeigersinn gedreht und vom Grundgerät abgenommen werden.

Kabelstaufach

Das Netzkabel kann aus dem Kabelstaufach herausgezogen oder wieder hineingeschoben werden. Immer nur soviel Kabel herausziehen, wie benötigt wird.

Aufbewahrungsfach

Nicht verwendete Lochscheiben des Fleischwolfs können im Aufbewahrungsfach untergebracht und mit dem Deckel verschlossen werden.

Überlastsicherung

Um bei einer Überlastung des Basis-Aufsatzes größere Schäden an Ihrem Gerät zu verhindern, verfügt der Mitnehmer über eine Einkerbung (Sollbruchstelle). Bei Überlastung bricht der Mitnehmer an dieser Stelle. Ein neuer Mitnehmer ist beim Kundendienst erhältlich (Nr. 630701). Ersatzteile mit Sollbruchstelle sind nicht Bestandteil unserer Garantieverpflichtungen.

Mitnehmer auswechseln

→ Bild

1. Schraube im Mitnehmer mit einem geeigneten Schraubenzieher (PH2) lösen und defekten Mitnehmer entfernen.
2. Neuen Mitnehmer einsetzen und wieder festschrauben.

Geschwindigkeits-Einstellung

NUR MFW36.../MFW38...

Mit der Geschwindigkeitseinstellung kann die Drehzahl auf **1** (langsam) oder **2** (schnell) eingestellt werden.

Achtung!

Bestimmte Anwendungen erfordern unbedingt die Geschwindigkeit **1** (langsam). Geschwindigkeitsempfehlungen beachten! Siehe auch Tabelle → Bild 

- Gerät mit der Taste O/I einschalten. Das Gerät läuft mit der Geschwindigkeit **2** (schnell).

- Taste 1·2 | rev kurz drücken. Das Gerät wechselt auf Geschwindigkeit 1 (langsam).
- Taste 1·2 | rev kurz drücken. Das Gerät wechselt wieder zurück auf Geschwindigkeit 2 (schnell).

Geschwindigkeits-Empfehlungen

Aufsatz	Geschwindigkeit	
	1·2	schnell
	1·2	schnell
	1·2	langsam
	1·2	langsam

Umkehrlauf-Funktion

NUR MFW36.../MFW38...

Die Umkehrlauf-Funktion dient dazu, fest-sitzende Lebensmittel durch kurzzeitiges Rückwärtslaufen der Schnecke wieder zu lösen. Die Umkehrlauf-Funktion schaltet sich nach 15 Sekunden automatisch aus.

Achtung!

Die Taste 1·2 | rev niemals lange gedrückt halten, während das Gerät eingeschaltet ist. Die Taste 1·2 | rev erst lange gedrückt halten, nachdem das Gerät völlig zum Stehen gekommen ist.

- Gerät mit der Taste O/I ausschalten und Stillstand des Antriebs abwarten.
- Taste 1·2 | rev drücken und halten.
- Nach ca. 5-10 Sekunden Taste 1·2 | rev loslassen und Stillstand des Antriebs abwarten.
- Gerät mit der Taste O/I wieder einschalten.

Hinweis:

Wenn sich die festsitzenden Lebensmittel nach kurzem Umkehrlauf nicht gelöst haben, Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen und das Gerät reinigen. ➔ „Pflege und tägliche Reinigung“ siehe Seite 11

Grundgerät

Vorbereitung

⚠ Verletzungsgefahr!

Netzstecker erst einstecken, wenn alle Vorbereitungen zum Arbeiten mit dem Gerät abgeschlossen sind und die benötigten Aufsätze korrekt zusammengebaut und mit dem Grundgerät verbunden sind.

- Das Grundgerät auf eine stabile, waagrechte Arbeitsfläche stellen.
 - Das Netzkabel auf die benötigte Länge aus dem Kabelstaufach ziehen.
- Das Grundgerät ist vorbereitet.

Basis-Aufsatz

Der Basis-Aufsatz wird für folgende Anwendungen verwendet:

Fleischwolf

Zum Zerkleinern von rohen oder gekochten Lebensmitteln. Je nach Art und Konsistenz der zu verarbeitenden Lebensmittel die entsprechende Lochscheibe verwenden.

➔ „Tipps“ siehe Seite 13

Wurstfüller

Zum Befüllen von Kunst- und Naturdarm mit Wurstmasse. Zum Formen von Röllchen.

Kebbe-Former

Zum Formen von Teig- oder Hackfleischröhren.

Hinweis: Mit dem Basis-Aufsatz und passendem Zubehör, das Sie über den Kundendienst erwerben können, sind weitere Anwendungen möglich.

Achtung!

Beim Zusammensetzen der verschiedenen Einzelteile die Aussparungen an den Ein-sätzen auf das entsprechende Gegenstück am Gehäuse ausrichten.

Vorbereitung Fleischwolf

Verletzungsgefahr!

Nicht in das scharfe Messer greifen.

Achtung!

Stets nur eine Lochscheibe verwenden.

→ Bild

1. Die Schnecke mit dem Mitnehmer voran in das Gehäuse einsetzen.
2. Zuerst das Messer, dann die gewünschte Lochscheibe auf die Schnecke setzen.
3. Den Schraubring auf das Gehäuse setzen und ohne Kraftaufwand im Uhrzeigersinn festschrauben.

Der Fleischwolf ist vorbereitet.

Vorbereitung Wurstfüller

→ Bild

1. Die Schnecke mit dem Mitnehmer voran in das Gehäuse einsetzen.
2. Zuerst den Tragrings auf die Schnecke, dann die Wurst-Düse in das Gehäuse setzen.
3. Den Schraubring auf das Gehäuse setzen und ohne Kraftaufwand im Uhrzeigersinn festschrauben.

Der Wurstfüller ist vorbereitet.

Vorbereitung Kebbe-Former

→ Bild

1. Die Schnecke mit dem Mitnehmer voran in das Gehäuse einsetzen.
2. Zuerst den Konusring auf die Schnecke, dann die Kebbe-Düse in das Gehäuse setzen.
3. Den Schraubring auf das Gehäuse setzen und ohne Kraftaufwand im Uhrzeigersinn festschrauben.

Der Kebbe-Former ist vorbereitet.

Verwendung

Hinweis: Je nach Verwendungszweck werden die Lebensmittel unterschiedlich verarbeitet. → „Rezepte“ siehe Seite 12

Das folgende Beispiel beschreibt die Verwendung des Basis-Aufsatzes als Fleischwolf:

Verletzungsgefahr!

- Nicht mit den Händen in den Füllschacht greifen.
- Zum Nachschieben ausschließlich den Stopfer verwenden.

Achtung!

- Keine Knochen, Knorpel, Sehnen oder andere feste Bestandteile verarbeiten.
- Kein gefrorenes Fleisch verarbeiten.
- Mit dem Stopfer keinen großen Druck ausüben.

→ Bildfolge

1. Den vorbereiteten Aufsatz schräg auf den Antrieb des Grundgerätes aufsetzen.
2. Den Aufsatz gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis dieser hörbar einrastet.
3. Die Einfüllschale aufsetzen und den Stopfer in den Füllschacht stecken.
4. Die Lebensmittel vorbereiten. Große Teile zuvor zerkleinern, damit sie ohne zu Drücken in den Füllschacht passen.
5. Ein geeignetes Gefäß unter den Aufsatz stellen. Die vorbereiteten Lebensmittel in die Einfüllschale geben.
6. Den Netzstecker anschließen. Das Gerät einschalten.

Hinweis (MFW36.../MFW38...):

Das Gerät läuft nach dem Einschalten mit der optimalen Geschwindigkeit **2** (schnell).

7. Mit dem Stopfer die Lebensmittel unter leichtem Druck in den Füllschacht schieben.
8. Wenn die Arbeit beendet ist, das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
9. Die Einfüllschale und den Stopfer abnehmen.
10. Die Sicherungstaste gedrückt halten und den Aufsatz im Uhrzeigersinn drehen, bis dieser sich löst.

11. Den Aufsatz abnehmen, zerlegen und alle Teile reinigen. → „Pflege und tägliche Reinigung“ siehe Seite 11

Raspel-Aufsatz

Zum Raspeln, Reiben und Schneiden z. B. von Käse, Obst, Gemüse, Nüssen, Mandeln, getrockneten Brötchen und anderen harten Lebensmitteln. Je nach Art und Konsistenz der zu verarbeitenden Lebensmittel den entsprechenden Einsatz verwenden. → „Tipps“ siehe Seite 13

Vorbereitung

⚠ Verletzungsgefahr!

Nicht in die scharfen Messer und Kanten der Raspel-, Reibe- und Schneid-Einsätze greifen.

→ Bildfolge II

1. Die Verschlussklappe öffnen. Den gewünschten Einsatz in das Gehäuse setzen.
2. Die Verschlussklappe schließen, bis diese hörbar einrastet.

Der Raspel-Aufsatz ist vorbereitet.

Verwendung

⚠ Verletzungsgefahr!

- Nicht mit den Händen in den Füllschacht greifen.
- Zum Nachschieben ausschließlich den Stopfer verwenden.

Achtung!

- Der Stopfer kann nur in einer Richtung eingesetzt werden.
- Harte Schalen (z. B. von Nüssen) entfernen.
- Mit dem Stopfer keinen großen Druck ausüben.

Achtung! (MFW36.../MFW38...)

- Die Raspel- und Schneid-Einsätze unbedingt mit Geschwindigkeit 1 (langsam) verwenden.
- Den Reibe-Einsatz mit Geschwindigkeit 2 (schnell) verwenden.
→ „Geschwindigkeits-Einstellung“ siehe Seite 7

→ Bildfolge II

1. Den vorbereiteten Aufsatz schräg auf den Antrieb des Grundgerätes aufsetzen.
2. Den Aufsatz gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis dieser hörbar einrastet.
3. Die Einfüllschale aufsetzen und den Stopfer in den Füllschacht stecken.
4. Die Lebensmittel vorbereiten. Große Teile zuvor zerkleinern, damit sie ohne zu Drücken in den Füllschacht passen.
5. Ein geeignetes Gefäß unter den Aufsatz stellen. Die vorbereiteten Lebensmittel in die Einfüllschale geben.
6. Netzstecker anschließen. Das Gerät einschalten.

Achtung! (MFW36.../MFW38...)

Das Gerät läuft nach dem Einschalten mit der Geschwindigkeit 2 (schnell). Zur Verwendung der Raspel- und Schneid-Einsätze unbedingt 1 mal die Taste 1•2 | rev drücken, um auf Geschwindigkeit 1 (langsam) zu schalten. → „Geschwindigkeits-Einstellung“ siehe Seite 7

7. Mit dem Stopfer die Lebensmittel unter leichtem Druck in den Füllschacht schieben. Die Lebensmittel werden geschnitten bzw. geraspelt.
8. Wenn die Arbeit beendet ist, das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
9. Die Einfüllschale und den Stopfer abnehmen.
10. Die Sicherungstaste gedrückt halten und den Aufsatz im Uhrzeigersinn drehen, bis dieser sich löst.
11. Aufsatz abnehmen, zerlegen und alle Teile reinigen. → „Pflege und tägliche Reinigung“ siehe Seite 11

Zitruspressen-Aufsatz

Zum Auspressen von Zitrusfrüchten, wie z. B. Zitronen, Orangen, Grapefruit.

Vorbereitung

⚠ Verletzungsgefahr!

Der Zitruspressenaufsatz wird direkt am Grundgerät zusammengesetzt. Netzstecker erst einstecken, wenn alle Vorbereitungen zum Arbeiten mit dem Gerät abgeschlossen sind.

Achtung!

Zur Vorbereitung und Verwendung des Zitruspressen-Aufsatzes wird das Grundgerät um 90° gekippt. In dieser Position niemals andere Aufsätze verwenden.

→ Bildfolge

1. Das Grundgerät am Tragegriff festhalten und vorsichtig umklappen, damit der Antrieb nach oben zeigt. Das Grundgerät evtl. drehen, damit die Tasten gut zugänglich sind.
2. Die Antriebswelle mit dem Federelement nach unten in den Antrieb des Grundgerätes einsetzen.

Achtung!

Die Antriebswelle muss sich mit dem Finger leicht nach unten drücken lassen. Sie darf nicht von Safrückständen verklebt sein oder von Kernen oder Fremdkörpern blockiert werden.

3. Die Sammelschale schräg auf den Antrieb setzen.
4. Die Sammelschale gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis diese hörbar einrastet.
5. Den Siebeinsatz auf die Sammelschale stecken.
6. Den Presskegel auf die Antriebswelle stecken.

Der Zitruspressen-Aufsatz ist am Grundgerät montiert und vorbereitet.

Verwendung

→ Bildfolge

1. Die Zitrusfrüchte halbieren.
2. Ein geeignetes Gefäß unter den Aufsatz stellen.
3. Netzstecker anschließen. Das Gerät einschalten. Der Antrieb läuft.

Achtung! (MFW36.../MFW38...)

Das Gerät läuft nach dem Einschalten mit der Geschwindigkeit **2** (schnell). Zur Verwendung der Zitruspresse unbedingt 1 mal die Taste **1•2 | rev** drücken, um auf Geschwindigkeit **1** (langsam) zu schalten.

→ „Geschwindigkeits-Einstellung“ siehe Seite 7

4. Die halbierten Zitrusfrüchte mit der Schnittfläche auf den Presskegel aufsetzen und nach unten drücken. Sobald das Pressgut auf den Presskegel gedrückt wird, dreht sich dieser.
5. Zum Beenden des Pressvorgangs den Druck auf den Presskegel verringern.
6. Wenn die Arbeit beendet ist, das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
7. Die Sicherungstaste gedrückt halten und den Aufsatz im Uhrzeigersinn drehen, bis dieser sich löst.
8. Aufsatz abnehmen, zerlegen und alle Teile reinigen. → „Pflege und tägliche Reinigung“ siehe Seite 11

Hinweise:

- Um eine optimale Saftausbeute zu erreichen, sollte der Pressvorgang einige Male wiederholt werden.
- Den Siebeinsatz mit dem groben Fruchtfleisch und den Kernen bei Bedarf entleeren.

Pflege und tägliche Reinigung

Das Gerät, alle Aufsätze und die verwendeten Zubehörteile müssen nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden.

Stromschlaggefahr!

- Vor dem Reinigen das Netzkabel von der Steckdose trennen.
- Das Grundgerät nie in Flüssigkeiten tauchen und nicht in der Spülmaschine reinigen.

Verletzungsgefahr!

Nicht in die scharfen Messer und Kanten der Raspel- und Schneid-Einsätze greifen.

Achtung!

- Keine alkohol- oder spiritushaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- Keine scharfen, spitzen oder metallischen Gegenstände benutzen.
- Keine scheuernden Tücher oder Reinigungsmittel verwenden.

Im **Bild 1** finden Sie eine Übersicht, wie die Einzelteile zu reinigen sind.

- Das Grundgerät mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen und abtrocknen.
- Die verwendeten Aufsätze in umgekehrter Reihenfolge zerlegen (siehe „Vorbereitung“ beim jeweiligen Aufsatz).
- Alle Zubehörteile mit Spüllauge und einem weichen Tuch/Schwamm oder mit einer weichen Bürste reinigen.
- Alle Teile trocknen lassen.

Hinweise:

- Metallteile umgehend trockenreiben und mit etwas Speiseöl vor Rost schützen.
- Bei der Verarbeitung von z. B. Karotten können Verfärbungen an den Kunststoffteilen entstehen. Diese können mit einigen Tropfen Speiseöl entfernt werden.

Rezepte

Kebbe

Hinweis (MFW36.../MFW38...):

Geschwindigkeit bei allen Arbeitsschritten auf **2** (schnell) stellen.

Teigtasche:

- 500 g Lamm, in Streifen geschnitten
- 500 g Bulgur-Weizen, gewaschen und abgetropft
- 1 kleine Zwiebel, gehackt
- Abwechselnd Lamm und Weizen mit dem Fleischwolf (Lochscheibe fein) verarbeiten.
- Teig gut durchmischen, Zwiebel untermischen.
- Die Mischung noch zweimal mit dem Fleischwolf verarbeiten.

Füllung:

- 400 g Lamm, in Streifen geschnitten
- 2 mittelgroße Zwiebeln, gehackt
- 1 Esslöffel Öl
- 1 Esslöffel Mehl
- 2 Teelöfel Piment
- Salz und Pfeffer
- Lamm mit dem Fleischwolf (Lochscheibe fein) verarbeiten.

- Zwiebeln goldbraun anbraten.
- Lammfleisch dazugeben und durchbraten.
- Übrige Zutaten dazugeben.
- Alles für ca. 1–2 Minuten dünsten.
- Überschüssiges Fett abgießen.
- Füllung abkühlen lassen.

Zubereitung der Kebbe:

- Mischung für Teigtaschen mit dem Kebbe-Former verarbeiten.
- Von dem hohlen Teigstrang jeweils 7,5 cm lange Stücke abtrennen.
- Ein Ende der Teigtasche zudrücken.
- Etwas Füllung in die Öffnung hineindrücken und das andere Ende der Teigtasche auch zudrücken.
- Öl erhitzen (ca. 180°C) und die Teigtaschen für ca. 6 Minuten goldbraun frittieren.

Marzipan

Hinweis (MFW36.../MFW38...):

Geschwindigkeit bei allen Arbeitsschritten auf **2** (schnell) stellen.

- 210 g Mandel (grob gemahlen)
- 210 g Puderzucker
- etwas Rosenwasser
- 1 Tropfen Bittermandelöl
- Mandeln und Puderzucker gut vermischen.
- Die Mischung in 6 gleiche Portionen teilen (je ca. 70 g).
- Grundgerät mit dem Fleischwolf-Aufsatz und der feinen Lochscheibe (2,7 mm – je nach Modell → „Ersatzteile und Zubehör“ siehe Seite 14) vorbereiten.
- Die erste Portion in die Einfüllschale geben und das Gerät einschalten.
- Alle 5 Sekunden eine weitere Portion zugeben, bis alles verarbeitet ist.
- Danach etwas Rosenwasser und 1 Tropfen Bittermandelöl zugeben, durchmischen und ruhen lassen.

Tipps

Fleischwolf

Verwendung der Lochscheiben

- **Lochscheibe fein (2,7 mm) für:**
gekochtes Hühner-, Schweine-, Rindfleisch, gekochte Leber, gekochter Fisch für Suppen; rohes Schweine- und Rindfleisch für Hackbraten; rohe Leber, Fleisch und Speck für Leberwurst; Schweinefleisch für Mettwurst
- **Lochscheibe mittel (4 mm) für:**
Schweine- und Rindfleisch für Pastete und Cervelatwurst
- **Lochscheibe grob (8 mm) für:**
gebratenes Schweinefleisch für Gulaschsuppe; Reste (z. B. Braten, Wurst) für Resteaufbau
- Ist eine feinere Konsistenz der verarbeiteten Lebensmittel gewünscht, den Zerkleinerungsvorgang wiederholen oder verschiedene Lochscheiben nacheinander verwenden (grob, mittel, fein).
- Weitere Zutaten (z. B. Zwiebeln, Gewürze) können bei der Verarbeitung direkt zugegeben werden. Dadurch werden alle Zutaten gut miteinander vermengt.

Wurstfüller

- Naturdarm vor der Verarbeitung ca. 10 Minuten in lauwarmem Wasser einweichen.
- Wursthülle nicht zu „prall“ befüllen, da die Würste sonst beim Kochen oder Braten platzen könnten.

Raspel-Aufsatz

Achtung! (MFW36.../MFW38...)

- Die Raspel- und Schneid-Einsätze unbedingt mit Geschwindigkeit 1 (langsam) verwenden.
- Den Reibe-Einsatz mit Geschwindigkeit 2 (schnell) verwenden. ➔ „Geschwindigkeits-Einstellung“ siehe Seite 7

Verwendung der Einsätze

- **Schneid-Einsatz:** für Karotten, Sellerie, Kohlrabi, Zucchini
- **Raspel-Einsatz (grob):** für Karotten, Nüsse, Hart-Käse (z. B. Emmentaler)
- **Raspel-Einsatz (fein):** für Nüsse, Hart-Käse, Parmesan-Käse
- **Reibe-Einsatz:** für Kartoffeln, Parmesan-Käse, Nüsse

Entsorgung



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor. Über aktuelle Entsorgungswege bitte beim Fachhändler informieren.

Garantiebedingungen

Für dieses Gerät gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen des Landes, in dem das Gerät gekauft wurde. Sie können die Garantiebedingungen jederzeit über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern. Die Garantiebedingungen für Deutschland und die Adressen finden Sie auf den letzten vier Seiten dieses Heftes. Darüber hinaus sind die Garantiebedingungen auch im Internet unter der benannten Webadresse hinterlegt. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

Änderungen vorbehalten.

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

 2.7 mm	 638407	Lochscheibe (fein) für Fleischwolf
 4 mm	 637985	Lochscheibe (mittel) für Fleischwolf
 8 mm	 637986	Lochscheibe (grob) für Fleischwolf
	 637987	Wurstfüller: zum Befüllen von Kunst- und Naturdarm mit Wurstmasse. Zum Formen von Röllchen.
	 12000397	
	 638281	Kebbe-Former: zum Formen von Teig- oder Hackfleischröhren.
	 MFZ3DS1	Raspel-Aufsatz: zum Raspeln, Reiben und Schneiden.
	 798161	Schneid-Einsatz für Raspel-Aufsatz
	 798162	Raspel-Einsatz (grob) für Raspel-Aufsatz
	 798160	Raspel-Einsatz (fein) für Raspel-Aufsatz
	 798130	Reibe-Einsatz für Raspel-Aufsatz
	 791603	Zitruspressen-Aufsatz: zum Auspressen von Zitronen, Orangen oder Grapefruit.

Ersatzteile und Zubehör können über den Handel und den Kundendienst erworben werden.

Hilfe bei Störungen

Problem	Ursache	Abhilfe
Das Gerät läuft beim Einschalten nicht an.	Das Gerät hat keinen Strom.	Den Netzstecker in die Steckdose stecken.
Das Gerät läuft normal, aber die Lebensmittel werden nicht verarbeitet.	Das Gerät wurde überlastet und der Mitnehmer ist an der Sollbruchstelle gebrochen.	Gerät ausschalten und Stillstand abwarten. Gerät ausstecken, Aufsatz abnehmen, zerlegen und reinigen. Mitnehmer ersetzen. → „Überlastsicherung“ siehe Seite 7
Die Lebensmittel werden nicht oder sehr langsam verarbeitet.	Der Aufsatz oder die Schnecke ist verstopft.	Geräte ohne Umkehrlauf: Gerät ausschalten, Stillstand abwarten und ausstecken. Aufsatz abnehmen, zerlegen und reinigen, um die Blockierung zu lösen. → „Pflege und tägliche Reinigung“ siehe Seite 11 Geräte mit Umkehrlauf: Gerät mit der Taste O/I ausschalten und Stillstand des Antriebs abwarten. Taste 1·2 rev drücken und halten. Nach ca. 5-10 Sekunden Taste 1·2 rev loslassen und Stillstand des Antriebs abwarten. Gerät wieder einschalten und weiterarbeiten. → „Umkehrlauf-Funktion“ siehe Seite 8
	Es wird zu starker Druck auf den Stopfer ausgeübt oder der Füllschacht ist zu voll.	Den Druck auf den Stopfer verringern und den Füllschacht mit weniger Lebensmitteln befüllen.
	In den zu verarbeitenden Lebensmitteln sind noch harte Bestandteile enthalten.	Harte Bestandteile entfernen. Hartes Gemüse vor der Verarbeitung vorgaren bzw. -dünsten.
Die Umkehrlauf-Funktion startet nicht.	Die Taste 1·2 rev wurde zu kurz gedrückt.	Die Taste 1·2 rev gedrückt halten, bis der Umkehrlauf startet.
	Die Schnecke ist zu stark verstopft.	Gerät ausschalten, Stillstand abwarten und ausstecken. Aufsatz abnehmen, zerlegen und reinigen, um die Blockierung zu lösen. → „Pflege und tägliche Reinigung“ siehe Seite 11

Können Probleme nicht behoben werden, unbedingt die Hotline anrufen!
 Die Telefonnummern befinden sich auf den letzten Seiten der Anleitung.

Intended use

Read and follow the operating instructions carefully and keep for later reference! Enclose these instructions when you give this appliance to someone else.

If the instructions for correct use of the appliance are not observed, the manufacturer's liability for any resulting damage will be excluded.

This appliance is intended for domestic use only. Use the appliance for processing normal quantities of food for domestic use.

The appliance and accessories (depending on the model) are suitable for the following purposes:

Meat mincer: for cutting and mixing raw and cooked meat, bacon, poultry and fish.

Sausage filler: for making sausages and meat rolls.

Kebbe maker: for making dough and minced meat pockets.

Shredding attachment: for shredding, grating and cutting up food.

Citrus press: for squeezing juice out of citrus fruits.

Food which is to be processed must not contain any hard components (e.g. bones). The appliance should not be used for processing other substances or objects. Additional applications are possible if the accessories approved by the manufacturer are used. Use the appliance only with genuine parts and accessories. Never use the attachments or slicing / shredding inserts on other appliances. Only use matching parts for the relevant attachments. Only use the appliance indoors at room temperature and up to 2000 m above sea level. Do not place the appliance on or near hot surfaces, e.g. hobs.

Your work surface should be easily accessible, resistant to moisture, firm, flat, dry and large enough to prevent any harm from splashing and to let you work unhindered.

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning safe use of the appliance and if they understand the hazards involved. Keep children away from the appliance and connecting cable and do not allow them to use the appliance.

Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be performed by children.

Safety instructions

Danger of electric shock and fire

The appliance may only be connected to a power supply with alternating current via a correctly installed socket with earthing. Ensure that the protective conductor system of the domestic supply has been correctly installed.

Connect and operate the appliance only according to the type plate specifications. Do not use if the mains cable or appliance show any signs of damage. To avoid potential hazards, repairs such as replacing a damaged cable must only be carried out by our customer service personnel. Never connect the appliance to timer switches or remote-controllable sockets. Never leave the appliance unattended while it is switched on! We recommend that the appliance is never switched on for longer than is necessary to process the ingredients.

The mains cable must not come into contact with hot parts or be pulled across sharp edges. Never immerse the base unit in water or place it in the dishwasher. Do not steam-clean the appliance. Do not use the appliance with damp hands and do not operate at no load. The appliance must always be disconnected from the mains after each use, whenever the appliance is unattended, prior to assembly, disassembly or cleaning and in the event of a fault.

Risk of injury

Immediately after using the appliance wait for it to stop. Before fitting or replacing attachments, the appliance must be switched off and disconnected from the mains.

Do not grasp the sharp blades and edges of the shredding and slicing inserts. Keep hands clear of rotating parts. Never reach into the feed chute or outlet opening. Never put the food to be processed into the feed chute with your hands. Only use the pusher provided! Never clean the sharp blades and edges of the shredding and slicing inserts with your bare hands.

⚠ Caution! Risk of damaging the appliance

Check that there are no foreign objects in the feed chute or attachments. Do not poke objects (e.g. knives, spoons) in the feed chute or outlet opening.

Only allow the appliance to run uninterrupted for a maximum of 10 minutes. Then switch off and allow to cool down to room temperature.

⚠ Important!

It is essential to clean the appliance as described after each use or after it has not been used for an extended period. ➔ *“Care and daily cleaning” see page 24*

Congratulations on the purchase of your new Bosch appliance.

On the following pages of these operating instructions you will find useful information for safe use of this appliance.

We request that you read these operating instructions carefully and observe all instructions. This ensures you will be able to enjoy this appliance for a long time, and the results will confirm your choice of this appliance.

Retain these operating instructions for subsequent use or for the next owner. You can find further information about our products on our website.

Content

Intended use.....	16
Safety instructions	17
Overview.....	19
Before using for the first time.....	19
Control and display elements	20
Overload protection	20
Speed setting.....	20
Reversing function.....	21
Base unit.....	21
Base attachment.....	21
Shredding attachment	23
Citrus press attachment.....	23
Care and daily cleaning	24
Recipes.....	25
Tips	25
Disposal.....	26
Guarantee.....	26
Spare parts and accessories	27
Troubleshooting	28

Overview

→ Fig. A

- 1 **Base unit**
 - a Drive for attachments
 - b Button I or O/I*
 - c Button O or 1·2 | rev*
 - d Operation indicator
 - e Release button
 - f Carrying handle
 - g Storage compartment with cover
 - h Mains cable
 - i Cable storage compartment
- 2 **Base attachment**
 - a Housing
 - b Feed chute
 - c Filling tray
 - d Pusher
 - e Worm gear with agitator paddle
 - f Threaded ring
- 3 **Meat mincer insert**
 - a Blade
 - b Perforated disc, fine*
 - c Perforated disc, medium
 - d Perforated disc, coarse
- 4 **Sausage filler insert**
 - a Bearing ring
 - b Sausage filler nozzle
- 5 **Kebbe insert**
 - a Conical ring
 - b Kebbe nozzle

→ Fig. B

- 6 **Shredding attachment***
 - a Housing
 - b Feed chute
 - c Cap
 - d Filling tray
 - e Pusher
 - f Slicing insert
 - g Shredding insert, coarse
 - h Shredding insert, fine
 - i Grating insert
- 7 **Citrus press attachment***
 - a Collecting tray
 - b Filter insert
 - c Pressing cone
 - d Driving shaft with spring

* depending on the model

The operating instructions refer to different models of the appliance. An overview is provided on the pages that feature the figures. → Fig. M

Spare parts and accessories are available from Customer Service or at www.bosch-home.com. → “Spare parts and accessories” see page 27

Before using for the first time

Before the new appliance can be used, it must be fully unpacked, cleaned and checked.

Caution!

Never operate a damaged appliance!

- Remove the base unit and all accessories from the packaging.
- Remove the packaging material that is present.
- Dismantle any assembled parts into their individual parts. Do this in reverse order, as described under „Preparation“.
- Check all parts for completeness.
→ Fig. A / B
- Inspect all parts for visible damage.
- Thoroughly clean and dry all parts before using for the first time.
→ “Care and daily cleaning” see page 24

Control and display elements

MFW35...

Button I

Press button I to switch on the appliance. The drive will start up at once.

Button O

Press button O to switch off the appliance. The drive stops.

MFW36.../MFW38...

Button O/I

Press button O/I to switch on the appliance. The drive starts running immediately with speed 2 (fast). Press button O/I again to switch off the appliance. The drive stops.

Button 1·2 | rev

Pressing button 1·2 | rev briefly switches the speed of the appliance between 1 (slow) and 2 (fast). → *"Speed setting" see page 20*

Pressing and holding button 1·2 | rev starts the reversing function. → *"Reversing function" see page 21*

All models

Operation indicator

The operation indicator lights up when the appliance is switched on. On models with the reversing function the function indicator flashes for as long as the 1·2 | rev button is pressed.

Release button

Press the release button to unlock an attachment fitted on the appliance. Only when the release button is pressed is it possible to turn the attachment clockwise and remove it from the base unit.

Cable storage compartment

The mains cable can be pulled out of the cable storage compartment or pushed back in again. Only ever pull the cable out as much as is required.

Storage compartment

Unused perforated discs belonging to the meat mincer can be kept in the storage compartment and it closed with the cover.

Overload protection

To prevent serious damage to your appliance if the base attachment is overloaded, the agitator paddle has a notch (predetermined breaking point). If overloading occurs, the agitator paddle will break at this point. A new agitator paddle is available from Customer Service (No. 630701). Spare parts with a predetermined breaking point are not covered by our warranty obligations.

Replace agitator paddle

→ Fig. 9

1. Release the screw in the agitator paddle with a screwdriver (PH2) and remove the faulty paddle.
2. Fit a new agitator paddle and screw tight again.

Speed setting

ONLY MFW36.../MF38...

Using the speed setting feature, the speed can be set to 1 (slow) or 2 (fast).

Caution!

For certain applications, it is imperative to use speed 1 (slow). Take note of the recommended speeds! Please also refer to table → Fig. 11

- Switch on the appliance with button O/I. The appliance will run at speed 2 (fast).
- Press button 1·2 | rev briefly. The appliance will switch to speed 1 (slow).
- Press button 1·2 | rev briefly. The appliance will switch back to speed 2 (fast).

Recommended speeds

Attachment	Speed	
	1·2	fast
	1·2	fast
	1·2	slow
	1·2	slow

Reversing function

ONLY MFW36.../MFW38...

The reversing function is designed to release food that has got stuck by briefly running the worm gear in reverse. The reversing function switches off automatically after 15 seconds.

Caution!

Never press and hold button 1·2 | rev continuously while the appliance is switched on. Only press and hold button 1·2 | rev continuously once the appliance has come to a complete stop.

- Switch the appliance off with button O/I and wait until the drive has stopped.
- Press and hold button 1·2 | rev.
- After approx. 5-10 seconds, release button 1·2 | rev and wait for the drive to come to a standstill.
- Switch the appliance on again with button O/I.

Note:

If food that has got stuck is not released by briefly putting the appliance into reverse, switch the appliance off, unplug and clean it. → "Care and daily cleaning" see page 24

Base unit

Preparation

⚠ Risk of injury!

Do not insert the mains plug until all preparations for working with the appliance are complete and the required attachments are assembled correctly and connected to the base unit.

- Place the base unit on a stable and level work surface.
- Pull the mains cable out of the cable storage compartment to the required length.

The base unit is now prepared.

Base attachment

The base attachment can be used for the following applications:

Meat mincer

For chopping up raw or cooked food. Select the appropriate perforated disc depending on the type and consistency of the food to be processed. → "Tips" see page 25

Sausage filler

For filling artificial and natural casings with sausage meat. For producing meat rolls.

Kebbe maker

For producing tubes of dough or minced meat.

Note: Other applications are possible using the base attachment and appropriate accessories available from Customer Service.

Caution!

When assembling the different individual parts, make sure that the notched markings on the inserts match up with the relevant one on the housing.

Preparation for meat mincer

Risk of injury!

Do not reach into the sharp knife.

Caution!

Always only use one perforated disc.

→ Fig. D

1. Insert the worm gear with the agitator paddle at the front in the housing.
2. First fit the knife and then the required perforated disc onto the worm gear.
3. Fit the threaded ring onto the housing and screw tight in a clockwise direction without using force.

The meat mincer is now prepared.

Preparation for sausage filler

→ Fig. E

1. Insert the worm gear with the agitator paddle at the front in the housing.
2. First fit the bearing ring onto the worm gear and then the sausage nozzle into the housing.
3. Fit the threaded ring onto the housing and screw tight in a clockwise direction without using force.

The sausage filler is now prepared.

Preparation for kebbe maker

→ Fig. F

1. Insert the worm gear with the agitator paddle at the front in the housing.
2. First fit the conical ring onto the worm gear and then the kebbe nozzle into the housing.
3. Fit the threaded ring onto the housing and screw tight in a clockwise direction without using force.

The kebbe maker is now prepared.

Use

Note: The food is processed in different ways depending on the application.

→ "Recipes" see page 25

The following example describes use of the base attachment as a meat mincer:

Risk of injury!

- Do not reach into the feed chute with your hands.
- Only use the pusher when adding more food.

Caution!

- Do not process bones, gristle, sinews or other solid components.
- Do not process frozen meat.
- Do not apply great force with the pusher.

→ Sequence of figures G

1. Fit the prepared attachment onto the drive of the base unit, holding it at an angle.
2. Turn the attachment anticlockwise until you hear it click into position.
3. Fit the filling tray and insert the pusher in the feed chute.
4. Prepare your food. Chop up large parts beforehand so they fit into the feed chute without having to press them in.
5. Place a suitable container under the attachment. Add the prepared food to the filling tray.
6. Connect the mains plug. Switch on the appliance.

Note (MFW36.../MFW38...):

After switching on, the appliance runs at the ideal speed **2** (fast).

7. Use the pusher to slide the food down the feed chute, applying light pressure.
8. Once you have finished, switch off the appliance and pull out the mains plug.
9. Remove the filling tray and pusher.
10. Hold down the release button and turn the attachment clockwise until it disengages.
11. Remove the attachment, take it apart and clean all parts. → "Care and daily cleaning" see page 24

Shredding attachment

For shredding, grating and slicing items such as cheese, fruit, vegetables, nuts, almonds, dried bread rolls and other hard foodstuffs. Select the appropriate insert depending on the type and consistency of the food to be processed. → *"Tips"* see page 25

Preparation

Risk of injury!

Do not reach into the sharp blades and edges of the shredding, grating and slicing inserts.

→ Sequence of figures

1. Open the cap. Fit the required insert into the housing.
2. Close the cap until you hear it click into position.

The shredding attachment is now prepared.

Use

Risk of injury!

- Do not reach into the feed chute with your hands.
- Only use the pusher when adding more food.

Caution!

- The pusher can only be inserted in one direction.
- Remove hard shells (e.g. on nuts).
- Do not apply great force with the pusher.

Caution! (MFW36.../MFW38...)

- Always use the shredding and cutting inserts at speed **1** (slow).
- Use the grating insert at speed **2** (fast).
→ *"Speed setting"* see page 20

→ Sequence of figures

1. Fit the prepared attachment onto the drive of the base unit, holding it at an angle.
2. Turn the attachment anticlockwise until you hear it click into position.
3. Fit the filling tray and insert the pusher in the feed chute.

4. Prepare your food. Chop up large parts beforehand so they fit into the feed chute without having to press them in.
5. Place a suitable container under the attachment. Add the prepared food to the filling tray.
6. Connect the mains plug. Switch on the appliance.

Caution! (MFW36.../MFW38...)

After switching on, the appliance runs at speed **2** (fast). To use the shredding and cutting inserts, you must press button **1+2** | rev once to switch to speed **1** (slow).
→ *"Speed setting"* see page 20

7. Use the pusher to slide the food down the feed chute, applying light pressure. The food is now cut up or shredded.
8. Once you have finished, switch off the appliance and pull out the mains plug.
9. Remove the filling tray and pusher.
10. Hold down the release button and turn the attachment clockwise until it disengages.
11. Remove the attachment, take it apart and clean all parts. → *"Care and daily cleaning"* see page 24

Citrus press attachment

For squeezing juice out of citrus fruits, e.g. lemons, oranges, grapefruits.

Preparation

Risk of injury!

The attachment for the citrus press is directly assembled on the base unit. Do not insert the mains plug until all preparations for working with the appliance are complete.

Caution!

The base unit is moved through 90° for preparation and use of the citrus press attachment. Never use other attachments in this position.

→ Sequence of figures

1. Hold the base unit by the carrying handle and carefully tip up so the drive points upwards. Possibly turn the base unit to make the buttons easily accessible.
2. Insert the driving shaft with the spring element pointing down in the drive of the base unit.

Caution!

It should be possible to push the driving shaft down lightly with your finger. It must not get sticky with residue from juice or become blocked with pips or foreign bodies.

3. Fit the collecting tray onto the drive at an angle.
4. Turn the collecting tray anticlockwise until you hear it click into position.
5. Fit the filter insert onto the collecting tray.
6. Fit the pressing cone onto the driving shaft.

The citrus press attachment is now fitted to the base unit and prepared.

Use

→ Sequence of figures

1. Cut the citrus fruits in half.
2. Place a suitable container under the attachment.
3. Connect the mains plug. Switch on the appliance. The drive is running.

Caution! (MFW36.../MFW38...)

After switching on, the appliance runs at speed 2 (fast). To use the citrus press, you must press button 1•2 | rev once to switch to speed 1 (slow). → *“Speed setting” see page 20*

4. Position the halved citrus fruits with the cut surface on the pressing cone and press down. As soon as the fruit is pressed onto the pressing cone, the cone will rotate.
5. To finish the process, reduce the pressure on the cone.
6. Once you have finished, switch off the appliance and pull out the mains plug.

7. Hold down the release button and turn the attachment clockwise until it disengages.
8. Remove the attachment, take it apart and clean all parts. → *“Care and daily cleaning” see page 24*

Notes:

- To obtain the largest amount of juice, the pressing procedure should be repeated a few times.
- The filter insert with the pulp and pips should be emptied as necessary.

Care and daily cleaning

The appliance, all attachments and the relevant accessories must be thoroughly cleaned after each use.

Risk of electric shock!

- Disconnect the mains cable from the socket prior to cleaning.
- Never immerse the base unit in liquids and do not clean in the dishwasher.

Risk of injury!

Do not reach into the sharp blades and edges of the shredding and slicing inserts.

Caution!

- Do not use any cleaning agents containing alcohol or spirits.
- Do not use any sharp, pointed or metal objects.
- Do not use abrasive cloths or cleaning agents.

Fig.  gives an overview of how to clean the individual parts.

- Wipe the outside of the base unit with a soft, damp cloth and dry off.
- Dismantle the attachments used in reverse order (see „Preparation“ for the relevant attachment).
- Clean all accessories with a detergent solution and a soft cloth/sponge or with a soft brush.
- Allow all parts to dry.

Notes:

- Immediately rub metal parts dry and apply a little cooking oil to protect them from rust.
- Discolouration of plastic parts may occur when processing foods such as carrots. This can be removed with a few drops of cooking oil.

Recipes

Kebbe

Note (MFW36.../MFW38...):

For all operating steps, set the speed to 2 (fast).

Dough pockets:

- 500 g lamb, cut into strips
- 500 g bulgur wheat, washed and drained
- 1 small onion, chopped
- Process the lamb and wheat with the meat mincer, alternating between the two (perforated disc, fine).
- Mix the dough thoroughly and mix in the onion.
- Process the mixture another two times with the meat mincer.

Filling:

- 400 g lamb, cut into strips
- 2 medium-sized onions, chopped
- 1 tablespoon of oil
- 1 tablespoon of flour
- 2 teaspoons of pimento
- Salt and pepper
- Process the lamb with the meat mincer (perforated disc, fine).
- Fry the onions until golden brown.
- Add the lamb and fry until well done.
- Add the remaining ingredients.
- Fry everything gently for about 1-2 minutes.
- Pour off the excess fat.
- Leave the filling to cool down.

Prepare the kebbe:

- Use the kebbe maker to process the mixture for dough pockets.
- Cut off pieces 7.5 cm in length from the hollow strand of dough.

- Press one end of the dough pocket to seal.
- Insert a little filling in the opening and also seal the other end of the dough pocket.
- Heat the oil (approx. 180 °C) and deep-fry the dough pockets for about 6 minutes until golden brown.

Marzipan

Note (MFW36.../MFW38...):

For all operating steps, set the speed to 2 (fast).

- 210 g almonds (coarsely ground)
- 210 g icing sugar
- A little rose-water
- 1 drop of bitter almond oil
- Mix the almonds and icing sugar together well.
- Divide the mixture up into 6 equal-sized portions (about 70 g each).
- Prepare the base unit using the meat mincer attachment and the fine perforated disc (2.7 mm – depending on the model → “Spare parts and accessories” see page 27).
- Add the first portion to the filling tray and switch on the appliance.
- Add a new portion every 5 seconds until everything is processed.
- Then add a little rose-water and 1 drop of bitter almond oil, mix well and leave to rest.

Tips

Meat mincer

Using the perforated discs

- **Perforated disc, fine (2.7 mm) for:** cooked chicken / pork / beef, cooked liver, cooked fish for soups; raw pork and beef for meat loaf; raw liver, meat and bacon for liverwurst; pork for Mettwurst
- **Perforated disc, medium (4 mm) for:** pork and beef for pâté and Cervelat sausage

- **Perforated disc, coarse (8 mm) for:** roast pork for goulash soup; leftovers (joint, sausage) for bakes
- If you require a finer consistence to your processed food, process it several times or use different perforated discs one after the other (coarse, medium, fine).
- You can add other ingredients (e.g. onions, spices) directly during processing. This ensures all ingredients are mixed together thoroughly.

Sausage filler

- Soak natural casing in lukewarm water for about 10 minutes before processing.
- Do not stuff casings too full or the sausages may burst during boiling or frying.

Shredding attachment

Caution! (MFW36.../MFW38...)

- Always use the shredding and cutting inserts at speed **1** (slow).
- Use the grating insert at speed **2** (fast).
→ “Speed setting” see page 20

Using the inserts

- **Slicing insert:** for carrots, celery, kohlrabi, courgettes
- **Shredding insert (coarse):** for carrots, nuts, hard cheese (e.g. Emmentaler)
- **Shredding insert (fine):** for nuts, hard cheese, Parmesan cheese
- **Grating insert:** for potatoes, Parmesan cheese, nuts

Disposal



Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner. This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment – WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU. Please ask your specialist retailer about current disposal facilities.


Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Changes reserved.

Spare parts and accessories

Spare parts and accessories

 2.7 mm	 638407	Perforated disc (fine) for meat mincer
 4 mm	 637985	Perforated disc (medium) for meat mincer
 8 mm	 637986	Perforated disc (coarse) for meat mincer
	 637987	Sausage filler: for filling artificial and natural casings with sausage meat. For producing meat rolls.
	 12000397	
	 638281	Kebbe maker: for producing tubes of dough or minced meat.
	 MFZ3DS1	Shredding attachment: for shredding, grating and slicing
	 798161	Slicing insert for the shredding attachment
	 798162	Shredding insert (coarse) for the shredding attachment
	 798160	Shredding insert (fine) for the shredding attachment
	 798130	Grating insert for the shredding attachment
	 791603	Citrus press attachment: for squeezing oranges, lemons and grapefruits.

Spare parts and accessories are available from retailers and Customer Service.

Troubleshooting

Problem	Cause	Remedy
The appliance does not start when switched on.	Appliance has no power supply.	Insert the mains plug in the socket.
The appliance is running normally, but the food is not being processed.	The appliance was overloaded, and the agitator paddle has broken at the predetermined breaking point.	Switch the appliance off and wait until it has stopped. Unplug the appliance, remove the attachment, take it apart and clean. Replace the agitator paddle. → <i>“Overload protection” see page 20</i>
The food is not being processed or only very slowly.	The attachment or worm gear is blocked.	Appliance without reversing function: Switch appliance off, wait until it has stopped and unplug. Remove the attachment, take it apart and clean to eliminate the blockage. → <i>“Care and daily cleaning” see page 24</i> Appliances with reversing function: Switch off the appliance with button O/I and wait for the drive to come to a standstill. Press and hold button 1•2 rev. After approx. 5-10 seconds, release button 1•2 rev and wait for the drive to come to a standstill. Switch the appliance on again and continue to use it. → <i>“Reversing function” see page 21</i>
	The pressure on the pusher is too great or the feed chute is too full.	Reduce the pressure on the pusher and fill the feed chute with less food.
	The food to be processed still contains hard components.	Remove hard components. Precook/steam vegetables before processing them.
	The reversing function does not start.	Press and hold button 1•2 rev until the reversing function starts.
	The worm gear is blocked right up.	Switch the appliance off, wait until it has stopped and unplug. Remove the attachment, take it apart and clean to eliminate the blockage. → <i>“Care and daily cleaning” see page 24</i>

If you are unable to solve the problem, always call the hotline!
You will find the telephone numbers at the back of these instructions.

Conformité d'utilisation

Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation. Respectez les instructions qu'elle contient et rangez-la soigneusement ! Si l'appareil change de propriétaire, remettez-lui cette notice.

Le non-respect des instructions permettant d'utiliser correctement l'appareil dégage le fabricant de toute responsabilité envers les dommages qui pourraient en résulter.

Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation domestique et non professionnelle. Utiliser cet appareil uniquement pour des quantités de préparations culinaires courantes et pour des durées de service normales.

L'appareil et ses accessoires (en fonction du modèle) sont adaptés aux utilisations suivantes :

Hachoir à viande : pour broyer et mélanger de la viande crue et cuite, du lard, de la volaille, et du poisson.

Accessoire à saucisses : pour fabriquer des saucisses et des boudins.

Moule à kebbehs : pour fabriquer des boulettes de pâtes et de viande hachée.

Râpe : pour râper et couper les produits alimentaires.

Presse-agrumes : pour extraire le jus des agrumes.

Les produits alimentaires à traiter doivent être exempts de constituants durs (os par exemple). L'appareil ne doit pas servir à transformer d'autres substances / objets. D'autres applications sont possibles à condition d'utiliser d'autres accessoires homologués par le fabricant. Utiliser l'appareil avec les pièces et accessoires d'origine uniquement. Ne jamais utiliser les râpes et autres accessoires sur d'autres appareils. N'utiliser que des pièces adaptées à l'appareil correspondant.

N'utiliser l'appareil que dans des pièces intérieures à température ambiante et jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer. Ne jamais poser l'appareil sur des surfaces chaudes (tables de cuisson par ex.) ou à proximité de celles-ci.

La surface de travail doit être accessible, résistante à l'humidité, solide, plane, sèche et suffisamment grande pour éviter tout dommage dû aux projections et pour travailler sans encombre.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes inexpérimentées, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient été informées de l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les risques inhérents à son usage.

Il faut tenir les enfants à l'écart de l'appareil et du cordon de branchement et ne pas leur permettre d'utiliser l'appareil. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien incombant à l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.

Consignes de sécurité

Risque de chocs électriques et d'incendie

L'appareil doit être branché uniquement sur un réseau à courant alternatif par l'intermédiaire d'une prise secteur installée de manière conforme et disposant d'une connexion à la terre. Assurez-vous que le système à conducteur de protection de l'installation électrique de votre maison soit conforme.

Ne brancher et n'utiliser l'appareil que conformément aux indications figurant sur la plaque signalétique. N'utiliser l'appareil que si son cordon d'alimentation et l'appareil lui-même ne présentent aucun dommage. Les réparations sur l'appareil telles que le remplacement d'un cordon endommagé ne doivent être effectuées que par notre SAV afin d'éliminer tout danger. Ne jamais raccorder l'appareil à des minuteries ou à des prises pouvant être commandées à distance. Toujours surveiller l'appareil pendant son fonctionnement ! Ne jamais laisser l'appareil allumé plus longtemps que nécessaire au mixage des produits alimentaires à traiter.

Ne pas mettre le cordon d'alimentation en contact avec des éléments brûlants et ne pas le faire glisser sur des arêtes vives.

Ne jamais plonger l'appareil de base dans l'eau ou le mettre dans un lave-vaisselle. Ne jamais utiliser de nettoyeur à vapeur. Ne pas utiliser l'appareil avec des mains humides, ne pas le faire tourner à vide. L'appareil doit toujours être débranché du secteur, après chaque utilisation, lorsqu'il n'est pas sous surveillance, lorsqu'il doit être monté ou démonté, avant de le nettoyer et en cas de panne.

Risque de blessures

Une fois l'appareil utilisé, attendre l'arrêt de l'entraînement. L'appareil doit être éteint et débranché du secteur avant de procéder au montage ou au remplacement des accessoires.

Ne jamais approcher les doigts des lames et arêtes tranchantes équipant les accessoires à râper et émincer.

Ne pas toucher les pièces en rotation. Ne jamais mettre les mains dans l'orifice de remplissage ou de sortie. Ne jamais pousser à la main les aliments à traiter dans l'orifice de remplissage. Utiliser exclusivement le pilon-poussoir fourni !

Ne jamais nettoyer les lames et arêtes tranchantes équipant les accessoires à râper et émincer à mains nues.

⚠ Attention ! Risque d'endommager l'appareil

Veiller à ce qu'aucun corps étranger ne se trouve dans l'orifice de remplissage ou dans les accessoires. Ne pas introduire d'objets (par ex. couteau ou cuillère) dans l'orifice de remplissage ou de sortie.

Ne pas faire fonctionner l'appareil plus de 10 minutes sans interruption. L'arrêter ensuite et le laisser refroidir à la température ambiante.

⚠ Important !

Nettoyer l'appareil selon la description après chaque utilisation ou après une longue durée sans utilisation. ➔ « *Entretien et nettoyage quotidiens* » voir page 37

Vous venez d'acheter ce nouvel appareil Bosch et nous vous en félicitons cordialement.

Au cours des pages suivantes de cette notice d'utilisation, vous trouverez de précieuses indications sur l'utilisation de cet appareil en toute sécurité.

Nous vous demandons à lire minutieusement cette notice d'utilisation et à respecter toutes les instructions. Vous aurez ainsi toute satisfaction de votre appareil pendant de nombreuses années et les résultats qu'il fournira confirmeront votre décision d'achat. Veuillez conserver cette notice d'utilisation en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.

Sur notre site web, vous trouverez des informations avancées sur nos produits.

Sommaire

Conformité d'utilisation	29
Consignes de sécurité	30
Vue d'ensemble	32
Avant la première utilisation	32
Éléments de commande et d'affichage	32
Sécurité anti-surcharge	33
Réglage de la vitesse	33
Fonction marche inversée	34
Appareil de base.....	34
Base	34
Râpe.....	35
Presse-agrumes	36
Entretien et nettoyage quotidiens	37
Recettes	38
Conseils.....	38
Mise au rebut.....	39
Garantie.....	39
Pièces de rechange et accessoires.....	40
Dérangements et solutions.....	41

Vue d'ensemble

→ Figure A

1 Appareil de base

- a Entraînement des accessoires
- b Touche I ou O/I*
- c Touche O ou 1·2 | rev*
- d Témoin de fonctionnement
- e Touche de verrouillage
- f Poignée de transport
- g Compartiment de rangement avec couvercle
- h Cordon d'alimentation
- i Compartiment de rangement du câble

2 Base

- a Boîtier
- b Orifice de remplissage
- c Entonnoir
- d Pilon-poussoir
- e Vis sans fin avec pale d'entraînement
- f Anneau vissable

3 Hachoir à viande

- a Lame
- b Disque ajouré, fin*
- c Disque ajouré, moyen
- d Disque ajouré, grossier

4 Accessoire à saucisses

- a Anneau porteur
- b Insert à saucisses

5 Accessoire à kebbehs

- a Bague conique
- b Insert à kebbehs

→ Figure B

6 Râpe*

- a Boîtier
- b Orifice de remplissage
- c Capuchon
- d Entonnoir
- e Pilon-poussoir
- f Accessoire à découper
- g Râpe, grossière
- h Râpe, fine
- i Râpe

7 Presse-agrumes*

- a Bol
- b Insert passoire
- c Cône presse-fruits
- d Axe d'entraînement avec ressort

* selon le modèle

La notice d'utilisation vaut pour différents modèles. Les pages avec illustrations présentent une vue d'ensemble. → **Figure M**
Les accessoires et pièces de rechange sont disponibles auprès du service après-vente ou sur www.bosch-home.com.

→ « *Pièces de rechange et accessoires* » voir page 40

Avant la première utilisation

Avant de pouvoir utiliser l'appareil, le déballer complètement, le nettoyer et le contrôler.

Attention !

Ne jamais mettre en service un appareil endommagé !

- Sortir l'appareil de base et tous les accessoires de l'emballage.
- Retirer les emballages.
- Démontez les parties assemblées. Pour cela, procéder dans l'ordre inverse de la description dans « Préparatifs ».
- Contrôler l'intégrité de toutes les pièces.
→ **Fig. A / B**
- Vérifier chacune des pièces pour vous assurer qu'il n'y a pas de défaut visible.
- Nettoyer et sécher soigneusement toutes les pièces avant la première utilisation. → « *Entretien et nettoyage quotidiens* » voir page 37

Éléments de commande et d'affichage

MFW35...

Touche I

La touche I permet de mettre l'appareil en marche. L'entraînement démarre aussitôt.

Touche O

La touche O permet d'éteindre l'appareil. L'entraînement s'arrête.

MFW36.../MFW38...

Touche O/I

La touche O/I permet de mettre l'appareil en marche. L'entraînement commence immédiatement à vitesse 2 (rapide). Un nouvel appui sur la touche O/I permet d'éteindre l'appareil. L'entraînement s'arrête.

Touche 1·2 | rev

Appuyer brièvement sur la touche 1·2 | rev pour permuter la vitesse de l'appareil entre 1 (lent) et 2 (rapide). ➔ « Réglage de la vitesse » voir page 33

En appuyant et maintenant la touche 1·2 | rev enfoncée, la fonction de marche inversée démarre. ➔ « Fonction marche inversée » voir page 34

Tous les modèles**Témoin de fonctionnement**

Lorsque l'appareil est en marche, le témoin de fonctionnement est allumé. Sur les modèles avec fonction marche inversée, le témoin de fonction clignote tant que la touche 1·2 | rev est enfoncée.

Touche de verrouillage

L'accessoire monté sur l'appareil est déverrouillé en appuyant sur la touche de verrouillage. L'accessoire peut être tourné dans le sens horaire et retiré de l'appareil de base que lorsque la touche de verrouillage est enfoncée.

Compartment de rangement

Le cordon d'alimentation peut être retiré du compartiment de rangement puis à nouveau rangé. Ne sortir que la longueur de câble nécessaire.

Compartment de rangement

Les disques non utilisés du hachoir à viande peuvent être rangés dans le compartiment de rangement fermé par un couvercle.

Sécurité anti-surcharge

Pour empêcher que votre appareil ne s'endommage en cas de surcharge de la base, la pale d'entraînement comporte une entaille (zone de rupture programmée). En cas de surcharge, la pale d'entraînement se rompt à cet endroit. Vous pouvez obtenir une nouvelle pale d'entraînement auprès du service après-vente (n° 630701). Les pièces de rechange à zone de rupture programmée ne sont pas couvertes par nos engagements de garantie.

Remplacer la pale d'entraînement**➔ Figure 6**

1. Desserrer la vis de la pale d'entraînement avec un tournevis adapté (PH2) et retirer la pale défectueuse.
2. Installer la nouvelle pale d'entraînement et revisser.

Réglage de la vitesse**MFW36.../MFW38... UNIQUEMENT**

Le réglage de la vitesse permet de régler la vitesse sur 1 (lent) ou 2 (rapide).

Attention !

Des applications précises exigent impérativement la vitesse 1 (lent). Respecter les recommandations concernant la vitesse !

Voir aussi le tableau ➔ figure 7

- Allumer l'appareil par la touche O/I. L'appareil fonctionne à la vitesse 2 (rapide).
- Appuyer brièvement sur la touche 1·2 | rev. L'appareil passe à la vitesse 1 (lent).
- Appuyer brièvement sur la touche 1·2 | rev. L'appareil repasse à la vitesse 2 (rapide).

Recommandations concernant la vitesse

Elément superposé	Vitesse	
	1·2	rapide
	1·2	rapide
	1·2	lent
	1·2	lent

Fonction marche inversée

MFW36.../MFW38... UNIQUEMENT

La fonction marche inversée sert à retirer les aliments bloqués par un fonctionnement en sens inverse de la vis. La fonction marche inversée se désactive automatiquement au bout de 15 secondes.

Attention !

Ne jamais maintenir la touche 1·2 | rev appuyée pendant que l'appareil est en marche. Maintenir la touche 1·2 | rev enfoncée qu'une fois que l'appareil est complètement immobile.

- Éteindre l'appareil avec la touche O/I et attendre que l'entraînement s'immobilise.
- Maintenir la touche 1·2 | rev.
- Au bout de 5 à 10 secondes, relâcher la touche 1·2 | rev et attendre que l'entraînement s'immobilise.
- Remettre l'appareil en marche avec la touche O/I.

Remarque :

Si les aliments ne se sont pas détachés après une marche inversée brève, éteindre l'appareil, débrancher la fiche secteur et nettoyer l'appareil. → « *Entretien et nettoyage quotidiens* » voir page 37

Appareil de base

Préparatifs

⚠ Risque de blessures !

Ne brancher la fiche secteur qu'une fois tous les préparatifs sur l'appareil achevés et lorsque les accessoires nécessaires sont montés correctement sur l'appareil de base.

- Poser l'appareil de base sur un plan de travail stable et horizontal.
- Tirer uniquement la longueur nécessaire de cordon d'alimentation du compartiment de rangement.

L'appareil de base est prêt.

Base

La base est utilisée pour les applications suivantes :

Hachoir à viande

Pour broyer des aliments crus ou cuits. En fonction du type et de la consistance des aliments à traiter, utiliser le disque adéquat.

→ « *Conseils* » voir page 38

Accessoire à saucisses

Pour remplir les boyaux artificiels et naturels avec de la chair à saucisse. Pour façonner des boudins.

Moule à kebbehs

Pour façonner des boulettes de pâte ou de viande hachée.

Remarque : avec la base et l'accessoire adéquat que vous pouvez vous procurer auprès du service après-vente, d'autres applications sont possibles.

Attention !

Lors du montage des différentes pièces, aligner les évidements des accessoires sur la pièce correspondante du boîtier.

Préparatifs pour le hachoir à viande

⚠ Risque de blessures !

Ne pas toucher la lame tranchante.

Attention !

N'utiliser qu'un seul disque ajouré à la fois.

→ Figure

1. Insérer la vis avec la pale d'entraînement vers l'avant dans le boîtier.
2. Installer tout d'abord la lame puis le disque souhaité sur la vis.
3. Installer l'anneau vissable sur le boîtier puis visser sans forcer dans le sens horaire.

Le hachoir à viande est prêt.

Préparatifs pour l'accessoire à saucisses

→ Figure

1. Insérer la vis avec la pale d'entraînement vers l'avant dans le boîtier.

2. Installer tout d'abord l'anneau porteur sur la vis puis l'insert à saucisses dans le boîtier.
3. Installer l'anneau vissable sur le boîtier puis visser sans forcer dans le sens horaire.

L'accessoire à saucisses est prêt.

Préparatifs pour le moule à kebbehs

→ Figure F

1. Insérer la vis avec la pale d'entraînement vers l'avant dans le boîtier.
2. Installer tout d'abord la bague conique sur la vis puis l'insert à kebbehs dans le boîtier.
3. Installer l'anneau vissable sur le boîtier puis visser sans forcer dans le sens horaire.

Le moule à kebbehs est prêt.

Utilisation

Remarque : en fonction de l'utilisation souhaitée, les aliments sont traités différemment. → « *Recettes* » voir page 38

L'exemple suivant décrit l'utilisation de la base comme hachoir à viande :

⚠ Risque de blessures !

- Ne jamais mettre les mains dans l'orifice de remplissage.
- Pour remplir l'appareil, servez-vous uniquement du pilon-poussoir.

Attention !

- Ne pas traiter d'os, de cartilage, de tendons ou autres parties dures.
- Ne pas traiter de la viande congelée.
- Ne pas appliquer une force trop importante sur le pilon-poussoir.

→ Suite de la figure G

1. Installer à l'oblique l'accessoire préparé sur l'entraînement de l'appareil de base.
2. Tourner l'accessoire dans le sens inverse horaire jusqu'à entendre son enclenchement.
3. Installer l'entonnoir et placer le pilon-poussoir dans l'orifice de remplissage.

4. Préparer les aliments. Couper tout d'abord les grands morceaux en plus petits morceaux afin qu'ils passent dans l'orifice de remplissage sans devoir les enfoncer.
5. Placer un récipient adapté sous l'accessoire. Introduire les aliments préparés dans l'entonnoir.
6. Raccorder la fiche secteur. Mettre l'appareil en marche.

Note (MFW36.../MFW38...) :

- L'appareil fonctionne, après sa mise en marche, à la vitesse optimale 2 (rapide).
7. Pousser légèrement les aliments avec le pilon-poussoir dans l'orifice de remplissage.
 8. Une fois terminé, éteindre l'appareil et débrancher.
 9. Retirer l'entonnoir et le pilon-poussoir.
 10. Maintenir la touche de verrouillage enfoncée et tourner l'accessoire dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il se retire.
 11. Retirer l'accessoire, démonter et nettoyer toutes les pièces. → « *Entretien et nettoyage quotidiens* » voir page 37

Râpe

Pour râper et découper le fromage, les fruits, les légumes, les noix, les amandes, les petits pains secs et d'autres aliments durs. En fonction du type et de la consistance des aliments à traiter, utiliser l'accessoire adéquat. → « *Conseils* » voir page 38

Préparatifs

⚠ Risque de blessures !

Ne jamais approcher les doigts des lames et arêtes tranchantes équipant les accessoires à râper et émincer.

→ Suite de la figure H

1. Ouvrir le capuchon. Placer l'accessoire souhaité dans le boîtier.
2. Refermer la capuchon jusqu'à l'entendre s'enclencher.

La râpe est prête.

Utilisation

⚠ Risque de blessures !

- Ne jamais mettre les mains dans l'orifice de remplissage.
- Pour remplir l'appareil, servez-vous uniquement du pilon-poussoir.

Attention !

- Le pilon-poussoir ne peut être introduit que dans un sens.
- Retirer les coquilles (de noix par ex.).
- Ne pas appliquer une force trop importante sur le pilon-poussoir.

Attention ! (MFW36.../MFW38...)

- Utiliser impérativement les râpes et outils de découpe à la vitesse **1** (lente).
- Utiliser la râpe à la vitesse **2** (rapide).

→ « Réglage de la vitesse » voir page 33

→ Suite de la figure I

1. Installer à l'oblique l'accessoire préparé sur l'entraînement de l'appareil de base.
2. Tourner l'accessoire dans le sens inverse horaire jusqu'à entendre son enclenchement.
3. Installer l'entonnoir et placer le pilon-poussoir dans l'orifice de remplissage.
4. Préparer les aliments. Couper tout d'abord les grands morceaux en plus petits morceaux afin qu'ils passent dans l'orifice de remplissage sans devoir les enfoncer.
5. Placer un récipient adapté sous l'accessoire. Introduire les aliments préparés dans l'entonnoir.
6. Brancher la fiche secteur. Mettre l'appareil en marche.

Attention ! (MFW36.../MFW38...)

L'appareil fonctionne, après sa mise en marche, à la vitesse **2** (rapide). Pour utiliser les râpes et outils de découpe, appuyer impérativement 1 fois sur la touche 1·2 | rev afin de passer à la vitesse **1** (lent).

→ « Réglage de la vitesse » voir page 33

7. Pousser légèrement les aliments avec le pilon-poussoir dans l'orifice de remplissage. Les aliments ont été découpés ou rapés.

8. Une fois terminé, éteindre l'appareil et débrancher.
9. Retirer l'entonnoir et le pilon-poussoir.
10. Maintenir la touche de verrouillage enfoncée et tourner l'accessoire dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il se retire.
11. Retirer l'accessoire, démonter et nettoyer toutes les pièces. → « Entretien et nettoyage quotidiens » voir page 37

Presse-agrumes

Pour presser des agrumes, par exemple des citrons, oranges, pamplemousses.

Préparatifs

⚠ Risque de blessures !

Le presse-agrumes est monté directement sur l'appareil de base. Ne brancher la fiche secteur qu'une fois tous les préparatifs sur l'appareil achevés.

Attention !

Pour préparer et utiliser le presse-agrumes, l'appareil de base doit être incliné à 90°. Ne jamais utiliser d'autres accessoires dans cette position.

→ Suite de la figure J

1. Tenir l'appareil de base au niveau de la poignée de transport et renverser avec prudence, de sorte que l'entraînement soit orienté vers le haut. Tourner si besoin l'appareil de base afin que les touches soient bien accessibles.
2. Installer l'axe d'entraînement avec le ressort vers le bas dans l'entraînement de l'appareil de base.

Attention !

L'axe d'entraînement doit pouvoir être enfoncé facilement avec le doigt. Il ne doit pas rester de résidus de jus et il ne doit pas être bloqué par des pépins ou autres.

3. Placer le bol à l'oblique sur l'entraînement.
4. Tourner le bol dans le sens inverse horaire jusqu'à entendre son enclenchement.
5. Placer l'insert passoire sur le bol.
6. Installer le cône presse-fruits sur l'axe d'entraînement.

Le presse-agrumes est monté sur l'appareil de base et prêt.

Utilisation

→ Suite de la figure

1. Couper les agrumes en deux.
2. Placer un récipient adapté sous l'accessoire.
3. Brancher la fiche secteur. Mettre l'appareil en marche. L'entraînement démarre.

Attention ! (MFW36.../MFW38...)

L'appareil fonctionne, après sa mise en marche, à la vitesse 2 (rapide). Pour utiliser le presse-agrumes, appuyer impérativement 1 fois sur la touche 1·2 | rev pour passer à la vitesse 1 (lent). → « *Réglage de la vitesse* » voir page 33

4. Poser une moitié d'agrumes sur le cône presse-fruits, côté coupé sur le cône, et appuyer. Le presse-agrumes tourne dès que le fruit est appuyé sur le cône.
5. Pour arrêter le presse-agrumes, réduire la pression exercée sur le cône.
6. Une fois terminé, éteindre l'appareil et débrancher.
7. Maintenir la touche de verrouillage enfoncée et tourner l'accessoire dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il se retire.
8. Retirer l'accessoire, démonter et nettoyer toutes les pièces. → « *Entretien et nettoyage quotidiens* » voir page 37

Remarques :

- Presser les fruits à plusieurs reprises pour obtenir une quantité optimale de jus.
- Vider au besoin l'insert passoire contenant la pulpe des fruits et les pépins.

Entretien et nettoyage quotidiens

L'appareil, les accessoires et toutes les pièces utilisées doivent être soigneusement nettoyés après chaque utilisation.

Risque d'électrocution !

- Débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique avant de procéder au nettoyage.
- Ne jamais plonger l'appareil de base dans des liquides et ne pas le laver au lave-vaisselle.

Risques de blessures !

Ne jamais approcher les doigts des lames et arêtes tranchantes équipant les accessoires à râper et émincer.

Attention !

- Ne pas utiliser de produit nettoyant contenant de l'alcool ou de l'alcool à brûler.
- Ne pas utiliser d'objets acérés, pointus ou métalliques.
- Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou de produits nettoyants.

La figure  vous montre comment laver les pièces détachées.

- Essuyer et sécher l'appareil de base avec un chiffon doux humidifié.
- Démonter les accessoires utilisés dans l'ordre inverse (voir « Préparatifs » de l'accessoire correspondant).
- Nettoyer tous les accessoires avec un produit de nettoyage et une éponge / un chiffon doux ou avec une brosse douce.
- Laisser sécher toutes les pièces.

Remarques :

- Sécher immédiatement les pièces métalliques puis les protéger de la rouille avec un peu d'huile alimentaire.
- Dans le cas des carottes par exemple, les aliments peuvent colorer les parties en plastique. Celles-ci peuvent être éliminées par quelques gouttes d'huile alimentaire.

Recettes

Kebbehs

Note (MFW36.../MFW38...) :

Maintenir la vitesse sur **2** (rapide) lors de toutes les étapes de travail.

Pâte :

- 500 g d'agneau découpé en lanières
- 500 g de boulgour lavé et égoutté
- 1 petit oignon haché
- Traiter en alternance l'agneau et le boulgour avec le hachoir à viande (disque fin).
- Mélanger bien la pâte puis incorporer les oignons.
- Traiter le mélange deux fois de plus avec le hachoir à viande.

Garniture :

- 400 g d'agneau découpé en lanières
- 2 oignons moyens hachés
- 1 c. à soupe d'huile
- 1 c. à soupe de farine
- 2 c. à café de piment
- Sel et poivre
- Hacher l'agneau avec le hachoir à viande (disque fin).
- Saisir les oignons jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.
- Ajouter l'agneau et faire revenir.
- Ajouter le reste des ingrédients.
- Cuire le tout à l'étuvée 1 à 2 minutes.
- Retirer la graisse en excès.
- Laisser la garniture refroidir.

Préparation des kebbehs :

- Traiter le mélange pour la pâte avec le moule à kebbehs.
- Découper la pâte creuse en segments de 7,5 cm de long.
- Comprimer un bord pour fermer un côté de la boulette.
- Introduire un peu de garniture dans le trou puis fermer en comprimant.
- Faire chauffer l'huile (à 180 °C) puis faire frire la pâte pendant env. 6 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée.

Massepain

Note (MFW36.../MFW38...) :

Maintenir la vitesse sur **2** (rapide) lors de toutes les étapes de travail.

- 210 g d'amandes (grossièrement moulues)
- 210 g de sucre glace
- un peu d'eau de rose
- 1 goutte d'essence d'amandes amères
- Bien mélanger les amandes et le sucre glace.
- Répartir le mélange en 6 portions identiques (env. 70 g chacune).
- Préparer l'appareil de base avec le hachoir à viande et le disque fin (2,7 mm – selon le modèle ➔ « *Pièces de rechange et accessoires* » voir page 40).
- Insérer la première portion dans l'entonnoir et mettre l'appareil en marche.
- Ajouter une autre portion toutes les 5 secondes jusqu'à avoir tout traité.
- Ajouter ensuite un peu d'eau de rose et une goutte d'essence d'amandes amères, mélanger puis laisser reposer.

Conseils

Hachoir à viande

Utilisation des disques ajourés

- **Disque ajouré fin (2,7 mm) pour :**
Viande cuite de poulet, de porc et de bœuf, foie cuit, poisson cuit pour soupes ; viande crue de porc et de bœuf pour rôti de viande hachée ; foie cru, viande et lard pour saucisse de pâté de foie ; viande de porc pour saucisse de viande hachée
- **Disque ajouré moyen (4 mm) pour :**
Viande de porc et de bœuf pour pâté et cervelas
- **Disque ajouré grossier (8 mm) pour :**
Viande de porc rôtie pour goulasch ; restes (de rôti, de charcuterie,...) pour gratin

- Pour une consistance plus fine des aliments, répéter le processus de broyage plusieurs fois ou utiliser successivement les différents disques (grossier, moyen, fin).
- D'autres ingrédients peuvent être directement ajoutés lors du traitement (par ex. oignons, épices). Tous les ingrédients sont ainsi bien mélangés.

Accessoire à saucisses

- Avant d'utiliser du boyau naturel, le faire tremper env. 10 minutes dans de l'eau tiède.
- Ne pas remplir de trop le boyau afin d'éviter qu'il n'éclate lors de la cuisson.

Râpe

Attention ! (MFW36.../MFW38...)

- Utiliser impérativement les râpes et outils de découpe à la vitesse **1** (lente).
- Utiliser la râpe à la vitesse **2** (rapide).
→ « *Réglage de la vitesse* » voir page 33

Utilisation des accessoires

- **Accessoire à découper** : pour les carottes, le céleri, le chou-rave et les courgettes
- **Râpe (grossière)** : pour les carottes, les noix et les fromages durs (par ex. emmental)
- **Râpe (fine)** : pour les noix, le fromage dur et le parmesan
- **Râpe** : pour les pommes de terre, le parmesan et les noix

Mise au rebut



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement. Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE. S'informer auprès du revendeur sur la procédure actuelle de recyclage.



Garantie

Les conditions de garantie applicables sont celles publiées par notre distributeur dans le pays où a été effectué l'achat. Le revendeur chez qui vous vous êtes procuré l'appareil fournira les modalités de garantie sur simple demande de votre part. En cas de recours en garantie, veuillez toujours vous munir de la preuve d'achat.

Sous réserve de modifications.

Pièces de rechange et accessoires

Pièces de rechange et accessoires		
 2.7 mm	 638407	Disque ajouré (fin) pour le hachoir à viande
 4 mm	 637985	Disque ajouré (moyen) pour le hachoir à viande
 8 mm	 637986	Disque ajouré (grossier) pour le hachoir à viande
	 637987	Accessoire à saucisses : pour remplir les boyaux artificiels et naturels avec de la chair à saucisse. Pour façonner des boudins.
	 12000397	
	 638281	Moule à kebbehs : pour façonner des boulettes de pâte ou de viande hachée.
	 MFZ3DS1	Râpe : pour râper et émincer
	 798161	Accessoire à découper pour la râpe
	 798162	Insert pour râper (grossier) pour la râpe
	 798160	Insert pour râper (fin) pour la râpe
	 798130	Accessoire à râper pour la râpe
	 791603	Presse-agrumes : pour presser des oranges, citrons ou pamplemousses.

Les accessoires et pièces de rechange sont disponibles dans le commerce ou auprès du service après-vente.

Dérangements et solutions

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne démarre pas lorsqu'il est mis en marche.	L'appareil n'est pas sous tension.	Insérer la fiche secteur dans la prise de courant.
L'appareil fonctionne normalement mais les aliments ne sont pas traités.	L'appareil a subi une surcharge et la pale d'entraînement s'est brisée sur la zone de rupture programmée.	Éteindre l'appareil et attendre qu'il s'immobilise. Débrancher l'appareil, retirer l'accessoire, démonter et nettoyer. Remplacer la pale d'entraînement. ➔ « <i>Sécurité anti-surcharge</i> » voir page 33
Les aliments ne sont pas traités ou le sont très lentement.	L'accessoire ou la vis est bouché.	Appareil sans marche inversée : Éteindre l'appareil, attendre qu'il s'immobilise et le débrancher. Retirer l'accessoire, démonter et nettoyer pour éliminer le blocage. ➔ « <i>Entretien et nettoyage quotidiens</i> » voir page 37
		Appareil avec marche inversée : Éteindre l'appareil avec la touche O/I et attendre que l'entraînement s'immobilise. Maintenir la touche 1·2 rev. Au bout de 5 à 10 secondes, relâcher la touche 1·2 rev et attendre que l'entraînement s'immobilise. Remettre en marche et poursuivre le traitement. ➔ « <i>Fonction marche inversée</i> » voir page 34
	Une pression trop importante est appliquée sur le pilon-poussoir ou l'orifice de remplissage est trop plein.	Réduire la pression sur le pilon-poussoir et moins remplir l'orifice de remplissage.
	Des parties dures sont encore présentes dans les aliments à traiter.	Retirer les parties dures. Pré-cuire les légumes durs avant leur traitement.
La fonction marche inversée ne démarre pas.	La touche 1·2 rev n'a pas été enfoncée assez longtemps.	Maintenir la touche 1·2 rev enfoncée jusqu'à ce que la marche inversée soit enclenchée.
	La vis sans fin est bouchée.	Éteindre l'appareil, attendre qu'il s'immobilise et débrancher. Retirer l'accessoire, démonter et nettoyer pour éliminer le blocage. ➔ « <i>Entretien et nettoyage quotidiens</i> » voir page 37

Appeler impérativement la hotline si les problèmes ne peuvent pas être résolus !
Les numéros de téléphone se trouvent aux dernières pages de la notice.

Uso corretto

Leggere con attenzione interamente, osservare e conservare le istruzioni per l'uso! Se l'apparecchio viene ceduto, allegare anche le presenti istruzioni.

L'inosservanza delle istruzioni per l'uso corretto dell'apparecchio esclude una responsabilità del costruttore per i danni da essa derivanti.

Questo apparecchio è pensato esclusivamente per l'utilizzo in abitazioni private e in ambito domestico. Utilizzare l'apparecchio solo per quantità e tempi di lavoro usuali nell'attività domestica. L'apparecchio e gli accessori (secondo il modello) sono adatti per le seguenti applicazioni:

Tritacarne: per sminuzzare e mescolare carne, speck, pollame e pesce crudi e cotti.

Insaccatrice: per preparare salsicce e involtini.

Forma kebbe: per preparare ravioli di pasta o ripieni di carne macinata.

Adattatore grattugia: per grattuggiare, grattare e affettare alimenti.

Spremiagrumi: per spremere gli agrumi.

Gli alimenti da lavorare devono essere privi di parti dure (ad es. ossi). L'uso dell'apparecchio è vietato per la lavorazione di altri oggetti o sostanze. Altri impieghi sono possibili se si utilizzano ulteriori accessori autorizzati dal produttore. Usare l'apparecchio solo con gli accessori e le parti originali. Non utilizzare mai gli adattatori, ossia il disco grattugia e gli inserti per affettare con altri apparecchi. Utilizzare solamente i componenti appartenenti ai diversi adattatori. Usare l'apparecchio solo in ambienti interni a temperatura ambientale e ad un'altitudine massima di 2000 m. Non disporre l'apparecchio sopra oppure in prossimità di superfici molto calde, come per es. fornelli.

Il piano di lavoro deve essere ben accessibile, impermeabile, stabile, in piano, asciutto e sufficientemente grande, per evitare danni da spruzzi e potere lavorare liberamente.

Questo apparecchio può essere usato da persone con ridotte facoltà psichiche, sensoriali o mentali o con conoscenze e/o esperienza insufficienti, purché siano sotto il controllo di persone adulte o siano state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i pericoli connessi all'uso dello stesso.

I bambini devono essere tenuti lontani dall'apparecchio e dal cavo di collegamento e non devono utilizzare l'apparecchio. Ai bambini è vietato giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguiti da bambini.

Avvertenze di sicurezza

Rischio di scossa elettrica e di incendio

L'apparecchio può essere collegato a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma. Accertarsi che il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico sia installato a norma.

Collegare e usare l'apparecchio solo rispettando i dati della targhetta d'identificazione. Usare l'apparecchio solo se il cavo di alimentazione e l'apparecchio stesso non presentano danni. Al fine di evitare rischi, le riparazioni sull'apparecchio, come ad es. la sostituzione di un cavo danneggiato, sono consentite solo al nostro servizio clienti. Non collegare mai l'apparecchio a timer o a prese telecomandate. Sorvegliare sempre l'apparecchio durante il funzionamento! Si consiglia di non lasciare mai l'apparecchio acceso più a lungo di quanto è necessario per la lavorazione dell'alimento. Non mettere mai il cavo d'alimentazione a contatto con parti calde o tirarlo sopra spigoli vivi. Non immergere mai l'apparecchio in acqua né lavarlo in lavastoviglie. Non pulire con il vapore. Non usare l'apparecchio con le mani bagnate e non farlo funzionare a vuoto. L'apparecchio va sempre scollegato dalla rete elettrica dopo ogni utilizzo, se lasciato incostudito, prima del montaggio, dello smontaggio, della pulizia e in caso di guasto.

Pericolo di lesioni

Non appena viene spento l'apparecchio, attendere che l'ingranaggio si sia fermato. Prima di montare o sostituire gli adattatori, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica.

Non toccare le lame e i bordi taglienti del disco grattugia e degli inserti per affettare. Non toccare mai le parti in rotazione. Non inserire mai le mani nel pozzetto di riempimento o nel foro di uscita. Non inserire mai gli alimenti con le mani nel pozzetto di riempimento. Utilizzare solo il pestello a corredo!

Non pulire mai con le mani nude le lame e i bordi taglienti del disco grattugia e degli inserti per affettare.

Attenzione! Pericolo di danni all'apparecchio

Fare attenzione che non si trovino corpi estranei nel pozzetto di riempimento o negli adattatori. Non inserire oggetti (es. coltello, cucchiaio) nel pozzetto di riempimento o nel foro di uscita.

L'apparecchio può funzionare al massimo 10 minuti senza interruzione. Dopodiché spegnerlo e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente.

⚠ Importante!

Lavare sempre l'apparecchio dopo ogni utilizzo o dopo un lungo periodo di inattività, come descritto nelle istruzioni. ➔ *"Pulizia e cura quotidiana" ved. pagina 50*

Congratulazioni per l'acquisto di questo nuovo apparecchio di produzione Bosch.

Nelle pagine seguenti di queste istruzioni per l'uso troverà utili avvertenze per l'uso sicuro di questo apparecchio.

La preghiamo di leggere attentamente questo manuale istruzioni e seguire tutte le istruzioni. In tal modo potrà beneficiare a lungo di questo apparecchio ed ottenere degli ottimi risultati.

Conservare le istruzioni per l'uso per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario. Può trovare ulteriori informazioni sui nostri prodotti nel nostro sito Internet.

Indice

Uso corretto	42
Avvertenze di sicurezza	43
Panoramica	45
Prima del primo utilizzo	45
Elementi di comando e visualizzazione	45
Sicurezza di sovraccarico	46
Regolazione della velocità	46
Funzione inversione	47
Apparecchio base	47
Adattatore di base	47
Adattatore grattugia	49
Adattatore spremiagrumi	49
Pulizia e cura quotidiana	50
Ricette	51
Consigli	51
Smaltimento	52
Garanzia	52
Pezzi di ricambio e accessori	53
Rimedio in caso di guasti	54

Panoramica

→ Figura A

1 Apparecchio base

- a Ingranaggio per adattatori
- b Tasto I o O/I*
- c Tasto O o 1-2 | rev*
- d Spia di funzionamento
- e Pulsante di arresto
- f Maniglia di trasporto
- g Vano di conservazione con coperchio
- h Cavo d'alimentazione
- i Vano portacavo

2 Adattatore di base

- a Corpo dell'apparecchio
- b Pozzetto di riempimento
- c Piatto di carico
- d Pestello
- e Coclea con trascinatore
- f Ghiera

3 Inserto tritacarne

- a Lama
- b Disco forato, fine*
- c Disco forato, medio
- d Disco forato, grosso

4 Inserto insaccatrice

- a Reggispinta
- b Ugello insaccatrice

5 Inserto kebbe

- a Anello conico
- b Ugello kebbe

→ Figura B

6 Adattatore grattugia*

- a Corpo dell'apparecchio
- b Pozzetto di riempimento
- c Tappo di chiusura
- d Piatto di carico
- e Pestello
- f Inserto per affettare
- g Inserto grattugia, grosso
- h Inserto grattugia, fine
- i Inserto per grattare

7 Adattatore spremiagrumi*

- a Vaschetta di riempimento
- b Inserto filtro
- c Cono di spremitura
- d Albero motore con molla

* a seconda del modello

Queste istruzioni per l'uso descrivono diverse versioni dell'apparecchio. Nelle pagine con le illustrazioni si trova una panoramica. → **Figura M**

Gli accessori e le parti di ricambio sono disponibili presso il servizio di assistenza clienti o sul sito www.bosch-home.com.

→ "Pezzi di ricambio e accessori" ved. pagina 53

Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, va completamente rimosso dal suo imballo, pulito e controllato.

Attenzione!

Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato!

- Estrarre dalla confezione l'apparecchio base e tutti gli accessori.
- Smaltire il materiale d'imballaggio.
- Smontare le parti montate nei singoli componenti. Per fare ciò procedere in senso inverso rispetto a quanto descritto alla voce "Preparazione".
- Controllare che tutte le parti siano complete. → **figura A / B**
- Controllare con un'ispezione visiva che nessuna parte sia danneggiata.
- Prima della prima messa in funzione pulire accuratamente tutte le parti e farle asciugare.

→ "Pulizia e cura quotidiana" ved.

pagina 50

Elementi di comando e visualizzazione

MF35...

Tasto I

Premendo il tasto I si accende l'apparecchio. L'ingranaggio entra subito in funzione.

Tasto O

L'apparecchio viene spento premendo il tasto O. L'ingranaggio si ferma.

MFW36.../MFW38...

Tasto O/I

Premendo il tasto O/I si accende l'apparecchio. L'ingranaggio entra subito in funzione alla velocità **2** (veloce). Premendo nuovamente il tasto O/I si spegne l'apparecchio. L'ingranaggio si ferma.

Tasto 1•2 | rev

Premendo brevemente il tasto 1•2 | rev si passa dalla velocità **1** (lenta) alla velocità **2** (veloce) e viceversa. ➔ *“Regolazione della velocità” ved. pagina 34*

Tenendo premuto il tasto 1•2 | rev si avvia la funzione di inversione. ➔ *“Regolazione della velocità” ved. pagina 46*

Tutti i modelli

Spia di funzionamento

Se l'apparecchio è acceso, l'indicatore di esercizio si accende. Nei modelli con funzione inversione l'indicatore di funzione lampeggia fintanto che viene premuto il tasto 1•2 | rev.

Pulsante di arresto

Premendo il tasto di arresto viene sbloccato l'adattatore montato sull'apparecchio. Solo premendo il pulsante di arresto è possibile ruotare l'adattatore in senso orario e rimuoverlo dall'apparecchio di base.

Vano portacavo

Il cavo di alimentazione può essere estratto dal vano portacavo o in questo riposto nuovamente. Estrarre sempre la lunghezza di cavo necessaria.

Vano di conservazione

I dischi forati del tritacarne non utilizzati possono essere riposti nel vano di conservazione e richiusi con il coperchio.

Sicurezza di sovraccarico

Al fine di evitare maggiori danni all'apparecchio in caso di un sovraccarico sull'adattatore di base, il trascinatore è dotato di una incisione (punto di rottura prestabilita). In questo punto il trascinatore si spezza nel caso di un sovraccarico. Un nuovo trascinatore può essere acquistato presso il servizio assistenza clienti (Nr. 630701). I ricambi con punto di rottura predeterminato non rientrano nei nostri doveri di garanzia.

Sostituzione del trascinatore

➔ Figura

1. Allentare le viti nel trascinatore con un cacciavite adatto (PH2) e rimuovere il trascinatore guasto.
2. Inserire il nuovo trascinatore ed avvitarlo saldamente.

Regolazione della velocità

SOLO MFW36.../MFW38...

Con la regolazione della velocità è possibile regolare la velocità su **1** (lenta) o **2** (veloce).

Attenzione!

Per determinate applicazioni deve essere necessariamente utilizzata la velocità **1** (lenta). Prestare attenzione ai consigli relativi alla velocità! Vedere anche la tabella

➔ figura

- Accendere l'apparecchio con il tasto O/I. L'apparecchio gira alla velocità **2** (veloce).
- Premere brevemente il tasto 1•2 | rev. L'apparecchio passa alla velocità **1** (lento).
- Premere brevemente il tasto 1•2 | rev. L'apparecchio ritorna alla velocità **2** (veloce).

Consigli sulla velocità

Adattatore	Velocità	
	1-2	Veloce
	1-2	Veloce
	1-2	Lenta
	1-2	Lenta

Funzione inversione

SOLO MFW36.../MFW38...

La funzione inversione serve a smuovere alimenti incastrati facendo ruotare brevemente la coclea in senso inverso. La funzione inversione si disattiva automaticamente dopo 15 secondi.

Attenzione!

Mai tenere premuto a lungo il tasto 1-2 | rev quando l'apparecchio è acceso. Tenere premuto a lungo il tasto 1-2 | rev soltanto dopo che l'apparecchio si è completamente fermato.

- Spegnerne l'apparecchio con il tasto O/I e attendere che l'ingranaggio sia fermo.
- Premere e mantenere premuto il tasto 1-2 | rev.
- Dopo ca. 5-10 secondi rilasciare il tasto 1-2 | rev e attendere che l'ingranaggio sia fermo.
- Accendere nuovamente l'apparecchio con il tasto O/I.

Avvertenza:

Se gli alimenti rimasti bloccati non si smuovono neanche dopo avere attivato brevemente la funzione inversione, staccare la spina e pulire l'apparecchio. ➔ *"Pulizia e cura quotidiana" ved. pagina 50*

Apparecchio base

Preparazione

⚠ Pericolo di lesioni!

Inserire la spina di rete solo dopo che tutti i preparativi per il lavoro con l'apparecchio sono stati conclusi e gli adattatori necessari sono stati montati e connessi correttamente all'apparecchio di base.

- Collocare l'apparecchio di base su un piano di lavoro stabile e orizzontale.
- Estrarre il cavo di alimentazione dal vano portacavo per la lunghezza necessaria.

L'apparecchio di base è pronto per l'uso.

Adattatore di base

L'adattatore di base viene impiegato per le seguenti applicazioni:

Tritacarne

Per sminuzzare alimenti cotti e crudi.

A seconda del tipo e consistenza dell'alimento da lavorare, utilizzare i rispettivi dischi forati. ➔ *"Consigli" ved. pagina 51*

Insaccatrice

Per riempire budello artificiale e naturale con impasto per salsiccia. Per formare involtini.

Forma kebbe

Per formare rotolini di pasta o carne macinata.

Avvertenza: con l'adattatore di base e l'accessorio adatto, che può essere acquistato tramite il servizio clienti, sono possibili ulteriori applicazioni.

Attenzione!

Nell'assemblare le varie parti, allineare gli incavi presenti sugli inserti alla controparte sul corpo dell'apparecchio.

Preparazione del tritacarne

Pericolo di lesioni!

Non toccare la lama affilata.

Attenzione!

Utilizzare sempre un disco forato.

→ Figura D

1. Inserire la coclea con il trascinatore nel corpo dell'apparecchio.
2. Applicare sulla coclea prima la lama poi il disco forato.
3. Inserire la ghiera sul corpo dell'apparecchio ed avvitare in senso orario senza esercitare una forza eccessiva.

Il tritacarne è pronto per l'uso.

Preparazione dell'insaccatrice

→ Figura E

1. Inserire la coclea con il trascinatore nel corpo dell'apparecchio.
2. Applicare prima il reggispinta sulla coclea, poi l'ugello per salsicce nel corpo dell'apparecchio.
3. Inserire la ghiera sul corpo dell'apparecchio ed avvitare in senso orario senza esercitare una forza eccessiva.

L'insaccatrice è pronta per l'uso.

Preparazione del forma kebbe

→ Figura F

1. Inserire la coclea con il trascinatore nel corpo dell'apparecchio.
2. Applicare prima l'anello conico sulla coclea, quindi l'ugello per kebbe nel corpo dell'apparecchio.
3. Inserire la ghiera sul corpo dell'apparecchio ed avvitare in senso orario senza esercitare una forza eccessiva.

Il forma kebbe è pronto per l'uso.

Utilizzo

Avvertenza: a seconda dello scopo d'impiego gli alimenti vengono lavorati diversamente. → *"Ricette" ved.*

pagina 51

L'esempio successivo descrive l'utilizzo dell'adattatore di base come insaccatrice:

Pericolo di lesioni!

- Non inserire le mani nel pozzetto di riempimento.
- Per spingere usare solo il pestello.

Attenzione!

- Non lavorare ossa, cartilagine, nervi o altri elementi solidi.
- Non lavorare carne ancora surgelata.
- Non esercitare una pressione eccessiva con il pestello.

→ Sequenza immagini G

1. Applicare obliquamente sull'ingranaggio dell'apparecchio di base l'adattatore pronto.
2. Girare l'adattatore in senso orario fino ad udire l'arresto.
3. Applicare il piatto di carico ed inserire il pestello nel pozzetto di riempimento.
4. Lavorazione degli alimenti. Sminuzzare prima i pezzi più grandi perchè possano passare nel pozzetto di riempimento senza dover fare troppa pressione.
5. Collocare un recipiente adatto sotto l'adattatore. Inserire nel piatto di carico gli alimenti preparati.
6. Collegare la spina di alimentazione. Accendere l'apparecchio.

Nota (MFW36.../MFW38...):

Dopo l'accensione l'apparecchio gira alla velocità ottimale **2** (veloce).

7. Premere leggermente gli alimenti nel pozzetto di riempimento usando il pestello.
8. Quando il lavoro è finito, spegnere l'apparecchio e staccare la spina d'alimentazione.
9. Rimuovere il piatto di carico e il pestello.
10. Tenere premuto il pulsante di arresto e girare l'adattatore in senso orario fino a quando non si sblocca.
11. Rimuovere l'adattatore, smontare e pulire tutte le parti. → *"Pulizia e cura quotidiana" ved. pagina 50*

Adattatore grattugia

Per grattugiare, grattare e affettare, ad es. formaggio, frutta, verdura, noci, mandorle, pane raffermo e altri alimenti duri. A seconda del tipo e consistenza dell'alimento da lavorare, utilizzare l'insero adatto.

→ *"Consigli" ved. pagina 51*

Preparazione

Pericolo di lesioni!

Non toccare le lame e i bordi taglienti degli inserti per affettare e grattare e grattugiare.

→ Sequenza immagini

1. Aprire il tappo di chiusura. Inserire nel corpo dell'apparecchio l'insero desiderato.
2. Chiudere il tappo fino ad udire l'arresto.

L'adattatore grattugia è pronto per l'uso.

Utilizzo

Pericolo di lesioni!

- Non inserire le mani nel pozzetto di riempimento.
- Per spingere usare solo il pestello.

Attenzione!

- Il pestello può essere inserito in una sola direzione.
- Rimuovere i gusci duri (es. di noci).
- Non esercitare una pressione eccessiva con il pestello.

Attenzione! (MFW36.../MFW38...)

- Utilizzare l'insero grattugia e l'insero per affettare soltanto con la velocità **1** (lento).
- Utilizzare l'insero per grattare con la velocità **2** (veloce).

→ Sequenza immagini

1. Applicare obliquamente sull'ingranaggio dell'apparecchio di base l'adattatore pronto.
2. Girare l'adattatore in senso orario fino ad udire l'arresto.
3. Applicare il piatto di carico ed inserire il pestello nel pozzetto di riempimento.

4. Lavorazione degli alimenti. Sminuzzare prima i pezzi più grandi perchè possano passare nel pozzetto di riempimento senza dover fare troppa pressione.
5. Collocare un recipiente adatto sotto l'adattatore. Inserire nel piatto di carico gli alimenti preparati.
6. Collegare la spina di alimentazione. Accendere l'apparecchio.

Attenzione! (MFW36.../MFW38...)

Dopo l'accensione l'apparecchio gira alla velocità **2** (veloce). Per utilizzare l'insero grattugia o l'insero per affettare occorre tassativamente premere 1 volta il tasto **1·2 | rev** per passare alla velocità **1** (lento).

→ *"Regolazione della velocità" ved. pagina 34*

7. Premere leggermente gli alimenti nel pozzetto di riempimento usando il pestello. Gli alimenti vengono affettati e/o grattugiati.
8. Quando il lavoro è finito, spegnere l'apparecchio e staccare la spina d'alimentazione.
9. Rimuovere il piatto di carico e il pestello.
10. Tenere premuto il pulsante di arresto e girare l'adattatore in senso orario fino a quando non si sblocca.
11. Rimuovere l'adattatore, smontare e pulire tutte le parti. → *"Pulizia e cura quotidiana" ved. pagina 50*

Adattatore spremiagrumi

Per spremere agrumi, come ad es. limoni, aranci, pompelmi.

Preparazione

Pericolo di lesioni!

L'adattatore spremiagrumi viene montato direttamente sull'apparecchio di base. Inserire la spina di rete solo dopo che tutti i preparativi per il lavoro con l'apparecchio sono stati conclusi.

Attenzione!

Per preparare e utilizzare l'adattatore spremiagrumi, l'apparecchio di base va inclinato di 90°. In questa posizione non usare mai gli altri adattatori.

**→ Sequenza immagini **

1. Tenere fermo l'apparecchio di base tramite la maniglia di trasporto e ribaltarlo con cautela in modo tale che l'ingranaggio sia rivolto verso l'alto. Eventualmente, girare l'apparecchio di base per potere accedere ai pulsanti.
2. Inserire l'albero motore con l'elemento a molla verso il basso nell'ingranaggio dell'apparecchio di base.

Attenzione!

L'albero motore deve potere essere spinto facilmente verso il basso con un dito. Non deve essere sporco da residui di succo, nè bloccato da semi o corpi estranei.

3. Inserire la vaschetta di raccolta in modo obliquo sull'ingranaggio.
4. Ruotare la vaschetta di raccolta in senso orario fino ad udire l'arresto.
5. Inserire il cono di spremitura sulla vaschetta di raccolta.
6. Inserire il cono di spremitura sull'albero motore.

L'adattatore spremiagrumi è montato sull'apparecchio di base e pronto per l'uso.

Utilizzo**→ Sequenza immagini **

1. Tagliare a metà gli agrumi.
2. Collocare un recipiente adatto sotto l'adattatore.
3. Collegare la spina di alimentazione. Accendere l'apparecchio. L'ingranaggio è in funzione.

Attenzione! (MFW36.../MFW38...)

Dopo l'accensione l'apparecchio gira alla velocità **2** (veloce). Per utilizzare lo spremiagrumi occorre tassativamente premere 1 volta il tasto **1•2 | rev** per passare alla velocità **1** (lento). → *“Regolazione della velocità” ved. pagina 34*

4. Appoggiare l'agrume tagliato a metà dal lato della parte tagliata sul cono di spremitura e premere verso il basso. Non appena il pezzo da spremere viene premuto sul cono di spremitura, questo si avvia.

5. Per terminare l'operazione di spremitura ridurre la pressione sul cono di spremitura.
6. Una volta terminato il lavoro, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
7. Tenere premuto il pulsante di arresto e girare l'adattatore in senso orario fino a quando non si sblocca.
8. Rimuovere l'adattatore, smontare e pulire tutte le parti. → *“Pulizia e cura quotidiana” ved. pagina 50*

Nota:

- Per ottenere una resa ottimale del succo, l'operazione di spremitura andrebbe ripetuta alcune volte.
- Se necessario, svuotare l'inserito del filtro contenente i pezzi grossi di frutta e i semi.

Pulizia e cura quotidiana

L'apparecchio, tutti gli adattatori e gli accessori utilizzati vanno puliti accuratamente dopo ogni utilizzo.

** Pericolo di scossa elettrica!**

- Prima della pulizia, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.
- Non immergere mai l'apparecchio base in liquidi né lavarlo nella lavastoviglie.

** Pericolo di lesioni!**

Non toccare le lame e i bordi taglienti dell'inserito per grattugiare ed affettare.

Attenzione!

- Non impiegare detergenti a base d'alcol.
- Non utilizzare oggetti taglienti, appuntiti o metallici.
- Non usare panni o detergenti abrasivi.

Nella **figura ** viene mostrato in una panoramica come pulire le singole parti.

- Pulire l'apparecchio base con un panno morbido e umido e asciugarlo.
- Smontare in senso inverso gli adattatori utilizzati (vedi “Preparazione” del rispettivo adattatore).
- Pulire tutti gli accessori con detersivo e un panno o spugna morbida oppure con una spazzola morbida.
- Lasciare asciugare tutte le parti.

Nota:

- Asciugare subito con uno strofinaccio le parti metalliche e proteggerle dalla ruggine con un poco di olio alimentare.
- Durante la lavorazione, per es. di cavolo rosso o carote, sulle parti di plastica si formano macchie colorate. Queste possono essere eliminate con alcune gocce di olio da cucina.

Ricette**Nota (MFW36.../MFW38...):**

per tutte le fasi di lavoro impostare la velocità su **2** (veloce).

Kebbe**Raviolo:**

- 500 g di agnello, tagliato a strisce
- 500 g di bulgur, lavato e scolato
- 1 cipolla piccola, tritata
- Lavorare in modo alternato l'agnello e il grano con il tritacarne (disco con fori piccoli).
- Mescolare bene la pasta, incorporare la cipolla.
- Lavorare la miscela altre due volte con il tritacarne.

Farcitura:

- 400 g di agnello, tagliato a strisce
- 2 cipolle di media grandezza tritate
- 1 cucchiaino di olio
- 1 cucchiaio di farina
- 2 cucchiaini da tè di pimento
- Sale e pepe
- Lavorare l'agnello con il tritacarne (disco con fori piccoli).
- Rosolare le cipolle a colore oro-scuro.
- Aggiungere la carne di agnello e cuocere bene.
- Aggiungere gli altri ingredienti.
- Lasciare stufare il tutto per ca. 1–2 minuti.
- Scolare il grasso superfluo.
- Fare raffreddare il ripieno.

Preparazione del kebbe:

- Lavorare la miscela per i ravioli con il forma kebbe.
- Tagliare dal tubo di pasta pezzi della lunghezza di 7,5 cm.

- Chiudere un'estremità formando un raviolo.
- Introdurre nell'apertura un poco di farcitura e chiudere anche l'altra estremità del raviolo.
- Riscaldare l'olio (ca. 180 °C) e friggere i ravioli di kebbe per ca. 6 minuti a colore oro-scuro.

Marzapane**Nota (MFW36.../MFW38...):**

per tutte le fasi di lavoro impostare la velocità su **2** (veloce).

- 210 g di mandorle (macinate grossolanamente)
- 210 g di zucchero a velo
- un po' di acqua di rose
- 1 goccia di olio di mandorle amare
- Mescolare bene le mandorle con lo zucchero a velo.
- Dividere la miscela in 6 porzioni uguali (ognuna ca. 70 g).
- Montare sull'apparecchio base l'adattatore tritacarne con il disco a fori piccoli (2,7 mm – a seconda del modello → *“Pezzi di ricambio e accessori” ved. pagina 53*).
- Inserire nel piatto di carico la prima porzione ed accendere l'apparecchio.
- Aggiungere un'altra porzione ogni 5 secondi fino a quando tutto è stato lavorato.
- Dopo ciò aggiungere un poco di acqua di rose e 1 goccia di olio di mandorle amare, mescolare e lasciare riposare.

Consigli**Tritacarne****Utilizzo dei dischi forati**

- **Disco con fori piccoli (2,7 mm) per:** carne cotta di pollame, maiale, di manzo, fegato cotto, pesce cotto per minestre; carne di maiale e di manzo cruda per polpettone; fegato, carne e lardo crudi per paté di fegato; carne di maiale per salsiccia a base di carne affumicata di manzo o di maiale (Mettwurst)

- **Disco con fori medi (4 mm) per:**
carne di maiale e di manzo per paté e cervellata
- **Disco con fori grandi (8 mm) per:**
carne di maiale arrostita per zuppa di gulasch; resti (es. arrosto, salumi) per sformato di avanzi
- Se si desidera una consistenza più fine dell'alimento lavorato, ripetere la procedura di sminuzzamento od utilizzare diversi dischi forati uno dopo l'altro (fori grandi, medi, piccoli).
- È possibile aggiungere altri ingredienti (es. cipolle, odori) direttamente durante la lavorazione. In tal modo è possibile mescolare bene tra loro tutti gli ingredienti.

Insaccatrice

- Prima della lavorazione ammorbidire il budello naturale per ca. 10 minuti in acqua tiepida.
- Non riempire eccessivamente il budello in quanto la salsiccia potrebbe rompersi durante la cottura.

Adattatore grattugia

Attenzione! (MFW36.../MFW38...)

- Utilizzare l'insero grattugia e l'insero per affettare soltanto con la velocità **1** (lenta).
- Utilizzare l'insero per grattare con la velocità **2** (veloce).

Utilizzo degli inserti

- **Insero per affettare:** per carote, sedano, cavolo rapa, zucchine
- **Insero per grattugiare (grossolanamente):** per carote, noci, formaggio duro (ad es. emmental)
- **Insero per grattugiare (finemente):** per noci, formaggio duro, parmigiano
- **Insero per grattugiare:** per patate, parmigiano, noci

Smaltimento



Si prega di smaltire le confezioni nel rispetto dell'ambiente. Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea. Informarsi presso il rivenditore specializzato sulle attuali disposizioni per la rottamazione.

Garanzia

Per questo apparecchio sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dal nostro rappresentante nel paese di vendita. Il rivenditore, presso il quale è stato acquistato l'apparecchio, è sempre ben disposto a fornire a richiesta informazioni a proposito. Per l'esercizio del diritto di garanzia è comunque necessario presentare il documento di acquisto.

Con riserva di modifica.

Pezzi di ricambio e accessori

Pezzi di ricambio e accessori

 2.7 mm	 638407	Disco forato (fine) per tritacarne
 4 mm	 637985	Disco forato (medio) per tritacarne
 8 mm	 637986	Disco forato (grosso) per tritacarne
	 637987	Insaccatrice: per riempire budello artificiale e naturale con impasto per salsiccia. Per formare involtini.
	 12000397	
	 638281	Forma kebbe: per formare rotolini di pasta o carne macinata.
	 MFZ3DS1	Adattatore grattugia: per grattugiare, grattare e affettare
	 798161	Inserto per affettare per l'adattatore grattugia
	 798162	Inserto per grattugiare (grossolanamente) per l'adattatore grattugia
	 798160	Inserto per grattugiare (finemente) per l'adattatore grattugia
	 798130	Inserto per grattare per l'adattatore grattugia
	 791603	Adattatore spremiagrumi: per spremere limoni, arance o pompelmi.

Le parti di ricambio e gli accessori possono essere acquistati presso i rivenditori o tramite il servizio di assistenza clienti.

Rimedio in caso di guasti

Problema	Causa	Rimedio
L'apparecchio non funziona quando è acceso.	All'apparecchio non arriva elettricità.	Inserire la spina nella presa.
L'apparecchio funziona normalmente ma gli alimenti non vengono lavorati.	L'apparecchio è in sovraccarico e il trascinatore si è spezzato nel punto di rottura prestabilita.	Spegnere l'apparecchio e attendere che sia fermo. Staccare la spina dell'apparecchio, rimuovere l'adattatore, smontarlo e pulirlo. Sostituire il trascinatore. → <i>"Sicurezza di sovraccarico" ved. pagina 46</i>
Gli alimenti non vengono lavorati o lavorati lentamente.	L'adattatore o la coclea sono intasati.	Apparecchi senza funzione inversione: spegnere l'apparecchio, attendere che sia fermo e staccare la spina. Rimuovere l'adattatore, smontarlo e pulirlo per eliminare l'intasamento. → <i>"Pulizia e cura quotidiana" ved. pagina 50</i>
		Apparecchi con inversione: spegnere l'apparecchio con il tasto O/I e attendere che l'ingranaggio sia fermo. Premere e mantenere premuto il tasto 1•2 rev. Dopo ca. 5-10 secondi rilasciare il tasto 1•2 rev e attendere che l'ingranaggio sia fermo. Riaccendere l'apparecchio e continuare la lavorazione. → <i>"Funzione inversione" siehe Seite 34</i>
	Viene esercitata una pressione eccessiva sul pestello o il pozzetto di riempimento è troppo pieno.	Ridurre la pressione sul pestello e riempire di meno il pozzetto di riempimento.
	Negli alimenti da lavorare sono ancora presenti parti dure.	Rimuovere le parti dure. Precuocere o stufare le verdure dure prima della lavorazione.
La funzione inversione non si avvia.	Il tasto 1•2 rev non è stato premuto abbastanza a lungo.	Tenere premuto il tasto 1•2 rev finché non si avvia l'inversione.
	La coclea è intasata eccessivamente.	Spegnere l'apparecchio, attendere che sia fermo e staccare la spina. Rimuovere l'adattatore, smontarlo e pulirlo per eliminare l'intasamento. → <i>"Pulizia e cura quotidiana" ved. pagina 50</i>

Se non è possibile risolvere un problema, chiamare l'assistenza!
I numeri di telefono si trovano nelle ultime pagine del manuale.

Bestemming van het apparaat

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, houd u eraan en bewaar hem goed! Als u dit apparaat aan iemand anders geeft, lever dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

Bij niet-naleving van de aanwijzingen voor het juiste gebruik van het apparaat is de fabrikant niet aansprakelijk voor daaruit resulterende schade.

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. Gebruik het apparaat uitsluitend voor verwerkingshoeveelheden en -tijden die gebruikelijk zijn in het huishouden. Het apparaat en de accessoires (afhankelijk van het model) zijn geschikt voor de volgende gebruiksdoeleinden:

Vleesmolen: voor het fijnmaken en mengen van rauw en gekookt vlees, spek, gevogelte en vis.

Worstvuller: voor het maken van worsten en rolletjes.

Kebbevormer: voor het maken van deeg- en gehaktzakjes.

Rasp-opzetstuk: voor het raspen, fijnwrijven en snijden van levensmiddelen.

Citruspers: voor het uitpersen van citrusvruchten.

De te verwerken levensmiddelen mogen geen harde bestanddelen (bijv. beenderen) bevatten. Het apparaat mag niet worden gebruikt om andere substanties of voorwerpen te verwerken. Bij gebruik van door de fabrikant goedgekeurde andere accessoires zijn aanvullende toepassingen mogelijk. Het apparaat uitsluitend met originele onderdelen en accessoires gebruiken. Nooit opzetstukken of snij- en rasp-inzetstukken voor andere apparaten gebruiken. Uitsluitend de bijbehorende onderdelen voor de desbetreffende opzetstukken gebruiken. Gebruik het apparaat alleen binnenshuis bij kamertemperatuur en tot 2.000 m boven de zeespiegel. Het apparaat niet neerzetten op of in de buurt van hete oppervlakken, zoals fornuisplaten.

Het werkvlak moet goed toegankelijk, vochtbestendig, vast, vlak, droog en voldoende groot zijn om schade door spatten te voorkomen en ongehinderd te kunnen werken.

Dit apparaat mag door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt indien dit onder toezicht gebeurt of indien zij over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hieruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. Kinderen moeten van het apparaat en aansluitsnoer worden weggehouden en mogen het apparaat niet bedienen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.

Veiligheidsaanwijzingen

Gevaar voor elektrische schokken en brand

Het apparaat mag uitsluitend via een conform de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom worden aangesloten. Overtuig u ervan dat het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie conform de elektrotechnische voorschriften is geïnstalleerd.

Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje. Alleen gebruiken wanneer het aansluitsnoer en het apparaat niet beschadigd zijn. Om gevaarlijke situaties te vermijden mogen reparaties aan het apparaat, zoals vervanging van een beschadigd aansluitsnoer, alleen door onze servicedienst worden uitgevoerd. Het apparaat nooit aansluiten op een tijdschakelaar of op een op afstand bedienbaar stopcontact. Tijdens het gebruik altijd toezicht houden op het apparaat! Wij adviseren u het apparaat niet langer ingeschakeld te laten dan nodig is voor het verwerken van het levensmiddel.

Het netsnoer niet met hete delen in aanraking brengen of over scherpe randen trekken. Het basisapparaat niet in water dompelen en niet in de vaatwasmachine doen. Gebruik geen stoomreiniger. Het apparaat niet met vochtige handen gebruiken en niet onbelast gebruiken.

Het apparaat moet na ieder gebruik, als er geen toezicht aanwezig is, voor de montage, demontage of reiniging en bij storingen altijd van het stroomnet worden losgekoppeld.

Gevaar voor letsel

Direct na gebruik van het apparaat wachten totdat de aandrijving stilstaat. Voordat u opzetstukken monteert of vervangt, moet het apparaat worden uitgeschakeld en van het stroomnet worden losgekoppeld.

Niet in de scherpe messen en randen van de snij- en rasp-inzetstukken grijpen. Nooit in de draaiende onderdelen grijpen. Nooit met de handen in de vulschacht of de uitlaatopening grijpen. Nooit het te verwerken levensmiddel met de handen in de vulschacht schuiven. Altijd de bijgevoegde stopper gebruiken!

De scherpe messen en randen van de snij- en rasp-inzetstukken nooit met de blote handen reinigen.

⚠ Let op! Gevaar voor apparaatbeschadiging

Erop letten dat er zich geen vreemde voorwerpen in de vulschacht of in de opzetstukken bevinden. Niet met voorwerpen (zoals messen, lepels) in de vulschacht of uitlaatopening komen. Het apparaat maximaal 10 minuten ononderbroken laten werken. Daarna uitschakelen en tot kamertemperatuur laten afkoelen.

⚠ Belangrijk!

Het apparaat na elk gebruik of als het langere tijd niet is gebruikt, altijd volgens de beschrijving reinigen. → *“Onderhoud en dagelijkse reiniging” zie pagina 63*

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Bosch-apparaat.

Op de volgende bladzijden van deze gebruiksaanwijzing vindt u waardevolle aanwijzingen voor een veilig gebruik van dit apparaat.

Wij verzoeken u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen en alle aanwijzingen op te volgen. Zo zult u lang plezier beleven van dit apparaat beleven en de resultaten van uw werk zullen uw koopbeslissing bevestigen.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later gebruik of voor volgende eigenaars.

Meer informatie over onze producten vindt u op onze internetsite.

Inhoud

Bestemming van het apparaat.....	55
Veiligheidsaanwijzingen.....	56
In één oogopslag.....	58
Voor het eerste gebruik	58
Bedienings- en indicatie-elementen	58
Overbelastingsbeveiliging.....	59
Snelheidsinstelling.....	59
Draairichtingwijzigingsfunctie	60
Basisapparaat.....	60
Basis-opzetstuk	60
Rasp-opzetstuk.....	62
Citruspers-opzetstuk.....	63
Onderhoud en dagelijkse reiniging	63
Recepten	64
Tips	65
Afval.....	65
Garantie.....	65
Onderdelen en accessoires.....	66
Hulp bij storingen.....	67

In één oogopslag

→ Afb. 

1 Basisapparaat

- a Aandrijving voor opzetstukken
- b Toets I of O/I*
- c Toets O of 1•2 | rev*
- d Gebruiksindicatie
- e Veiligheidsknop
- f Draaggreep
- g Opbergvak met deksel
- h Aansluitsnoer
- i Snoeropbergvak

2 Basis-opzetstuk

- a Behuizing
- b Vulschacht
- c Vultrechter
- d Stopper
- e Wormaandrijving met meenemer
- f Schroefring

3 Vleesmolen-inzetstuk

- a Mes
- b Ponsschijf, fijn*
- c Ponsschijf, gemiddeld
- d Ponsschijf, grof

4 Worstvuller-inzetstuk

- a Draagring
- b Worstvuller-mondstuk

5 Kebbe-inzetstuk

- a Kegelring
- b Kebbemondstuk

→ Afb. 

6 Rasp-opzetstuk*

- a Behuizing
- b Vulschacht
- c Beschermkapje
- d Vultrechter
- e Stopper
- f Snij-inzetstuk
- g Rasp-inzetstuk, grof
- h Rasp-inzetstuk, fijn
- i Wrijf-inzetstuk

7 Citruspers-opzetstuk*

- a Verzamelkom
- b Zeefinzetstuk
- c Perskegel
- d Aandrijfas met veer

* afhankelijk van het model

De gebruiksaanwijzing beschrijft verschillende modellen van het apparaat. Op de beeldpagina's bevindt zich een overzicht.

→ Afb. 

Onderstaande accessoires en reserveonderdelen zijn via de servicedienst of op **www.bosch-home.com** verkrijgbaar.

→ "Onderdelen en accessoires" zie pagina 66

Voor het eerste gebruik

Voordat het nieuwe apparaat kan worden gebruikt, moet dit volledig uitgepakt, gereinigd en gecontroleerd worden.

Let op!

Neem een beschadigd apparaat nooit in bedrijf!

- Neem het basisapparaat en alle accessoires uit de verpakking.
- Verwijder het aanwezige verpakkingsmateriaal.
- Gemonteerde onderdelen uit elkaar halen. Hierbij de instructies onder "Voorbereiding" in omgekeerde volgorde uitvoeren.
- Controleer alle onderdelen op volledigheid. → Afb  / 
- Controleer alle delen op zichtbare schade.
- Voor het eerste gebruik alle delen grondig reinigen en drogen.
→ "Onderhoud en dagelijkse reiniging" zie pagina 63

Bedienings- en indicatie-elementen

MFW35...

Toets I

Door de toets I in te drukken, wordt het apparaat ingeschakeld. De aandrijving start direct.

Toets O

Door de toets O in te drukken, wordt het apparaat uitgeschakeld. De aandrijving wordt gestopt.

MFW36.../MFW38...

Toets O/I

Door de toets O/I in te drukken, wordt het apparaat ingeschakeld. De aandrijving start direct met snelheid **2** (snel). Door de toets O/I nogmaals in te drukken, wordt het apparaat uitgeschakeld. De aandrijving wordt gestopt.

Toets 1·2 | rev

Door de toets 1·2 | rev kort in te drukken wordt de snelheid van het apparaat omgeschakeld tussen **1** (langzaam) en **2** (snel).

→ “Snelheidsinstelling” zie pagina 59

Door de toets 1·2 | rev in te drukken en ingedrukt te houden, wordt de draairichtingwijzigingsfunctie gestart.

→ “Draairichtingwijzigingsfunctie” zie pagina 60

Alle modellen

Gebruiksindicatie

Wanneer de kookplaat is ingeschakeld is de bedrijfsindicatie verlicht. Bij modellen met draairichtingwijzigingsfunctie knippert de functie-indicatie, zo lang de toets 1·2 | rev wordt ingedrukt.

Veiligheidsknop

Door de veiligheidsknop in te drukken, wordt het op het apparaat gemonteerde opzetstuk ontgrendeld. Pas na het indrukken van de veiligheidsknop kan het opzetstuk rechtsom worden gedraaid en van het basisapparaat worden verwijderd.

Snoeropbergvak

Het aansluitsnoer kan uit het snoeropbergvak worden getrokken of er weer in worden geschoven. Het snoer altijd slechts zo ver uittrekken als u nodig hebt.

Opbergvak

Niet-gebruikte ponsschijven van de vleesmolen kunnen worden opgeborgen in het opbergvak dat vervolgens met het deksel kan worden afgesloten.

Overbelastingsbeveiliging

Om bij overbelasting van het basis-opzetstuk grotere schade aan uw apparaat te voorkomen, is de meenemer voorzien van een inkerving (breekpunt). Bij overbelasting breekt de meenemer op dit punt. Een nieuwe meenemer is verkrijgbaar bij de klantenservice (nr. 630701). Vervangingsonderdelen met ingebouwde breekpunten vallen niet onder onze garantieverplichtingen.

Meenemer vervangen

→ Afb.

1. De schroef in de meenemer met een geschikte schroevendraaier (PH2) eruit draaien en de defecte meenemer verwijderen.
2. De nieuwe meenemer aanbrengen en weer vastschroeven.

Snelheidsinstelling

ALLEEN MFW36.../MFW38...

Met de snelheidsinstelling kan het toerental op **1** (langzaam) of **2** (snel) worden ingesteld.

Attentie!

Bij bepaalde toepassingen is de snelheid **1** (langzaam) absoluut noodzakelijk.

Snelheidsadviezen opvolgen! Zie ook tabel

→ afb.

- Apparaat met de toets O/I inschakelen. Het apparaat loopt op snelheid **2** (snel).
- Toets 1·2 | rev kort indrukken. Het apparaat gaat naar snelheid **1** (langzaam).
- Toets 1·2 | rev kort indrukken. Het apparaat gaat weer terug naar snelheid **2** (snel).

Snelheidsadviezen

Opzetstuk	Snelheid	
	1-2	snel
	1-2	snel
	1-2	langzaam
	1-2	langzaam

Draairichtingwijzigingsfunctie

ALLEEN MFW36.../MFW38...

De draairichtingwijzigingsfunctie dient ervoor om vastzittende levensmiddelen weer los te maken door de worm kort achteruit te laten draaien. De draairichtingwijzigingsfunctie wordt na 15 seconden automatisch uitgeschakeld.

Attentie!

De toets 1-2 | rev nooit lang ingedrukt houden, terwijl het apparaat ingeschakeld is. De toets 1-2 | rev pas lang ingedrukt houden nadat het apparaat volledig tot stilstand gekomen is.

- Apparaat met de toets O/I uitschakelen en wachten tot de aandrijving stilstaat.
- Toets 1-2 | rev indrukken en ingedrukt houden.
- Na ca. 5-10 seconden toets 1-2 | rev loslaten en wachten tot de aandrijving stilstaat.
- Het apparaat met de toets O/I weer inschakelen.

Aanwijzing:

Als de vastzittende levensmiddelen na een korte draairichtingwijziging niet zijn logekomen, dan het apparaat uitschakelaar, de stekker uit het stopcontact nemen en het apparaat reinigen. → "Onderhoud en dagelijkse reiniging" zie pagina 63

Basisapparaat

Vorbereitung

⚠ Gevaar voor letsel!

De stekker pas in het stopcontact steken wanneer alle voorbereidingen voor het werken met het apparaat zijn uitgevoerd en de benodigde opzetstukken correct in elkaar zijn gezet en met het basisapparaat zijn verbonden.

- Het basisapparaat op een stabiel, horizontaal werkvlak plaatsen.
- Het aansluitsnoer tot de benodigde lengte uit het snoeropbergvak trekken. Het basisapparaat is voorbereid.

Basis-opzetstuk

Het basis-opzetstuk wordt voor de volgende toepassingen gebruikt:

Vleesmolen

Voor het verkleinen van rauwe of gekookte levensmiddelen. Afhankelijk van de aard en consistentie van de te verwerken levensmiddelen de juiste ponsschijf gebruiken.

→ "Tips" zie pagina 65

Worstvuller

Voor het vullen van kunst- en natuurdarm met worstmassa. Voor het vormen van rolletjes.

Kebbevormer

Voor het vormen van deeg- of gehaktstaven.

Aanwijzing: met het basisopzetstuk en een bijpassend accessoire, dat u via de servicedienst kunt bestellen, zijn nog meer toepassingen mogelijk.

Let op!

Bij het in elkaar zetten van de diverse losse onderdelen de uitsparingen in de inzetstukken op het desbetreffende tegenstuk op de behuizing uitlijnen.

Vorbereiding vleesmolen

Gevaar voor letsel!

Niet in het scherpe mes grijpen.

Let op!

Altijd slechts één ponsschijf gebruiken.

→ **Afb.**

1. De worm met de meenemer vooraan in de behuizing aanbrengen.
2. Eerst het mes en vervolgens de gewenste ponsschijf op de worm aanbrengen.
3. De schroefring op de behuizing aanbrengen en zonder uitoefening van kracht rechtsom vastschroeven.

De vleesmolen is voorbereid.

Vorbereiding worstvuller

→ **Afb.**

1. De worm met de meenemer vooraan in de behuizing aanbrengen.
2. Eerst de draagring op de worm aanbrengen en dan het worstmondstuk in de behuizing plaatsen.
3. De schroefring op de behuizing aanbrengen en zonder uitoefening van kracht rechtsom vastschroeven.

De worstvuller is voorbereid.

Vorbereiding kebbevormer

→ **Afb.**

1. De worm met de meenemer vooraan in de behuizing aanbrengen.
2. Eerst de kegelring op de worm aanbrengen en vervolgens het kebbemondstuk in de behuizing plaatsen.
3. De schroefring op de behuizing aanbrengen en zonder uitoefening van kracht rechtsom vastschroeven.

De kebbevormer is voorbereid.

Gebruik

Aanwijzing: afhankelijk van het gebruiksdoel worden de levensmiddelen verschillend verwerkt. → “Recepten” zie pagina 64

In het volgende voorbeeld wordt beschreven hoe u het basisopzetstuk als vleesmolen kunt gebruiken:

Gevaar voor letsel!

- Niet met de handen in de vulschacht grijpen.
- Gebruik voor het aandrukken uitsluitend de stopper.

Let op!

- Geen beenderen, kraakbeen, zeen of andere vaste bestanddelen verwerken.
- Geen bevroren vlees verwerken.
- Geen hoge druk met de stopper uitoefenen.

→ **Afbeeldingenreeks**

1. Het voorbereide opzetstuk schuin op de aandrijving van het basisapparaat aanbrengen.
2. Het opzetstuk vervolgens linksom draaien tot dit hoorbaar vastklikt.
3. De vultrechter aanbrengen en de stopper in de vulschacht steken.
4. De levensmiddelen voorbereiden. Grote delen vooraf verkleinen, zodat deze zonder aandrukken in de vulschacht passen.
5. Een geschikte kom onder het opzetstuk plaatsen. De voorbereide levensmiddelen in de vultrechter doen.
6. De stekker in het stopcontact steken. Het apparaat inschakelen.

Aanwijzing (MFW36.../MFW38...):

Het apparaat loopt na het inschakelen met de optimale snelheid **2** (snel).

7. Met de stopper de levensmiddelen met lichte druk in de vulschacht schuiven.
8. Na afloop van de werkzaamheden het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
9. De vultrechter en de stopper verwijderen.

10. De veiligheidsknop ingedrukt houden en het opzetstuk rechtsom draaien tot het loskomt.
11. Het opzetstuk verwijderen, uit elkaar nemen en alle onderdelen reinigen.
→ *“Onderhoud en dagelijkse reiniging” zie pagina 63*

Rasp-opzetstuk

Voor het raspen, wrijven en snijden van bijv. kaas, fruit, groente, noten, amandelen, gedroogde broodjes en andere harde levensmiddelen. Afhankelijk van de aard en consistentie van de te verwerken levensmiddelen de desbetreffende inzetstuk gebruiken. → *“Tips” zie pagina 65*

Vorbereiding

Gevaar voor letsel!

Niet in de scherpe messen en randen van de rasp-, wrijf- en snij-inzetstukken grijpen.

→ **Afbeeldingenreeks**

1. De beschermkap openen. Het gewenste inzetstuk in de behuizing aanbrengen.
2. De beschermkap sluiten totdat deze hoorbaar vastklikt.

Het rasp-opzetstuk is voorbereid.

Gebruik

Gevaar voor letsel!

- Niet met de handen in de vulschacht grijpen.
- Gebruik voor het aandrukken uitsluitend de stopper.

Let op!

- De stopper kan maar in één richting worden aangebracht.
- Harde schillen (bijv. van noten) verwijderen.
- Geen hoge druk met de stopper uitoefenen.

Let op! MFW36.../MFW38...

- De rasp- en snij-opzetstukken uitsluitend gebruiken op snelheid **1** (langzaam).
- Het wrijf-inzetstuk gebruiken op snelheid **2** (snel). → *“Snelheidsinstelling” zie pagina 59*

→ **Afbeeldingenreeks**

1. Het voorbereide opzetstuk schuin op de aandrijving van het basisapparaat aanbrengen.
2. Het opzetstuk vervolgens linksom draaien tot dit hoorbaar vastklikt.
3. De vultrechter aanbrengen en de stopper in de vulschacht steken.
4. De levensmiddelen voorbereiden. Grote delen vooraf verkleinen, zodat deze zonder aandrukken in de vulschacht passen.
5. Een geschikte kom onder het opzetstuk plaatsen. De voorbereide levensmiddelen in de vultrechter doen.
6. De stekker in het stopcontact steken. Het apparaat inschakelen.

Attentie! (MFW36.../MFW38...)

Het apparaat loopt na het inschakelen op snelheid **2** (snel). Voor gebruik van de rasp- en snij-opzetstukken altijd 1 keer de toets **1-2** | rev indrukken, om de snelheid op **1** (langzaam) in te stellen. → *“Snelheidsinstelling” zie pagina 59*

7. Met de stopper de levensmiddelen met lichte druk in de vulschacht schuiven. De levensmiddelen worden gesneden of geraspt.
8. Na afloop van de werkzaamheden het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
9. De vultrechter en de stopper verwijderen.
10. De veiligheidsknop ingedrukt houden en het opzetstuk rechtsom draaien tot het loskomt.
11. Het opzetstuk verwijderen, uit elkaar nemen en alle onderdelen reinigen.
→ *“Onderhoud en dagelijkse reiniging” zie pagina 63*

Citruspers-opzetstuk

Voor het uitpersen van citrusvruchten, zoals citroenen, sinaasappels en grapefruits.

Vorbereiding

Gevaar voor letsel!

Het citruspers-opzetstuk wordt direct op het basisapparaat in elkaar gezet. De stekker pas in het stopcontact steken wanneer alle voorbereidingen voor het werken met het apparaat zijn uitgevoerd.

Let op!

Voor de voorbereiding en het gebruik van het citruspers-opzetstuk wordt het basisapparaat 90° gekanteld. Nooit andere opzetstukken in deze positie gebruiken.

→ **Afbeeldingenreeks**

1. Het basisapparaat aan de draaggreep vasthouden en voorzichtig zo kantelen dat de aandrijving omhoog wijst. Het basisapparaat eventueel draaien, zodat de toetsen goed toegankelijk zijn.
2. De aandrijfas met het veerelement omlaag in de aandrijving van het basisapparaat aanbrengen.

Let op!

De aandrijfas moet met een vinger licht omlaag kunnen worden gedrukt. De as mag niet door sapresten zijn vastgekleefd of door pitten of vreemde voorwerpen geblokkeerd worden.

3. De verzamelkom schuin op de aandrijving plaatsen.
4. De verzamelkom linksom draaien tot deze hoorbaar vastklikt.
5. Het zeefinzetstuk op de verzamelkom aanbrengen.
6. De perskegel op de aandrijfas aanbrengen.

Het citruspers-opzetstuk is op het basisapparaat gemonteerd en voorbereid.

Gebruik

→ **Afbeeldingenreeks**

1. De citrusvruchten in tweeën snijden.
2. Een geschikte kom onder het opzetstuk plaatsen.

3. De stekker in het stopcontact steken. Het apparaat inschakelen. De aandrijving loopt.

Attentie! (MFW36.../MFW38...)

Het apparaat loopt na het inschakelen op snelheid **2** (snel). Voor gebruik van de citruspers altijd 1 keer de toets **1·2** | rev indrukken, om de snelheid op **1** (langzaam) in te stellen. → “Snelheidsinstelling” zie pagina 59

4. De gehalveerde citrusvruchten met het snijvlak op de perskegel plaatsen en omlaag drukken. De citruspers gaat lopen zodra er een vrucht op de perskegel wordt gedrukt.
5. Het persproces kan worden beëindigd door de druk op de perskegel te verminderen.
6. Na afloop van de werkzaamheden het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
7. De veiligheidsknop ingedrukt houden en het opzetstuk rechtsom draaien tot het loskomt.
8. Het opzetstuk verwijderen, uit elkaar nemen en alle onderdelen reinigen.
→ “Onderhoud en dagelijkse reiniging” zie pagina 63

Opmerkingen:

- Om een optimale persopbrengst te behalen moet het persen enkele keren worden herhaald.
- Het zeefinzetstuk met het grove vruchtvlees en de pitten naar behoefte leegmaken.

Onderhoud en dagelijkse reiniging

Het apparaat, alle opzetstukken en de gebruikte accessoires moet na elk gebruik grondig worden gereinigd.

Gevaar voor elektrische schokken!

- Voor het reinigen het netsnoer uit het stopcontact trekken.
- Het basisapparaat niet in vloeistof dompelen en niet reinigen in de vaatwasmachine.

⚠ Gevaar voor letsel!

Niet in de scherpe messen en randen van de rasp- en snij-inzetstukken grijpen.

Let op!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol of spiritus bevatten.
- Gebruik geen scherpe, puntige of metalen voorwerpen.
- Gebruik geen schurende doeken of schurende reinigingsmiddelen.

In **afbeelding 1** vindt u een overzicht van hoe de onderdelen gereinigd dienen te worden.

- Veeg het basisapparaat schoon met een zachte, vochtige doek en droog het af.
- De gebruikte opzetstukken in omgekeerde volgorde uit elkaar nemen (zie "Voorbereiding" bij het desbetreffende opzetstuk).
- Alle accessoires met zeepsop en een zachte doek/spons of met een zachte borstel reinigen.
- Alle onderdelen laten drogen.

Opmerkingen:

- Metalen onderdelen direct droogwrijven en met een beetje slaolie tegen roest beschermen.
- Bij verwerking van bijvoorbeeld rode kool of wortel kunnen verkleuringen bij de kunststof onderdelen optreden. Deze kunnen met enkele druppels spijsolie worden verwijderd.

Recepten

Aanwijzing (MFW36.../MFW38...):

Snelheid bij alle werkstappen op **2** (snel) instellen.

Kebbe**Deegzakje:**

- 500 g lamsvlees, in reepjes gesneden
- 500 g bulgurtarwe, gewassen en uitgelekt
- 1 kleine ui, gehakt
- Beurtelings lamsvlees en tarwe met de vleesmolen (ponsschijf fijn) verwerken.
- Deeg goed mengen, uien erdoor mengen.

- Het mengsel nog twee maal met de vleesmolen verwerken.

Vulling:

- 400 g lamsvlees, in reepjes gesneden
- 2 middelgrote uien, gehakt
- 1 eetlepel olie
- 1 eetlepel meel
- 2 theelepels piment
- zout en peper
- Het lamsvlees met de vleesmolen (ponsschijf fijn) verwerken.
- Uien goudbruin bakken.
- Lamsvlees erbij doen en gaar braden.
- Overige ingrediënten erbij doen.
- Alles ca. 1–2 minuten fruiten.
- Overtollig vet afgieten.
- Vulling laten afkoelen.

Bereiding van de kebbe:

- Het mengsel voor de deegzakjes met de kebbevormer verwerken.
- Stukken van 7,5 cm afsnijden van de holle deegstreng.
- Eén uiteinde van het deegzakje dichtdrukken.
- Een beetje vulling in de opening drukken en het andere uiteinde van het deegzakje dichtdrukken.
- Olie verhitten (ca. 180 °C) en de deegzakjes in ca. 6 minuten goudbruin frituren.

Marsepein**Aanwijzing (MFW36.../MFW38...):**

Snelheid bij alle werkstappen op **2** (snel) instellen.

- 210 g amandelen (grof gemalen)
- 210 g poedersuiker
- een beetje rozenwater
- 1 druppeltje bittere amandelolie
- amandelen en poedersuiker goed mengen.
- Het mengsel in 6 gelijke porties (van elk ca. 70 g) verdelen.
- Het basisapparaat met het vleesmolen-opzetstuk en de fijne ponsschijf (2,7 mm – afhankelijk van het model → "Onderdelen en accessoires" zie pagina 66) voorbereiden.
- De eerste portie in de vultrechter doen en het apparaat inschakelen.

- Om de 5 seconden een volgende portie toevoegen totdat alles verwerkt is.
- Daarna een beetje rozenwater en 1 druppeltje bittere amandelolie toevoegen, erdoor mengen en laten rusten.

Tips

Vleesmolen

Gebruik van de ponsschijven

- **Ponsschijf fijn (2,7 mm) voor:**
gekookt kippen-, varkens- en rundvlees, gekookte lever, gekookte vis voor soep, rauw varkens- en rundvlees voor gehakt, rauwe lever, vlees en spek voor leverworst; varkensvlees voor metworst
- **Ponsschijf gemiddeld (4 mm) voor:**
varkens- en rundvlees voor paté en cervelaatworst
- **Ponsschijf grof (8 mm) voor:**
gebraden varkensvlees voor goulashsoep, kliekjes (bijv. gebraden vlees, worst) voor kliekjes-ovensotel
- Als de verwerkte levensmiddelen een fijnere consistentie moeten krijgen, dan het verkleiningsproces herhalen of verscheidene ponsschijven na elkaar gebruiken (grof, gemiddeld, fijn).
- Verdere ingrediënten (zoals uien en specerijen) kunnen direct tijdens de verwerking worden toegevoegd. Daardoor worden alle ingrediënten goed met elkaar vermengd.

Worstvuller

- Natuurdarm voor de verwerking ca. 10 minuten in lauwwarm water laten inweken.
- Het worstomhulsel niet te vol maken, aangezien de worsten anders bij het koken of braden kunnen barsten.

Rasp-opzetstuk

Let op! MFW36.../MFW38...

- De rasp- en snij-opzetstukken uitsluitend gebruiken op snelheid 1 (langzaam).
 - Het wrijf-inzetstuk gebruiken op snelheid 2 (snel).
- “Snelheidsinstelling” zie pagina 59

Gebruik van de inzetstukken

- **Snij-inzetstuk:** voor wortelen, selderij, koolrabi, courgette
- **Rasp-inzetstuk (grof):** voor wortelen, noten, harde kazen (bijv. Emmentaler)
- **Rasp-inzetstuk (fijn):** voor noten, harde kaas, Parmezaanse kaas
- **Wrijf-inzetstuk:** voor aardappels, Parmezaanse kaas, noten

Afval



Gooi verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier weg. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment – WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugnemings- en verwerking van oude apparaten. Raadpleeg uw gespecialiseerde handelaar voor de geldende voorschriften inzake afvalverwijdering.


Garantie

Voor dit apparaat gelden de garantievoorwaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier, bij wie u het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover graag meer informatie. Om aanspraak te maken op de garantie heeft u altijd uw aankoopbewijs nodig.

Wijzigingen voorbehouden.

Onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

 2.7 mm	 638407	Ponsschijf (fijn) voor vleesmolen
 4 mm	 637985	Ponsschijf (gemiddeld) voor vleesmolen
 8 mm	 637986	Ponsschijf (grof) voor vleesmolen
	 637987	Worstvuller: voor het vullen van kunst- en natuurdarm met worstmassa. Voor het vormen van rolletjes.
	 12000397	
	 638281	Kebbevormer: voor het vormen van deeg- of gehaktstaven.
	 MFZ3DS1	Rasp-opzetstuk: voor het raspen, wrijven en snijden
	 798161	Snij-inzetstuk voor het rasp-opzetstuk
	 798162	Rasp-inzetstuk (grof) voor het rasp-opzetstuk
	 798160	Rasp-inzetstuk (fijn) voor het rasp-opzetstuk
	 798130	Wrijf-inzetstuk voor het rasp-opzetstuk
	 791603	Citruspers-opzetstuk: voor het uitpersen van citroenen, sinaasappels en grapefruits.

Reserveonderdelen en accessoires zijn in de handel en via de servicedienst verkrijgbaar.

Hulp bij storingen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat start niet bij het inschakelen.	Het apparaat ontvangt geen stroom.	De stekker in het contactdoos steken.
Het apparaat loopt normaal, maar de levensmiddelen worden niet verwerkt.	Het apparaat is overbelast geweest en de meenemer is op het breekpunt gebroken.	Apparaat uitschakelen en wachten tot het stilstaat. Apparaat van stroomnet loskoppelen, opzetstuk verwijderen, uit elkaar nemen en reinigen. Meenemer vervangen. → <i>“Overbelastingsbeveiliging” zie pagina 59</i>
De levensmiddelen worden niet of slechts zeer langzaam verwerkt.	Het opzetstuk of de worm is verstopt.	Apparaat zonder draairichtingwijziging: apparaat uitschakelen, wachten tot het stilstaat en van het stroomnet loskoppelen. Opzetstuk verwijderen, uit elkaar nemen en reinigen om de blokkering te verhelpen. → <i>“Onderhoud en dagelijkse reiniging” zie pagina 63</i> Apparaat met draairichtingwijziging: Apparaat met de toets O/I uitschakelen en wachten tot de aandrijving stilstaat. Toets 1·2 rev indrukken en ingedrukt houden. Na ca. 5-10 seconden de toets 1·2 rev loslaten en wachten tot de aandrijving stilstaat. Apparaat weer inschakelen en verder werken. → <i>“Draairichtingwijzigingsfunctie” zie pagina 60</i>
	Er wordt te veel druk op de stopper uitgeoefend of de vulschacht is te vol.	De druk op de stopper verminderen en de vulschacht met minder levensmiddelen vullen.
	De te verwerken levensmiddelen bevatten nog harde bestanddelen.	De harde bestanddelen verwijderen. Harde groenten vóór verwerking voorgaren of fruiten.
De draairichtingwijzigingsfunctie start niet.	De toets 1·2 rev is te kort ingedrukt.	De toets 1·2 rev ingedrukt houden tot de draairichtingwijziging start.
	De worm is te sterk verstopt.	Apparaat uitschakelen, wachten tot het stilstaat en stekker uit het stopcontact nemen. Opzetstuk verwijderen, uit elkaar nemen en reinigen om de blokkering te verhelpen. → <i>“Onderhoud en dagelijkse reiniging” zie pagina 63</i>

Bel de hotline als u de problemen niet kunt verhelpen!

De telefoonnummers staan op de laatste pagina's van de gebruiksaanwijzing.

Bestemmelsesmæssig brug

Læs brugsanvisningen grundigt, følg den, og opbevar den på et sikkert sted! Ved overdragelse af apparatet skal denne brugsanvisning vedlægges.

Producenten fraskriver sig ansvaret for skader, der skyldes en manglende overholdelse af instrukserne vedr. korrekt brug af apparatet.

Dette apparat er kun beregnet til anvendelse i private husholdninger og i hjemmet. Apparatet er kun beregnet til at blive brugt til mængder og tider, som er almindelige i en normal husholdning. Apparatet og tilbehøret (afhængigt af model) egner sig til følgende anvendelsesformål:

Kødhakker: Til at småhakke og blande rå og kogt kød, bacon, fjerkræ og fisk.

Pølsestopper: Til fremstilling af pølser og små ruller.

Kibbeh-former: Til fremstilling af hakkekødsruller.

Raspepåsats: Til at raspe, rive og skære fødevarer.

Citruspresse: Til presning af citrusfrugter.

Fødevarerne, der skal forarbejdes, skal være fri for hårde bestanddele (f.eks. ben). Apparatet må ikke bruges til at forarbejde andre genstande eller substanser. Bruges andre af producenten tilladte tilbehørsdele, er andre anvendelser også mulige. Brug kun apparatet med originale dele og tilbehør. Brug aldrig påsatsene eller skære- og raspeindsatsene til andre apparater. Brug udelukkende sammenhørende dele til de pågældende påsatse.

Apparatet må kun anvendes indendørs ved stuetemperatur og maks. 2000 m over havets overflade. Apparatet må ikke stilles på eller i nærheden af varme overflader, f.eks. komfur.

Arbejdsfladen skal være let tilgængelig, fugtighedsbestandig, fast, jævn, tør og tilstrækkelig stor, så skader på grund af sprøjt undgås, og så du kan arbejde uhindret.

Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn og er blevet instrueret i brug af apparatet og har forstået de deraf resulterende farer. Apparatet og tilslutningsledningen skal være utilgængelige for børn, og de må ikke betjene apparatet. Apparatet er ikke legetøj for børn. Børn må ikke foretage rengøringen og bruger-vedligeholdelsen.

Sikkerhedshenvisninger

Fare for elektriske stød og brandfare

Apparatet må kun tilsluttes en strømforsyning med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt. Kontroller, om jordledningssystemet for den elektriske husinstallation er installeret forskriftsmæssigt.

Apparatet må kun tilsluttes og benyttes iht. angivelserne på typeskiltet. Brug kun apparatet, hvis netledningen og apparatet er uden skader. Reparationer på apparatet, f.eks. udskiftning af en beskadiget netledning, må kun foretages af vores kundeservice for at undgå tilskadekomst. Tilslut aldrig apparatet til kontakter eller stikdåser, der kan fjernbetjenes. Apparatet skal altid være under opsyn, når det anvendes! Det anbefales, at apparatet kun er tændt, så længe fødevarerne forarbejdes.

Netkablet må ikke komme i kontakt med varme dele eller trækkes over skarpe kanter. Motorenheden må aldrig dyppes ned i vand eller kommes i opvaskemaskine. Anvend ikke nogen damprensere. Hænderne må ikke være fugtige, når der arbejdes med apparatet. Benyt ikke apparatet i tomgang.

Apparatet skal efter hver brug, når det ikke er under opsyn, altid afbrydes fra strømnettet, før det samles, adskilles eller rengøres og i tilfælde af fejl.

Fare for tilskadekomst

Vent, indtil motoren står helt stille efter brug af apparatet. Før montering eller udskiftning af påsatse skal apparatet slukkes og afbrydes fra nettet.

Berør aldrig de skarpe knive og kanter på skære- og raspeindsatserne med fingrene. Stik aldrig fingrene ind i roterende dele. Stik aldrig hænderne i påfyldningsskakten eller i udgangsåbningen. Skub aldrig fødevarerne, som skal forarbejdes, i påfyldningsskakten med hænderne. Brug udelukkende den medleverede stopper!

Rengør aldrig de skarpe knive og kanter på skære- og raspeindsatserne med de bare hænder.

⚠ OBS! Apparatet kan blive beskadiget

Sørg for, at der ikke er nogen fremmedlegemer i påfyldningsskakten eller i påsatsene. Kom ikke genstande (f.eks. knive, skeer) i påfyldningsskakten eller i udgangsåbningen.

Lad apparatet køre maksimalt 10 minutter uden pause. Sluk det derefter, og lad det køle af til stuetemperatur.

⚠ Vigtigt!

Rengør altid apparatet som beskrevet efter hver brug eller efter længere tid, hvor det ikke har været i brug. *"Pleje og daglig rengøring" se side 75*

Tillykke med købet af dit nye apparat fra firmaet Bosch.

På de følgende sider i denne brugsanvisning kan du finde nyttige henvisningerne angående sikker brug af apparatet.

Vi beder dig om at læse denne vejledning grundigt igennem og følge alle anvisninger. Dermed får du glæde af dette apparat i lang tid, og resultaterne af dit arbejde vil bekræfte dig i, at du har købt det helt rigtige produkt.

Opbevar denne brugsanvisning til senere brug, og giv den videre til en senere ejer.

Yderligere informationer om vores produkter finder du på vores internetside.

Indhold

Bestemmelsesmæssig brug	68
Sikkerhedshenvisninger	69
Overblik	71
Før første brug.....	71
Betjenings- og displayelementer	71
Overbelastningssikring	72
Hastighedsindstilling.....	72
Modsatløb-funktion	72
Motorenhed	73
Basispåsat	73
Raspepåsat.....	74
Citruspresserpåsat.....	75
Pleje og daglig rengøring.....	75
Opskrifter	76
Tips	77
Bortskaffelse	77
Reklamationsret.....	77
Reserve dele og tilbehør	78
Hjælp i tilfælde af fejl	79

Overblik

→ Billede

1 Motorenhed

- a Motor til påsatse
- b Tasten I eller O/I*
- c Tasten O eller 1·2 | rev*
- d Driftsindikator
- e Sikringstasten
- f Bæregreb
- g Opbevaringsrum med låg
- h Netkabel
- i Kabelrum

2 Basispåsatse

- a Hus
- b Påfyldningsskakt
- c Påfyldningsskål
- d Frugt-/grøntsagsstopper
- e Snekke med medbringer
- f Skruering

3 Kødhakkerindsats

- a Kniv
- b Hulskive, fin
- c Hulskive, middel
- d Hulskive, grov

4 Pølsestopperindsats

- a Bæring
- b Pølsestopperdyse

5 Kibbeh-indsats

- a Konusring
- b Kibbeh-dyse

→ Billede

6 Raspepåsatse*

- a Hus
- b Påfyldningsskakt
- c Låseklap
- d Påfyldningsskål
- e Frugt-/grøntsagsstopper
- f Skæreindsats
- g Raspeindsats, grov
- h Raspeindsats, fin
- i Riveindsats

7 Citruspresserpåsatse*

- a Opsamlingsskål
- b Siindsats
- c Pressekegle
- d Drivaksel med fjeder

* afhængigt af model

Brugsanvisningen beskriver forskellige apparatmodeller. På billedsiderne findes en oversigt. → **Billede **

Tilbehør og reservedele fås via kundeservice eller på www.bosch-home.com.

→ "Reservedele og tilbehør" se side 78

Før første brug

Før det nye apparat kan bruges, skal det pakkes helt ud, rengøres og testes.

OBS!

Tag aldrig et beskadiget apparat i brug!

- Tag motorenheden og alle tilbehørsdele ud af emballagen.
- Fjern emballagematerialet.
- Skil samlede dele ad i de enkelte dele. Gå i den forbindelse i omvendt rækkefølge frem som beskrevet under "Forberedelse".
- Kontrollér, om alle dele er fuldstændige. → **Billede  / **
- Kontrollér alle dele for synlige skader.
- Før den første brug skal alle dele rengøres grundigt. → "Pleje og daglig rengøring" se side 75

Betjenings- og displayelementer

MFW35...

Tasten I

Apparatet tændes, når der trykkes på tasten I. Motoren starter med det samme.

Tasten O

Apparatet slukkes, når der trykkes på tasten O. Motoren stopper.

MFW36.../MFW38...

Taste O/I

Apparatet tændes, når der trykkes på tasten O/I. Drevet starter straks med hastighed 2 (hurtigt). Apparatet slukkes, når der trykkes på tasten O/I igen. Motoren stopper.

Tasten 1·2 | rev

Ved at trykke kort på tasten 1·2 | rev ændres apparatets hastighed mellem 1 (langsomt) og 2 (hurtigt). → "Hastighedsindstilling" se side 72

Modsatløb-funktionen starter, når tasten 1·2 | rev holdes trykket. → "Modsatløb-funktion" se side 72

Alle modeller

Driftsindikator

Driftsindikatoren lyser, når apparatet er tændt. Ved modeller med modsatløb-funktion blinker funktionsindikatoren, så længe der trykkes på tasten 1·2 | rev.

Sikringstasten

Påsatsen, som er monteret på apparatet, låses op, når der trykkes på sikringstasten. Påsatsen kan først drejes med uret og tages af motorenheden, når der trykkes på sikringstasten.

Kabelrum

Netkablet kan trækkes ud af kabelrummet eller skubbes ind igen. Træk kun så meget kabel ud, som er nødvendigt.

Opbevaringsrum

Kødhakkerens hulsiver, som ikke bruges, kan opbevares i opbevaringsrummet, som kan lukkes med låget.

Overbelastningssikring

Medbringeren har et hak (fast brudsted), som modvirker større skader på dit apparat, hvis basispåsatsen overbelastes. Medbringeren brækker på dette sted i tilfælde af overbelastning. En ny medbringer kan købes hos kundeservice (nr. 630701). Reservedele med fast brudsted er ikke bestanddel af vores garantiforpligtelser.

Udskiftning af medbringer

→ Billede 6

1. Løsn skruen i medbringeren med en egnet skruetrækker (PH2), og fjern den defekte medbringer.
2. Monter den nye medbringer, og spænd den fast.

Hastighedsindstilling

NUR MFW36.../MFW38...

Med hastighedsindstillingen kan hastigheden indstilles til 1 (langsomt) eller 2 (hurtigt).

OBS!

Særlige opgaver kræves altid hastighed 1 (langsomt). Overhold hastighedsanbefalingerne! Se også tabel → **billede 7**

- Tænd apparatet med tasten O/I. Apparatet kører med hastighed 2 (hurtigt).
- Tryk kort på tasten 1·2 | rev. Apparatet skifter til hastighed 1 (langsomt).
- Tryk kort på tasten 1·2 | rev. Apparatet skifter tilbage til hastighed 2 (hurtigt).

Hastighedsanbefalinger

Påsats	Hastighed	
	1·2	hurtigt
	1·2	hurtigt
	1·2	langsomt
	1·2	langsomt

Modsatløb-funktion

NUR MFW36.../MFW38...

Modsatløb-funktionen bruges til at løsne fødevarer, der har sat sig fast, ved kortvarigt at lade snekken køre baglæns. Modsatløb-funktionen slukker automatisk efter 15 sekunder.

OBS!

Hold aldrig tasten 1·2 | rev trykket for længe, mens apparatet er tændt. Hold først tasten 1·2 | rev trykket længe, når apparatet står helt stille.

- Sluk apparatet med tasten O/I, og vent, indtil motoren står stille.
- Hold tasten 1·2 | rev trykket.

- Slip tasten 1·2 | rev efter ca. 5-10 sekunder, og vent, indtil motoren står stille.
- Tænd apparatet igen med tasten O/I.

Bemærk:

Hvis fødevarer, der har sat sig fast, ikke har løsnet sig efter kortvarigt modsatløb, skal apparatet slukkes, netstikket trækkes ud, og apparatet rengøres. → *"Pleje og daglig rengøring" se side 75*

Motorenhed

Forberedelse

⚠ Fare for tilskadekomst!

Sæt først netstikket i, når alle forberedelser til arbejdet med apparatet er afsluttet og de nødvendige påsatse er monteret korrekt og forbundet med motorenheden.

- Stil motorenheden på en stabil og vandret flade.
- Træk netkablet ud af kabelrummet i den nødvendige længde.

Motorenheden er forberedt.

Basispåsats

Basispåsatsen bruges til følgende opgaver:

Kødhakker

Til at småhakke rå eller kogte fødevarer. Brug den passende hulske af afhængigt af typen og konsistensen på fødevareren, som skal forarbejdes. → *"Tips" se side 77*

Pølsestopper

Til at fylde kunst- og naturtarm med pølsemasse. Til at forme små ruller.

Kibbeh-former

Til at forme dej- eller hakkekødsruller.

Bemærk: Flere anvendelser er mulige med basispåsatsen og det passende tilbehør, som du har købt via kundeservice.

OBS!

Ret udsparringen på indsatsene til det pågældende modstykke på huset, når de forskellige enkeltdele skal sættes sammen.

Forberedelse kødhakker

⚠ Fare for tilskadekomst!

Berør aldrig den skarpe kniv med fingrene.

OBS!

Brug altid kun den ene hulske.

**→ Billede **

1. Monter først snekken med medbringeren i huset.
2. Monter først kniven og så den ønskede hulske på snekken.
3. Sæt skrueringen på huset, og spænd den med uret uden at bruge kræfter.

Kødhakkeren er parat.

Forberedelse pølsestopper

**→ Billede **

1. Monter først snekken med medbringeren i huset.
2. Monter først bæreringen på snekken og derefter pølsedysen i huset.
3. Sæt skrueringen på huset, og spænd den med uret uden at bruge kræfter.

Pølsestopperen er parat.

Forberedelse kibbeh-former

**→ Billede **

1. Monter først snekken med medbringeren i huset.
2. Monter først konusringen på snekken og derefter kibbeh-dysen i huset.
3. Sæt skrueringen på huset, og spænd den med uret uden at bruge kræfter.

Kibbeh-formeren er parat.

Brug

Bemærk: Afhængigt af anvendelsesformål forarbejdes fødevarerne forskelligt.

→ *"Opskrifter" se side 76*

Følgende eksempel beskriver anvendelsen af basispåsatsen som kødhakker:

⚠ Fare for tilskadekomst!

- Stik aldrig hænderne i påfyldningsskakten.
- Anvend udelukkende stopperen til at skubbe efter med.

OBS!

- Knogler, brusk, sener eller andre faste bestanddele må ikke forarbejdes.
- Frossent kød må ikke forarbejdes.
- Trykket fra stopperen må ikke være for stort.

→ Billedrække

1. Monter den forberedte påsats skråt på motorenhedens drev.
2. Drej påsatsen mod uret, indtil den går hørbart i hak.
3. Monter påfyldningsskålen, og stik stopperen i påfyldningsskakten.
4. Forbered fødevarerne. Skær store dele i mindre stykker, så de passer i påfyldningsskakten uden at trykke.
5. Stil en egnet beholder under påsatsen. Kom de forberedte fødevarer i påfyldningsskålen.
6. Sæt netstikket i. Tænd for apparatet.

Bemærk (MFW36.../MFW38...):

Når apparatet tændes, kører det med optimal hastighed 2 (hurtigt).

7. Skub fødevarerne i påfyldningsskakten med stopperen med et let tryk.
8. Sluk for apparatet, og træk netstikket ud, når arbejdet er afsluttet.
9. Fjern påfyldningsskålen og stopperen.
10. Hold sikringstasten trykket, og drej påsatsen mod uret, indtil den løsner sig.
11. Tag påsatsen af, adskil den, og rengør alle dele. → "Pleje og daglig rengøring" se side 75

Raspepåsats

Til at raspe, rive og skære f.eks. ost, frugt, grøntsager, nødder, mandler, tørrede rundstykker og andre hårde fødevarer. Brug den passende indsats afhængigt af typen og konsistensen på fødevaren, som skal forarbejdes. → "Tips" se side 77

Forberedelse

Fare for tilskadekomst!

Berør aldrig de skarpe knive og kanter på raspe-, rive- og skæreindsatserne med fingrene.

→ Billedrække

1. Åbn låseklappen. Monter den ønskede indsats i huset.
 2. Luk låseklappen, indtil den klikker hørbart på plads.
- Raspepåsatsen er parat.

Brug

Fare for tilskadekomst!

- Stik aldrig hænderne i påfyldningsskakten.
- Anvend udelukkende stopperen til at skubbe efter med.

OBS!

- Stopperen kan kun isættes i en retning.
- Fjern hårde skaller (f.eks. fra nødder).
- Trykket fra stopperen må ikke være for stort.

OBS! (MFW36.../MFW38...)

- Brug altid raspe- og skæreindsatse med hastighed 1 (langsomt).
- Brug riveindsatsen med hastighed 2 (hurtigt).

→ "Betjenings- og displayelementer" se side 71

→ Billedrække

1. Monter den forberedte påsats skråt på motorenhedens drev.
2. Drej påsatsen mod uret, indtil den går hørbart i hak.
3. Monter påfyldningsskålen, og stik stopperen i påfyldningsskakten.
4. Forbered fødevarerne. Skær store dele i mindre stykker, så de passer i påfyldningsskakten uden at trykke.
5. Stil en egnet beholder under påsatsen. Kom de forberedte fødevarer i påfyldningsskålen.
6. Sæt stikket i. Tænd for apparatet.

OBS! (MFW36.../MFW38...)

Når apparatet tændes, kører det med hastighed 2 (hurtigt). Tryk altid en gang på tasten 1·2 | rev ved anvendelse af raspe- og skæreindsatse for at skifte til hastighed 1 (langsomt). → "Hastighedsindstilling" se side 72

7. Skub fødevarerne i påfyldningsskakten med stopperen med et let tryk. Fødevarerne skæres eller rives.

8. Sluk for apparatet, og træk netstikket ud, når arbejdet er afsluttet.
9. Fjern påfyldningsskålen og stopperen.
10. Hold sikringstasten trykket, og drej påsatsen med uret, indtil den løsner sig.
11. Tag påsatsen af, adskil den, og rengør alle dele. → *"Pleje og daglig rengøring" se side 75*

Citruspresserpåsats

Til at presse citrusfrugter som f.eks. citroner, appelsiner og grapefrugter.

Forberedelse

Fare for tilskadekomst!

Citruspressepåsatsen samles direkte på motorenheden. Sæt først netstikket i, når alle forberedelser til arbejdet med apparatet er afsluttet.

OBS!

Motorenheden vippes 90° til forberedelse og anvendelse af citruspressepåsatsen. Brug aldrig andre påsatse i denne position.

→ **Billedrække**

1. Hold fast i motorenheden i bæregrebet, og vip den forsigtigt, så drevet peger opad. Drej eventuelt motorenheden, så tasterne er let tilgængelige.
2. Monter drivakslen med fjederelementet nedad i motorenhedens drev.

OBS!

Drivakslen skal let kunne trykkes nedad med fingeren. Den må ikke være klistret til med saftrester eller være blokeret af kerner eller fremmedlegemer.

3. Monter samleskålen skråt på drevet.
4. Drej samleskålen mod uret, indtil den går hørbart i hak.
5. Monter siindsatsen på samleskålen.
6. Monter pressekeglen på drivakslen. Citruspressepåsatsen er monteret på motorenheden og klar til brug.

Brug

→ **Billedrække**

1. Halver citrusfrugter.
2. Stil en egnet beholder under påsatsen.
3. Sæt stikket i. Tænd for apparatet. Motoren kører.

OBS! (MFW36.../MFW38...)

Når apparatet tændes, kører det med hastighed 2 (hurtigt). Tryk altid en gang på tasten 1·2 | rev ved anvendelse af citruspressen for at skifte til hastighed 1 (langsomt). → *"Hastighedsindstilling" se side 72*

4. Sæt citrusfrugthalvdelen på pressekeglen med skærefladerne, og tryk nedad. Citruspresseren går i gang, når frugten trykkes mod pressekeglen.
5. Reducer presset mod pressekeglen for at afslutte presningen.
6. Sluk for apparatet, og træk netstikket ud, når arbejdet er afsluttet.
7. Hold sikringstasten trykket, og drej påsatsen med uret, indtil den løsner sig.
8. Tag påsatsen af, adskil den, og rengør alle dele. → *"Pleje og daglig rengøring" se side 75*

Henvisninger:

- For at opnå et optimalt saftudbytte bør presningen gentages et par gange.
- Tøm evt. siindsatsen med groft frugtkød og kerner.

Pleje og daglig rengøring

Apparatet, alle påsatse og de anvendte tilbehørsdele skal rengøres grundigt efter hver brug.

Fare for elektrisk stød!

- Træk netkablet ud af stikdåsen inden rengøringen.
- Dyp aldrig motorenheden i væske, og rengør den aldrig i opvaskemaskinen.

Fare for at komme til skade!

Berør ikke de skarpe knive og kanter på raspe- og skæreindsatserne med fingrene.

OBS!

- Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol eller sprit.
- Benyt ikke skarpe, spidse eller metalliske genstande.
- Der må ikke anvendes skurrende klude eller rengøringsmidler.

På **billede 1** ses en oversigt over, hvordan de enkelte dele skal rengøres.

- Tør motorenheden af med en blød og fugtig klud, og tør den.
- Adskil de anvendte påsatse i omvendt rækkefølge (se „Forberedelse“ ved den pågældende påsats).
- Rengør alle tilbehørsdele med sæbevand og en blød klud/svamp eller med en blød børste.
- Lad alle dele tørre.

Henvisninger:

- Tør omgående metaldele af, og beskyt dem mod rust med en lidt madolie.
- Ved forarbejdning af f.eks. gulerødder kan der opstå misfarvninger på plastdelene. Det kan fjernes med nogle dråber madolie.

Opskrifter

Kibbeh

Bemærk (MFW36.../MFW38...):

Indstil hastigheden til **2** (hurtigt) ved alle arbejdsstrin.

Kødrulle:

- 500 g lammekød, skåret i strimler
- 500 g bulgur-hvede, vasket og dryppet af
- 1 lille løg, hakket
- Forarbejd lammekød og hvede skiftevis med kødhakkeren (fin hulske)
- Bland dejen godt, bland løget i.
- Forarbejd blandingen to gange mere med kødhakkeren.

Fyld:

- 400 g lammekød, skåret i strimler
- 2 mellemstore løg, hakket
- 1 spiseske olie
- 1 spiseske mel
- 2 teske allehånde
- Salt og peber
- Forarbejd lammekødet med kødhakkeren (fin hulske)
- Steg løgene gyldne.
- Tilsæt lammekødet, og steg det igennem.
- Tilsæt de øvrige ingredienser.
- Brun det hele i ca. 1–2 minutter.

- Hæld det overskydende fedt fra.
- Lad fyldet afkøle.

Tilberedning af kibbeh:

- Forarbejd blandingen til kødrullerne med kibbeh-formeren.
- Skær 7,5 cm lange stykker af den hule kødslange.
- Tryk den ene ende af kødrullen sammen.
- Tryk en smule fyld ind i åbningen, og tryk derefter den anden ende af kødrullen sammen.
- Opvarm olie (ca. 180 °C) og frituresteg kødrullerne i ca. 6 minutter, til de får en gylden farve.

Marcipan

Bemærk (MFW36.../MFW38...):

Indstil hastigheden til **2** (hurtigt) ved alle arbejdsstrin.

- 210 g mandler (groft malet)
- 210 g flormelis
- Lidt rosenvand
- 1 dråbe bittermandelolie
- Bland mandler og puddersukker godt sammen.
- Del blandingen i 6 lige store portioner (hver ca. 70 g).
- Forbered motorenheden med kødhakkerpåsats og den fine hulske (2,7 mm – afhængigt af model → ”Reserve dele og tilbehør” se side 78).
- Kom den første portion i påfyldnings-skålen, og tænd apparatet.
- Tilsæt en portion mere hvert 5 sekund, indtil alt er forarbejdet.
- Tilsæt derefter lidt rosenvand og 1 dråbe bittermandelolie, bland det godt, og lad det hele hvile.

Tips

Kødhakker

Anvendelse af hulskiver

- **Fin hulskive (2,7 mm) til:**
kogt hønse-, svine- og oksekød, kogt lever, kogt fisk til supper; rå svine- og oksekød til forloren hare; rå lever, kød og bacon til leverpølse; svinekød til tepølse
- **Middel hulskive (4 mm) til:**
svine- og oksekød til postejer og cervelatpølse
- **Grov hulskive (8 mm) til:**
stegt svinekød til gullaschsuppe; rester (f.eks. steg, pålæg, ...) til gratin med rester
- Hvis en finere konsistens af de forarbejdede fødevarer ønskes, gentages processen, eller forskellige hulskiver bruges efter hinanden (grov, middel, fin).
- Andre ingredienser (f.eks. løg, krydderier) kan tilsættes direkte ved forarbejdningen. Alle ingredienser blandes dermed godt med hinanden.

Pølsestopper

- Læg naturtarmen i lunkent vand i ca. 10 minutter, før den forarbejdes.
- Fyld ikke tarmen for meget, da pølsen ellers kan springe ved kogning eller stegning.

Raspepåsats

OBS! (MFW36.../MFW38...)

- Brug altid raspe- og skæreindsatse med hastighed **1** (langsomt).
- Brug riveindsatsen med hastighed **2** (hurtigt).
- ➔ *"Hastighedsindstilling" se side 72*

Anvendelse af indsats

- **Skæreindsats:** til gulerødder, selleri, kålrabi, squash
- **Raspeindsats (grov):** til gulerødder, nødder, hård ost (f.eks. emmentaler)
- **Raspeindsats (fin):** til nødder, hård ost, parmesanost
- **Riveindsats:** til kartofler, parmesanost, nødder

Bortskaffelse



Emballagen skal bortskaffes på miljøvenlig vis. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU. Du kan få nærmere informationer om aktuelle muligheder for bortskaffelse i faghandlen.

Reklamationsret

På dette apparat yder Bosch 2 års reklamationsret. Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse til reparation, hvis denne ønskes udført indenfor retten til reklamation. Medfølger købsnota ikke, vil reparationen altid blive udført mod beregning.

Indsendelse til reparation

Skulle Deres Bosch apparat gå i stykker, kan det indsendes til vort serviceværksted: BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4, 2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.

Ret til ændringer forbeholdes.

Reservedele og tilbehør

Reservedele og tilbehør		
 2.7 mm	 638407	Hulskive (fin) til kødhakker
 4 mm	 637985	Hulskive (middel) til kødhakker
 8 mm	 637986	Hulskive (grov) til kødhakker
	 637987	Pølsestopper: til at fylde kunst- og naturtarm med pølsemasse. Til at forme små ruller.
	 12000397	
	 638281	Kibbeh-former: til at forme dej- eller hakkekødsruller.
	 MFZ3DS1	Raspepåsats: til at raspe, rive og skære
	 798161	Skæreindsats til raspepåsats
	 798162	Raspeindsats (grov) til raspepåsats
	 798160	Raspeindsats (fin) til raspepåsats
	 798130	Riveindsats til raspepåsats
	 791603	Citruspresserpåsats: til presning af citroner, appelsiner og grapefrugt.

Reservedele og tilbehør kan købes i handlen og via kundeservice.

Hjælp i tilfælde af fejl

Problem	Årsag	Afhjælpning
Apparatet starter ikke ved start.	Apparatet får ikke strøm.	Sæt stikket i stikdåsen.
Apparatet kører normalt, men fødevarerne forarbejdes ikke.	Apparatet er blevet overbelastet, og medbringeren er brækket ved brudstedet.	Sluk for apparatet, og vent, til det står stille. Træk stikket ud, tag påsatsen af, adskil den, og rengør alle dele. Udskift medbringeren. → <i>"Overbelastningssikring" se side 72</i>
Fødevarerne forarbejdes ikke eller kun meget langsomt.	Påsatsen eller snekken er tilstoppet.	Apparater uden modsatløb: Sluk apparatet, vent, indtil det står stille, og træk stikket ud. Tag påsatsen af, adskil den, og rengør delene, så blokeringen fjernes. → <i>"Pleje og daglig rengøring" se side 75</i> Apparater med modsatløb: Sluk apparatet med tasten O/I, og vent, indtil motoren står stille. Hold tasten 1•2 rev trykket. Slip tasten 1•2 rev efter ca. 5-10 sekunder, og vent, indtil motoren står stille. Tænd apparatet igen, og arbejd videre. → <i>"Modsatløb-funktion" se side 72</i>
	Der udøves for kraftigt tryk på stopperen, eller påfyldningsskakten er for fuld.	Reducer trykket på stopperen, og hæld færre fødevarer i påfyldningsskakten.
	Der er stadig hårde bestanddele i fødevarerne, som skal forarbejdes.	Fjern hårde bestanddele. Forkog eller damp hårde grøntsager før forarbejdning.
	Der blev trykket kort på tasten 1•2 rev.	Tryk på tasten 1•2 rev, indtil modsatløb starter.
Modsatløb-funktionen starter ikke.	Snekken er for tilstoppet.	Sluk for apparatet, vent, til det står stille, og træk stikket ud. Tag påsatsen af, adskil den, og rengør delene, så blokeringen fjernes. → <i>"Pleje og daglig rengøring" se side 75</i>

Hvis problemerne ikke kan afhjælpes, så ring altid til vores hotline!
Telefonnumrene kan findes på de sidste sider i denne vejledning.

Korrekt bruk

Les nøye igjennom bruksanvisningen og rett deg etter den. Den må oppbevares omhyggelig! Dersom maskinen blir levert videre, må denne veiledningen vedlegges.

Dersom det ikke blir tatt hensyn til henvisningene for riktig bruk av maskinen, er produsenten ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av dette.

Dette apparatet er bare ment for bruk i private husholdninger. Maskinen må kun brukes til å bearbeide vanlige husholdningsmengder og også innen vanlige bearbeidelsestider.

Maskinen og tilbehøret (alt etter modell) er egnet til følgende bruksformål:

Kjøttkvern: Til kutting og blanding av rått og kokt kjøtt, fleisk, fjærkre og fisk.

Pølsestopper: Til produksjon av pølser og ruller.

Kebbe-former: Til produksjon av deig- og kjøttdeigpasties.

Raspe-påsats: Til rasping, riving og kutting av matvarer.

Sitruspresse: Til pressing av sitrusfrukter.

Matvarene som skal bearbeides må være fri for harde bestanddeler (f.eks. knoker). Maskinen må ikke brukes til bearbeidelse av andre gjenstander eller substanser. Ved bruk av andre tilbehørsdeler som er godkjent av produsenten, er det også mulig med annen bruk i tillegg. Maskinen skal kun brukes med originaldeler og -tilbehør.

Du må aldri bruke påsatsene eller skjære- og raspeinnsatsene på andre maskiner. Det må kun brukes deler som hører sammen til de respektive påsatsene.

Maskinen skal kun brukes innendørs ved romtemperatur, og ikke høyere enn 2000 meter over havet. Maskinen må ikke settes på eller i nærheter av varme overflater, f.eks. plater på komfyren.

Arbeidsflaten må være lett tilgjengelig, fuktighetsbestandig, hard, jevn, tørr og tilstrekkelig stor for å unngå skader på grunn av sprut, og slik at man kan arbeide uhindret.

Denne maskinen kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av maskinen og er informert om farene ved bruk av maskinen. Barn må holdes borte fra maskinen og tilkopplingsledningen. De må ikke få lov å betjene maskinen. Barn må ikke leke med maskinen. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn.

Sikkerhetshenvisninger

⚠ Fare for elektrisk støt og brannfare

Maskinen skal bare kobles til via en forskriftsmessig montert stikk-kontakt med jording til et strømnnett med vekselstrøm. Vær sikker på at systemet for husets beskyttelsesleder er forskriftsmessig installert.

Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet. Må kun benyttes når ledningen og maskinen ikke viser tegn på skade. For å unngå farlige situasjoner må apparatet ikke repareres av andre enn produsentens kundeservice. Dette gjelder f.eks. ved utskifting av en skadet strømkabel. Denne maskinen må aldri koplet til tidsur eller stikkontakter med fjernkontroll. Hold alltid tilsyn med maskinen når den er i bruk! Det anbefales ikke å la maskinen være innkoblet lenger enn det som er nødvendig for bearbeidingen av matvarene.

La aldri strømkabelen komme i berøring med varme deler, og trekk den aldri over skarpe kanter. Basismaskinen må aldri dypes ned i vann eller vaskes i oppvaskmaskin. Ikke bruk damprensere. Ikke bruk maskinen med fuktige hender, og ikke la den gå på tomgang.

Maskinen må alltid kobles fra nettet etter bruk, når den ikke er under tilsyn, før den settes sammen, tas fra hverandre eller rengjøres og ved feil.

⚠ Fare for personskader

Vent til drevet har stanset rett etter at maskinen har vært i bruk.

Maskinen må slås av og kobles fra nettet, før det monteres eller skiftes ut påsatser.

Grip ikke inn i de skarpe knivene og kantene på raspe- og skjære-innsatsene. Grip aldri inn i roterende deler. Grip aldri med hendene inn i påfyllingssjakten eller utløpsåpningen. Skyv aldri matvarene som skal bearbeides inn i påfyllingssjakten med hendene. Bruk kun den støteren som fulgte med i leveransen!

De skarpe knivene og kantene på skjære- og raspeinnsatsene må aldri rengjøres med bare hender.

⚠ Obs! Fare for skader på maskinen

Pass på at det ikke finnes uvedkommende gjenstander i påfyllingssjakten eller i påsatsene. Stikk ikke gjenstander (f.eks. kniver, skjører) inn i påfyllingssjakten eller i utløpsåpningen. La maskinen gå i maks. 10 minutter uten avbrudd. Slå den deretter av og la den avkjøles til romtemperatur.

⚠ Viktig!

Apparatet må rengjøres som beskrevet etter hver bruk eller når det ikke har vært i bruk i en lengre periode. → *”Stell og daglig rengjøring” se side 87*

Gratulerer med ditt nye Bosch-produkt.

På de neste sidene av denne bruksanvisningen finner du verdifull informasjon om sikker bruk av maskinen.

Vi ber deg lese grundig gjennom denne bruksanvisningen og følge alle instruksjonene. Da vil du ha glede av maskinen i lang tid, og resultatene av arbeidet med den vil bekrefte at du har gjort et godt valg.

Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk eller for en senere eier.

Videre informasjon om våre produkter finner du på vår nettside.

Innhold

Korrekt bruk	80
Sikkerhetshenvisninger	81
En oversikt	83
Før første gangs bruk	83
Betjenings- og indikatorelementer	83
Overlastvern	84
Innstilling av hastigheten	84
Reversfunksjon	84
Basismaskin	85
Basispåsats	85
Raspe-påsats	86
Sitruspresse-påsats	87
Stell og daglig rengjøring	87
Oppskrifter	88
Tips	89
Avfallshåndtering	89
Garanti	89
Reservedeler og tilbehør	90
Hjelp ved feil	91

En oversikt

→ Bilde

1 Basismaskin

- a Drev for påsatser
- b Tasten I eller O/I*
- c Tasten O eller 1•2 | rev*
- d Driftsindikator
- e Sikringstast
- f Bærehåndtak
- g Oppbevaringsrom med lokk
- h Strømkabel
- i Kabeloppbevaring

2 Basispåsat

- a Hus
- b Påfyllingssjakt
- c Matebrett
- d Støter
- e Snekke med medbringer
- f Skruring

3 Kjøttverninnsats

- a Kniv
- b Hullskive, fin*
- c Hullskive, middels
- d Hullskive, grov

4 Pølsestopperinnsats

- a Bæring
- b Pølsestopperdyse

5 Kebbe-innsats

- a Konusring
- b Kebbe-dyse

→ Bilde

6 Raspelpåsat*

- a Hus
- b Påfyllingssjakt
- c Deksel
- d Matebrett
- e Støter
- f Skjæreinnsetts
- g Raspe-innsats, grov
- h Raspe-innsats, fin
- i Rivjerninnsats

7 Sitruspresse-påsat*

- a Oppsamlingsskål
- b Silinnsetts
- c Pressekjegle
- d Drivaksling med fjær

* avhengig av modell

Denne bruksanvisningen beskriver flere versjoner av maskinen. Du finner en oversikt på sidene med bilder. → **Bilde **
Tilbehør og reservedeler kan kjøpes hos kundeservice eller på internettsiden **www.bosch-home.com**. → "Reservedeler og tilbehør" se side 90

Før første gangs bruk

Før den nye maskinen kan tas i bruk, må den pakkes fullstendig ut, rengjøres og kontrolleres.

Obs!

Du må aldri ta i bruk et apparat som har skader!

- Ta basismaskinen og alle tilbehørsdelene ut av emballasjen.
- Fjern eksisterende forpakkingsmateriell.
- Ta de monterte enkeltdelene fra hverandre i sine enkeltdeler. Gå i denne forbindelse fram i motsatt rekkefølge til det som er beskrevet under "Forberedelse".
- Kontroller at alle delene er fullstendige.
→ **Bilde  / **
- Kontroller alle delene med henblikk på synlige skader.
- Rengjør og tørk alle deler grundig før første bruk. → "Stell og daglig rengjøring" se side 87

Betjenings- og indikatorelementer

MFW35...

I-tasten

Når du trykker på I-tasten slås maskinen på. Drevet starter umiddelbart.

O-tasten

Når du trykker på O-tasten slås maskinen av. Drevet stoppes.

MFW36.../MFW38...

O/I-tasten

Når du trykker på O/I-tasten slås apparatet på. Drevet starter umiddelbart med hastighet **2** (hurtig). Når du trykker en gang til på O/I-tasten slås maskinen av. Drevet stoppes.

1·2 | rev-tasten

Ved å trykke kort på 1·2 | rev-tasten veksles det mellom hastighetene på apparatet, **1** (sakte) og **2** (hurtig). → "Innstilling av hastigheten" se side 84

Når du trykker og holder 1·2 | rev-tasten, startes reversfunksjonen. → "Reversfunksjon" se side 84

Alle modeller**Driftsindikator**

Driftsindikatoren lyser når maskinen er slått på. På modeller med reversfunksjon blinker funksjonsindikatoren så lenge 1·2 | rev-tasten trykkes.

Sikringstast

Når sikringstasten trykkes, løsnes den påsatsen som er montert på maskinen. Først når sikringstasten er trykket, kan påsatsen dreies med urviseren og tas av basismaskinen.

Kabeloppbevaring

Nettkabelen kan trekkes ut av kabeloppbevaringen, eller skyves inn i den igjen. Trekk alltid bare ut så mye kabel som du trenger.

Oppbevaringsrom

De av kjøttkvernens hullskiver som ikke er i bruk, kan oppbevares i oppbevaringsrommet, og dette kan lukkes med lokket.

Overlastvern

For å forhindre at det oppstår større skader på maskinen ved overbelastning av basis-påsatsen, er medbringeren utstyrt med et innsnitt (fastlagt bruddsted). Ved overbelastning brytes medbringeren av i dette punktet. Du kan få en ny medbringer hos kundeservice (nr. 630701). Reservedeler med fastlagt bruddsted er ikke inkludert i våre garantiforpliktelser.

Utskiftning av medbringeren**→ Bilde **

1. Løsne skuren i medbringeren med en egnet skrutrekker (PH2) og fjern den defekte medbringeren.
2. Sett inn en ny medbringer og skru den fast igjen.

Innstilling av hastigheten**Kun MFW36.../MFW38...**

Med innstillingen av hastigheten kan turtallet stilles inn på **1** (sakte) eller **2** (hurtig).

Obs!

Spesielle brukstilfeller krever hastighet **1** (sakte). Følg anbefalingene om hvilken hastighet som bør brukes! Se også tabell →, bilde 

- Slå på apparatet med O/I-tasten. Apparatet går med hastighet **2** (hurtig).
- Trykk kort på 1·2 | rev-tasten. Apparatet veksler til hastighet **1** (sakte).
- Trykk kort på 1·2 | rev-tasten. Veksler tilbake til hastighet **2** (hurtig) igjen.

Anbefalte hastigheter

Påsats	Hastighet	
	1·2	hurtig
	1·2	hurtig
	1·2	sakte
	1·2	sakte

Reversfunksjon**Kun MFW36.../MFW38...**

Reversfunksjonen har til oppgave å løsne matvarer som har satt seg fast, ved at snekken roterer bakover en kort tid. Reversfunksjonen kobles automatisk ut etter 15 sekunder.

Obs!

Du må aldri holde 1·2 | rev-tasten lenge inne mens apparatet er slått på. Vent med å holde 1·2 | rev-tasten inne til apparatet har stanset helt.

- Slå maskinen av med O/I-tasten og vent til drevet har stanset.
- Trykk og hold 1·2 | rev-tasten.

- Slipp 1·2 | rev-tasten løs etter ca. 5-10 sekunder og vent til drevet har stanset.
- Slå maskinen på igjen med O/I-tasten.

Merk:

Hvis matvarene som har satt seg fast, ikke har løsnet etter en kort reversering, må du slå maskinen av, trekke ut støpselet og rengjøre maskinen. → *"Stell og daglig rengjøring" se side 87*

Basismaskin

Forberedelse

⚠ Fare for personskader!

Støpselet må først stikkes inn når alle forberedelsene til arbeidet med maskinen er avsluttet og de nødvendige påsatsene er satt korrekt sammen og koblet til basismaskinen.

- Plasser basismaskinen på en stabil, vannrett arbeidsflate.
- Trekk strømkabelen i nødvendig lengde ut av kabeloppbevaringen.

Basismaskin er klargjort.

Basispåsats

Basispåsatsen brukes i følgende brukstilfeller:

Kjøttkvern

Til kutting av rå eller kokte matvarer. Bruk passende hullskive, avhengig av matvarenes type og konsistens. → *"Tips" se side 89*

Pøsestopper

Påfylling av kunst- og naturtarm med pølsedeig. Forming av ruller.

Kebbe-former

Forming av deig- eller kjøttdeigpasties.

Merk: Andre brukstilfeller er mulige med basispåsatsen og passende tilbehør. Dette kan kjøpes hos kundeservice.

Obs!

Når de ulike enkeltdelene settes sammen, må utsparingene på innsatsene rettes inn mot tilsvarende motstykke på huset.

Forberedelse av kjøttkvern

⚠ Fare for personskader!

Grip ikke inn i den skarpe kniven.

Obs!

Bruk alltid bare én hullskive.

**→ Bilde **

1. Sett først snekken med medbringeren inn i huset.
2. Sett først kniven og deretter ønsket hullskive på snekken.
3. Sett skruringen på huset og skru den fast med urviseren uten å bruke makt. Kjøttkvernen er klargjort.

Forberedelse av pøsestopperen

**→ Bilde **

1. Sett først snekken med medbringeren inn i huset.
2. Sett først bærerengen inn på snekken og sett deretter pølsedysen inn i huset.
3. Sett skruringen på huset og skru den fast med urviseren uten å bruke makt. Pøsestopperen er klargjort.

Forberedelse av Kebbe-formeren

**→ Bilde **

1. Sett først snekken med medbringeren inn i huset.
2. Sett først konusringen på snekken og sett deretter kebbe-dysen inn i huset.
3. Sett skruringen på huset og skru den fast med urviseren uten å bruke makt. Kebbe-formeren er klargjort.

Bruk

Merk: Matvarene bearbeides ulikt, avhengig av bruksformål. → *"Oppskrifter" se side 88*

Eksemplet nedenfor beskriver bruken av basispåsatsen som kjøttkvern:

⚠ Fare for personskader!

- Grip ikke inn i påfyllingssjakten med hendene.
- Bruk kun støteren for å skyve ned.

Obs!

- Du må ikke bearbeide knokler, brusk, sener eller andre faste bestanddeler.
- Bearbeid ikke frosset kjøtt.

- Ikke utøv stort press med støteren.

➔ **Bildesekvens**

1. Sett den klargjorte påsatsen skrått på basismaskinens drev.
2. Drei påsatsen mot urviseren til den går hørbart i inngrep.
3. Sett matebrettet på og stikk støteren ned i påfyllingssjakten.
4. Forbered matvarene. Kutt opp store deler på forhånd, slik at de passer ned i påfyllingssjakten uten å måtte presses.
5. Plasser en egnet beholder under påsatsen. Ha de klargjorte matvarene på matebrettet.
6. Koble til støpselet. Slå maskinen på.

Merk (MF36.../MF38...):

Etter start går apparatet med optimal hastighet **2** (hurtig).

7. Skyv matvarene ned i påfyllingssjakten med støteren med et lett trykk.
8. Slå av maskinen og trekk ut støpselet når arbeidet er avsluttet.
9. Ta av matebrettet og støteren.
10. Hold sikringstasten trykket og drei påsatsen med urviseren til den løsner.
11. Ta av påsatsen, ta den fra hverandre og rengjør alle delene. ➔ *"Stell og daglig rengjøring" se side 87*

Raspe-påsats

Til rasping, riving og skjæring av f.eks. ost, frukt, grønnsaker, nøtter, mandler, tørkede rundstykker og andre harde matvarer. Bruk den innsatsen som passer til matvarens type og konsistens. ➔ *"Tips" se side 89*

Forberedelse

 Fare for personskader!

Grip ikke inn i de skarpe knivene og kantene på raspe-, rivjern- og skjære-innsatsene.

➔ **Bildesekvens**

1. Åpne dekslet. Sett ønsket innsats inn i huset.
2. Lukk dekslet. Det skal gå hørbart i lås. Raspe-påsatsen er klargjort.

Bruk

 Fare for personskader!

- Grip ikke inn i påfyllingssjakten med hendene.
- Bruk kun støteren for å skyve ned.

Obs!

- Støteren kan kun settes inn i en retning.
- Fjern harde skall (f.eks. fra nøtter).
- Ikke utøv stort press med støteren.

Obs! (MF36.../MF38...)

- Raspe- og skjære-innsatsene skal brukes med hastighet **1** (sakte).
- Riveinnsatsen skal brukes med hastighet **2** (hurtig).

➔ *"Innstilling av hastigheten" se side 84*

➔ **Bildesekvens**

1. Sett den klargjorte påsatsen skrå på basismaskinens drev.
2. Drei påsatsen mot urviseren til den går hørbart i inngrep.
3. Sett matebrettet på og stikk støteren ned i påfyllingssjakten.
4. Forbered matvarene. Kutt opp store deler på forhånd, slik at de passer ned i påfyllingssjakten uten å måtte presses.
5. Plasser en egnet beholder under påsatsen. Ha de klargjorte matvarene på matebrettet.
6. Koble til støpselet. Slå maskinen på.

Obs! (MF36.../MF38...)

Etter start går apparatet med hastighet **2** (hurtig). Når du skal bruke raspe- og skjære-innsatsene, er det tvingende nødvendig å trykke 1 gang på 1•2 | rev-tasten for å veksle til hastighet **1** (sakte). ➔ *"Innstilling av hastigheten" se side 84*

7. Skyv matvarene ned i påfyllingssjakten med støteren med et lett trykk. Matvarene skjæres eller raspes.
8. Slå av maskinen og trekk ut støpselet når arbeidet er avsluttet.
9. Ta av matebrettet og støteren.
10. Hold sikringstasten trykket og drei påsatsen med urviseren til den løsner.
11. Ta av påsatsen, ta den fra hverandre og rengjør alle delene. ➔ *"Stell og daglig rengjøring" se side 87*

Sitruspresse-påsats

Til pressing av sitrusfrukt, som f.eks. sitroner, appelsiner, grapefrukt.

Forberedelse

Fare for personskader!

Sitruspresse-påsatsen settes sammen direkte på basismaskinen. Støpselet må først kobles til når alle forberedelsene til arbeidet med maskinen er avsluttet.

Obs!

Basismaskinen vippes 90° for å forberede og bruke sitruspresse-påsatsen. Du må aldri bruke andre påsats i denne stillingen.

→ Bildesekvens

1. Hold tak i basismaskinens bærehåndtak og vipp den forsiktig, slik at drevet vender opp. Snu eventuelt på basismaskinen, slik at tastene er lett tilgjengelige.
2. Sett drivakslingen med fjærelementet vendt ned i basismaskinens drev.

Obs!

Drivakslingen må kunne trykkes lett ned med fingeren. Den må ikke være sammenklisset av saftrester eller blokkeres av kjerner eller uvedkommende gjenstander.

3. Sett oppsamlingsskålen skrått på drevet.
4. Drei oppsamlingsskålen mot urviseren til den går hørbart i inngrep.
5. Still silinnsatsen inn på oppsamlingsskålen.
6. Sett pressekjeglen på drivakslingen. Sitruspresse-påsatsen er montert på basismaskinen og klargjort.

Bruk

→ Bildesekvens

1. Halver sitrusfruktene.
2. Plasser en egnet beholder under påsatsen.
3. Koble til støpselet. Slå maskinen på. Drevet går.

Obs! (MFW36.../MFW38...)

Etter start går apparatet med hastighet 2 (hurtig). Når du skal bruke sitruspressen, er det tvingende nødvendig å trykke 1 gang på 1·2 | rev-tasten for å veksle til hastighet 1 (sakte). → "Innstilling av hastigheten" se side 84

4. Sett de halverte sitrusfruktene på med den skårne flaten mot pressekjeglen og press dem ned. Pressekjeglen roterer så snart du presser frukten mot den.
5. Reduser presset på pressekjeglen for å avslutte pressingen.
6. Slå maskinen av og trekk ut støpselet når arbeidet er avsluttet.
7. Hold sikringstasten trykket og drei påsatsen med urviseren til den løsner.
8. Ta av påsatsen, ta den fra hverandre og rengjør alle delene. → "Stell og daglig rengjøring" se side 87

Merknader:

- Pressingen bør gjentas noen ganger for å få optimal juiceutvinning.
- Tøm silinnsatsen med det grove fruktkjøttet og kjernene ved behov.

Stell og daglig rengjøring

Maskinen, alle påsatsene og benyttede tilbehørsdeler må rengjøres grundig etter hver bruk.

Fare for elektrisk støt!

- Koble strømkabelen fra stikkkontakten før rengjøring.
- Basismaskinen må aldri dyppes ned i væske og må heller ikke rengjøres i oppvaskmaskin.

Fare for skade!

Grip ikke inn i de skarpe knivene og kantene på raspe- og skjæreinnsettingsene.

Obs!

- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol eller sprit.
- Ikke bruk skarpe, spisse gjenstander eller metallgjenstander.
- Ikke bruk skurekluter eller skurende rengjøringsmidler.

På **bildet**  finner du en oversikt over hvordan de enkelte delene blir rengjort.

- Tørk basismaskinen ren med en myk, fuktig klut og gni den deretter tørr.
- Ta fra hverandre de benyttede påsatsene i motsatt rekkefølge (se „Forberedelse“ for den aktuelle påsatsen).
- Rengjør alle tilbehørsdelene med såpevann og en myk klut/svamp, eller med en myk børste.
- Alle delene må tørkes.

Merknader:

- Metalldelene må umiddelbart tørkes godt av og beskyttes mot rust med litt matolje.
- Ved bearbeiding av f.eks. gulrot kan det oppstå misfarging av plastdelene. Det kan fjernes med noen dråper matolje.

Oppskrifter

Kebbe

Merk (MFW36.../MFW38...):

Innstill hastigheten på hastighet **2** (hurtig) for alle arbeidstrinn.

Deigpute:

- 500 g lamm, skåret i strimler
- 500 g bulgurhvet, vasket og avdrippet
- 1 liten løk, hakket
- Bearbeid skiftevis lammekjøtt og hvete med kjøttkvernen (fin hullskive).
- Deigen blandes godt, løken blandes inn.
- Bearbeid blandingen to ganger til med kjøttkvernen.

Fylling:

- 400 g lammekjøtt, skåret i strimler
- 2 middels store løk, hakket
- 1 spiseskje olje
- 1 spiseskje mel
- 2 teskjeer piment
- salt og pepper
- Bearbeid lammekjøttet med kjøttkvernen (fin hullskive).
- Løken stekes gulbrun.
- Lammekjøttet tilsettes og gjennomstekes.
- De øvrige ingrediensene tilsettes.
- Alt må koke litt i ca. 1–2 minutter.
- Overflødig fett helles av.
- Fyllingen må avkjøles.

Tilberedning av “kebbe”:

- Bearbeid blandingen for deigputene med kebbe-formeren.
- Det må skjæres av 7,5 cm lange stykker av den hule deigrullen.
- En ende av deigputen trykkes sammen.
- Litt fyllmasse trykkes inn i åpningen, og den andre enden på deigputen trykkes også sammen.
- Oljen varmes opp (ca. 180 °C), og deigputene frityrsteles i ca. 6 minutter til de er gulbrune.

Marsipan

Merk (MFW36.../MFW38...):

Innstill hastigheten på hastighet **2** (hurtig) for alle arbeidstrinn.

- 210 g mandler (grovmalte)
- 210 g melis
- litt rosenvann
- 1 dråpe mandelolje
- Bland mandler og melis godt.
- Del blandingen i 6 like porsjoner (hver på ca. 70 g).
- Forbered basismaskinen med kjøttkvern-påsatsen og den fine hullskiven (2,7 mm – avhengig av modell → *“Reservodeler og tilbehør” se side 90*).
- Ha den første porsjonen på matebrettet og slå maskinen på.
- Ha i en ny porsjon hvert 5. sekund, til alt er ferdig bearbeidet.
- Tilsett deretter litt rosenvann og 1 dråpe mandelolje, bland ingrediensene og la det hele stå i ro.

Tips

Kjøttkvern

Bruk av hullskivene

- **Hullskive, fin (2,7 mm) for:**
kokt hønse-, svine-, oksekjøtt, kokt lever, kokt fisk for supper, rått svine- og oksekjøtt for kjøttpudding, rå lever, kjøtt og flesk for leverpostei; svinekjøtt for medisterpølse
- **Hullskive, middels (4 mm) for:**
svine- og oksekjøtt til postei og servelatpølse
- **Hullskive, grov (8 mm) for:**
stekt svinekjøtt til gulasj suppe; rester (f.eks. av stek, pølse) til restegrateng
- Hvis man ønsker at de bearbejdede matvarene har en finere konsistens, må man gjenta kutteprosessen eller bruke ulike hullskiver etter hverandre (grov, middels, fin).
- Andre ingredienser (f.eks. løk, krydder) kan tilsettes direkte under bearbejdningen. Dermed blandes alle ingrediensene godt med hverandre.

Pølsestopper

- Naturlarmen må bløtlegges i lunkent vann i ca. 10 minutter før bearbejdning.
- Ikke fyll for mye på pølseskinnet, for da kan pølsene sprekke når de kokes eller stekes.

Raspe-påsats

Obs! (MFW36.../MFW38...)

- Raspe- og skjæreinnsatsene skal brukes med hastighet **1** (sakte).
- Riveinnsatsen skal brukes med hastighet **2** (hurtig).
- ➔ *"Innstilling av hastigheten" se side 84*

Bruk av innsatsene

- **Skjæreinnsats:** for gulrøtter, selleri, knutekål, squash
- **Raspe-innsats (grov):** for gulrøtter, nøtter, hard ost (f.eks. Emmentaler)
- **Raspe-innsats (fin):** for nøtter, hard ost, parmesanost
- **Rivjern-innsats:** for poteter, parmesanost, nøtter

Avfallshåndtering



Vennligst kast innpakningsmaterialet på en miljø- og forskriftsmessig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter. Faghandelen kan gi opplysninger om aktuelle avfallsmottak.


Garanti

For dette apparatet gjelder de garantibetingelser som er oppgitt av vår representant i de respektive land. Detaljer om disse garantibetingelsene får du ved å henvende deg til elektrohandelen der du har kjøpt apparatet. Ved krav i forbindelse med garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.

Det tas forbehold om endringer.

Reservedeler og tilbehør

Reservedeler og tilbehør

 2.7 mm	 638407	Hullskive (fin) for kjøttkvern
 4 mm	 637985	Hullskive (middels) for kjøttkvern
 8 mm	 637986	Hullskive (grov) for kjøttkvern
	 637987	Pølsestopper: påfylling av kunst- og naturtarm med pølsedeig. Forming av ruller.
	 12000397	
	 638281	Kebbe-former: forming av deig- eller kjøttdeigpasties.
	 MFZ3DS1	Raspe-påsats: rasping, riving og skjæring
	 798161	Skjære-innsats for raspe-påsats
	 798162	Raspe-innsats (grov) for raspe-påsats
	 798160	Raspe-innsats (fin) for raspe-påsats
	 798130	Rivjern-innsats for raspe-påsats
	 791603	Sitruspresse-påsats: for pressing av appelsiner, sitroner eller grapefrukt.

Reservedeler og tilbehør kan kjøpes hos forhandleren eller hos kundeservice.

Hjelp ved feil

Problem	Årsak	Utbedring
Maskinen starter ikke når den slås på.	Maskinen tilføres ikke strøm.	Koble støpselet til stikkontakten.
Maskinen går normalt, men matvarene bearbejdes ikke.	Maskinen er blitt overbelastet og medbringeren er brutt av i det fastlagte bruddstedet.	Slå maskinen av og vent til den står stille. Koble maskinen fra, ta av påsatsen, ta den fra hverandre og rengjør den. Skift ut medbringeren. ➔ <i>"Overlastvern" se side 84</i>
Matvarene bearbejdes ikke, eller svært sakte.	Påsatsen eller snekken er tilstoppet.	Maskin uten reversfunksjon: Slå maskinen av, vent til den står stille og koble den fra. Ta av påsatsen, ta den fra hverandre og rengjør den for å fjerne blokkeringen. ➔ <i>"Stell og daglig rengjøring" se side 87</i> Maskiner med reversfunksjon: Slå maskinen av med O/I-tasten og vent til drevet har stanset. Trykk og hold 1·2 rev-tasten. Slipp 1·2 rev-tasten løs etter ca. 5-10 minutter og vent til drevet har stanset. Slå maskinen på igjen og fortsett arbeidet. ➔ <i>"Reversfunksjon" se side 84</i>
	Det utøves for sterkt press på støteren, eller påfyllingssjakten er for full.	Reduser trykket på støteren og fyll mindre matvarer på påfyllingssjakten.
	Matvarene som bearbejdes inneholder fortsatt harde bestanddeler.	Fjern de harde bestanddelene. Forhåndskok eller dampkok harde grønnsaker før bearbejdningen.
Reversfunksjonen starter ikke.	1·2 rev-tasten ble trykket for kort.	Hold 1·2 rev-tasten inne til reversfunksjonen utføres.
	Snekken er for fullpakket.	Slå maskinen av, vent til den står stille og koble den fra. Ta av påsatsen, ta den fra hverandre og rengjør den for å løsne blokkeringen. ➔ <i>"Stell og daglig rengjøring" se side 87</i>

Ring vår Hotline dersom du ikke kan løse problemene!
Telefonnumrene står på de siste sidene i veiledningen.

Användning för avsett ändamål

Läs igenom bruksanvisningen noggrant, följ den och förvara den noga! Bifoga de här instruktionerna om du ger maskinen till någon annan.

Om du inte följer instruktionerna för rätt användning av apparaten påtar sig sig tillverkaren inte något ansvar för eventuella skador som detta kan orsaka.

Enheten är bara avsedd för normalt hemmabruk. Använd apparaten endast för att bearbeta sådana mängder som är normala i ett hushåll. Detsamma gäller bearbetningstiderna.

Apparaten och dess tillbehör (beroende på modell) är avsedd för följande ändamål:

Köttkvarn: för att finfördela och blanda rått och kokt kött, fläsk, fågel och fisk.

Korvstoppare: för att tillverka korvar och rullar.

Kubbeformare: för att tillverka deg- och köttknyten.

Rivtillsats: för att riva, strimla och skiva matvaror.

Citruspress: för att pressa saft ur citrusfrukter.

Det livsmedel som ska bearbetas får inte innehålla hårda beståndsdelar (t.ex. ben). Apparaten får inte användas för att bearbeta andra föremål eller ämnen. I kombination med andra tillbehörsdelar som stöds av tillverkaren är fler användningsområden möjliga. Apparaten får bara användas med originaldelar och originaltillbehör. Använd aldrig tillsatser eller skär- och rivinsatser från andra apparater.

Använd enbart samhörande delar till de respektive tillsatserna.

Apparaten får endast användas inomhus vid rumstemperatur och ej över 2000 m över havsytan. Ställ inte apparaten på eller i närheten av heta ytor, t.ex. kokplattor.

Arbetsytan ska vara lättillgänglig, fukttålig, stabil, jämn, torr och tillräckligt stor för att tåla skvätt och spill och för att arbetet ska kunna ske obehindrat.

Denna apparat får användas av personer med reducerade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor och brist på erfarenhet och/eller kunskap, om de står under överinseende eller om de instruerats i användningen av maskinen och informerats om riskerna. Låt inte barn komma i närheten av apparaten och nätkabeln och låt dem inte manövrera apparaten. Låt inte barn leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn.

Säkerhetsanvisningar

Risk för elektrisk stöt och brand

Maskinen får bara anslutas till ett växelströmselnät via ett enligt gällande bestämmelser installerat jordat eluttag. Förvissa dig om att skyddsledarsystemet i husets elektriska installation är installerat enligt gällande bestämmelser.

Apparaten får bara anslutas och användas enligt uppgifterna på typskylten. Använd den bara om nätkabeln och apparaten är oskadade. Reparationer på maskinen, som t. ex. att byta ut en skadad kabel, får endast utföras av vår kundservice för att undvika faror. Anslut aldrig produkten till timer eller eluttag som styrs med fjärrkontroll. Ha alltid apparaten under tillsyn när den är igång! Vi rekommenderar att inte låta apparaten vara påslagen under längre tid än vad som behövs för att bearbeta matvarorna.

Låt aldrig nätkabeln komma i kontakt med varma delar eller skarpa kanter. Motordelen får aldrig sänkas ned i vatten eller maskindiskas. Använd aldrig ånga vid rengöring. Använd inte apparaten med våta händer och låt den inte gå på tomgång.

Dra alltid ut nätkabeln ur uttaget efter varje användning, när du inte har apparaten under uppsikt, före hopsättning, isärtagning eller rengöring och om ett fel skulle uppstå.

Risk för personskador

Omedelbart efter att du har använt apparaten måste du vänta tills motorn står stilla. Innan du sätter i eller byter tillsatser ska du först stänga av apparaten och dra ut nätkabeln ur uttaget.

Ta inte i de vassa klingorna och kanterna på skär- och rivinsatserna. Stoppa aldrig ned handen i roterande delar. Stoppa aldrig ner händerna i påfyllningsröret eller i utloppsröret. Använd aldrig händerna för att trycka ner matvarorna i påfyllningsröret. Använd endast den påmatare som följer med apparaten!

Rengör aldrig de vassa klingorna och kanterna på skär- och rivinsatserna för hand.

⚠ Varning! Risk för skador på apparaten

Se till att det inte finns några oavsiktliga föremål i påfyllningsröret eller i tillsatserna. Använd inga föremål (som kniv eller sked) i påfyllningsröret eller utloppsröret.

Apparaten får köras högst 10 minuter utan paus. Stäng sedan av den och låt den svalna till rumstemperatur.

⚠ Viktigt!

Rengör ovillkorligen apparaten enligt beskrivningen efter varje användning och om den inte har använts under en längre tid.

→ *”Skötsel och daglig rengöring” se sidan 100*

Vi gratulerar dig till ditt köp av en ny apparat från Bosch.

På de följande sidorna i bruksanvisningen hittar du värdefulla tips för hur du kan använda apparaten.

Vi ber dig att läsa igenom bruksanvisningen noga och att följa alla instruktionerna. Då kommer du att ha glädje av apparaten under lång tid, och dina arbetsresultat kommer att visa att du valde rätt vid köpet. Förvara bruksanvisningen för senare användning eller till nästa ägare.

Mer information om våra produkter finns på vår Internet-sida.

Innehåll

Användning för avsett ändamål	92
Säkerhetsanvisningar	93
Översikt	95
Före första användningen	95
Reglage och displayer	95
Överbelastningsskydd	96
Hastighetsinställning	96
Backfunktion	96
Motordel	97
Bastillsats	97
Rivtillsats	98
Citruspress	99
Skötsel och daglig rengöring	100
Recept	100
Tips	101
Avfallshantering	101
Konsumentbestämmelser	101
Reservdelar och tillbehör	102
Råd vid fel	103

Översikt

→ Figur

1 Motordel

- a Motor för tillsatser
- b Knapp I eller O/I*
- c Knapp O eller 1·2 | rev*
- d Driftsindikering
- e Låsknapp
- f Bärhandtag
- g Förvaringsfack med lock
- h Nätsladd
- i Sladdförvaring

2 Bastillsats

- a Hölje
- b Påfyllningsrör
- c Matarbord
- d Påmatare
- e Vals med medbringare
- f Låsring

3 Köttkvarnsinsats

- a Kniv
- b Hålskiva fin*
- c Hålskiva medel
- d Hålskiva grov

4 Korvstoppningsinsats

- a Bärning
- b Korvstoppningssträtt

5 Kubbeinsats

- a Konusring
- b Kubbeträtt

→ Figur

6 Rivtillsats*

- a Hölje
- b Påfyllningsrör
- c Förslutningsring
- d Matarbord
- e Påmatare
- f Skärinsats
- g Rivinsats, grov
- h Rivinsats, fin
- i Rivinsats

7 Citruspress*

- a Uppsamlingskål
- b Silinsats
- c Presskägla
- d Drivaxel med fjäder

* beroende på modell

I bruksanvisningen beskrivs olika utföranden av apparaten. En översikt finns på figursidorna. → **Figur **

Tillbehör och reservdelar går att beställa via kundtjänst eller på www.bosch-home.com.

→ "Reservdelar och tillbehör" se sidan 102

Före första användningen

Innan du använder den nya apparaten måste du packa upp den helt och rengöra och kontrollera den.

Varning!

Försök aldrig att starta apparaten om den är skadad!

- Ta upp motordelen och alla tillbehör ur förpackningen.
- Omhänderta förpackningsmaterialet.
- Ta isär hopsatta delar. Utför sedan de steg som beskrivs under "Förberedelser" i omvänd ordningsföljd,
- Kontrollera att alla delar är kompletta.
→ **Bild  / **
- Kontrollera att inga delar har några synliga skador.
- Rengör och torka alla delarna noggrant före den första användningen.

→ "Skötsel och daglig rengöring" se sidan 100

Reglage och displayer

MFW35

Knapp I

Apparaten startas med knappen I. Motorn går igång genast.

Knapp O

Apparaten stängs av med knappen O. Motorn stannar.

MFW36.../MFW38...

Knapp O/I

Apparaten startas med knappen O/I. Drivningen startar omedelbart med hastighet 2 (snabb). Tryck på knappen O/I igen för att stänga av apparaten. Motorn stannar.

Knapp 1·2 | rev

Om du trycker kortvarigt på knappen 1·2 | rev växlar apparatens hastighet mellan 1 (långsam) och 2 (snabb). → *"Hastighetsinställning"* se sidan 96

Om du håller 1·2 | rev intryckt startar backfunktionen. → *"Backfunktion"* se sidan 96

Alla modeller**Driftsindikering**

När apparaten är påslagen lyser driftsindikeringen. På modeller med backfunktion blinkar funktionsindikeringen så länge knappen 1·2 | rev hålls inne.

Låsknapp

Genom att trycka på låsknappen blir den påmonterade tillsatsen upplåst. Först när låsknappen har tryckts kan tillsatsen vridas medurs och lossas från motordelen.

Sladdförvaring

Nätsladden kan dras ut ur och skjutas in i sladdförvaringsutrymmet. Dra endast ut så mycket sladd som behövs.

Förvaringsfack

Hålskivor till köttkvarnen kan ligga i förvaringsfacket när de inte används och täckas för med locket.

Överbelastningsskydd

För att förhindra större skador på din apparat vid en överbelastning av bas-tillsatsen är medbringaren försedd med en skåra (överbelastningsskydd). Vid överbelastning bryts medbringaren på detta ställe. Nya medbringare finns att köpa hos kundtjänst (nr. 630701). Reservdelar med överbelastningsskydd ingår inte i våra garantiåtaganden.

Byta medbringare

→ Figur 6

1. Lossa skruven i medbringaren med en passande skruvmejsel (PH2) och ta bort den defekta medbringaren.
2. Sätt i en ny medbringare och skruva fast.

Hastighetsinställning**ENDAST MFW36.../MFW38...**

Med hastighetsinställningen kan du ställa in varvtalet på 1 (långsamt) eller 2 (snabbt).

Varning!

För vissa tillämpningar krävs ovillkorligen hastigheten 1 (långsam). Följ hastighetsrekommendationerna! Se även tabell

→ figur 11

- Starta apparaten med knappen O/I. Apparaten körs med hastigheten 2 (snabb).
- Tryck kortvarigt på knappen 1·2 | rev. Apparaten växlar till hastigheten 1 (långsam).
- Tryck kortvarigt på knappen 1·2 | rev. Apparaten växlar tillbaka till hastigheten 2 (snabb).

Hastighetsrekommendationer

Överdel	Hastighet	
	1·2	snabb
	1·2	snabb
	1·2	långsam
	1·2	långsam

Backfunktion**ENDAST MFW36.../MFW38...**

Backfunktionens uppgift är att lossa fastnade matvaror genom att kortvarigt köra valsen baklänges. Efter 15 sekunder stängs backfunktionen av automatiskt.

Varning!

Håll aldrig knappen 1·2 | rev intryckt länge medan apparaten är inkopplad. Du får bara hålla knappen 1·2 | rev intryckt länge efter att apparaten har stannat helt.

- Stäng av apparaten med knappen O/I och vänta tills motorn har stannat.
- Håll knappen 1•2 | rev intryckt.
- Släpp knappen 1•2 | rev efter 5–10 sekunder och vänta tills drivningen står stilla.
- Slå på apparaten igen med knappen O/I.

Obs:

Om råvaran som fastnat inte lossar efter att backfunktionen använts ska du stänga av apparaten, dra ur sladden och rengöra apparaten. → *”Skötsel och daglig rengöring” se sidan 100*

Motordel

Förberedelser

⚠ Risk för personskador!

Sätt i stickkontakten i vägguttaget först när alla förberedelser för att kunna arbeta med apparaten är klara och de nödvändiga tillsatserna är korrekt ihopsatta och monterade på motordelen.

- Motordelen på ett stabilt och vågrätt underlag.
- Dra ut nödvändig längd på sladden ur sladdutrymmet.

Nu är motordelen iordningsställd.

Bastillsats

Bastillsatsen används till följande tillämpningar:

Köttkvarn

För att finfördela råa eller tillagade matvaror. Använd en hålskiva som passar till sort och konsistens på de matvaror som ska bearbetas. → *”Tips” se sidan 101*

Korvstoppare

För att fylla konst- och naturtarm med korvmassa. För att forma rullar.

Kubbeformare

För att forma deg- eller kötrör.

Obs: Med bastillsatsen och passande tillbehör, vilka kan beställas via kundtjänst, går det att få ytterligare funktioner.

Varning!

Tänk på att markeringarna i tillsatsdelarna ska passas in på motsvarande ställe i höljet när apparaten sätts ihop.

Förberedelser för köttkvarnen

⚠ Risk för personskador!

Ta aldrig direkt i knivbladet.

Varning!

Använd alltid bara en hålskiva.

→ Figur 1

1. Sätt in valsen och medbringaren framtill på höljet.
2. Sätt först på kniven, sedan önskad hålskiva, på valsen.
3. Sätt låsringen på höljet och skruva fast i medurs riktning utan att ta i alltför hårt.

Köttkvarnen är nu iordningsställd.

Förberedelser för korvstopparen

→ Figur 2

1. Sätt in valsen och medbringaren framtill på höljet.
2. Sätt först på bärringen på valsen, sedan tratten på höljet.
3. Sätt låsringen på höljet och skruva fast i medurs riktning utan att ta i alltför hårt.

Korvstopparen är nu iordningsställd.

Förberedelser för kubbeformaren

→ Figur 3

1. Sätt in valsen och medbringaren framtill på höljet.
2. Sätt först på konusringen på valsen, sedan kubbeformaren på höljet.
3. Sätt låsringen på höljet och skruva fast i medurs riktning utan att ta i alltför hårt.

Kubbeformaren är nu iordningsställd.

Användning

Obs: Beroende på önskad slutprodukt bearbetas matvarorna olika. → *"Recept" se sidan 100*

Följande exempel beskriver bastillsatsen när den används som köttkvarn:

Risk för personskador!

- Stoppa aldrig ner händerna i påfyllningsröret.
- Använd uteslutande påmataren för att mata ner.

Varning!

- Bearbeta inte ben, brosk, senor eller andra hårdare delar.
- Bearbeta inte fruset kött.
- Lägg inte något större tryck på påmataren.

→ Bildserie

1. Sätt på den förberedda tillsatsen snett på motordelen.
2. Vrid sedan tillsatsen moturs tills den snäpper fast med ett hörbart klick.
3. Sätt på matarbordet och sätt i påmataren i påfyllningsröret.
4. Förbered råvarorna. Dela stora stycken i mindre bitar så att de passar in i påfyllningsröret utan att man måste pressa.
5. Ställ en passande behållare under tillsatsen. Lägg den förberedda råvaran på matarbordet.
6. Sätt in stickkontakten. Slå på maskinen.

Obs: (MFW36.../MFW38...):

Efter starten körs apparaten med optimal hastighet **2** (snabb).

7. Använd påmataren för att med lätt tryck föra ner matvarorna i påfyllningsröret.
8. När arbetet är klart stänger du av apparaten och drar ut stickkontakten ur eluttaget.
9. Lossa matarbordet och påmataren.
10. Håll nere låsknappen och vrid tillsatsen medurs tills den har lossnat helt.
11. Ta av tillsatsen, montera isär den och rengör alla delar. → *"Skötsel och daglig rengöring" se sidan 100*

Rivtillsats

För att riva, strimla och skära t.ex. ost, frukt, grönsaker, nötter, mandel, torrt bröd och andra hårda matvaror. Använd en insats som passar till sort och konsistens på de matvaror som ska bearbetas. → *"Tips" se sidan 101*

Förberedelser

Risk för personskador!

Ta inte i de vassa klingorna och kanterna på skär-, riv- och strimmelinsatserna.

→ Bildserie

1. Öppna förslutningsringen. Sätt i önskad insats i höljet.
2. Stäng förslutningsringen så att den hörbart klickar i lås.

Rivtillsatsen är nu iordningsställd.

Användning

Risk för personskador!

- Stoppa aldrig ner händerna i påfyllningsröret.
- Använd uteslutande påmataren för att mata ner.

Varning!

- Påmataren kan endast sättas in på ett sätt.
- Ta bort hårda skal (t.ex. från nötter).
- Lägg inte något större tryck på påmataren.

Varning! MFW36.../MFW38...

- Använd alltid grov- och skärinsatserna med hastighet **1** (långsam).
 - Använd rivinsatsen med hastighet **2** (snabb).
- *"Hastighetsinställning" se sidan 96*

→ Bildserie

1. Sätt på den förberedda tillsatsen snett på motordelen.
2. Vrid sedan tillsatsen moturs tills den snäpper fast med ett hörbart klick.
3. Sätt på matarbordet och sätt i påmataren i påfyllningsröret.
4. Förbered råvarorna. Dela stora stycken i mindre bitar så att de passar in i påfyllningsröret utan att man måste pressa.

5. Ställ en passande behållare under tillsatsen. Lägg den förberedda råvaran på matarbordet.

6. Anslut nätkontakten. Slå på maskinen.

Varning! (MFW36.../MFW38...)

Efter starten körs apparaten med hastighet **2** (snabb). Om du ska använda grovriv- och skärinsatserna måste du trycka en gång på knappen 1•2 | rev för att växla till hastighet **1** (långsam). ➔ *"Hastighetsinställning" se sidan 96*

7. Använd påmataren för att med lätt tryck föra ner matvarorna i påfyllningsröret. Matvarorna skärs eller rivs.

8. När arbetet är klart stänger du av apparaten och drar ut stickkontakten ur eluttaget.

9. Lossa matarbordet och påmataren.

10. Håll nere låsknappen och vrid tillsatsen medurs tills den har lossnat helt.

11. Ta av tillsatsen, montera isär den och rengör alla delar. ➔ *"Skötsel och daglig rengöring" se sidan 100*

Citruspress

För pressning av citrusfrukter, t.ex. citroner, apelsiner och grapefrukter.

Förberedelser

⚠ Risk för personskador!

Citruspressen monteras på direkt på motordelen. Sätt först stickkontakten i vägguttaget när alla förberedelser för att kunna arbeta med apparaten är klara.

Varning!

För att förbereda och använda citruspressen måste motordelen lutas i 90°. Inga andra tillsatser får användas i denna position.

➔ Bildserie

1. Håll motordelen i bärhandtaget och vält den försiktigt så att drivenheten pekar uppåt. Vrid eventuellt på motordelen så att knapparna är lättåtkomliga.
2. Sätt i drivaxeln med fjädningen nedåt i motordelen.

Varning!

Det ska gå att trycka ned drivaxeln lätt med fingret. Den får inte klibba fast av juicerester eller blockeras av kärnor eller andra främmande föremål.

3. Sätt på uppsamlingsskålen snett på drivenheten.

4. Vrid uppsamlingsskålen moturs tills den hörbart klickar fast.

5. Sätt på silinsatsen på uppsamlingsskålen.

6. Sätt fast presskäglan på drivaxeln.

Nu är citruspressen monterad på motordelen och klar att användas.

Användning

➔ Bildserie

1. Halvera citrusfrukterna.

2. Ställ en passande behållare under tillsatsen.

3. Anslut nätkontakten. Slå på maskinen. Motorn går.

Varning! (MFW36.../MFW38...)

Efter starten körs apparaten med hastighet **2** (snabb). Om du ska använda citruspressen måste du trycka en gång på knappen 1•2 | rev för att växla till hastighet **1** (långsam). ➔ *"Hastighetsinställning" se sidan 96*

4. Sätt på citrusfrukthalvorna med snittytan mot presskäglan och tryck nedåt. När frukten trycks mot presskäglan startar den.

5. Stoppa genom att minska trycket på presskäglan.

6. När arbetet är klart stänger du av apparaten och drar ut stickkontakten ur eluttaget.

7. Håll nere låsknappen och vrid tillsatsen medurs tills den har lossnat helt.

8. Ta av tillsatsen, montera isär den och rengör alla delar. ➔ *"Skötsel och daglig rengöring" se sidan 100*

Observera:

- För att saftutbytet ska bli optimalt bör du upprepa pressningen några gånger.
- Töm vid behov silinsatsen med det grova fruktköttet och kärnorna.

Skötsel och daglig rengöring

Rengör apparaten och alla dess tillbehör noggrant efter varje användning.

⚠ Risk för elektrisk stöt!

- Dra ut nätsladden ur eluttaget före rengöringen.
- Sänk aldrig ned motordelen i vätska och diska den inte i maskin.

Risk för personskador!

Ta inte i de vassa klingorna och kanterna på skär-, riv- och strimmelinsatserna.

Varning!

- Använd inga alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- Använd inga skarpa eller spetsiga föremål och inga metallföremål.
- Använd inga slipande trasor eller rengöringsmedel.

På **bild 1** finns en översikt över hur de enskilda delarna ska rengöras.

- Torka av motordelen med en mjuk fuktig trasa och låt den torka.
- Ta isär de tillsatser som har använts i omvänd ordning (se "Förberedelser" för respektive tillsats).
- Rengör alla tillbehör i diskvatten och med en mjuk trasa eller svamp eller använd en mjuk borste.
- Låt samtliga delar torka.

Observera:

- Torka delar av metall omedelbart så att de blir torra och skydda dem mot rost med lite matolja.
- När du bearbetar morötter t.ex. kan plastdelarna bli missfärgade. Det går att ta bort med några droppar matolja.

Recept

Kubbe

Obs: (MFW36.../MFW38...):

Ställ för alla arbetsmoment in hastigheten på **2** (snabb).

Degknyte:

- 500 g lammkött, skuret i strimlor
- 500 g bulgurvete, skölj först och sila bort vattnet
- 1 liten gul lök, hackad
- Bearbeta omväxlande lammköttet och vetet med köttkvarnen (använd fin hålskiva).
- Blanda degen väl, blanda ned den gula löken.
- Bearbeta blandningen ytterligare två gånger med köttkvarnen.

Fyllning:

- 400 g lammkött, skuret i strimlor
- 2 medelstora gula lökar, hackade
- 1 matsked matolja
- 1 matsked mjöl
- 2 teskedar kryddpeppar
- Salt och peppar
- Bearbeta lammköttet med köttkvarnen (använd fin hålskiva).
- Stek löken gyllenbrun.
- Tillsätt lammköttet och låt det bli helt genomstekt.
- Tillsätt de övriga ingredienserna.
- Fräs allt i ca 1–2 minuter.
- Häll av överskottsfettet.
- Låt fyllningen svalna.

Tillagning av kubbe:

- Bearbeta blandningen för degknytena med kubbeformaren.
- Skär av den ihåliga degsträngen i ca 7,5 cm långa bitar.
- Tryck ihop ena änden av varje degknyte.
- Tryck in lite fyllning i öppningen och tryck sedan till även den andra änden av degknytet.
- Värm upp matoljan (ca 180 °C) och friterar degknytena i ca 6 minuter tills de är gyllenbruna.

Marsipan

Obs: (MFW36.../MFW38...):

Ställ för alla arbetsmoment in hastigheten på **2** (snabb).

- 210 g mandel (grovmalen)
- 210 g florsocker
- lite rosenvatten
- 1 droppe bittermandelolja
- Blanda mandel och florsocker ordentligt.
- Dela blandningen i 6 lika stora delar (ca 70 g vardera).
- Förbered motordelen med köttkvarnstillsatsen och den fina hålskivan (2,7 mm – beroende på modell → *"Reservdelar och tillbehör"* se sidan 102).
- Lägg den första delen på matarbordet och starta apparaten.
- Var 5:e sekund lägger du på en ny del, tills allt är bearbetat.
- Tillsätt sedan lite rosenvatten och 1 droppe bittermandelolja, blanda och låt dra.

Tips

Köttkvarn

Användning av hålskivorna

- **Fin hålskiva (2,7 mm) för:**
kokt kyckling-, fläsk- och nötkött, kokt lever, kokt fisk till soppor; rått fläsk- och nötkött till köttfärslimpa; rå lever, kött och späck till leverkorv; fläskkött till medvurst
- **Mellanhålskiva (4 mm) för:**
fläsk- och nötkött till pastejer och cervelatvurst
- **Grov hålskiva (8 mm) för:**
stek fläskkött till gulaschsoppa; rester (stek, korv) till låda av resterna
- Önskas en finare konsistens på matvarorna upprepar du malningsproceduren eller använder olika hålskivor efter varandra (grov, mellan, fin).
- Andra ingredienser (t.ex. lök, kryddor) kan tillsättas vid bearbetningen. På så vis blandas alla ingredienser ordentligt.

Korvstoppare

- Blötlägg naturtarmen före bearbetningen ca 10 minuter i ljummet vatten.
- Packa inte korvskinnen alltför hårt eftersom det då kan spricka när korven kokas eller steks.

Rivtillsats

Varning! MFW36.../MFW38...

- Använd alltid grovriv- och skärinsatserna med hastighet **1** (långsam).
- Använd rivinsatsen med hastighet **2** (snabb).
- *"Hastighetsinställning"* se sidan 96

Användning av insatserna

- **Skärinsats:** till morötter, selleri, kålrabbi och zucchini
- **Rivinsats (grov):** till morötter, nötter och hårdost (t.ex. herrgårdssost)
- **Rivinsats (fin):** till nötter, hårdost och parmesanost
- **Strimmelinsats:** till potatis, parmesanost och nötter

Avfallshantering



Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt. Denna enhet är märkt i enlighet med den europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter. Kontakta din fackhandel om du vill ha ytterligare information.

Konsumentbestämmelser

I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser. Den fullständiga texten finns hos din handlare. Spar kvittot.

Rätt till ändringar förbehålls.

Reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör		
 2.7 mm	 638407	Hålskiva (fin) för köttkvarn
 4 mm	 637985	Hålskiva (medel) för köttkvarn
 8 mm	 637986	Hålskiva (grov) för köttkvarn
	 637987	Korvstoppare: för att fylla konst- och naturtarm med korvmassa. För att forma rullar.
	 12000397	
	 638281	Kubbe-formare: för att forma deg- eller köttrör.
	 MFZ3DS1	Rivtillsats: för att riva, strimla och skiva
	 798161	Skärinsats till rivtillsats
	 798162	Rivinsats (grov) till rivtillsats
	 798160	Rivinsats (fin) till rivtillsats
	 798130	Rivinsats till rivtillsats
	 791603	Citruspress: för att pressa apelsiner, citroner eller grapefrukt.

Reservdelar och tillbehör kan köpas i handeln eller beställas från kundtjänst.

Råd vid fel

Problem	Orsak	Åtgärd
Apparaten startar inte när man slår på den.	Apparaten har ingen ström.	Sätt in stickkontakten i eluttaget.
Apparaten går som den ska men matvarorna bearbetas inte.	Apparaten har blivit överbelastad och medbringaren har gått sönder vid överbelastningsskyddet.	Stäng av apparaten och vänta tills den står stilla. Dra ut nätsladden, ta av tillsatsen, montera isär och rengör den. Byt ut medbringaren. ➔ "Överbelastningsskydd" se sidan 96
Matvarorna bearbetas inte eller bara väldigt långsamt.	Tillsatsen eller valsen är igenproppad.	Apparater utan backfunktion: Stäng av apparaten och vänta tills den står stilla, dra ut kontakten. Ta av tillsatsen, montera isär den och rengör den för att lossa blockeringen. ➔ "Skötsel och daglig rengöring" se sidan 100 Apparater med backfunktion: Stäng av apparaten med knappen O/I och vänta tills drivningen står stilla. Håll knappen 1·2 rev intryckt. Släpp knappen 1·2 rev efter cirka 5-10 sekunder och vänta tills drivningen står stilla. Starta om apparaten och fortsätt bearbetningen.
	Det är för högt tryck på påmataren eller påfyllningsröret är fullt.	Lätta på trycket på påmataren och lägg inte i så mycket matvaror i påfyllningsröret.
	Det finns hårda delar kvar i de matvaror som ska bearbetas.	Ta bort de hårda delarna. Hårda grönsaker kan (ång-)kokas innan de bearbetas.
Backfunktionen startar inte.	Knappen 1·2 rev hölls intryckt för kort tid.	Håll knappen 1·2 rev intryckt tills backfunktionen startar.
	Valsen är igenproppad.	Stäng av apparaten och vänta tills den står stilla, dra ut kontakten. Ta av tillsatsen, montera isär den och rengör den för att lossa blockeringen. ➔ "Skötsel och daglig rengöring" se sidan 100

Om problemet inte kan åtgärdas, är det viktigt att du ringer vår Hotline!
Telefonnumren finns på de sista sidorna i bruksanvisningen.

Määräyksenmukainen käyttö

Lue käyttöohje tarkkaan, noudata siinä olevia ohjeita ja säilytä se huolellisesti! Kun annat laitteen toiselle henkilölle, anna mukana myös tämä käyttöohje.

Jos laitteen käyttöohjeet laiminlyödään, valmistaja ei ole vastuussa ohjeidenvastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi yksityisessä kotitaloudessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Käytä laitetta vain kotitalouksissa tavallisten määrien käsittelyyn ja keskeytyksettä ainoastaan ohjeissa ilmoitetun ajan.

Laite ja varusteet (mallista riippuen) soveltuvat seuraaviin käyttötarkoituksiin:

Lihamyly: raa'an ja keitetyn lihan, silavan, linnunlihan ja kalan hienontamiseen ja sekoittamiseen.

Makkaran täyttölaitte: makkaroiden ja rullien valmistukseen.

Kebben valmistusosa: taikina- ja jauhelihakääröjen valmistukseen.

Raastinosa: elintarvikkeiden raastamiseen, hienontamiseen ja viipalointiin.

Sitruspuserrin: sitrushedelmien pusertamiseen.

Käsiteltävissä elintarvikkeissa ei saa olla kovia aineksia (esim. luita).

Laitetta ei saa käyttää muiden tarvikkeiden / aineiden käsittelyyn.

Muiden valmistajan hyväksymien lisävarusteiden kanssa voit käyttää sitä myös muihin käyttötarkoituksiin. Käytä laitteessa ainoastaan valmistajan alkuperäisiä osia ja varusteita. Älä koskaan käytä siinä muihin laitteisiin kuuluvia lisäosia, teriä tai raastinosia. Käytä ainoastaan kuhunkin lisäosaan kuuluvia osia.

Käytä laitetta vain sisätiloissa huoneenlämmössä ja enint.

2000 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella. Älä aseta laitetta kuumien pintojen, esim. keittolevyjen, päälle tai läheisyyteen.

Työskentelyalustan on oltava hyvin ulottuvilla, kosteutta kestävä, kova, tasainen, kuiva ja riittävän suuri, jotta roiskuvat elintarvikkeet eivät aiheuta vahinkoja ja voit työskennellä esteettä.

Fyysisiltä, sensorisilta tai henkisiltä valmiuksiltaan rajoitteiset taikka kokemattomat ja/tai taitamattomat henkilöt voivat käyttää tätä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai on perehdyttänyt heidät laitteen turvalliseen käyttöön ja käytöstä aiheutuviin vaaroihin. Lapset on pidettävä loitolla laitteesta ja virtajohdosta eivätkä he saa käyttää laitetta. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja itse tehtävää huoltoa.

Turvallisuusohjeet

⚠ Sähköisku- ja palovaara

Laitteen saa liittää vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon. Varmista, että talon suoja-
maadoitusjärjestelmä on asennettu määräysten mukaisesti.

Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien ohjeiden mukaiseen sähköverkkoon. Käytä laitetta vain, kun liitäntäjohto ja laite ovat moitteettomassa kunnossa. Laitteen saa korjata (esim. viallisen johdon vaihtaminen) vain valtuuttamamme asiakaspalvelu, jotta vältetään mahdollisilta vaaratilanteilta. Älä kytke laitetta ajastimeen tai kauko-ohjattavaan pistorasiaan. Valvo laitetta aina käytön aikana! Älä jätä laitetta käyntiin pidemmäksi aikaa kuin mitä tarvitset elintarvikkeiden käsittelyyn. Verkkajohto ei saa joutua kosketuksiin kuumien osien kanssa eikä sitä saa vetää terävien reunojen yli. Älä koskaan upota peruslaitetta veteen tai pese sitä astianpesukoneessa. Älä käytä höyrypuhdistinta. Älä käytä laitetta märin käsin tai tyhjäkäynnillä.

Laite on irrotettava verkkovirrasta aina, kun sen käyttö lopetetaan, sitä ei voida valvoa, ennen sen kokoamista, purkamista tai puhdistusta sekä häiriötilanteissa.

⚠ Loukkaantumisvaara

Käytön jälkeen odota, kunnes käyttöakseli pysähtyy. Katkaise laitteesta virta ja irrota se verkkovirrasta, ennen kuin asennat tai vaihdat lisäosia. Älä koske viipalointi- tai raastinosien teräviin teriin tai syriin. Älä koske pyöriviin osiin. Älä laita käsiä täyttösuppiloon tai poistoaukkoon. Älä koskaan työnnä käsiteltäviä elintarvikkeita täyttösuppiloon käsin. Käytä aina oheista syöttöpaininta!

Älä missään tapauksessa puhdista viipalointi- tai raastinosien teräviä teriä tai syriä käsin.

⚠ Huomio! Laite saattaa vahingoittua

Varmista, ettei täyttösuppilossa tai lisäosissa ole ylimääräisiä kappaleita. Älä työnnä täyttösuppiloon tai poistoaukkoon mitään esineitä (esim. veitsiä, lusikoita).

Laite saa käydä keskeytyksettä enintään 10 minuuttia. Tämän jälkeen kytke se pois päältä ja anna sen jäähtyä huonelämpötilaan.

⚠ Tärkeää!

Laite on puhdistettava ehdottomasti ohjeiden mukaan aina käytön jälkeen tai kun sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. ➔ *"Hoito ja päivittäinen puhdistus" katso sivu 111*

Onneksi olkoon, valintasi on Bosch.

Tämän käyttöohjeen sivuilta löydät tärkeitä ohjeita laitteen turvallista käyttöä varten.

Pyydämme sinua lukemaan ohjeet tarkasti ja noudattamaan kaikkia määräyksiä. Näin sinulla on pitkään iloa laitteesta ja onnistunut lopputulos näyttää, että teit oikean ostopäätöksen.

Säilytä käyttöohje hyvin, jotta laitteen mahdollinen uusi omistaja voi tutustua ohjeisiin.

Lisätietoja tuotteistamme löydät internet-sivuiltamme.

Sisältö

Määräyksenmukainen käyttö.....	104
Turvallisuusohjeet.....	105
Yhdellä silmäyksellä.....	106
Ennen ensimmäistä käyttöä.....	107
Käyttökytkimet ja merkkivalot.....	107
Ylikuormitusuoja.....	107
Nopeussäätö.....	108
Suunnanvaihtotoiminto.....	108
Peruslaite.....	108
Perusyksikkö.....	108
Raastinosa.....	110
Sitruspuserrin.....	110
Hoito ja päivittäinen puhdistus.....	111
Reseptit.....	112
Vinkkejä.....	112
Jätehuolto.....	113
Takuu.....	113
Lisävarusteet ja varaosat.....	114
Toimenpiteitä käyttöhäiriöiden varalle.....	115

Yhdellä silmäyksellä**→ Kuva ****1 Peruslaite**

- a Lisäosien käyttöakseli
- b Valitsin I tai O/I*
- c Valitsin O tai 1•2 | rev*
- d Toiminnan näyttö
- e Turvakytin
- f Kantokahva
- g Kannellinen säilytyslokero
- h Liitäntäjohto
- i Johdon säilytyslokero

2 Perusyksikkö

- a Runko
- b Täyttösuppilo
- c Täyttöastia
- d Syöttöpainin
- e Syöttöruuvi ja vääntö
- f Kiinnitysrengas

3 Lihamyllä

- a Terä
- b Reikälevy, hieno*
- c Reikälevy, keskikarkea
- d Reikälevy, karkea

4 Makkaran täyttölaite

- a Kannatinrengas
- b Makkaran täyttösuutin

5 Kebben valmistusosa

- a Kartiorengas
- b Kebbe-suutin

→ Kuva **6 Raastinosa***

- a Runko
- b Täyttösuppilo
- c Kansi
- d Täyttöastia
- e Syöttöpainin
- f Viipalointiterä
- g Raastinterä, karkea
- h Raastinterä, hieno
- i Hienonnusterä

7 Sitruspuserrin*

- a Keruuastia
- b Siivilä
- c Puserrin
- d Jousella varustettu käyttöakseli

* mallista riippuen

Käyttöohje on tarkoitettu eri laitemalleille. Kuvasivuilla näet niitä koskevat tiedot.

→ **Kuva**

Lisävarusteita ja varaosia on saatavissa huoltopalvelusta tai internet-sivustolta: **www.bosch-home.com**. → *"Lisävarusteet ja varaosat" katso sivu 114*

Ennen ensimmäistä käyttöä

Uusi laite on otettava pakkauksesta, puhdistettava ja tarkastettava ennen käyttöä.

Huomio!

Viallista laitetta ei saa koskaan käyttää!

- Ota peruslaite ja kaikki lisävarusteet pakkauksesta.
- Poista pakkausmateriaali.
- Pura kootut osat yksittäisiksi osiksi. Toimi päivittäisessä järjestyksessä kuin kohdassa "Valmistelut" on kuvattu.
- Tarkista, ovatko kaikki osat mukana.
→ **Kuva**  / 
- Tarkista, ettei osissa ole näkyviä vaurioita.
- Puhdista ja kuivaa kaikki osat huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.
→ *"Hoito ja päivittäinen puhdistus" katso sivu 111*

Käyttökytkimet ja merkkivalot

MFW35...

Valitsin I

Valitsinta I painamalla kytketään laite päälle. Laite käynnistyy välittömästi.

Valitsin O

Valitsinta O painamalla laite kytketään pois päältä. Laitteen käyttöakseli pysähtyy.

MFW36.../MFW38...

Valitsin O/I

Valitsinta O/I painamalla laite kytketään päälle. Käyttöakseli käynnistyy välittömästi nopeudella 2 (nopea). Painamalla valitsinta O/I uudelleen laite kytketään pois päältä. Laitteen käyttöakseli pysähtyy.

Valitsin 1·2 | rev

Laitteen nopeutta voidaan muuttaa nopeuden 1 (hidas) ja 2 (nopea) välillä painamalla kerran valitsinta 1·2 | rev. → *"Nopeussäätö" katso sivu 108*

Pitämällä valitsinta 1·2 | rev painettuna käynnistetään suunnanvaihtotoiminto.

→ *"Suunnanvaihtotoiminto" katso sivu 108*

Kaikki mallit

Toiminnan näyttö

Kun laite on kytketty päälle, toiminnan näyttö palaa. Suunnanvaihtotoiminnolla varustettujen mallien toiminnan näyttö vilkkuu, kun valitsinta 1·2 | rev painetaan.

Turvakytkin

Turvakytkintä painettaessa laitteeseen kiinnitetyn lisäosan lukitus aukeaa. Lisäosa voidaan irrottaa peruslaitteesta kiertämällä sitä myötäpäivään vain, kun painetaan turvakytkintä.

Johdon säilytyslokero

Verkkojohtoa voidaan vetää ulos sille tarkoitettuun säilytyslokerosta tai sitä voidaan työntää takaisin sisään. Vedä ulos vain tarvittava määrä johtoa.

Säilytyslokero

Lihamylyn ylimääräiset reikälevyt voidaan säilyttää säilytyslokerossa, joka voidaan sulkea kannella.

Ylikuormitussuoja

Vääntiössä on lovi (murtumiskohta), joka suojaa laitetta suuremmilta vahingoilta perusyksikön ylikuormittuessa. Vääntiö murtuu tästä kohtaa ylikuormituksessa. Uuden vääntiön voit tilata huoltopalvelusta (nro 630701). Murtumiskohdalla varustetut varaosat eivät kuulu takuun piiriin.

Vääntiön vaihto

→ **Kuva**

1. Avaa vääntiön ruuvi sopivalla ruuvitalalla (PH2) ja irrota viallinen vääntiö.
2. Aseta uusi vääntiö paikoilleen ja kiinnitä se ruuvilla.

Nopeussäätö

VAIN MFW36.../MFW38...

Nopeussäädöllä pyörimisnopeus voidaan asettaa nopeuteen **1** (hidas) tai **2** (nopea).

Huomio!

Tietyt käyttösovellukset vaativat nopeutta **1** (hidas). Noudata nopeudesta annettuja suosituksia! Katso myös taulukko → **kuva M**

- Kytke laite päälle valitsimella O/I. Laite toimii nopeudella **2** (nopea).
- Paina lyhyesti valitsinta 1•2 | rev. Laite vaihtaa nopeuteen **1** (hidas).
- Paina lyhyesti valitsinta 1•2 | rev. Laite vaihtaa takaisin nopeuteen **2** (nopea).

Nopeussuosituks

Yläosa	Nopeus
	1•2 nopea
	1•2 nopea
	1•2 hidas
	1•2 hidas

Suunnanvaihtotoiminto

VAIN MFW36.../MFW38...

Suunnanvaihtotoiminnon avulla voit irrottaa kiinni juuttuneet elintarvikkeet pyörittämällä syöttöruuvia hetken ajan taaksepäin. Suunnanvaihtotoiminto kytkeytyy 15 sekunnin kuluttua automaattisesti pois päältä.

Huomio!

Älä koskaan pidä valitsinta 1•2 | rev pitkän aikaa painettuna, kun laite on kytketty päälle. Paina valitsinta 1•2 | rev pitemmän aikaa vasta, kun laite on pysähtynyt kokonaan.

- Kytke laite pois päältä valitsimella O/I ja odota, kunnes käyttöakseli pysähtyy.

- Paina valitsinta 1•2 | rev ja pidä sitä painettuna.
- Päästä irti valitsimesta 1•2 | rev noin 5-10 sekunnin kuluttua ja odota, kunnes käyttöakseli pysähtyy.
- Kytke laite jälleen päälle valitsimella O/I.

Huomautus:

Jos kiinni jääneet elintarvikkeet eivät irtoa lyhyen suunnanvaihdon jälkeen, kytke laite pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista laite. → *"Hoito ja päivittäinen puhdistus"* katso sivu 111

Peruslaite

Valmistelut

⚠ Loukkaantumisvaara!

Kytke pistoke pistorasiaan vasta sitten, kun kaikki valmistelut koneella työskentelyä varten on tehty, vaadittavat lisäosat on koottu oikein ja ne on liitetty peruslaitteeseen.

- Aseta peruslaite tukevalle, vaakasuoralle pinnalle.
- Vedä tarvittava pituus verkkojohtoa ulos säilytyslokerosta.

Peruslaite on valmis käytettäväksi.

Perusyksikkö

Perusyksikköä käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

Lihamyly

Raakojen tai keitettyjen elintarvikkeiden hienontamiseen. Käytä käsiteltävän elintarvikkeen tyyppille ja koostumukselle sopivaa reikälevyä. → *"Vinkkejä"* katso sivu 112

Makkaran täyttölaite

Teko- ja luonnonsuolien täyttämiseen makkaramassalla. Rullien muotoiluun.

Kebben valmistusosa

Taikina- tai jauhelihakääröjen muotoiluun.

Huomautus: Perusyksikköä voidaan käyttää myös muihin käyttötarkoituksiin huoltopalvelusta saatavien lisävarusteiden avulla.

Huomio!

Lisäosissa olevat kolot on aina kohdistettava rungossa olevan vastakappaleen kohdalle.

Lihamyllyn valmistelut**⚠ Loukkaantumisvaara!**

Älä koske terävään terään.

Huomio!

Käytä aina vain yhtä terää kerrallaan.

→ Kuva D

1. Kiinnitä syöttöruuvi runkoon vääntöpuoli edellä.
2. Kiinnitä syöttöruuviin ensin terä ja sitten haluamasi reikälevy.
3. Kierrä kiinnitysrengas paikalleen runkoon myötäpäivään kääntäen ja voimaa käyttämättä.

Lihamyllä on valmis käytettäväksi.

Makkaran täyttölaitteen valmistelut**→ Kuva E**

1. Kiinnitä syöttöruuvi runkoon vääntöpuoli edellä.
2. Kiinnitä ensin kannatinrengas syöttöruuviin ja sitten makkarasuutin runkoon.
3. Kierrä kiinnitysrengas paikalleen runkoon myötäpäivään kääntäen ja voimaa käyttämättä.

Makkaran täyttölaite on valmis käytettäväksi.

Kebben valmistusosan valmistelut**→ Kuva F**

1. Kiinnitä syöttöruuvi runkoon vääntöpuoli edellä.
2. Kiinnitä ensin kartiorengas syöttöruuviin ja sitten kebbe-suutin runkoon.
3. Kierrä kiinnitysrengas paikalleen runkoon myötäpäivään kääntäen ja voimaa käyttämättä.

Kebben valmistusosa on valmis käytettäväksi.

Käyttö

Huomautus: Elintarvikkeet käsitellään eri tavoin käyttötarkoituksen mukaan.

→ ”*Reseptit*” katso sivu 112

Seuraavassa esimerkissä kuvataan perusyksikön käyttöä lihamyllynä:

⚠ Loukkaantumisvaara!

- Älä laita käsiä täyttösuppiloon.
- Työnnä ainekset sisäänpäin ainoastaan syöttöpainimella.

Huomio!

- Älä käsittele laitteella luita, rustoja, jäniteitä tai muita kiinteitä aineksia.
- Älä käsittele jäistä lihaa.
- Syöttöpaininta ei saa painaa liian voimallisesti.

→ Kuvasarja G

1. Aseta valmisteltu lisäosa viistosti peruslaitteen käyttöakselille.
2. Käännä lisäosaa vastapäivään, kunnes se napsahtaa kuuluvasti paikoilleen.
3. Aseta täyttöastia paikalleen ja syöttöpainin täyttösuppiloon.
4. Valmistele elintarvikkeet. Pilko suuret kappaleet pienemmiksi, jotta ne sopivat täyttösuppiloon voimaa käyttämättä.
5. Aseta lisäosan alle sopiva astia. Laita valmistelemasi elintarvikkeet täyttöastiaan.
6. Laita pistotulppa pistorasiaan. Kytke laite päälle.

Huomautus: (MFW36.../MFW38...):

Laite on käynnissä päällekytkennän jälkeen optimaalisella nopeudella **2** (nopea).

7. Työnnä elintarvikkeet täyttösuppiloon syöttöpainimella vain kevyesti painaen.
8. Kun työskentely on päättynyt, kytke laite pois päältä ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
9. Poista täyttöastia ja syöttöpainin.
10. Pidä turvakytintä painettuna ja kierrä lisäosaa myötäpäivään, kunnes se irtaoo.
11. Irrota lisäosa, pura se osiin ja puhdista kaikki osat. → ”*Hoito ja päivittäinen puhdistus*” katso sivu 111

Raastinosa

Raastaa, hienontaa ja viipaloi esim. juuston, hedelmät ja vihannekset, rouhii pähkinät, mantelit, kuivat sämpylät ja muutovat elintarvikkeet. Käytä käsiteltävän elintarvikkeen tyypille ja koostumukselle sopivaa lisäosaa.

→ ”Vinkkejä” katso sivu 112

Valmistelut

Loukkaantumisvaara!

Älä koske raastin-, hienonnus- tai viipalointiosien teräviin teriin tai syriin.

→ Kuvasarja

1. Avaa kansi. Kiinnitä haluamasi lisäosa runkoon.
2. Sulje kansi niin, että se napsahtaa kuuluvasti kiinni.

Raastinosa on valmis käytettäväksi.

Käyttö

Loukkaantumisvaara!

- Älä laita käsiä täyttösuppiloon.
- Työnnä ainekset sisäänpäin ainoastaan syöttöpainimella.

Huomio!

- Syöttöpaininta voi käyttää vain yhdessä suunnassa.
- Poista kovat kuoret (esim. pähkinöistä).
- Syöttöpaininta ei saa painaa liian voimallisesti.

Huomio! MFW36.../MFW38...

- Käytä raastin- ja viipalointiteriä ehdottomasti nopeudella 1 (hidas).
- Käytä hienonnusteriä nopeudella 2 (nopea).

→ ”Nopeussäätö” katso sivu 108

→ Kuvasarja

1. Aseta valmisteltu lisäosa viistosti peruslaitteen käyttöakselille.
2. Käännä lisäosaa vastapäivään, kunnes se napsahtaa kuuluvasti paikoilleen.
3. Aseta täyttöastia paikalleen ja syöttöpainin täyttösuppiloon.
4. Valmistele elintarvikkeet. Pilko suuret kappaleet pienemmiksi, jotta ne sopivat täyttösuppiloon voimaa käyttämättä.

5. Aseta lisäosan alle sopiva astia. Laita valmistelemasi elintarvikkeet täyttöastiaan.

6. Laita pistotulppa pistorasiaan. Kytke laite päälle.

Huomio! (MFW36.../MFW38...):

Laitte on käynnissä päällekytkennän jälkeen nopeudella 2 (nopea). Kun haluat käyttää raastin- ja viipalointiteriä, kytke nopeuteen 1 (hidas) painamalla kerran valitsinta 1·2 | rev. → ”Nopeussäätö” katso sivu 108

7. Työnnä elintarvikkeet täyttösuppiloon syöttöpainimella vain kevyesti painaen. Elintarvikkeet viipaloidaan tai raastetaan.
8. Kun työskentely on päättynyt, kytke laite pois päältä ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
9. Poista täyttöastia ja syöttöpainin.
10. Pidä turvakytkintä painettuna ja kierrä lisäosaa myötäpäivään, kunnes se irtaoo.
11. Irrota lisäosa, pura se osiin ja puhdista kaikki osat. → ”Hoito ja päivittäinen puhdistus” katso sivu 111

Sitruspuserrin

Sitruhedelmien kuten sitruunoiden, appelsiinien ja greippien mehuksi puristamiseen.

Valmistelut

Loukkaantumisvaara!

Sitruspuserrin kootaan suoraan peruslaitteeseen. Kytke pistotulppa pistorasiaan vasta sitten, kun kaikki valmistelut koneella työskentelyä varten on tehty.

Huomio!

Sitruspuserrimen käyttöä varten peruslaitetta käännetään 90°. Tässä asennossa ei saa käyttää muita lisäosia.

→ Kuvasarja

1. Pidä kiinni peruslaitteen kantokahvasta ja käännä se varovasti kyljelleen niin, että käyttöakseli on yläpuolella. Käännä tarvittaessa peruslaitetta niin, että valitsimet ovat hyvin ulottuvilla.

2. Työnnä jousella varustettu käyttöakseli peruslaitteen käyttöakseliin.

Huomio!

Käyttöakselin on painuttava alas kevyellä sormen painalluksella. Siinä ei saa olla mehujäämiä, siemeniä tai muita epäpuhtauksia, jotka saavat sen jumiutumaan tai tarttumaan kiinni.

3. Aseta keruuastia viistosti käyttöakselille.
4. Käännä keruuastiaa vastapäivään, kunnes se napsahtaa kuuluvasti paikoilleen.
5. Aseta siivilä keruuastiaan.
6. Aseta puserrinkartio käyttöakselille. Sitruspuserrin on kiinnitetty peruslaitteeseen ja se on valmis käytettäväksi.

Käyttö

→ Kuvasarja

1. Halkaise sitrushedelmät kahtia.
2. Aseta lisäosan alle sopiva astia.
3. Laita pistotulppa pistorasiaan. Kytke laite päälle. Laite käynnistyy.

Huomio! (MFW36.../MFW38...):

Laite on käynnissä päällekytkennän jälkeen nopeudella **2** (nopea). Kun haluat käyttää sitruspuristinta, kytke nopeuteen **1** (hidas) painamalla kerran valitsinta 1-2 | rev.

→ "Nopeussäätö" katso sivu 108

4. Paina halkaistujen sitrushedelmien leikkauspintaa alaspäin puserrinkartiota vasten. Kun hedelmää painetaan puserrinkartiota vasten, se alkaa pyöriä.
5. Lopeta pusertaminen lopettamalla hedelmän painaminen puserrinkartiota vasten.
6. Kun työskentely on päättynyt, kytke laite pois päältä ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
7. Pidä turvakytkeitä painettuna ja kierrä lisäosaa myötäpäivään, kunnes se irtaoo.
8. Irrota lisäosa, pura se osiin ja puhdista kaikki osat. → "Hoito ja päivittäinen puhdistus" katso sivu 111

Ohjeita:

- Voit toistaa puserruksen muutamia kertoja, jotta saat puserrettua mehun optimaalisesti.
- Tyhjennä karkea hedelmäliha ja siemenet siivilästä tarvittaessa.

Hoito ja päivittäinen puhdistus

Laite, kaikki lisäosat ja varusteet on puhdistettava huolellisesti aina käytön jälkeen.

Sähköiskun vaara!

- Irrota verkkojohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta.
- Älä koskaan upota peruslaitetta veteen tai muihin nesteisiin tai pese sitä astianpesukoneessa.

Loukkaantumisaara!

Älä koske raastin- tai viipalointiosien teräviin teriin tai syriin.

Huomio!

- Älä käytä alkoholi- tai spriipitoista puhdistusainetta.
- Älä käytä teräväreunaisia tai -kärkisiä tai metalliesineitä.
- Älä käytä hankaavia liinoja tai puhdistusaineita.

Kuvasta  näet, miten eri osat tulee puhdistaa.

- Pyyhi peruslaite pehmeällä, kostealla liinalla ja kuivaa se.
- Pura käyttämäsi lisäosat päinvastaisessa järjestyksessä kuin kunkin osan kohdassa "Valmistelut" on kuvattu.
- Puhdista kaikki lisävarusteet astianpesuaineliuksella ja pehmeällä liinalla/sienellä tai pehmeällä harjalla.
- Anna kaikkien osien kuivua.

Ohjeita:

- Pyyhi metalliosat heti kuiviksi ja voitele ne kevyesti ruokaöljyllä ruostumisen estämiseksi.
- Jos käsittelet esimerkiksi porkkanoita, muoviosiin voi tulla värjäntymiä. Ne voidaan poistaa muutamalla tipalla ruokaöljyä.

Reseptit

Kebbe

Huomautus: (MFW36.../MFW38...):

Aseta nopeus työn kaikissa vaiheissa asetukseen **2** (nopea).

Taikinakääröt:

- 500 g suikaloitua lampaanlihaa
- 500 g huuhdottua ja valutettua bulgurvehnää
- 1 pieni silputtu sipuli
- Jauha vuorotellen lampaanlihaa ja vehnää lihamyllyn hienon reikälevyn läpi
- Sekoita taikina hyvin, lisää joukkoon sipuli.
- Jauha seos vielä kaksi kertaa lihamyllyssä.

Täyte:

- 400 g suikaloitua lampaanlihaa
- 2 keskikokoista silputtua sipulia
- 1 rkl öljyä
- 1 rkl jauhtoa
- 2 tl maustepippuria
- Suolaa ja pippuria
- Jauha lampaanliha lihamyllyn hienon reikälevyn läpi
- Kuullota sipulit kullanuskeiksi.
- Lisää lampaanliha ja paista, kunnes liha on kypsää.
- Lisää muut ainekset.
- Hauduta noin 1–2 minuuttia.
- Kaada liika rasva pois.
- Anna täyteen jäähtyä.

Kebben valmistus:

- Syötä kääroihin tuleva täyte kebben valmistusosan läpi.
- Leikkaa taikinarullasta 7,5 cm:n pituisia paloja.
- Sulje kääron toinen pää.
- Työnnä avonaisesta päästä kääroön vähän täytettä ja sulje sitten myös kääron toinen pää.
- Kuumenna öljy (noin 180 °C) ja uppo-paista kääroja noin 6 minuuttia, kunnes ne ovat kullanuskeita.

Marsipaani

Huomautus: (MFW36.../MFW38...):

Aseta nopeus työn kaikissa vaiheissa asetukseen **2** (nopea).

- 210 g karkeasti jauhettua mantelia
- 210 g tomusokeria
- hieman ruusuvettä
- 1 tippa karvasmanteliöljyä
- Sekoita manteli ja tomusokeri hyvin.
- Jaa seos 6:een yhtä suureen osaan (kukin n. 70 g).
- Kiinnitä peruslaitteeseen lihamylly ja hieno reikälevy (2,7 mm – mallista riippuen ➔ *"Lisävarusteet ja varaosat"* katso sivu 114).
- Täytä ensimmäinen annos täyttöastian ja kytke laite päälle.
- Lisää uusi annos aina 5 sekunnin välein, kunnes koko taikina on käsitelty.
- Lisää sitten hieman ruusuvettä ja 1 tippa karvasmanteliöljyä, sekoita ja anna taikinan levätä.

Vinkkejä

Lihamyly

Reikälevyjen käyttö

- **Reikälevy, hieno (2,7 mm):**
keitetty kanan-, sian- ja naudanliha, keitetty maksa, keitetty kala keittoihin; raaka sian- ja naudanliha jauhelihamurekkeisiin; raaka maksa, liha ja silava maksamakkaraan; sianliha ruokamakkaraan
- **Reikälevy, keskikarkea (4 mm):**
sian- ja naudanliha pasteijoihin ja Cervelat-makkaraan
- **Reikälevy, karkea (8 mm):**
paistettu sianliha gulassikeittoihin; tähteet (esim. paisti, makkarat, ...) laatikoihin
- Mikäli toivot elintarvikkeiden hienompaa koostumusta, toista hienontaminen tai käytä peräkkäin eri kokoisia reikälevyjä (karkea, keskikarkea, hieno).
- Muut ainekset (esim. sipulit, mausteet) voidaan lisätä seokseen suoraan käsittelyn aikana. Näin kaikki ainekset sekoittuvat hyvin keskenään.

Makkaran täyttölaite

- Liota luonnonsuolta ennen käsittelyä haaleassa vedessä noin 10 minuuttia.
- Varo täyttämistä makkaroiden kuorta liian täyteen, koska makkarat saattavat silloin haljeta keitettäessä tai paistettaessa.

Raastinosa

Huomio! MFW36.../MFW38...

- Käytä raastin- ja viipalointiteriä ehdottomasti nopeudella **1** (hidas).
 - Käytä hienonnusterää nopeudella **2** (nopea).
- ”Nopeussäätö” katso sivu 108

Terien käyttö

- **Viipalointiterä:** porkkanoille, sellerille, kyssäkaalille, kesäkurpitsalle
- **Raastinterä (karkea):** porkkanoille, pähkinöille, kovalle juustolle (esim. Emmental)
- **Raastinterä (hieno):** pähkinöille, kovalle juustolle, parmesaanille
- **Hienonnusterä:** perunoille, parmesaanille, pähkinöille

Jätehuolto



Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment – WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella. Tietoja oikeasta jätehuollosta saa myyjältä tai kunnalliselta jäteneuvojalta.


Takuu

Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan myöntämät takuuehdot. Täydelliset takuuehdot saat myyntiliikkeeltä, josta olet ostanut laitteen. Takuutapauksessa on näytettävä ostokuitti.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisävarusteet ja varaosat

Lisävarusteet ja varaosat

 2.7 mm	 638407	Reikälevy (hieno) lihamyllyä varten
 4 mm	 637985	Reikälevy (keskikarkea) lihamyllyä varten
 8 mm	 637986	Reikälevy (karkea) lihamyllyä varten
	 637987	Makkaran täyttölaite: teko- ja luonnonsuolien täyttämiseen makkaramassalla. Rullien muotoiluun.
	 12000397	
	 638281	Kebben valmistusosa: Taikina- tai jauhelihakääröjen muotoiluun.
	 MFZ3DS1	Raastinosa: raastamiseen, hienontamiseen ja viipalointiin
	 798161	Viipaloitinterä raastinosaa varten
	 798162	Raastinterä (karkea) raastinosaa varten
	 798160	Raastinterä (hieno) raastinosaa varten
	 798130	Hienonnusterä raastinosaa varten
	 791603	Sitruspuserrin: sitruunoiden, appelsiinien ja greippien mehuksi puristamiseen

Varaosa ja lisävarusteita on saatavissa jälleenmyyjiltä tai huoltopalvelusta.

Toimenpiteitä käyttöhäiriöiden varalle

Ongelma	Syy	Toimenpide
Laite ei käynnisty.	Laite ei saa virtaa.	Työnnä pistoke pistorasiaan.
Laite käy normaalisti mutta ei työstä elintarvikkeita.	Laite on ylikuormittunut ja vääntiö on murtunut murtumiskohdasta.	Kytke laite pois päältä ja odota, kunnes se pysähtyy. Irrota pistoke pistorasiasta, irrota lisäosa, pura se osiin ja puhdista. Vaihda vääntiö. ➔ <i>"Ylikuormitusuoja" katso sivu 107</i>
Laite ei käsittele elintarvikkeita tai se käy hyvin hitaasti.	Lisäosa tai syöttöruuvi on tukossa.	Laitteet ilman suunnanvaihtotoimintoa: Kytke laite pois päältä ja odota, kunnes se pysähtyy. Irrota pistoke pistorasiasta. Irrota lisäosa, pura se osiin ja puhdista, jotta tukos poistuu. Suunnanvaihtotoiminnolla varustetut laitteet: Kytke laite pois päältä valitsimella O/I ja odota, kunnes käyttöakseli pysähtyy. Paina valitsinta 1•2 rev ja pidä sitä painettuna. Päästä irti valitsimesta 1•2 rev noin 5-10 sekunnin kuluttua ja odota, kunnes käyttöakseli pysähtyy. Käynnistä laite jälleen ja jatka työskentelyä. ➔ <i>"Suunnanvaihtotoiminto" katso sivu 108</i>
	Syöttöpaininta painetaan liian voimallisesti tai täyttösuppilo on liian täynnä.	Kevennä syöttöpainimen painetta ja täytä suppiloon vähemmän elintarvikkeita.
	Käsiteltävissä elintarvikkeissa on vielä kovia ainesosia.	Poista kovat ainesosat. Esikypsennä tai -hauduta kovat vihannekset ennen niiden käsittelyä.
	Suunnanvaihtotoiminto ei käynnisty.	Pidä valitsinta 1•2 rev painettuna, kunnes suunnanvaihto käynnistyy.
	Syöttöruuvi on liiaksi tukkeutunut.	Kytke laite pois päältä ja odota, kunnes se pysähtyy. Irrota pistoke pistorasiasta. Irrota lisäosa, pura se osiin ja puhdista, jotta tukos poistuu. ➔ <i>"Hoito ja päivittäinen puhdistus" katso sivu 111</i>

Jos ongelmien poistaminen ei onnistu, soita ehdottomasti hotline-palveluun!
Puhelinnumerot löytyvät käyttöohjeen viimeisiltä sivuilta.

Uso conforme a lo prescrito

Lea detenidamente las instrucciones de uso del aparato y guárdelas para una posible consulta posterior. No olvide adjuntar estas instrucciones si entrega el aparato a otra persona.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por posibles daños resultantes del incumplimiento de las instrucciones relativas al uso correcto del aparato.

Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico. No sobrepasar las cantidades a elaborar y los tiempos de funcionamiento habituales para uso doméstico.

El aparato y sus accesorios (dependiendo del modelo) son adecuados para las siguientes aplicaciones:

Picadora de carne: para triturar y mezclar carne cruda y cocida, tocino, aves y pescado.

Embutidora: para preparar embutidos y rollitos.

Moldeador para kebbe: para preparar albóndigas de masa y albóndigas rellenas de carne.

Adaptador para rallado grueso: para rallar, raspar y cortar alimentos.

Exprimidor de cítricos: para exprimir cítricos.

Los alimentos que se desee procesar deberán estar libres de elementos duros (por ejemplo huesos). El aparato no deberá usarse para procesar otros tipos de alimentos o productos. Siempre que se empleen los accesorios específicos homologados por el fabricante, el aparato podrá usarse para otras aplicaciones adicionales. Utilizar el aparato sólo con piezas y accesorios originales. No utilizar nunca los adaptadores ni los elementos insertables de corte o rallado para otros aparatos. Utilizar exclusivamente las piezas correspondientes a cada adaptador.

Utilizar el aparato sólo en recintos interiores y a temperatura ambiente y no utilizarlo por encima de los 2000 m sobre el nivel del mar.

No colocar el aparato sobre o cerca de superficies calientes, como p. ej. placas eléctricas.

La superficie de trabajo debe estar fácilmente accesible, debe ser resistente a la humedad, firme, lisa, seca y lo suficientemente grande para evitar posibles daños por salpicaduras y poder trabajar sin problemas.

Este aparato puede ser manejado por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o bien con falta de experiencia y/o de conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o han sido instruidas acerca del uso seguro del aparato y han comprendido los peligros resultantes de ello.

Los niños deben mantenerse alejados del aparato y del cable de alimentación, y además no deben manejar el aparato. Impida que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños.

Indicaciones de seguridad

¡Peligro de electrocución y de incendio!

El aparato sólo puede conectarse a una fuente de alimentación con corriente alterna través de un enchufe reglamentario con puesta a tierra. Asegúrese de que el terminal de tierra protector de la instalación doméstica esté instalado de acuerdo con las normas vigentes. Conectar y usar el aparato únicamente de acuerdo con las indicaciones especificadas en la placa de características del modelo. No utilizar el aparato en caso de que el cable de conexión o el propio aparato presenten daños visibles. Las reparaciones en el aparato, como por ejemplo, el cambio de un cable de alimentación dañado, deben ser realizadas sólo por nuestro servicio al cliente para evitar peligros. No conectar nunca el aparato a temporizadores ni enchufes teledirigidos. Vigilar siempre el aparato durante la operación. Se aconseja dejar el aparato conectado sólo el tiempo absolutamente indispensable para elaborar los alimentos.

Evitar que el cable de conexión del aparato entre en contacto con piezas calientes y cantos afilados. No sumergir nunca la base motriz en agua ni lavarla en el lavavajillas. ¡No utilizar limpiadoras de vapor! No utilizar nunca el aparato con las manos húmedas ni hacerlo funcionar en vacío.

El aparato debe desconectarse siempre de la red eléctrica después de cada uso, cuando se vaya a dejar sin vigilancia, antes del montaje, desmontaje o limpieza y en caso de avería.

¡Peligro de lesiones!

Después de utilizar el aparato, esperar a que el accionamiento se detenga. Antes de montar o cambiar los adaptadores, apagar el aparato y desconectarlo de la red eléctrica.

No tocar las cuchillas ni los bordes de los elementos insertables para rallado y corte. No agarrar nunca las piezas giratorias. No introducir nunca las manos en la boca de llenado o la abertura de entrada.

No introducir nunca los alimentos en la boca de llenado con las manos. ¡Utilizar sólo el empujador suministrado con el aparato!

No tocar nunca las cuchillas ni los bordes de los elementos insertables para rallado y corte con las manos sin utilizar guantes protectores.

⚠ ¡Atención! Pueden producirse daños o desperfectos en el aparato

Asegurarse de que no haya cuerpos extraños en la boca de llenado o en los adaptadores. No introducir objetos (p.ej. cuchilla, cuchara) en la boca de llenado o en la abertura de entrada.

El aparato sólo puede estar en funcionamiento sin interrupción durante 10 minutos como máximo. A continuación, apagarlo y dejar que se enfríe a temperatura ambiente.

⚠ ¡Importante!

Es imprescindible limpiar el aparato de la forma indicada después de cada uso y después de que no se haya utilizado durante un tiempo prolongado. ➔ «*Cuidado y limpieza diaria*» véase la página 125

Enhorabuena por la compra de su nuevo aparato de la casa Bosch.

En las siguientes páginas de estas instrucciones de uso encontrará indicaciones útiles para un manejo seguro del aparato.

Le rogamos que lea detenidamente estas instrucciones y siga todas las indicaciones.

De este modo, podrá sacar el mayor provecho del aparato y obtendrá tan buenos resultados que estará seguro de haber realizado la mejor compra.

Conserve estas instrucciones de uso por si necesita consultarlas más tarde o entregarlas al siguiente propietario.

En nuestra página web encontrará más información sobre nuestros productos.

Contenido

Uso conforme a lo prescrito	116
Indicaciones de seguridad	117
Descripción del aparato	119
Antes de usar el aparato por primera vez	119
Controles e indicadores	120
Seguro contra sobrecarga	120
Ajuste de la velocidad	120
Función de marcha inversa	121
Base motriz	121
Adaptador básico	121
Adaptador para rallado grueso	123
Adaptador exprimidor de cítricos	124
Cuidado y limpieza diaria	125
Recetas	125
Sugerencias	126
Eliminación	126
Garantía	127
Piezas de repuesto y accesorios	128
Localización de averías	129

Descripción del aparato

→ Figura A

1 Base motriz

- a Accionamiento para adaptadores
- b Tecla I o O/I*
- c Tecla O o 1·2 | rev*
- d Indicador de funcionamiento
- e Tecla de bloqueo
- f Asa de transporte
- g Compartimento para guardar accesorios con tapa
- h Cable de conexión a la red
- i Compartimento para guardar el cable

2 Adaptador básico

- a Carcasa
- b Boca de llenado
- c Bandeja de carga
- d Empujador
- e Tornillo sin fin con elemento de arrastre
- f Anillo roscado

3 Elemento insertable picadora de carne

- a Cuchilla
- b Disco perforado, fino*
- c Disco perforado, mediano
- d Disco perforado, grueso

4 Elemento insertable embutidora

- a Anillo de soporte
- b Boquilla para embutidora

5 Elemento insertable para kebbe

- a Anillo cónico
- b Boquilla para kebbe

→ Figura B

6 Adaptador para rallado grueso*

- a Carcasa
- b Boca de llenado
- c Tapa de cierre
- d Bandeja de carga
- e Empujador
- f Elemento insertable para corte
- g Adaptador para rallado grueso (agujeros más grandes)
- h Adaptador para rallado grueso (agujeros más pequeños)
- i Adaptador para rallado fino

7 Adaptador exprimidor*

- a Bandeja colectora
- b Filtro
- c Cono exprimidor
- d Eje de accionamiento con resorte

* según modelo

Las presentes instrucciones de uso son válidas para diferentes modelos de aparato. En las páginas con imágenes encontrará una vista general. → **Figura M**

Los accesorios y piezas de repuesto se pueden obtener a través del servicio de asistencia técnica o de la página www.bosch-home.com. → «Piezas de repuesto y accesorios» véase la página 128

Antes de usar el aparato por primera vez

Antes de utilizar el aparato por primera vez, desembalarlo completamente, limpiarlo y comprobarlo.

¡Atención!

¡No poner nunca en funcionamiento un aparato dañado!

- Sacar del embalaje la base motriz y todos los accesorios.
- Retirar el material de embalaje existente.
- Desarmar los componentes en piezas individuales. Seguir los pasos indicados en el apartado "Preparativos", pero en orden inverso.
- Comprobar que estén todas las piezas. → **Figura A / B**
- Comprobar si alguna de las piezas presenta daños visibles.
- Limpiar y secar bien todas las piezas antes del primer uso. → «Cuidado y limpieza diaria» véase la página 125

Controles e indicadores

MFW35...

Tecla I

La tecla I sirve para encender el aparato. El accionamiento se pone inmediatamente en marcha.

Tecla O

La tecla O sirve para apagar el aparato. El accionamiento se detiene.

MFW36.../MFW38...

Tecla O/I

Pulsando la tecla O/I el aparato se enciende. El accionamiento se pone en marcha inmediatamente a la velocidad 2 (rápida). Si se vuelve a pulsar la tecla O/I, el aparato se apaga. El accionamiento se detiene.

Tecla 1·2 | rev

Pulsando brevemente la tecla 1·2 | rev se cambia la velocidad del aparato de 1 (lenta) a 2 (rápida) y viceversa. ➔ «Ajuste de la velocidad» véase la página 120

Manteniendo pulsada la tecla 1·2 | rev se inicia la función de marcha inversa.

➔ «Función de marcha inversa» véase la página 121

Todos los modelos

Indicador de funcionamiento

El indicador de funcionamiento se ilumina cuando el aparato está encendido. En modelos con función de marcha inversa, el indicador de funcionamiento parpadea mientras se está pulsando la tecla 1·2 | rev.

Tecla de bloqueo

Pulsando la tecla de bloqueo se desbloquea el adaptador montado en el aparato. El adaptador sólo podrá girarse en sentido horario y desmontarse de la base motriz después del pulsar la tecla de bloqueo.

Compartimento para guardar el cable

El cable de red puede extraerse del compartimento para guardar el cable o volver a introducirse en él. Extraer sólo la cantidad de cable necesaria.

Compartimento para guardar accesorios

Los discos perforados de la picadora de carne que no se utilicen pueden guardarse en el compartimento de almacenamiento y éste puede cerrarse con la tapa.

Seguro contra sobrecarga

Para proteger el aparato contra posibles daños por sobrecarga del adaptador básico, el elemento de arrastre posee una entalladura (o punto de rotura prescrito) que se rompe en caso de sobrecarga. En caso de sobrecarga, el elemento de arrastre se rompe en ese punto. Puede solicitarse un nuevo elemento de arrastre al servicio de asistencia técnica (n.º 630701). Los repuestos con punto de ruptura prescrito no entran dentro de nuestras obligaciones de garantía.

Sustitución del elemento de arrastre

➔ Figura 6

1. Soltar el tornillo del elemento de arrastre con un destornillador adecuado (PH2) y retirar el elemento de arrastre defectuoso.
2. Insertar un nuevo elemento de arrastre y volver a apretarlo.

Ajuste de la velocidad

SOLO MFW36.../MFW38...

Con esta opción se puede ajustar la velocidad en la posición 1 (lenta) o 2 (rápida).

¡Atención!

En determinadas aplicaciones es imprescindible utilizar la velocidad 1 (lenta). ¡Prestar atención a las velocidades recomendadas!

Consultar también la tabla ➔ Figura 11

- Encender el aparato pulsando la tecla O/I. El aparato se pone en marcha con la velocidad 2 (rápida).
- Pulsar brevemente la tecla 1·2 | rev . El aparato cambia a la velocidad 1 (lenta).
- Pulsar brevemente la tecla 1·2 | rev . El aparato se vuelve a ajustar en la velocidad 2 (rápida).

Velocidades recomendadas

Adaptador	Velocidad	
	1-2	rápida
	1-2	rápida
	1-2	lenta
	1-2	lenta

Función de marcha inversa

SOLO MFW36.../MFW38...

La función de marcha inversa sirve para desprender alimentos que hayan podido quedarse adheridos mediante una breve marcha atrás del tornillo sin fin. La función de marcha inversa se apaga automáticamente tras 15 segundos.

¡Atención!

No mantener pulsada nunca la tecla 1-2 | rev durante mucho rato mientras el aparato esté en funcionamiento. La tecla 1-2 | rev solo se puede pulsar de forma prolongada una vez que el aparato se haya detenido completamente.

- Apagar el aparato con la tecla O/I y esperar a que el accionamiento se detenga.
- Pulsar la tecla 1-2 | rev y mantenerla pulsada.
- Cuando hayan transcurrido entre 5 y 10 segundos, soltar la tecla 1-2 | rev y esperar a que el accionamiento se detenga.
- Volver a encender el aparato pulsando la tecla O/I.

Nota:

Si los alimentos adheridos no se desprenden tras un breve tiempo de marcha inversa, apagar el aparato, desenchufarlo de la red y limpiarlo. ➔ «Cuidado y limpieza diaria» véase la página 125

Base motriz

Preparativos

⚠ ¡Peligro de lesiones!

Introducir el enchufe en la toma de corriente sólo una vez concluidos todos los preparativos y una vez que los adaptadores necesarios se hayan montado correctamente en la base motriz.

- Colocar la base motriz sobre una superficie de trabajo estable y horizontal.
- Extraer la longitud de cable necesaria del compartimento para el cable.

La base motriz está preparada.

Adaptador básico

El adaptador básico se utiliza para las siguientes aplicaciones:

Picadora de carne

Para triturar alimentos crudos o cocidos. Utilizar el disco perforado adecuado teniendo en cuenta el tipo y la consistencia de los alimentos que se van a procesar. ➔ «Sugerencias» véase la página 126

Embutidora

Para embutir carne picada en tripas naturales o artificiales. Para formar rollitos.

Moldeador de kebbe

Para hacer albóndigas de masa o de carne picada.

Nota: Con el adaptador básico y los accesorios adecuados, que puede obtener a través del servicio de asistencia técnica, son posibles otras aplicaciones.

¡Atención!

Al ensamblar los distintos componentes, orientar las entalladuras de los elementos insertables hacia la pieza complementaria de la carcasa.

Preparativos picadora de carne

¡Peligro de lesiones!

No tocar la cuchilla afilada.

¡Atención!

Utilizar siempre solo un disco perforado.

→ Figura D

1. Introducir el tornillo sin fin en la carcasa con el elemento de arrastre por delante.
2. Colocar sobre el tornillo sin fin primero la cuchilla y después el disco perforado que desee.
3. Colocar el anillo roscado sobre la carcasa y atornillarlo en sentido horario sin ejercer fuerza.

La picadora de carne está preparada.

Preparativos embutidora

→ Figura E

1. Introducir el tornillo sin fin en la carcasa con el elemento de arrastre por delante.
2. Colocar primero el disco portante sobre el tornillo sin fin y a continuación la boquilla de la embutidora en la carcasa.
3. Colocar el anillo roscado sobre la carcasa y atornillarlo en sentido horario sin ejercer fuerza.

La embutidora está preparada.

Preparativos moldeador para Kebbe

→ Figura F

1. Introducir el tornillo sin fin en la carcasa con el elemento de arrastre por delante.
2. Colocar primero el anillo cónico sobre el tornillo sin fin y después la boquilla de kebbe en la carcasa.
3. Colocar el anillo roscado sobre la carcasa y atornillarlo en sentido horario sin ejercer fuerza.

El moldeador de kebbe está preparado.

Uso

Nota: Los alimentos se procesan de forma diferente dependiendo de para qué se vayan a utilizar. → «*Recetas*» véase la página 125

El siguiente ejemplo describe la utilización del adaptador básico como picadora de carne:

¡Peligro de lesiones!

- No introducir las manos en la boca de llenado.
- Empujar los productos sólo con el empujador.

¡Atención!

- No procesar huesos, cartílagos, tendones ni otros componentes sólidos.
- No procesar carne congelada.
- No ejercer demasiada presión con el empujador.

→ Secuencia de imágenes G

1. Colocar el adaptador preparado inclinado sobre el accionamiento de la base motriz.
2. Girar el adaptador en sentido antihorario hasta oír como encaja.
3. Colocar encima la bandeja de carga e introducir el empujador en la boca de llenado.
4. Preparar los alimentos. Cortar en trozos más pequeños las piezas grandes antes de procesarlas para que entren en la boca de llenado sin hacer presión.
5. Colocar un recipiente adecuado debajo del adaptador. Introducir los alimentos preparados en la boca de llenado.
6. Introducir el enchufe del aparato en la toma de corriente. Encender el aparato.

Nota (MFW36.../MFW38...):

Cuando se enciende, el aparato se pone en marcha con la velocidad óptima **2** (rápida).

7. Introducir los alimentos en la boca de llenado empujándolos ligeramente con el empujador.
8. Una vez terminado el trabajo, apagar el aparato y desenchufarlo de la corriente eléctrica.
9. Retirar la bandeja de carga y el empujador.
10. Mantener pulsada la tecla de bloqueo y girar el adaptador en sentido horario hasta que se desencaje.

11. Retirar el adaptador, desmontarlo y limpiar todas las piezas. → «Cuidado y limpieza diaria» véase la página 125

Adaptador para rallado grueso

Para rallar y cortar queso, frutas, verduras, nueces, almendras, panecillos secos y otros alimentos duros. Utilizar el elemento insertable adecuado teniendo en cuenta el tipo y la consistencia de los alimentos que se van a procesar. → «Sugerencias» véase la página 126

Preparativos

⚠ ¡Peligro de lesiones!

No tocar las cuchillas ni los bordes de los elementos insertables para rallado y corte.

→ Secuencia de imágenes II

1. Abrir la tapa de cierre. Introducir el elemento insertable deseado en la carcasa.
2. Cerrar la tapa de cierre hasta oír como encaja.

El adaptador para rallado grueso está preparado.

Uso

⚠ ¡Peligro de lesiones!

- No introducir las manos en la boca de llenado.
- Empujar los productos sólo con el empujador.

¡Atención!

- El empujador solo se puede emplear en una dirección.
- Retirar las cáscaras duras (p. ej. de nueces).
- No ejercer demasiada presión con el empujador.

¡Atención! (MFW36.../MFW38...)

- Es imprescindible utilizar los elementos insertables para rallado grueso y corte a la velocidad **1** (lenta).
- Utilizar el elemento insertable para rallado fino a la velocidad **2** (rápida).
→ «Ajuste de la velocidad» véase la página 120

→ Secuencia de imágenes II

1. Colocar el adaptador preparado inclinado sobre el accionamiento de la base motriz.
2. Girar el adaptador en sentido antihorario hasta oír como encaja.
3. Colocar encima la bandeja de carga e introducir el empujador en la boca de llenado.
4. Preparar los alimentos. Cortar en trozos más pequeños las piezas grandes antes de procesarlas para que entren en la boca de llenado sin hacer presión.
5. Colocar un recipiente adecuado debajo del adaptador. Introducir los alimentos preparados en la boca de llenado.
6. Introducir el enchufe del aparato en la toma de corriente. Encender el aparato.

¡Atención! (MFW36.../MFW38...)

- Cuando se enciende, el aparato se pone en marcha con la velocidad **2** (rápida). Para utilizar los elementos insertables para rallado y corte es imprescindible pulsar 1 vez la tecla 1·2 | rev para cambiar a la velocidad **1** (lenta). → «Ajuste de la velocidad» véase la página 120
7. Introducir los alimentos en la boca de llenado empujándolos ligeramente con el empujador. Los alimentos se cortan o se rallan.
 8. Una vez terminado el trabajo, apagar el aparato y desenchufarlo de la corriente eléctrica.
 9. Retirar la bandeja de carga y el empujador.
 10. Mantener pulsada la tecla de bloqueo y girar el adaptador en sentido horario hasta que se desencaje.
 11. Retirar el adaptador, desmontarlo y limpiar todas las piezas. → «Cuidado y limpieza diaria» véase la página 125

Adaptador exprimidor de cítricos

Para exprimir cítricos, como limones, naranjas, pomelos.

Preparativos

¡Peligro de lesiones!

El adaptador exprimidor de cítricos se monta directamente en la base motriz. Introducir el enchufe en la toma de corriente sólo una vez concluidos todos los preparativos para trabajar con el aparato.

¡Atención!

Para preparar y utilizar el exprimidor de cítricos, inclinar la base motriz 90°. No utilizar nunca ningún otro adaptador en esta posición.

→ Secuencia de imágenes

1. Sujetar la base motriz por el asa y desplegarla de forma que el accionamiento señale hacia arriba. En caso necesario, girar la base motriz para poder acceder bien a las teclas.
2. Introducir el eje de accionamiento con el resorte hacia abajo en el accionamiento de la base motriz.

¡Atención!

El eje de accionamiento debe poder presionarse ligeramente hacia abajo con el dedo. No debe tener restos de zumo adheridos ni estar bloqueado por pepitas o cuerpos extraños.

3. Colocar la bandeja colectora inclinada sobre el accionamiento.
4. Girar la bandeja colectora en sentido antihorario hasta oír como encaja.
5. Encajar el filtro sobre la bandeja colectora.
6. Colocar el cono exprimidor sobre el eje de accionamiento.

El adaptador exprimidor de cítricos está montado sobre la base motriz y preparado.

Uso

→ Secuencia de imágenes

1. Partir los cítricos a la mitad.
2. Colocar un recipiente adecuado debajo del adaptador.
3. Introducir el enchufe del aparato en la toma de corriente. Encender el aparato. El accionamiento se pone en marcha.

¡Atención! (MFW36.../MFW38...)

Cuando se enciende, el aparato se pone en marcha con la velocidad **2** (rápida). Para utilizar el exprimidor de cítricos es imprescindible pulsar 1 vez la tecla **1·2** | rev para cambiar a la velocidad **1** (lenta). → «*Ajuste de la velocidad*» véase la página 120

4. Cortar la fruta a la mitad y colocarla, por la parte del corte, sobre el cono exprimidor. A continuación, presionarla hacia abajo. El cono exprimidor girará en cuanto se haga presión con la fruta sobre él.
5. Para dejar de exprimir, reducir la presión sobre el cono exprimidor.
6. Una vez terminado el trabajo, apagar el aparato y desenchufarlo de la corriente eléctrica.
7. Mantener pulsada la tecla de bloqueo y girar el adaptador en sentido horario hasta que se desenganche.
8. Retirar el adaptador, desmontarlo y limpiar todas las piezas. → «*Cuidado y limpieza diaria*» véase la página 125

Advertencias:

- Para conseguir una buena cantidad de zumo, el proceso debería repetirse varias veces.
- En caso necesario, vaciar el filtro con la pulpa más gruesa y las pepitas.

Cuidado y limpieza diaria

Limpiar bien el aparato y todos los accesorios después de su uso.

⚠ ¡Peligro de descarga eléctrica!

- Antes de limpiar el aparato, desconectar el cable de red de la toma de corriente.
- No sumergir nunca la base motriz en líquidos ni lavarla en el lavavajillas.

⚠ ¡Peligro de lesiones!

No tocar las cuchillas ni los bordes de los elementos insertables para rallado y corte.

¡Atención!

- No utilizar productos de limpieza que contengan alcohol.
- No utilizar objetos afilados, en punta o metálicos.
- No utilizar paños ni productos de limpieza abrasivos.

En la **figura 1** encontrará una vista general de cómo limpiar cada pieza.

- Limpiar y secar la base motriz con un paño suave y húmedo.
- Desmontar los adaptadores utilizados siguiendo los mismos pasos pero en orden inverso (véase “Preparativos” en el correspondiente adaptador).
- Limpiar todos los accesorios con agua con un poco de jabón y un paño o esponja suave, o con un cepillo suave.
- Dejar secar todas las piezas.

Advertencias:

- Las piezas de metal deberán secarse inmediatamente frotándolas con un paño y deberán untarse con un poco de aceite de cocina para protegerlas contra el óxido.
- Al procesar zanahorias y productos similares, las piezas de plástico podrían decolorarse. Estas decoloraciones pueden eliminarse aplicando varias gotas de aceite de cocina.

Recetas

Kebbe

Nota (MFW36.../MFW38...):

Ajustar la velocidad **2** (rápida) en todos los pasos.

Albóndigas de masa:

- 500 gramos de carne de cordero cortada en tiras
- 500 gramos de trigo burgol lavado y escurrido
- 1 cebolla pequeña picada
- Procesar alternatively el cordero y el trigo con la picadora (disco perforado fino).
- Amasar bien la mezcla, añadiendo la cebolla.
- Volver a procesar dos veces la mezcla con la picadora de carne.

Ingredientes para el relleno:

- 400 gramos de carne de cordero cortada en tiras
- 2 cebollas medianas picadas
- 1 cucharada sopera de aceite
- 1 cucharada sopera de harina
- 2 cucharillas de pimentón
- Sal y pimienta
- Procesar el cordero con la picadora de carne (disco perforado fino).
- Dorar las cebollas.
- Añadir la carne de cordero y freír hasta que esté dorada por fuera.
- Agregar los restantes ingredientes.
- Rehogar durante 1–2 minutos.
- Verter el aceite sobrante.
- Dejar enfriar el relleno.

Preparación de la masa de Kebbe:

- Procesar la masa para las albóndigas con el moldeador de kebbe.
- Cortar el rollo hueco de masa en tiras de 7,5 cm.
- Aplastar uno de los extremos de las tiras para cerrarlo.
- Introducir por el extremo abierto de la albóndiga algo de relleno; aplastar también este extremo para cerrar la albóndiga.
- Calentar aceite (aprox. a 180 °C) y freír las albóndigas durante aprox. 6 minutos, hasta que adquieran un color dorado.

Mazapán

Nota (MFW36.../MFW38...):

Ajustar la velocidad **2** (rápida) en todos los pasos.

- 210 g de almendras (molidas gruesas)
- 210 g de azúcar glas
- un poco de agua de rosas
- 1 gota de aceite de almendras amargas
- Mezclar bien las almendras con el azúcar glas.
- Repartir la mezcla en 6 porciones iguales (aprox. 70 g cada una).
- Preparar la base motriz con el adaptador de picadora de carne y el disco perforado fino (2,7 mm – según modelo → «Piezas de repuesto y accesorios» véase la página 128).
- Introducir la primera porción en la boca de llenado y encender el aparato.
- Introducir una nueva porción cada 5 segundos hasta que estén todas procesadas.
- Agregar a continuación un poco de agua de rosas y una gota de aceite de almendras amargas, mezclarlo y dejar reposar.

Sugerencias

Picadora de carne

Utilización de los discos perforados

- **Disco perforado fino (2,7 mm):**
Para procesar carne de pollo, cerdo y res cocida; hígado cocido, pescado cocido para sopas; carne de cerdo y de res cruda para pastel de carne picada; hígado crudo, carne y tocino para morcillas de hígado (Leberwurst); carne de cerdo para sobrasada (Mettwurst)
- **Disco perforado mediano (4 mm):**
Para procesar carne de cerdo y res para patés y salchichas tipo cervelata
- **Disco perforado grueso (8 mm):**
Para procesar carne de cerdo asada para preparar estofados de carne (goulash); restos de carne (de asados, embutidos) para preparar soufflés de restos de carne

- Si se desea que los alimentos procesados tengan una consistencia más fina, repetir el proceso de triturado o utilizar distintos discos perforados uno detrás de otro (grueso, medio, fino).
- Otros ingredientes (p. ej. cebolla, especias) pueden añadirse directamente durante el procesado. De este modo los ingredientes se mezclan bien entre ellos.

Embutidora

- Reblandecer la tripa natural durante aprox. diez minutos en agua templada antes de embutir la carne en ella.
- No introducir demasiada carne en la tripa, ya que si no se abriría al cocerla o freírla.

Adaptador para rallado grueso

Utilización de los elementos insertables

- **Elemento insertable para cortar:** para zanahorias, apio, colinabo, calabacín
- **Elemento insertable para rallado grueso (agujeros más grandes):** para zanahorias, nueces, queso duro (p. ej. emmental)
- **Elemento insertable para rallado grueso (agujeros más pequeños):** para nueces, queso duro, queso parmesano
- **Elemento insertable para rallado fino:** para patatas, queso parmesano, nueces

Eliminación



Elimine el embalaje respetando el medio ambiente. Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos. Infórmese sobre las vías de eliminación actuales en su distribuidor.

Garantía

CONDICIONES DE GARANTIA PAE Bosch se compromete a reparar o reponer de forma gratuita durante un período de 24 meses, a partir de la fecha de compra por el usuario final, las piezas cuyo defecto o falta de funcionamiento obedezca a causas de fabricación, así como la mano de obra necesaria para su reparación, siempre y cuando el aparato sea llevado por el usuario al taller del Servicio Técnico Autorizado por Bosch.

En el caso de que el usuario solicitara la visita del Técnico Autorizado a su domicilio para la reparación del aparato, estará obligado el usuario a pagar los gastos del desplazamiento.

Esta garantía no incluye: lámparas, cristales, plásticos, ni piezas estéticas, reclamadas después del primer uso, ni averías producidas por causas ajenas a la fabricación o por uso no doméstico. Igualmente no están amparadas por esta garantía las averías o falta de funcionamiento producidas por causas no imputables al aparato (manejo inadecuado del mismo, limpiezas, voltajes e instalación incorrecta) o falta de seguimiento de las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento que para cada aparato se incluyen en el folleto de instrucciones.

Para la efectividad de esta garantía es imprescindible acreditar por parte del usuario y ante el Servicio Autorizado de Bosch, la fecha de adquisición mediante la correspondiente FACTURA DE COMPRA que el usuario acompañará con el aparato cuando ante la eventualidad de una avería lo tenga que llevar al Taller Autorizado.

La intervención en el aparato por personal ajeno al Servicio Técnico Autorizado por Bosch, significa la pérdida de garantía.

GUARDE POR TANTO LA FACTURA DE COMPRA.

Todos nuestros técnicos van provistos del correspondiente carnet avalado por ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos) que le acredita como Servicio Autorizado de Bosch.

Reservado el derecho a cambios y modificaciones sin previo aviso.

Piezas de repuesto y accesorios

Piezas de repuesto y accesorios		
 2.7 mm	 638407	Disco perforado (fino) para picadora
 4 mm	 637985	Disco perforado (mediano) para picadora
 8 mm	 637986	Disco perforado (grueso) para picadora
	 637987	Embutidora: Para embutir carne picada en tripas naturales o artificiales. Para formar rollitos.
	 12000397	
	 638281	Moldeador para kebbe: para moldear albóndigas de masa o de carne picada.
	 MFZ3DS1	Adaptador para rallado grueso: para rallar y cortar
	 798161	Elemento insertable para corte para adaptador de rallado grueso
	 798162	Elemento insertable para rallado grueso (agujeros más grandes) para adaptador de rallado grueso
	 798160	Elemento insertable para rallado grueso (agujeros más pequeños) para adaptador de rallado grueso
	 798130	Elemento insertable para rallado fino para adaptador de rallado grueso
	 791603	Adaptador exprimidor de cítricos: Para exprimir naranjas, limones o pomelos.

Las piezas de repuesto y accesorios pueden obtenerse a través de distribuidores o del servicio de asistencia técnica.

Localización de averías

Problema	Causa	Solución
El aparato no se pone en marcha al encenderlo.	El aparato no tiene corriente eléctrica.	Conectar el aparato a la red.
El aparato funciona con normalidad pero no procesa los alimentos.	El aparato está sobrecargado y el elemento de arrastre se ha partido en el punto de rotura prescrito.	Desconectar el aparato y esperar a que se haya detenido completamente. Desenchufar el aparato, retirar el adaptador, desmontarlo y limpiarlo. Sustituir el elemento de arrastre. ➔ «Seguro contra sobrecarga» véase la página 120
Los alimentos no se procesan o se procesan muy lentamente.	El adaptador o el tornillo sin fin están atascados.	Aparatos sin marcha inversa: Apagar el aparato, esperar a que se detenga completamente y desenchufarlo de la red. Retirar el adaptador, desmontarlo y limpiarlo para soltar el bloqueo. ➔ «Cuidado y limpieza diaria» véase la página 125 Aparatos con marcha inversa: Apagar el aparato con la tecla O/I y esperar a que el accionamiento se detenga. Pulsar la tecla 1·2 rev y mantenerla pulsada. Cuando hayan transcurrido entre 5 y 10 segundos, soltar la tecla 1·2 rev y esperar a que el accionamiento se detenga. Volver a encender el aparato y continuar el trabajo. ➔ «Función de marcha inversa» véase la página 121
	Se ejerce demasiada presión sobre el empujador o la boca de llenado está demasiado llena.	Ejercer menos presión sobre el empujador e introducir menos alimentos en la boca de llenado.
	Los alimentos a procesar todavía contienen elementos duros.	Retirar los elementos duros. Cocer o rehogar la verdura dura antes de procesarla.
La función de marcha inversa no arranca.	La tecla 1·2 rev no se ha pulsado durante el tiempo necesario.	Mantener pulsada la tecla 1·2 rev hasta que se inicie la marcha inversa.
	El tornillo sin fin está demasiado obturado.	Desconectar el aparato, esperar a que se haya detenido completamente y desenchufarlo de la red. Retirar el adaptador, desmontarlo y limpiarlo para soltar el bloqueo. ➔ «Cuidado y limpieza diaria» véase la página 125

Si no puede solucionar algún problema, póngase en contacto con el teléfono de asistencia. Los números de teléfono se encuentran en la última página de estas instrucciones.

Utilização correcta

Ler atentamente as instruções de serviço, proceder em conformidade e guardá-las! Se o aparelho mudar de proprietário, estas instruções devem acompanhá-lo.

A não observância das indicações sobre a utilização correcta do aparelho exclui uma responsabilidade do fabricante por danos daí resultantes.

Este aparelho destina-se exclusivamente a uso privado e doméstico. Utilizar o aparelho somente para as quantidades e tempos de utilização normais no uso doméstico.

Este aparelho e os acessórios, em função do modelo, estão concebidos para as seguintes aplicações:

Picador de carne: Este aparelho é adequado para triturar e misturar carne crua e cozinhada, bacon, aves e peixe.

Acessório para enchidos: Para confeccionar enchidos e rolos.

Acessório para bolinhos de carne: Para confeccionar rissóis de massa e de carne.

Acessório para ralar: Para ralar, raspar e cortar alimentos.

Espremedor de citrinos: Para espremer citrinos.

Os alimentos a preparar não devem conter partes duras (p. ex., ossos). O aparelho não pode ser utilizado para processar outros tipos de objectos ou substâncias. São possíveis aplicações adicionais mediante utilização de outros acessórios homologados pelo fabricante. Este aparelho só pode ser utilizado com peças e acessórios originais. Os acessórios e as peças de encaixe de cortar e ralar não devem ser utilizados, em caso algum, noutros aparelhos. Utilizar exclusivamente peças pertencentes aos respectivos acessórios. Utilize o aparelho apenas em espaços interiores à temperatura ambiente e até 2000 m acima do nível do mar.

Não colocar o aparelho sobre ou na proximidade de superfícies quentes, como por exemplo placas de fogão.

A superfície de trabalho deve ser de acesso fácil, resistente à humidade, sólida, plana, seca e suficientemente grande para evitar danos causados por salpicos e para permitir ao utilizador trabalhar sem obstáculos.

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, desde que supervisionadas ou informadas sobre como trabalhar com o aparelho de forma segura e instruídas sobre os perigos inerentes. O aparelho e o cabo eléctrico devem ser mantidos fora do alcance de crianças. As crianças não podem brincar com o aparelho. As crianças não podem efectuar a limpeza e manutenção do aparelho.

Avisos de segurança

Perigo de choque eléctrico e de incêndio

O aparelho deve ser ligado a uma rede eléctrica com corrente alternada apenas através de uma tomada correctamente instalada. Certifique-se de que o sistema fio terra da alimentação eléctrica doméstica foi instalado correctamente.

Ligar e utilizar o aparelho apenas de acordo com as indicações da chapa de características. Utilizar o aparelho somente se o cabo de alimentação ou o próprio aparelho não apresentarem quaisquer danos. Para evitar situações de perigo, as reparações no aparelho, por ex., substituição de um cabo eléctrico danificado, apenas podem ser realizadas pelo nosso serviço de assistência técnica. Nunca ligar o aparelho a relógios temporizadores ou a tomadas telecomandadas. Vigiar sempre o aparelho durante o funcionamento! Recomenda-se que o aparelho nunca fique ligado mais tempo do que o necessário para a preparação dos alimentos.

Não permita que o cabo de alimentação toque em peças quentes nem o puxe sobre arestas vivas. Nunca mergulhar o aparelho base em água ou lavar na máquina de loiça. Nunca utilizar aparelhos de limpeza a vapor. Não utilizar o aparelho com as mãos húmidas ou molhadas e não pôr o aparelho a trabalhar em vazio.

Desligue o aparelho da corrente após cada utilização, sempre que fique sem vigilância, antes de se montar, desmontar ou limpar, e em caso de anomalia.

Perigo de ferimentos

Imediatamente após utilizar o aparelho, aguardar até que o accionamento esteja completamente imobilizado. Antes de montar ou substituir os acessórios, é necessário desligar o aparelho e retirar a ficha da corrente.

Não tocar nas lâminas e arestas afiadas das peças de encaixe para cortar e ralar. Nunca tocar nas peças em rotação. Nunca tocar com as mãos no canal de enchimento ou na abertura de saída.

Nunca empurrar com as mãos os alimentos a processar para dentro do canal de enchimento. Utilizar, exclusivamente, o calcador incluído no fornecimento!

Nunca limpar com as mãos, sem protecção, as lâminas e arestas afiadas das peças de encaixe para cortar e ralar.

⚠ Atenção! Perigo de danos no aparelho

Certifique-se de que não há objectos estranhos no canal de enchimento nem nos acessórios. Não utilize objectos (p. ex., facas, colheires) no canal de enchimento nem na abertura de saída.

O aparelho pode funcionar ininterruptamente, no máximo, 10 minutos. Em seguida, deve ser desligado e arrefecer até atingir a temperatura ambiente.

⚠ Importante!

É imperiteável limpar cuidadosamente o aparelho após cada utilização ou após um longo período de não utilização, conforme descrito. ➔ *“Conservação e limpeza diária” ver página 138*

Muitos parabéns por ter comprado um novo aparelho da marca Bosch.

Nas páginas seguintes destas instruções de serviço, encontrará preciosas indicações para uma utilização segura deste aparelho.

Pedimos-lhe que leia atentamente este manual e siga todas as instruções. Deste modo, poderá usufruir deste aparelho durante mais tempo e os resultados do seu trabalho virão confirmar a sua escolha acertada.

Guarde estas instruções para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.

Na nossa página da Internet poderá encontrar mais informações sobre os nossos produtos.

Índice

Utilização correcta.....	130
Avisos de segurança.....	131
Panorâmica do aparelho.....	133
Antes da primeira utilização.....	133
Elementos de comando e indicadores	134
Protecção contra sobrecarga.....	134
Regulação da velocidade	134
Função de sentido inverso.....	135
Aparelho base.....	135
Acessório base.....	135
Acessório para ralar.....	137
Acessório para espremer citrinos	137
Conservação e limpeza diária	138
Receitas	139
Sugestões	140
Eliminação do aparelho	140
Garantia.....	140
Peças de substituição e acessórios	141
Ajuda em caso de anomalia	142

Panorâmica do aparelho

→ Fig. A

1 Aparelho base

- a Accionamento para acessórios
- b Botão I ou O/I*
- c Botão O ou 1·2 | rev*
- d Indicação de funcionamento
- e Botão de segurança
- f Pega de transporte
- g Compartimento de arrumação com tampa
- h Cabo eléctrico
- i Compartimento do cabo

2 Acessório base

- a Estrutura
- b Canal de enchimento
- c Cubeta de enchimento
- d Calcador
- e Sem-fim com arrastador
- f Anel roscado

3 Peça de encaixe do picador de carne

- a Lâmina
- b Disco com furos, fino*
- c Disco com furos, médio
- d Disco com furos, grosso

4 Peça de encaixe do acessório de enchidos

- a Anel de suporte
- b Bico para o acessório de enchidos

5 Peça de encaixe do acessório para bolinhos de carne

- a Anel cónico
- b Bico para bolinhos de carne

→ Fig. B

6 Acessório para ralar*

- a Estrutura
- b Canal de enchimento
- c Tampa de bloqueio
- d Cubeta de enchimento
- e Calcador
- f Peça de encaixe para cortar
- g Peça de encaixe para ralar, grossa
- h Peça de encaixe para ralar, fina
- i Peça de encaixe para raspar

7 Acessório para espremer citrinos*

- a Recipiente de recolha
- b Passador de encaixe
- c Cone espremedor
- d Veio de accionamento com mola

* conforme o modelo

As instruções de serviço aplicam-se a diferentes modelos do aparelho. Nas páginas das ilustrações encontra-se uma panorâmica geral. → Fig. M

Os acessórios e as peças de substituição podem ser adquiridos através dos Serviços de Assistência Técnica ou em www.bosch-home.com. → “Peças de substituição e acessórios” ver página 141

Antes da primeira utilização

Antes de poder utilizar o novo aparelho, tem de o desembalar por completo, limpar e testar.

Atenção!

Nunca coloque um aparelho em funcionamento caso se encontre danificado!

- Retire da embalagem o aparelho base e todos os acessórios.
- Remova o material de embalagem existente.
- Desmonte as peças montadas nas respectivas peças individuais. Neste caso, proceda na sequência contrária à da sequência descrita em “Preparação”.
- Verifique se foram fornecidas todas as peças. → Fig. A / B
- Verifique se as peças apresentam danos visíveis.
- Antes da primeira utilização, limpe bem e seque todas as peças.
→ “Conservação e limpeza diária” ver página 138

Elementos de comando e indicadores

MFW35...

Botão I

Ao premir o botão I, o aparelho é ligado. O accionamento arranca imediatamente.

Botão O

Ao premir o botão O, o aparelho é desligado. O accionamento pára.

MFW36.../MFW38...

Botão O/I

Ao premir o botão O/I  o aparelho é ligado. O acionamento arranca imediatamente na velocidade 2 (rápida). Ao premir novamente o botão O/I, o aparelho é desligado. O acionamento pára.

Botão 1·2 | rev

Premindo brevemente o botão 1·2 | rev, a velocidade do aparelho passa de 1 (lenta) para 2 (rápida) e vice-versa. → “Regulação da velocidade” ver página 134

A função de sentido inverso inicia-se ao premir e manter premido o botão 1·2 | rev. → “Função de sentido inverso” ver página 135

Todos os modelos

Indicação de funcionamento

Quando o aparelho está ligado, acende-se a indicação de funcionamento. Nos modelos com função de sentido inverso, a indicação de funcionamento pisca enquanto o botão 1·2 | rev estiver premido.

Botão de segurança

Ao premir o botão de segurança, o acessório montado no aparelho é destravado. Só é possível rodar o acessório no sentido dos ponteiros do relógio e retirá-lo do aparelho base premindo o botão de segurança.

Compartimento do cabo

O cabo de alimentação pode ser puxado para fora do compartimento e empurrado novamente para dentro. Puxar apenas o comprimento de cabo necessário à respectiva utilização.

Compartimento de arrumação

Os discos com furos não utilizados do picador de carne podem ser guardados e fechados com uma tampa no compartimento de arrumação.

Protecção contra sobrecarga

Para evitar maiores danos no seu aparelho, em caso de sobrecarga do acessório base, o arrastador tem um entalhe (ponto teórico de ruptura). Em caso de sobrecarga, o arrastador parte precisamente neste ponto. Um novo arrastador pode ser adquirido junto dos Serviços de Assistência Técnica (n.º 630701). Peças de substituição com ponto teórico de ruptura não fazem parte das nossas obrigações de garantia.

Substituir o arrastador

→ Fig. 

1. Desaparafusar o parafuso no arrastador com uma chave de parafusos adequada (PH2) e remover o arrastador avariado.
2. Colocar o novo arrastador e aparafusar novamente.

Regulação da velocidade

APENAS MFW36.../MF38...

A função de regulação da velocidade permite regular a velocidade no nível 1 (lenta) ou 2 (rápida).

Atenção!

Determinadas utilizações exigem impreterivelmente a velocidade 1 (lenta). Respeitar as recomendações relativas à velocidade! Ver também a tabela → Fig. 

- Ligar o aparelho com o botão O/I. O aparelho funciona com a velocidade 2 (rápida).
- Premir brevemente o botão 1·2 | rev. O aparelho passa para a velocidade 1 (lenta).
- Premir brevemente o botão 1·2 | rev. O aparelho regressa à velocidade 2 (rápida).

Recomendações relativas à velocidade

Acessório	Velocidade	
	1-2	Rápida
	1-2	Rápida
	1-2	Lenta
	1-2	Lenta

Função de sentido inverso

APENAS MFW36.../MFW38...

A função de sentido inverso permite soltar alimentos presos no aparelho, pondo o sem-fim a funcionar para trás. Esta função é automaticamente desligada após 15 segundos.

Atenção!

Nunca mantenha o botão 1-2 | rev premido prolongadamente com o aparelho em funcionamento. Manter o botão 1-2 | rev premido prolongadamente só depois de o aparelho ficar completamente imobilizado.

- Desligar o aparelho com o botão O/I e aguardar até o acionamento ficar imobilizado.
- Premir o botão 1-2 | rev e manter premido.
- Após aprox. 5 a 10 segundos, soltar o botão 1-2 | rev e aguardar até o acionamento ficar imobilizado.
- Ligar o aparelho novamente com o botão O/I.

Indicação:

Caso os alimentos presos não se soltem após um funcionamento breve em sentido inverso, desligar o aparelho, retirar a ficha da tomada e limpar o aparelho. → “Conservação e limpeza diária” ver página 138

Aparelho base

Preparação

⚠ Perigo de ferimentos!

Só ligar a ficha à tomada quando estiverem concluídos todos os preparativos para o trabalho com o aparelho e os acessórios necessários estiverem correctamente montados e ligados ao aparelho base.

- Coloque o aparelho base sobre uma superfície de trabalho estável e horizontal.
- Puxe o cabo de alimentação até ao comprimento desejado.

O aparelho base está montado.

Acessório base

O acessório base é utilizado para as seguintes aplicações:

Picador de carne

Para triturar alimentos crus ou cozinhados. Escolher o disco com furos mais adequado ao tipo e à consistência dos alimentos a processar. → “Sugestões” ver página 140

Acessório para enchidos

Para encher tripas naturais e sintéticas com massa de enchidos. Para formar rolos.

Acessório para bolinhos de carne

Para formar rolos de massa ou carne picada.

Indicação: Com o acessório base e outros acessórios adequados, disponíveis através do Serviço de Assistência Técnica, é possível utilizar o aparelho para outras aplicações.

Atenção!

Ao montar as diferentes peças isoladas, alinhar os entalhes das peças de encaixe com a lingueta correspondente na estrutura.

Preparação do picador de carne

Perigo de ferimentos!

Não tocar com os dedos na lâmina afiada.

Atenção!

Utilizar sempre apenas um disco com furos.

→ Fig. D

1. Colocar o sem-fim com o arrastador à frente na estrutura.
2. Em primeiro lugar, colocar a lâmina e, em seguida, o disco com furos pretendido no sem-fim.
3. Colocar o anel roscado na estrutura e aparafusar, com pouca força, no sentido dos ponteiros do relógio.

O picador de carne está montado.

Preparação do acessório para enchidos

→ Fig. E

1. Colocar o sem-fim com o arrastador à frente na estrutura.
2. Em primeiro lugar, colocar o anel de suporte no sem-fim e, em seguida, colocar o bico para enchidos na estrutura.
3. Colocar o anel roscado na estrutura e aparafusar, com pouca força, no sentido dos ponteiros do relógio.

O acessório para enchidos está montado.

Preparação do acessório para bolinhos de carne

→ Fig. F

1. Colocar o sem-fim com o arrastador à frente na estrutura.
2. Em primeiro lugar, colocar o anel cônico no sem-fim e, em seguida, colocar o bico para bolinhos de carne na estrutura.
3. Colocar o anel roscado na estrutura e aparafusar, com pouca força, no sentido dos ponteiros do relógio.

O acessório para bolinhos de carne está montado.

Utilização

Indicação: Os alimentos são submetidos a diferentes tipos de processamento, segundo a utilização pretendida. → “Receitas” ver página 139

O exemplo seguinte descreve a utilização do acessório base como picador de carne:

Perigo de ferimentos!

- Não tocar com as mãos no canal de enchimento.
- Para empurrar os alimentos utilizar, exclusivamente, o calcador.

Atenção!

- Não processar ossos, cartilagens, nervos ou outras partes sólidas.
- Não processar carne congelada.
- Não pressionar com força com o calcador.

→ Sequência de imagens G

1. Introduzir o acessório montado em posição inclinada no accionamento do aparelho base.
2. Rodar o acessório em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até ouvir o som de encaixe.
3. Colocar a cubeta de enchimento e enfiar o calcador no canal de enchimento.
4. Preparar os alimentos. Triturar previamente pedaços grandes, para que passem no canal de enchimento sem ser necessário pressionar.
5. Colocar um recipiente adequado por baixo do acessório. Introduzir os alimentos preparados previamente na cubeta de enchimento.
6. Ligar a ficha à tomada. Ligar o aparelho.

Indicação (MFW36.../MFW38...):

Após ligar, o aparelho arranca com a velocidade ideal 2 (rápida).

7. Empurrar os alimentos no canal de enchimento, pressionando levemente com o calcador.
8. Quando o trabalho terminar, desligar o aparelho e retirar a ficha da tomada.
9. Retirar a cubeta de enchimento e o calcador.
10. Manter premido o botão de segurança e rodar o acessório no sentido dos ponteiros do relógio até se soltar.
11. Retirar o acessório, desmontar e limpar todas as peças individualmente.
→ “Conservação e limpeza diária” ver página 138

Acessório para ralar

Para ralar, raspar e cortar, p. ex., queijo, fruta, legumes, nozes, amêndoas, pãezinhos secos e outros alimentos duros. Escolher a peça de encaixe mais adequada ao tipo e à consistência dos alimentos a processar.

→ “Sugestões” ver página 140

Preparação

Perigo de ferimentos!

Não tocar nas lâminas e arestas afiadas das peças de encaixe para ralar, raspar e cortar.

→ Sequência de imagens

1. Abrir a tampa de bloqueio. Colocar a peça de encaixe pretendida na estrutura.
2. Fechar a tampa de bloqueio até ouvir o som de encaixe.

O acessório para ralar está montado.

Utilização

Perigo de ferimentos!

- Não tocar com as mãos no canal de enchimento.
- Para empurrar os alimentos utilizar, exclusivamente, o calcador.

Atenção!

- O calcador só pode ser inserido numa posição.
- Remover cascas duras (p. ex., de nozes).
- Não pressionar com força com o calcador.

Atenção! (MFW36.../MFW38...)

- É impreterível utilizar as peças de encaixe para ralar e cortar com a velocidade **1** (lenta).
 - Utilizar a peça de encaixe de raspar com a velocidade **2** (rápida).
- “Regulação da velocidade” ver página 134

→ Sequência de imagens

1. Introduzir o acessório montado em posição inclinada no accionamento do aparelho base.
2. Rodar o acessório em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até ouvir o som de encaixe.
3. Colocar a cubeta de enchimento e enfiar o calcador no canal de enchimento.

4. Preparar os alimentos. Triturar previamente pedaços grandes, para que passem no canal de enchimento sem ser necessário pressionar.
 5. Colocar um recipiente adequado por baixo do acessório. Introduzir os alimentos preparados previamente na cubeta de enchimento.
 6. Ligar a ficha à tomada. Ligar o aparelho.
- Atenção! (MFW36.../MFW38...)**
Após ligar, o aparelho arranca com a velocidade **2** (rápida). Para utilizar as peças de encaixe para ralar e cortar, premir impreterivelmente uma vez o botão **1•2 | rev** para acionar a velocidade **1** (lenta). → “Regulação da velocidade” ver página 134
7. Empurrar os alimentos no canal de enchimento, pressionando levemente com o calcador. Os alimentos são cortados ou ralados.
 8. Quando o trabalho terminar, desligar o aparelho e retirar a ficha da tomada.
 9. Retirar a cubeta de enchimento e o calcador.
 10. Manter premido o botão de segurança e rodar o acessório no sentido dos ponteiros do relógio até se soltar.
 11. Retirar o acessório, desmontar e limpar todas as peças individualmente.
- “Conservação e limpeza diária” ver página 138

Acessório para espremer citrinos

Para espremer citrinos, p. ex., limões, laranjas e toranjas.

Preparação

Perigo de ferimentos!

O acessório para espremer citrinos é montado directamente no aparelho base. Só ligar a ficha à tomada quando estiverem concluídos todos os preparativos para o trabalho com o aparelho.

Atenção!

Para preparar e utilizar o acessório para espremer citrinos é necessário rebater o aparelho base a 90°. Nunca utilizar outros acessórios nesta posição.

→ Sequência de imagens

1. Segurar no aparelho base pela pega de transporte e rebater, para que o accionamento fique virado para cima. Caso seja necessário, virar o aparelho base para aceder facilmente aos botões.
2. Introduzir o veio de accionamento, com o elemento de mola virado para baixo, no accionamento do aparelho base.

Atenção!

Deve ser possível premir ligeiramente para baixo o veio de accionamento com o dedo. Não deve haver resíduos de sumo colados ao veio nem carços ou objectos estranhos a bloqueá-lo.

3. Enfiar o recipiente de recolha inclinado no accionamento.
4. Rodar o recipiente de recolha em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até ouvir o som de encaixe.
5. Encaixar o passador de encaixe no recipiente de recolha.
6. Encaixar o cone espremedor no veio de accionamento.

O acessório para espremer citrinos está montado no aparelho base e preparado.

Utilização

→ Sequência de imagens

1. Cortar os citrinos ao meio.
2. Colocar um recipiente adequado por baixo do acessório.
3. Ligar a ficha à tomada. Ligar o aparelho. O accionamento arranca.

Atenção! (MFW36.../MFW38...)

Após ligar, o aparelho arranca com a velocidade 2 (rápida). Para utilizar o espremedor de citrinos, premir impreterivelmente uma vez o botão 1·2 | rev para acionar a velocidade 1 (lenta). → “Regulação da velocidade” ver página 134

4. Colocar os citrinos cortados em metades com a superfície cortada sobre o cone espremedor e pressionar para baixo. O cone espremedor começa a girar assim que o fruto é pressionado sobre o cone espremedor.
5. Para deixar de espremer, reduza a pressão sobre o cone espremedor.

6. Quando o trabalho terminar, desligar o aparelho e retirar a ficha da tomada.
7. Manter premido o botão de segurança e rodar o acessório no sentido dos ponteiros do relógio até se soltar.
8. Retirar o acessório, desmontar e limpar todas as peças individualmente.
→ “Conservação e limpeza diária” ver página 138

Indicações:

- Para obter o melhor rendimento de sumo possível, deverá espremer várias vezes repetidas.
- Se necessário, remova do passador de encaixe os restos de fruta maiores e os carços.

Conservação e limpeza diária

O aparelho, todos os acessórios e as peças de acessórios utilizadas têm de ser bem limpos após cada utilização.

Perigo de choque eléctrico!

- Desligue o cabo eléctrico da tomada antes de limpar o aparelho.
- Nunca mergulhar o aparelho base em líquidos nem lavá-lo na máquina de lavar loiça.

Perigo de ferimentos!

Não tocar nas lâminas e arestas afiadas das peças de encaixe para ralar e cortar.

Atenção!

- Não utilize detergentes que contenham álcool ou álcool etílico.
- Não utilize objectos cortantes, pontiagudos ou metálicos.
- Não utilize panos ou detergentes abrasivos.

Para saber como lavar cada uma das peças, consulte a tabela da **figura 1**.

- Limpe o aparelho base com um pano macio humedecido e secar.
- Desmonte os acessórios utilizados na sequência inversa (consultar a secção “Preparação” do respectivo acessório).

- Limpe todos os acessórios com solução à base de detergente e um pano/uma esponja ou com uma escova suave.
- Deixar secar bem todas as peças.

Indicações:

- As peças metálicas devem ser secas imediatamente após a lavagem e, depois, deverá passar-lhes um pouco de óleo alimentar para protecção contra oxidação.
- Ao preparar, p. ex., cenouras, formam-se manchas nas peças de plástico. Estas manchas podem ser eliminadas facilmente com algumas gotas de óleo alimentar.

Receitas

Bolinhos de carne

Indicação (MFW36.../MFW38...):

Regular a velocidade **2** (rápida) para todos os passos do processo.

Massa exterior:

- 500 g de borrego cortado em tiras
- 500 g de trigoilho lavado e escorrido
- 1 pequena cebola picada
- Processar, alternadamente, o borrego e o trigoilho com o picador de carne (disco com furos fino).
- Mexer bem a massa e envolver a cebola.
- Processar a mistura mais duas vezes com o picador de carne.

Para o recheio:

- 400 g de borrego cortado em tiras
- 2 cebolas médias picadas
- 1 colher de sopa de óleo
- 1 colher de sopa de farinha
- 2 colheres de chá de pimenta da Jamaica
- Sal e pimenta
- Processar o borrego com o picador de carne (disco com furos fino).
- Refogar a cebola até ficar alourada.
- Adicionar a carne de borrego e salteá-la bem.
- Adicionar os restantes ingredientes.
- Deixar estufar tudo durante cerca de 1 a 2 minutos.
- Escorrer a gordura excedente.
- Deixar o recheio arrefecer.

Preparação dos bolinhos de carne:

- Processar a mistura para a massa exterior com o acessório para bolinhos de carne.
- Cortar o tubo de massa em pedaços de 7,5 cm.
- Pressionar a extremidade de um tubinho de massa.
- Inserir um pouco de recheio pela abertura e depois também fechar a outra extremidade do tubo de massa, pressionando-a.
- Aquecer o óleo (a cerca de 180 °C) e fritar os tubos de massa recheados durante cerca de 6 minutos, até ficarem alourados.

Maçapão

Indicação (MFW36.../MFW38...):

Regular a velocidade **2** (rápida) para todos os passos do processo.

- 210 g de amêndoa (moída grosseiramente)
- 210 g de açúcar em pó
- Um pouco de água de rosas
- 1 gota de óleo de amêndoas amargas
- Misturar bem as amêndoas e o açúcar em pó.
- Dividir a mistura em 6 doses iguais (de aprox. 70 g cada).
- Preparar o aparelho base com o acessório de picador de carne e o disco com furos fino (2,7 mm – conforme o modelo → “Peças de substituição e acessórios” ver página 141).
- Introduzir a primeira dose na cubeta de enchimento e ligar o aparelho.
- Adicionar outra dose de 5 em 5 segundos, até processar a mistura completa.
- Depois juntar um pouco de água de rosas e 1 gota de óleo de amêndoas amargas, mexer bem e deixar repousar.

Sugestões

Picador de carne

Utilização dos discos com furos

- **Disco com furos fino (2,7 mm) para:**
Carne de galinha, porco e vaca cozinhada, fígado cozinhado, peixe cozido para sopas; carne crua de porco e vaca para picar; fígado cru, carne e bacon para enchidos de fígado; carne de porco para salsicha defumada
- **Disco com furos médio (4 mm) para:**
Carne de porco e vaca para pastéis e enchidos
- **Disco com furos grosso (8 mm) para:**
Carne de porco salteada para sopa de carne; restos (p. ex., carne assada, enchidos) para fazer empadão
- Caso pretenda obter uma consistência mais fina dos alimentos processados, triturar novamente ou utilizar sucessivamente os diferentes discos com furos (grosso, médio, fino).
- Pode adicionar directamente mais ingredientes (p. ex., cebolas, especiarias) enquanto processa os alimentos. Deste modo, todos os ingredientes ficam bem misturados.

Acessório para enchidos

- Demolhar a tripa natural em água morna durante 10 minutos antes de a utilizar.
- Não encher demasiado a tripa do enchido, pois, caso contrário, os enchidos podem rebentar ao serem cozidos ou fritos.

Acessório para ralar

Atenção! (MFW36.../MFW38...)

- É impreritável utilizar as peças de encaixe para ralar e cortar com a velocidade **1** (lenta).
- Utilizar a peça de encaixe de raspar com a velocidade **2** (rápida).
→ “Regulação da velocidade” ver página 134

Utilização das peças de encaixe

- **Peça de encaixe para cortar:** para cenouras, aipo, rábano, curgetes
- **Peça de encaixe para ralar (grossa):** para cenouras, nozes, queijo duro (p. ex., queijo suíço)
- **Peça de encaixe para ralar (fina):** para nozes, queijo duro, queijo parmesão
- **Peça de encaixe para raspar:** para batatas, queijo parmesão, nozes

Eliminação do aparelho



Eliminar a embalagem de forma ecológica. Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment – WEEE). A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia. Contactar o revendedor especializado para mais informações.

Garantia

Para este aparelho vigoram as condições de garantia publicadas pelo nosso representante no país em que o mesmo for adquirido. O representante onde comprou o aparelho poderá dar-lhe mais pormenores sobre este assunto. Para a prestação de qualquer serviço dentro da garantia é, no entanto, necessária a apresentação do documento de compra do aparelho.

Salvo alterações técnicas.

Peças de substituição e acessórios

Peças de substituição e acessórios

 2.7 mm	 638407	Disco com furos (fino) para picador de carne
 4 mm	 637985	Disco com furos (médio) para picador de carne
 8 mm	 637986	Disco com furos (grosso) para picador de carne
	 637987	Acessório para enchidos: para encher tripas naturais e sintéticas com massa de enchidos. Para formar rolos.
	 12000397	
	 638281	Acessório para bolinhos de carne: para formar rolos de massa ou carne picada.
	 MFZ3DS1	Acessório para ralar: para ralar, raspar e cortar
	 798161	Peça de encaixe para cortar do acessório para ralar
	 798162	Peça de encaixe para ralar (grossa) do acessório para ralar
	 798160	Peça de encaixe para ralar (fina) do acessório para ralar
	 798130	Peça de encaixe para raspar do acessório para ralar
	 791603	Acessório para espremer citrinos: para espremer laranjas, limões ou toranjas.

As peças de substituição e os acessórios podem ser adquiridos no comércio e através dos Serviços de Assistência Técnica.

Ajuda em caso de anomalia

Problema	Causa	Solução
O aparelho não arranca ao ser ligado.	O aparelho não tem corrente.	Ligar a ficha à tomada.
O aparelho funciona normalmente, mas os alimentos não são processados.	O aparelho foi sobrecarregado e o arrastador está partido no ponto teórico de ruptura.	Desligar o aparelho e aguardar até ficar imobilizado. Desligar o aparelho da tomada, retirar o acessório, desmontar e limpar. Substituir o arrastador. → “ <i>Protecção contra sobrecarga</i> ” ver página 134
Os alimentos não são processados ou são processados muito lentamente.	O acessório ou o sem-fim está entupido.	Aparelhos sem função de sentido inverso: desligar o aparelho, aguardar até ficar imobilizado e desligar da tomada. Retirar o acessório, desmontar e limpar para soltar os alimentos. → “<i>Conservação e limpeza diária</i>” ver página 138 Aparelhos com função de sentido inverso: Desligar o aparelho com o botão O/I e aguardar até o acionamento ficar imobilizado. Premir o botão 1·2 rev e manter premido. Após aprox. 5 a 10 segundos, soltar o botão 1·2 rev e aguardar até o acionamento ficar imobilizado. Ligar novamente o aparelho e continuar a trabalhar. → “<i>Função de sentido inverso</i>” ver página 135
	Demasiada pressão no calcador ou canal de enchimento demasiado cheio.	Reduzir a pressão exercida no calcador e encher o canal de enchimento com menos alimentos.
	Os alimentos a processar ainda contêm partes duras.	Remover as partes duras. Antes de processar legumes duros, cozinhar ou cozer a vapor.
A função de sentido inverso não arranca.	O botão 1·2 rev foi premido durante pouco tempo.	Manter o botão 1·2 rev premido até a função de sentido inverso ser acionada.
	O sem-fim está demasiado entupido.	Desligar o aparelho, aguardar até ficar imobilizado e desligar da tomada. Retirar o acessório, desmontar e limpar para soltar os alimentos. → “ <i>Conservação e limpeza diária</i> ” ver página 138

Na impossibilidade de resolver um problema, contacte imediatamente a hotline!

Os números de telefone encontram-se nas últimas páginas destas instruções.

Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και φυλάξτε τις! Η συσκευή θα πρέπει να συνοδεύεται από τις παρούσες οδηγίες όταν παραδίδεται σε έναν άλλο χρήστη.

Η μη τήρηση των οδηγιών για τη σωστή χρήση της συσκευής αποκλείει την ευθύνη του κατασκευαστή για ζημιές που τυχόν προκύπτουν.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την οικιακή χρήση και το οικιακό περιβάλλον. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για ποσότητες και χρόνους επεξεργασίας, συνήθεις για την οικιακή χρήση.

Η συσκευή και τα εξαρτήματα (ανάλογα το μοντέλο) είναι κατάλληλη για τις ακόλουθες χρήσεις:

Κρεατομηχανή: Για τον τεμαχισμό και την ανάμειξη ωμού και μαγειρεμένου κρέατος, λαρδιού, πουλερικών και ψαριών.

Γεμιστικό λουκάνικων: Για την παρασκευή λουκάνικων και μικρών ρολών.

Διαμορφωτής μπιφτεκιών με κενό εσωτερικά (Kebbe): Για την παρασκευή πίτες ζύμης και πίτες κιμά.

Προσάρτημα ξυσίματος: Για ξύσιμο, τρίψιμο και κοπή τροφίμων.

Λεμονοστύφτης: Για το στύψιμο εσπεριδοειδών.

Τα προς επεξεργασία τρόφιμα πρέπει να μην περιέχουν καθόλου σκληρά συστατικά (π.χ. κόκκαλα). Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία άλλων ουσιών ή αντικειμένων.

Με τη χρήση των εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή περαιτέρω εξαρτημάτων είναι δυνατές πρόσθετες εφαρμογές. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με γνήσια εξάρτημα και προσαρτήματα. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τα προσάρτημα ή τα εξαρτήματα κοπής και ξυσίματος για άλλες συσκευές. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά συναφή εξαρτήματα για τα εκάστοτε προσαρτήματα.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους, σε θερμοκρασία δωματίου και σε υψόμετρο μέχρι 2000 m πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε πολύ ζεστές επιφάνειες, όπως π.χ. πλάκες εστιών. Η επιφάνεια εργασίας πρέπει να είναι καλά προσιτή, ανθεκτική στην υγρασία, σταθερή, επίπεδη, στεγνή και αρκετά μεγάλη, για την αποφυγή ζημιών από τις πιτσιλιές και για τη δυνατότητα μιας απρόσκοπτης εργασίας.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και/ή ανεπαρκείς γνώσεις, όταν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς από τη χρήση της συσκευής κινδύνους.

Τα παιδιά πρέπει να κρατιούνται μακριά από τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης και δεν επιτρέπεται να χειριστούν τη συσκευή. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά.

Υποδείξεις ασφαλείας

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και κίνδυνος πυρκαγιάς

Η συσκευή επιτρέπεται να συνδεθεί σε ένα δίκτυο εναλλασσομένου ρεύματος μόνο μέσω μιας πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς. Εξασφαλίστε, ότι το σύστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Συνδέετε και λειτουργείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο, όταν το ηλεκτρικό καλώδιο και η συσκευή δεν παρουσιάζουν καμία ζημιά. Οι επισκευές στη συσκευή, όπως π.χ. η αντικατάσταση ενός χαλασμένου καλωδίου τροφοδοσίας, επιτρέπεται να γίνει μόνο από τα δικά μας κέντρα εξυπηρέτησης πελατών, για να αποφευχθούν έτσι επικίνδυνες καταστάσεις. Μη συνδέσετε ποτέ τη συσκευή σε χρονοδιακόπτες ή σε τηλεχειριζόμενες πρίζες. Παρακολουθείτε πάντοτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας! Συνίσταται να μην αφήνετε τη συσκευή ποτέ ενεργοποιημένη για περισσότερο χρόνο, από αυτόν που είναι απαραίτητος για την επεξεργασία των τροφίμων.

Μη φέρετε το ηλεκτρικό καλώδιο σε επαφή με καυτά αντικείμενα ή μην το τραβάτε πάνω από κοφτερές ακμές. Μη βυθίζετε ποτέ τη βασική συσκευή στο νερό ή μην την βάζετε στο πλυντήριο πιάτων. Μην χρησιμοποιήσετε ατμοκαθαριστή. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια και μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς τρόφιμα (κενή λειτουργία). Η συσκευή μετά από κάθε χρήση, σε περίπτωση μη επιτήρησης, πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό και σε περίπτωση σφάλματος πρέπει να αποσυνδέεται πάντοτε από την παροχή ρεύματος.

Κίνδυνος τραυματισμού

Μετά την άμεση χρήση της συσκευής περιμένετε την ακινητοποίηση του κινητήρα. Πριν από τη συναρμολόγηση ή την αντικατάσταση των προσαρτημάτων, πρέπει η συσκευή να απενεργοποιηθεί και να αποσυνδεθεί από την παροχή του ρεύματος.

Μη βάζετε τα χέρια σας στα κοφτερά μαχαίρια και στις κοφτερές ακμές των εξαρτημάτων κοπής και ξυσίματος. Μη βάζετε τα χέρια σας ποτέ στα περιστρεφόμενα μέρη. Μη βάζετε τα χέρια σας ποτέ στην υποδοχή πλήρωσης ή στο άνοιγμα εξόδου. Μη σπρώχνετε ποτέ τα επεξεργαζόμενα τρόφιμα με τα χέρια στην υποδοχή πλήρωσης. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το συμπαραδιδόμενο εξάρτημα ώθησης! Μην καθαρίζετε ποτέ τα κοφτερά μαχαίρια και τις κοφτερές ακμές των εξαρτημάτων κοπής και ξυσίματος με γυμνά χέρια.

Προσοχή! Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή

Προσέχετε, να μη βρίσκεται κανένα ξένο σώμα στην υποδοχή πλήρωσης ή στα προσαρτήματα. Μη χρησιμοποιείτε αντικείμενα (π.χ. μαχαίρι, κουτάλι) στην υποδοχή πλήρωσης ή στο άνοιγμα εξόδου. Λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς διακοπή το πολύ για 10 λεπτά. Μετά απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Σημαντικό!

Μετά από κάθε χρήση ή σε περίπτωση μη χρήσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα καθαρίζετε οπωσδήποτε τη συσκευή, όπως περιγράφεται. ➔ «Φροντίδα και καθημερινός καθαρισμός» βλέπε στη σελίδα 152

Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας συσκευής από τον Οίκο Bosch.

Στις ακόλουθες σελίδες αυτών των οδηγιών χρήσης θα βρείτε πολύτιμες υποδείξεις για μια ασφαλή χρήση αυτής της συσκευής. Θέλουμε να σας παρακαλέσουμε, να διαβάσετε αυτές το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά και να τηρήσετε όλες τις υποδείξεις. Έτσι αυτή τη συσκευή θα συνεχίσει για πολύ να σας είναι χρήσιμη και τα αποτελέσματα της εργασίας σας θα επιβεβαιώνουν την απόφασή σας για την αγορά αυτής της συσκευής.

Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για μια τυχόν μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο χρήστη. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Περιεχόμενα

Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού.....	143
Υποδείξεις ασφαλείας	144
Με μια ματιά	146
Πριν την πρώτη χρήση.....	147
Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων.....	147
Ασφάλεια υπερφόρτωσης.....	148
Ρύθμιση της ταχύτητας	148
Λειτουργία αναστροφής	148
Βασική συσκευή.....	149
Βασικό προσάρτημα	149
Προσάρτημα ξυσίματος.....	150
Προσάρτημα λεμονοστύφτη.....	151
Φροντίδα και καθημερινός καθαρισμός ...	152
Συνταγές.....	153
Συμβουλές.....	154
Απόσυρση.....	154
Όροι εγγύησης	155
Ανταλλακτικά και εξαρτήματα.....	156
Αντιμετώπιση βλαβών.....	157

Με μια ματιά

→ Εικ. **A**

1 Βασική συσκευή

- a Μηχανισμός κίνησης των προσαρτημάτων
- b Πλήκτρο I ή O/I*
- c Πλήκτρο O ή 1·2 | rev*
- d Ένδειξη λειτουργίας
- e Πλήκτρο ασφάλισης
- f Λαβή μεταφοράς
- g Θήκη φύλαξης με κάλυμμα
- h Ηλεκτρικό καλώδιο
- i Θήκη φύλαξης καλωδίου

2 Βασικό προσάρτημα

- a Περιβλήμα
- b Υποδοχή πλήρωσης
- c Δοχείο πλήρωσης
- d Εξάρτημα ώθησης
- e Κοχλίας με σύνδεσμο
- f Βιδωτός δακτύλιος

3 Εξάρτημα κρεατομηχανής

- a Μαχαίρι
- b Διάτρητος δίσκος, λεπτός
- c Διάτρητος δίσκος, μεσαίος
- d Διάτρητος δίσκος, χοντρός

4 Εξάρτημα γεμιστικού λουκάνικων

- a Δακτύλιος στήριξης
- b Ακροφύσιο γεμιστικού λουκάνικων

5 Εξάρτημα για μπιφτέκια με κενό εσωτερικά (Kebbe)

- a Κωνικός δακτύλιος
- b Ακροφύσιο για μπιφτέκια με κενό εσωτερικά (Kebbe)

→ Εικ. **B**

6 Προσάρτημα ξυσίματος*

- a Περιβλήμα
- b Υποδοχή πλήρωσης
- c Κλαπέτο φραγής
- d Δοχείο πλήρωσης
- e Εξάρτημα ώθησης
- f Εξάρτημα κοπής:
- g Εξάρτημα ξυσίματος, χοντρό
- h Εξάρτημα ξυσίματος, λεπτό
- i Εξάρτημα τριψίματος

7 Προσάρτημα λεμονοστύφτη*

- a Δοχείο συλλογής
- b Σουρωτήρι
- c Κώνος στυψίματος
- d Κινητήριος άξονας με ελατήριο

* ανάλογα με το μοντέλο

Οι οδηγίες χρήσης περιγράφουν διάφορες εκδόσεις της συσκευής. Στις σελίδες με τις εικόνες βρίσκεται μια επισκόπηση. → **Εικ. M**
Τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή στη διεύθυνση **www.bosch-home.com**. → «Ανταλλακτικά και εξαρτήματα» βλέπε στη σελίδα 156

Πριν την πρώτη χρήση

Προτού να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η νέα συσκευή, πρέπει πρώτα να ξεπακεταριστεί εντελώς, να καθαριστεί και να ελεγχθεί.

Προσοχή!

Μη θέσετε σε λειτουργία ποτέ μια συσκευή που έχει βλάβη!

- Αφαιρέστε τη βασική συσκευή και όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία.
- Απομακρύνετε τα υπάρχοντα υλικά συσκευασίας.
- Αποσυναρμολογήστε τα συναρμολογημένα εξαρτήματα στα ξεχωριστά τους μέρη. Σε αυτή την περίπτωση προχωρήστε με την αντίθετη σειρά, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Προετοιμασία».
- Ελέγξτε την πληρότητα όλων των εξαρτημάτων. → **Εικ. A / B**
- Ελέγξτε όλα τα μέρη για εμφανείς ζημιές.
- Πριν την πρώτη χρήση καθαρίστε προσεκτικά όλα τα μέρη και στεγνώστε τα.
→ «Φροντίδα και καθημερινός καθαρισμός» βλέπε στη σελίδα 152

Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων**MF35...****Πλήκτρο I**

Πατώντας το πλήκτρο I, ενεργοποιείται η συσκευή. Ο κινητήρας ξεκινά αμέσως.

Πλήκτρο O

Πατώντας το πλήκτρο O, απενεργοποιείται η συσκευή. Ο κινητήρας σταματά.

MF36.../MF38...**Πλήκτρο O/I**

Πατώντας το πλήκτρο O/I, ενεργοποιείται η συσκευή. Ο κινητήρας ξεκινά αμέσως με την ταχύτητα 2 (γρήγορα). Πατώντας ξανά το πλήκτρο O/I, απενεργοποιείται η συσκευή. Ο κινητήρας σταματά.

Πλήκτρο 1·2 | rev

Πατώντας σύντομα το πλήκτρο 1·2 | rev αλλάζει η ταχύτητα της συσκευής μεταξύ 1 (αργά) και 2 (γρήγορα).

Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο 1·2 | rev, ξεκινά η λειτουργία αναστροφής. → «Λειτουργία αναστροφής» βλέπε στη σελίδα 148

Όλα τα μοντέλα**Ένδειξη λειτουργίας**

Η ένδειξη λειτουργίας ανάβει, όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Στα μοντέλα με λειτουργία αναστροφής αναβοσβήνει η ένδειξη λειτουργίας, όσο πατιέται το πλήκτρο 1·2 | rev.

Πλήκτρο ασφάλισης

Πατώντας το πλήκτρο ασφάλισης, απασφαλίζεται το συναρμολογημένο στη συσκευή προσάρτημα. Αφού πρώτα πατηθεί το πλήκτρο ασφάλισης μπορεί να περιστραφεί το προσάρτημα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού και να αφαιρεθεί από τη βασική συσκευή.

Θήκη φύλαξης καλωδίου

Το ηλεκτρικό καλώδιο μπορεί τραβηχτεί έξω από τη θήκη του καλωδίου ή να σπρωχτεί ξανά μέσα στη θήκη. Τραβάτε έξω πάντα μόνο τόσο καλώδιο, όσο χρειάζεται.

Θήκη φύλαξης

Οι μη χρησιμοποιούμενοι διάτρητοι δίσκοι της κρεατομηχανής μπορούν να τοποθετηθούν στη θήκη φύλαξης και να κλείσουν με το καπάκι.

Ασφάλεια υπερφόρτωσης

Για την αποφυγή μεγαλύτερων ζημιών στη συσκευή σας σε περίπτωση μιας υπερφόρτωσης του βασικού προσαρτήματος, διαθέτει ο σύνδεσμος μια εγκοπή (σημείο προκαθορισμένης θραύσης). Σε περίπτωση υπερφόρτωσης κόβεται ο σύνδεσμος σε αυτό το σημείο. Ένα νέος σύνδεσμος είναι διαθέσιμος στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (αρ. 630701). Ανταλλακτικά με προκαθορισμένο σημείο θραύσης δεν αποτελούν μέρος των υποχρεώσεών μας στα πλαίσια της παροχής εγγύησης.

Αντικατάσταση του συνδέσμου

→ Εικ. ❸

1. Λύστε τη βίδα στο σύνδεσμο με ένα κατάλληλο κατσαβίδι (PH2) και αφαιρέστε τον ελαττωματικό σύνδεσμο.
2. Τοποθετήστε νέο σύνδεσμο και σφίξτε τον ξανά.

Ρύθμιση της ταχύτητας

MONO MFW36.../MFW38...

Με τη ρύθμιση της ταχύτητας μπορεί να ρυθμιστεί ο αριθμός των στροφών στο **1** (αργά) ή στο **2** (γρήγορα).

Προσοχή!

Ορισμένες εφαρμογές απαιτούν οπωσδήποτε την ταχύτητα **1** (αργά). Προσέξτε τις συστάσεις για την ταχύτητα! Βλέπε επίσης στον πίνακα → Εικ. ❶

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο **O/I**. Η συσκευή λειτουργεί με την ταχύτητα **2** (γρήγορα).
- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **1·2** | rev. Η συσκευή αλλάζει στην ταχύτητα **1** (αργά).
- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **1·2** | rev. Η συσκευή επιστρέφει ξανά στην ταχύτητα **2** (γρήγορα).

Συστάσεις για την ταχύτητα

Προσάρτημα	Ταχύτητα	
	1·2	γρήγορα
	1·2	γρήγορα
	1·2	αργά
	1·2	αργά

Λειτουργία αναστροφής

MONO MFW36.../MFW38...

Η λειτουργία αναστροφής χρησιμεύει, για την απεμπλοκή ξανά των μαγκωμένων τροφίμων μέσω σύντομης κίνησης προς τα πίσω του κοχλία. Η λειτουργία αναστροφής απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 δευτερόλεπτα.

Προσοχή!

Μην κρατήσετε το πλήκτρο **1·2** | rev ποτέ για πολύ πατημένο, κατά τη διάρκεια που η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Κρατήστε το πλήκτρο **1·2** | rev για πολύ πατημένο, αφού πρώτα η συσκευή ακινητοποιηθεί εντελώς.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο **O/I** και περιμένετε την ακινητοποίηση του κινητήρα.
- Πατήστε το πλήκτρο **1·2** | rev και κρατήστε το πατημένο.
- Μετά περίπου 5-10 δευτερόλεπτα αφήστε το πλήκτρο **1·2** | rev ελεύθερο και περιμένετε την ακινητοποίηση του κινητήρα.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή ξανά με το πλήκτρο **O/I**.

Υπόδειξη:

Όταν τα μπλοκαρισμένα τρόφιμα μετά από σύντομη αναστροφή δε χαλαρώσουν, απενεργοποιήστε τη συσκευή, τραβήξτε το φιν από την πρίζα και καθαρίστε τη συσκευή.

→ «Φροντίδα και καθημερινός καθαρισμός» βλέπε στη σελίδα 152

Βασική συσκευή

Προετοιμασία

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού!

Τοποθετήστε το φιν στην πρίζα του ρεύματος, αφού πρώτα ολοκληρωθούν όλες οι προετοιμασίες για την εργασία με τη συσκευή και τα απαραίτητα προσαρτήματα είναι σωστά συναρμολογημένα και συνδεδεμένα με τη βασική συσκευή.

- Τοποθετήστε τη βασική συσκευή πάνω σε μια σταθερή, οριζόντια επιφάνεια εργασίας.
- Τραβήξτε το ηλεκτρικό καλώδιο στο απαραίτητο μήκος από τη θήκη του καλωδίου.

Η βασική συσκευή είναι προετοιμασμένη.

Βασικό προσάρτημα

Το βασικό προσάρτημα χρησιμοποιείτε για τις ακόλουθες εφαρμογές:

Κρεατομηχανή

Για τον τεμαχισμό ωμών ή βρασμένων τροφίμων. Ανάλογα με το είδος και τη συνεκτικότητα των επεξεργαζόμενων τροφίμων χρησιμοποιείτε και τον αντίστοιχο διάτρητο δίσκο.

→ «Συμβουλές» βλέπε στη σελίδα 154

Γεμιστικό λουκάνικων

Για το γέμισμα τεχνητού και φυσικού εντέρου με μάζα για λουκάνικα. Για το σχηματισμό μικρών ρολών.

Διαμορφωτής μπιφτεκιών με κενό εσωτερικά (Kebbe)

Για τη διαμόρφωση ρολών ζύμης ή κιμά.

Υπόδειξη: Με το βασικό προσάρτημα και τα κατάλληλα εξαρτήματα, που μπορείτε να τα προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, είναι δυνατές περαιτέρω εφαρμογές.

Προσοχή!

Κατά τη συναρμολόγηση των διαφόρων ξεχωριστών εξαρτημάτων ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στα εξαρτήματα με τα αντίστοιχα σημεία στο περίβλημα.

Προετοιμασία της κρεατομηχανής

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού!

Μη βάζετε τα χέρια σας στα κοφτερά μαχαίρια.

Προσοχή!

Χρησιμοποιείτε πάντοτε μόνο το διάτρητο δίσκο.

→ Εικ. [D]

1. Τοποθετήστε τον κοχλία με το σύνδεσμο μπροστά μέσα στο περίβλημα.
2. Τοποθετήστε πρώτα το μαχαίρι και μετά τον επιθυμητό διάτρητο δίσκο πάνω στον κοχλία.
3. Τοποθετήστε το βιδωτό δακτύλιο στο περίβλημα και βιδώστε τον χωρίς μεγάλη δύναμη προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

Η κρεατομηχανή είναι προετοιμασμένη.

Προετοιμασία του γεμιστικού λουκάνικων

→ Εικ. [E]

1. Τοποθετήστε τον κοχλία με το σύνδεσμο μπροστά μέσα στο περίβλημα.
2. Τοποθετήστε πρώτα το δακτύλιο στήριξης πάνω στον κοχλία και μετά το ακροφύσιο λουκάνικων στο περίβλημα.
3. Τοποθετήστε το βιδωτό δακτύλιο στο περίβλημα και βιδώστε τον χωρίς μεγάλη δύναμη προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

Το γεμιστικό λουκάνικων είναι προετοιμασμένο.

Προετοιμασία του διαμορφωτή μπιφτεκιών με κενό εσωτερικά (Kebbe)

→ Eik.

1. Τοποθετήστε τον κοχλία με το σύνδεσμο μπροστά μέσα στο περίβλημα.
2. Τοποθετήστε πρώτα τον κωνικό δακτύλιο πάνω στον κοχλία και μετά το ακροφύσιο για μπιφτέκια με κενό εσωτερικά (Kebbe) στο περίβλημα.
3. Τοποθετήστε το βιδωτό δακτύλιο στο περίβλημα και βιδώστε τον χωρίς μεγάλη δύναμη προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

Ο διαμορφωτής μπιφτεκιών με κενό εσωτερικά (Kebbe) είναι προετοιμασμένος.

Χρήση

Υπόδειξη: Ανάλογα με το σκοπό χρήσης η επεξεργασία των τροφίμων είναι και διαφορετική. → «Συνταγές» βλέπε στη σελίδα 153

Το ακόλουθο παράδειγμα περιγράφει την χρήση του βασικού προσαρτήματος ως κρεατομηχανής:

Κίνδυνος τραυματισμού!

- Μη βάζετε τα χέρια σας μέσα στην υποδοχή πλήρωσης.
- Για το ξανασπρώξιμο χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το εξάρτημα ώθησης.

Προσοχή!

- Μην επεξεργάζεστε καθόλου κόκκαλα, χόνδρους, τένοντες ή άλλα στερεά συστατικά.
- Μην επεξεργάζεστε κανένα κατεψυγμένο κρέας.
- Μην εξασκείτε με το εξάρτημα ώθησης καμία μεγάλη πίεση.

→ Σειρά εικόνων

1. Τοποθετήστε το προετοιμασμένο προσάρτημα λοξά πάνω στο μηχανισμό κίνησης της βασικής συσκευής.
2. Γυρίστε το προσάρτημα ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι να ασφαλίσει με το χαρακτηριστικό ήχο.
3. Τοποθετήστε το δοχείο πλήρωσης και περάστε το εξάρτημα ώθησης μέσα στην υποδοχή πλήρωσης.

4. Προετοιμάστε τα τρόφιμα. Τεμαχίστε προηγουμένως τα μεγάλα κομμάτια, για να ταιριάζουν στην υποδοχή πλήρωσης χωρίς πίεση.
5. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από το προσάρτημα. Βάλτε τα προετοιμασμένα τρόφιμα στην δοχείο πλήρωσης.
6. Συνδέστε το φως. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Υπόδειξη (MFW36.../MFW38...):

Η συσκευή μετά την ενεργοποίηση λειτουργεί με την ιδανική ταχύτητα 2 (γρήγορα).

7. Με το εξάρτημα ώθησης σπρώξτε τα τρόφιμα με ελαφρά πίεση στην υποδοχή πλήρωσης.
8. Όταν τελειώσει η εργασία, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φως από την πρίζα.
9. Αφαιρέστε το δοχείο πλήρωσης και το εξάρτημα ώθησης.
10. Κρατήστε το πλήκτρο ασφαλείας πατημένο και γυρίστε το προσάρτημα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι να λυθεί.
11. Αφαιρέστε το προσάρτημα, αποσυναρμολογήστε το και καθαρίστε όλα τα μέρη.
→ «Φροντίδα και καθημερινός καθαρισμός» βλέπε στη σελίδα 152

Προσάρτημα ξυσίματος

Για ξύσιμο, τρίψιμο και κοπή π.χ. τυριού, φρούτων, λαχανικών, καρυδιών, αμυγδάλων, ξερών ψωμακιών και άλλων σκληρών τροφίμων. Ανάλογα με το είδος και τη συνειστικότητα των επεξεργαζόμενων τροφίμων χρησιμοποιείτε και τον αντίστοιχο εξάρτημα.
→ «Συμβουλές» βλέπε στη σελίδα 154

Προετοιμασία

Κίνδυνος τραυματισμού!

Μη βάζετε τα χέρια σας στα κοφτερά μαχαίρια και στις κοφτερές ακμές των εξαρτημάτων ξυσίματος, τριψίματος και κοπής.

→ Σειρά εικόνων

1. Ανοίξτε το κλαπέτο φραγής. Τοποθετήστε το επιθυμητό εξάρτημα στο περίβλημα.

2. Κλείστε το κλαπέτο φραγής, μέχρι να ασφαλίσει με το χαρακτηριστικό ήχο. Το προσάρτημα ξυσίματος είναι προετοιμασμένο.

Χρήση

Κίνδυνος τραυματισμού!

- Μη βάζετε τα χέρια σας μέσα στην υποδοχή πλήρωσης.
- Για το ξανασπρώξιμο χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το εξάρτημα ώθησης.

Προσοχή!

- Το εξάρτημα ώθησης μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε μία κατεύθυνση.
- Απομακρύνετε τα σκληρά κελύφη (π.χ. από τα καρύδια).
- Μην εξασκείτε με το εξάρτημα ώθησης καμία μεγάλη πίεση.

Προσοχή! (MFW36.../MFW38...)

- Χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα ξυσίματος και κοπής οπωσδήποτε με την ταχύτητα **1** (αργά).
- Χρησιμοποιείτε το εξάρτημα τριψίματος με την ταχύτητα **2** (γρήγορα).
→ «*Ρύθμιση της ταχύτητας*» βλέπε στη σελίδα 148

→ **Σειρά εικόνων**

1. Τοποθετήστε το προετοιμασμένο προσάρτημα λοξά πάνω στο μηχανισμό κίνησης της βασικής συσκευής.
2. Γυρίστε το προσάρτημα ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι να ασφαλίσει με το χαρακτηριστικό ήχο.
3. Τοποθετήστε το δοχείο πλήρωσης και περάστε το εξάρτημα ώθησης μέσα στην υποδοχή πλήρωσης.
4. Προετοιμάστε τα τρόφιμα. Τεμαχίστε προηγουμένως τα μεγάλα κομμάτια, για να ταιριάζουν στην υποδοχή πλήρωσης χωρίς πίεση.
5. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από το προσάρτημα. Βάλτε τα προετοιμασμένα τρόφιμα στην δοχή πλήρωσης.
6. Συνδέστε το φιν. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Προσοχή! (MFW36.../MFW38...)

Η συσκευή μετά την ενεργοποίηση λειτουργεί με την ταχύτητα **2** (γρήγορα). Για τη χρήση των εξαρτημάτων ξυσίματος και κοπής πατήστε οπωσδήποτε 1 φορά το πλήκτρο 1·2 | rev, για να περάσετε στην ταχύτητα **1** (αργά). → «*Ρύθμιση της ταχύτητας*» βλέπε στη σελίδα 148

7. Με το εξάρτημα ώθησης σπρώξτε τα τρόφιμα με ελαφρά πίεση στην υποδοχή πλήρωσης. Τα τρόφιμα κόβονται ή ξύνονται.
8. Όταν τελειώσει η εργασία, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φιν από την πρίζα.
9. Αφαιρέστε το δοχείο πλήρωσης και το εξάρτημα ώθησης.
10. Κρατήστε το πλήκτρο ασφαλείας πατημένο και γυρίστε το προσάρτημα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι να λυθεί.
11. Αφαιρέστε το προσάρτημα, αποσυναμολογήστε το και καθαρίστε όλα τα μέρη.
→ «*Φροντίδα και καθημερινός καθαρισμός*» βλέπε στη σελίδα 152

Προσάρτημα λεμονοσύφτη

Για το στύψιμο των εσπεριδοειδών, όπως π.χ. λεμόνια, πορτοκαλί, γκρέιπ φρουτ.

Προετοιμασία

Κίνδυνος τραυματισμού!

Το προσάρτημα λεμονοσύφτη συναρμολογείται απευθείας στη βασική συσκευή. Βάλτε το φιν στην πρίζα. αφού πρώτα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προετοιμασίες για την εργασία με τη συσκευή.

Προσοχή!

Για την προετοιμασία και τη χρήση του προσαρτήματος λεμονοσύφτη ανατρέπεται η βασική συσκευή κατά 90°. Σε αυτή τη θέση μη χρησιμοποιείτε ποτέ άλλα προσαρήματα.

→ Σειρά εικόνων

1. Κρατήστε σταθερά τη βασική συσκευή από τη λαβή μεταφοράς και ανατρέψτε την προσεκτικά, για να δείχνει ο μηχανισμός κίνησης προς τα επάνω. Ενδεχομένως γυρίστε τη βασική συσκευή, για να είναι τα πλήκτρα καλά προσιτά.
2. Τοποθετήστε τον κινητήριο άξονα με το ελατηριωτό στοιχείο προς τα κάτω στο μηχανισμό κίνησης της βασικής συσκευής.

Προσοχή!

Ο κινητήριος άξονας πρέπει να μπορεί να πιεστεί ελαφρά με το δάκτυλο προς τα κάτω. Δεν επιτρέπεται να είναι κολλημένος με υπολείμματα χυμού ή να μπλοκαριστεί από σπόρους ή ξένα σώματα.

3. Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής λοξά πάνω στο μηχανισμό κίνησης.
4. Γυρίστε το δοχείο συλλογής ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι να ασφαλίσει με το χαρακτηριστικό ήχο.
5. Τοποθετήστε το σουρωτήρι πάνω στο δοχείο συλλογής.
6. Τοποθετήστε τον κώνο στυψίματος πάνω στον κινητήριο άξονα.

Το προσάρτημα λεμονοσύμψη είναι συναρμολογημένο στη βασική συσκευή και προετοιμασμένο.

Χρήση

→ Σειρά εικόνων

1. Κόψτε τα εσπεριδοειδή στη μέση.
2. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από το προσάρτημα.
3. Συνδέστε το φως. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Ο κινητήρας ξεκινά.

Προσοχή! (MFW36.../MFW38...)

Η συσκευή μετά την ενεργοποίηση λειτουργεί με την ταχύτητα 2 (γρήγορα). Για τη χρήση του λεμονοσύμψη πατήστε οπωσδήποτε 1 φορά το πλήκτρο 1•2 | γεν, για να περάσετε στην ταχύτητα 1 (αργά). → «Ρύθμιση της ταχύτητας» βλέπε στη σελίδα 148

4. Βάλτε τα κομμένα στη μέση εσπεριδοειδή με την επιφάνεια κοπής πάνω στον κώνο στυψίματος εναπόθεση και πιέστε τα προς τα κάτω. Μόλις π.χ. το λεμόνι πιεστεί πάνω στον κώνο στυψίματος, αυτός περιστρέφεται.
5. Για τον τερματισμό της διαδικασίας στυψίματος μειώστε την πίεση πάνω στον κώνο στυψίματος.
6. Όταν τελειώσει η εργασία, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φως από την πρίζα.
7. Κρατήστε το πλήκτρο ασφαλείας πατημένο και γυρίστε το προσάρτημα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι να λυθεί.
8. Αφαιρέστε το προσάρτημα, αποσυναρμολογήστε το και καθαρίστε όλα τα μέρη.
→ «Φροντίδα και καθημερινός καθαρισμός» βλέπε στη σελίδα 152

Υποδείξεις:

- Για την επίτευξη μιας ιδανικής απόδοσης του χυμού, πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία στυψίματος μερικές φορές.
- Αδειάστε, σε περίπτωση που χρειάζεται, το σουρωτήρι με το χοντρό πολτό και τους σπόρους.

Φροντίδα και καθημερινός καθαρισμός

Η συσκευή, όλα τα προσάρτηματα και τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά μετά από κάθε χρήση.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Πριν από τον καθαρισμό αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη βασική συσκευή σε υγρά και μην την καθαρίζετε στο πλυντήριο των πιάτων.

Κίνδυνος τραυματισμού!

Μη βάζετε τα χέρια σας στα κοφτερά μαχαίρια και στις κοφτερές ακμές των εξαρτημάτων ξυσίματος και κοπής.

Προσοχή!

- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη ή οινόπνευμα.

- Μη χρησιμοποιήσετε κανένα κοφτερό, αιχμηρό ή μεταλλικό αντικείμενο.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά πανιά ή καθαριστικά.

Στην **Εικ. 14** θα βρείτε μια συνοπτική παρουσίαση σχετικά με πώς πρέπει να καθαρίζονται τα επμέρους μέρη.

- Σκουπίστε τη βασική συσκευή με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί και στεγνώστε την.
- Αποσυναρμολογήστε τα χρησιμοποιούμενα προσαρτήματα με την αντίθετη σειρά (βλέπε «Προετοιμασία» στο εκάστοτε προσάρτημα).
- Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα με σαπουνάδα και ένα μαλακό πανί/σφουγγάρι ή με μια μαλακιά βούρτσα.
- Αφήστε όλα τα μέρη να στεγνώσουν.

Υποδείξεις:

- Σφουγγίστε αμέσως στεγνά όλα τα μεταλλικά μέρη και προστατεύστε τα από τη σκουριά με λίγο λάδι φαγητού.
- Κατά την επεξεργασία π.χ. καρότων μπορεί να δημιουργηθούν αλλοιώσεις του χρωματισμού στα πλαστικά μέρη. Αυτές μπορεί να απομακρυνθούν με μερικές σταγόνες λαδιού φαγητού.

Συνταγές

Μπιφτέκια με κενό εσωτερικά (Kebbe)

Υπόδειξη (MFW36.../MFW38...):

Θέστε την ταχύτητα σε όλα τα βήματα εργασίας στο **2** (γρήγορα).

Πίτα:

- 500 γρ. αρνί, κομμένο σε λωρίδες
- 500 γρ. πληγούρι από σιτάρι, πλυμένο και στραγγισμένο
- 1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
- Επεξεργαστείτε εναλλάξ αρνί και σιτάρι με την κρεατομηχανή (διάτρητος δίσκος λεπτός).
- Αναμίξτε καλά τη ζύμη, προσθέστε το κρεμμύδι και ανακατέψτε τα.
- Επεξεργαστείτε το μείγμα ακόμα δύο φορές με την κρεατομηχανή.

Γέμιση:

- 400 γρ. αρνί, κομμένο σε λωρίδες
- 2 μέτρια κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
- 1 κουταλιά λάδι
- 1 κουταλιά αλεύρι
- 2 κ.γλ. μπαχάρι
- Αλάτι και πιπέρι
- Επεξεργαστείτε το αρνί με την κρεατομηχανή (διάτρητος δίσκος λεπτός).
- Σοτάρετε τα κρεμμύδια, ώστε να πάρουν χρυσαφί χρώμα.
- Προσθέστε το αρνίσιο κρέας και τηγανίστε το.
- Προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά.
- Σοτάρετέ τα όλα περίπου για 1-2 λεπτά.
- Χύστε το πλεονάζον λίπος.
- Αφήστε τη γέμιση να κρυώσει.

Παρασκευή των ανατολίτικων κεφτέδων:

- Επεξεργαστείτε το μείγμα για τις πίτες ζύμης με το διαμορφωτή μπιφτεκιών με κενό εσωτερικά (Kebbe).
- Από το κούφιο κορδόνι ζύμης κόψτε κάθε φορά κομμάτια με μήκος 7,5 cm.
- Κλείστε, πιέζοντας τη μια άκρη της πίτας ζύμης.
- Βάλτε λίγη γέμιση μέσα στο άνοιγμα και πιέστε επίσης το άλλο άκρο της πίτας για να κλείσει.
- Ζεστάνετε το λάδι (περίπου 180 °C) και τηγανίστε τις πίτες ζύμης για περίπου 6 λεπτά στη φριτέζα, μέχρι να πάρουν χρυσαφί χρώμα.

Πάστα αμυγδάλου

Υπόδειξη (MFW36.../MFW38...):

Θέστε την ταχύτητα σε όλα τα βήματα εργασίας στο **2** (γρήγορα).

- 210 γρ. αμύγδαλα (χονταλεσμένα)
- 210 γρ. ζάχαρη άχνη
- Λίγο ροδόκερο
- 1 σταγόνα άρωμα πικραμύγδαλου
- Ανακατέψτε καλά τα αμύγδαλα και τη ζάχαρη άχνη.
- Χωρίστε το μείγμα σε 6 όμοιες μερίδες (περίπου από 70 γρ.).

- Προετοιμάστε τη βασική συσκευή με το προσάρτημα κρεατομηχανής και το λεπτό διάτρητο δίσκος (2,7 mm – ανάλογα με το μοντέλο → «Ανταλλακτικά και εξαρτήματα» βλέπε στη σελίδα 156).
- Βάλτε την πρώτη μερίδα στο δοχείο πλήρωσης και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Κάθε 5 δευτερόλεπτα προσθέτετε μια ακόμη μερίδα, μέχρι να επεξεργαστούν όλες οι μερίδες.
- Μετά προσθέστε λίγο ροδόκερο και 1 σταγόνα πικρό αμυγδαλέλαιο, αναμείξτε τα και αφήστε τα να ηρεμήσουν.

Συμβουλές

Κρεατομηχανή

Χρήση των διάτρητων δίσκων

- **Διάτρητος δίσκος λεπτός (2,7 mm) για:**
Βρασμένο κρέας κοτόπουλου, χοιρινό κρέας, βοδινό κρέας, βρασμένο συκώτι, βρασμένο ψάρι για σουπές, ωμό χοιρινό κρέας και βοδινό κρέας για ψητό κιμά, ωμό συκώτι, κρέας και λαρδί για λουκάνικο με συκώτι, χοιρινό κρέας για καπνιστό γερμανικό λουκάνικο
- **Διάτρητος δίσκος μεσαίος (4 mm) για:**
Για χοιρινό και βοδινό κρέας για πατέ και λουκάνικο cervelat
- **Διάτρητος δίσκος χοντρός (8 mm) για:**
Ψητό χοιρινό κρέας για σουπτα γκούλας, υπολείμματα (π.χ. ψητό, λουκάνικα) για σουφλέ υπολειμμάτων
- Σε περίπτωση που είναι επιθυμητή μια λεπτότερη συνεκτικότητα των επεξεργασμένων τροφίμων, επαναλάβετε τη διαδικασία τεμαχισμού ή χρησιμοποιήστε διαδοχικά διαφορετικούς διάτρητους δίσκους (χοντρός, μεσαίος, λεπτός).
- Περαιτέρω υλικά (π.χ. κρεμμύδια, μπαχαρικά) μπορούν να προστεθούν απευθείας κατά την επεξεργασία. Έτσι αναμειγνύονται μεταξύ τους καλά όλα τα υλικά.

Γεμιστικό λουκάνικων

- Πριν την επεξεργασία μουλιάστε το φυσικό έντερο περίπου για 10 λεπτά σε χλιαρό νερό.
- Μη γεμίζετε «υπερβολικά» το περίβλημα του λουκάνικου πολύ, επειδή διαφορετικά τα λουκάνικα μπορεί να «σκάσουν» κατά το βράσιμο ή το ψήσιμο.

Προσάρτημα ξυσίματος

Προσοχή! (MFW36.../MFW38...)

- Χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα ξυσίματος και κοπής οπωσδήποτε με την ταχύτητα 1 (αργά).
- Χρησιμοποιείτε το εξάρτημα τριψίματος με την ταχύτητα 2 (γρήγορα).
→ «Ρύθμιση της ταχύτητας» βλέπε στη σελίδα 148

Χρήση των εξαρτημάτων

- **Εξάρτημα κοπής:** Για καρότα σέλινο, γογγυλοκράμβη κολοκυθάκια
- **Εξάρτημα ξυσίματος (χοντρό):**
Για καρότα, καρύδια, σκληρό τυρί (π.χ. έμμενταλ)
- **Εξάρτημα ξυσίματος (λεπτό):** Για καρύδια, σκληρό τυρί, τυρί παρμεζάνα
- **Εξάρτημα τριψίματος:** Για πατάτες, τυρί παρμεζάνα, καρύδια

Απόσυρση




Απορρίψτε τη συσκευασία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ. Για τους τρόπους αποκομιδής που ισχύουν επί του παρόντος, θα σας ενημερώσει ο ειδικός έμπορος.

Όροι εγγύησης

1. Η Εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς. Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη της θεωρημένης απόδειξης αγοράς στην οποία αναγράφεται ο τύπος και το μοντέλο του προϊόντος.
2. Η εταιρεία μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμβάνει την υποχρέωση της επαναφοράς της σε ομαλή λειτουργία και της αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαττωματικού μέρους (πλην των αναλωσίμων και των ευπαθών, όπως τα γυάλινα, λαμπτήρες κλπ).
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση είναι η μη λειτουργία της συσκευής να προέρχεται από την πολυμελή κατασκευή της και όχι επί παραδείγματι από κακή χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης της συσκευής, ακατάλληλη συντήρηση από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. ή από εξωγενείς παράγοντες όπως διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος ή διαφοροποίησης της τάσης κλπ.
3. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά λόγω της κατασκευής του και εφόσον η πλημμελής λειτουργία εκδηλώθηκε κατά την περίοδο εγγύησης, το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. θα το επισκευάσει με σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.
4. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι χρεώσεις και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στον μεταπωλητή ή προς το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνονται από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε (π.χ. οικιακή χρήση).
7. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αν αποκολληθούν, αλλοιωθούν ή τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι ταινίες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των οποίων αναγράφεται ο αριθμός σειράς ή η ημερομηνία αγοράς.
8. Η εγγύηση δεν καλύπτει:
 - Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρο service μη εξουσιοδοτημένο από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
 - Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων της πλημμελούς φύλαξης της συσκευής, της πτώσης της συσκευής κλπ.
 - Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς.
 - Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες αναταραχές, λάθος τάσεις του δικτύου παροχής ρεύματος, ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου συνεργείου.
9. Η εγγύηση που προσφέρεται παύει να ισχύει εφόσον η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο από τον αρχικό αγοραστή το όνομα του οποίου αναγράφεται στο παραστατικό αγοράς της συσκευής.
10. Αντικατάσταση της συσκευής γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση της κατόπιν πιστοποίησης της αδυναμίας επισκευής από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
11. Η κάθε επισκευή ή η αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύησης του προϊόντος.
12. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.

Με επιφύλαξη για τις όποιες αλλαγές.

Ανταλλακτικά και εξαρτήματα

Ανταλλακτικά και εξαρτήματα		
 2.7 mm	 638407	Διάτρητος δίσκος (λεπτός) για την κρεατομηχανή
 4 mm	 637985	Διάτρητος δίσκος (μεσαίος) για την κρεατομηχανή
 8 mm	 637986	Διάτρητος δίσκος (χοντρός) για την κρεατομηχανή
	 637987	Γεμιστικό λουκάνικων: Για το γέμισμα τεχνητού και φυσικού εντέρου με μάζα για λουκάνικα. Για το σχηματισμό μικρών ρολών.
	 1200397	
	 638281	Διαμορφωτής μπιφτεκίων με κενό εσωτερικά (Kebbe): Για τη διαμόρφωση ρολών ζύμης ή κιμά.
	 MFZ3DS1	Προσάρτημα ξυσίματος: Για ξύσιμο, τρίψιμο και κοπή
	 798161	Εξάρτημα κοπής για το προσάρτημα ξυσίματος
	 798162	Εξάρτημα ξυσίματος (χοντρό) για το προσάρτημα ξυσίματος
	 798160	Εξάρτημα ξυσίματος (λεπτό) για το προσάρτημα ξυσίματος
	 798130	Εξάρτημα τριψίματος για το προσάρτημα ξυσίματος
	 791603	Προσάρτημα λεμονοσύφτη: Για το στύψιμο λεμονιών, πορτοκαλιών ή γκρέιπ φρουτ.

Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα μπορεί να αγοραστούν μέσω του εμπορίου και της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.

Αντιμετώπιση βλαβών

Πρόβλημα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Η συσκευή κατά την ενεργοποίηση δεν ξεκινά.	Η συσκευή δεν έχει καθόλου ρεύμα.	Συνδέστε το φως στην πρίζα.
Η συσκευή λειτουργεί κανονικά, αλλά τα τρόφιμα δεν επεξεργάζονται.	Η συσκευή υπερφορτώθηκε και ο σύνδεσμος έσπασε στο σημείο προκαθορισμένης θραύσης.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να ακινητοποιηθεί. Αποσυνδέστε τη συσκευή, αφαιρέστε το προσάρτημα, αποσυναρμολογήστε το και καθαρίστε το. Αντικαταστήστε το σύνδεσμο. → «Ασφάλεια υπερφόρτωσης» βλέπε στη σελίδα 148
Τα τρόφιμα δεν επεξεργάζονται καθόλου ή μόνο πολύ αργά.	Το προσάρτημα ή ο κοχλίας είναι φραγμένος.	Συσκευές χωρίς λειτουργία αναστροφής: Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε την ακινητοποίηση και αποσυνδέστε την. Αφαιρέστε το προσάρτημα, αποσυναρμολογήστε το και καθαρίστε το, για να λύσετε το φράξιμο. → «Φροντίδα και καθημερινός καθαρισμός» βλέπε στη σελίδα 152 Συσκευές με λειτουργία αναστροφής: Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο Ο/Ι και περιμένετε την ακινητοποίηση του κινητήρα. Πατήστε το πλήκτρο 1·2 rev και κρατήστε το πατημένο. Μετά περίπου 5-10 δευτερόλεπτα αφήστε το πλήκτρο 1·2 rev ελεύθερο και περιμένετε την ακινητοποίηση του κινητήρα. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή και συνεχίστε την εργασία. → «Λειτουργία αναστροφής» βλέπε στη σελίδα 148
	Εφαρμόζεται μια πολύ μεγάλη πίεση πάνω στο εξάρτημα ώθησης ή η υποδοχή πλήρωσης είναι πολύ γεμάτη.	Μειώστε την πίεση πάνω το εξάρτημα ώθησης και βάλτε στην υποδοχή πλήρωσης λιγότερα τρόφιμα.
	Στα επεξεργαζόμενα τρόφιμα υπάρχουν ακόμη σκληρά συστατικά.	Απομακρύνετε τα σκληρά συστατικά. Προμαγειρεύετε ή σοτάρετε τα σκληρά λαχανικά πριν από την επεξεργασία.
Η λειτουργία αναστροφής δεν ξεκινά.	Το πλήκτρο 1·2 rev πατήθηκε πολύ λίγο.	Κρατήστε το πλήκτρο 1·2 rev πατημένο, μέχρι να ξεκινήσει η λειτουργία αναστροφής.
	Ο κοχλίας είναι πάρα πολύ φραγμένος.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε να ακινητοποιηθεί και αποσυνδέστε την. Αφαιρέστε το προσάρτημα, αποσυναρμολογήστε το και καθαρίστε το, για να λύσετε το φράξιμο. → «Φροντίδα και καθημερινός καθαρισμός» βλέπε στη σελίδα 152

Σε περίπτωση που τυχόν προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν, καλέστε οπωσδήποτε τη Hotline! Οι αριθμοί τηλεφώνων βρίσκονται στις τελευταίες σελίδες των οδηγιών.

Amaca uygun kullanım

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz, verilen bilgilere göre hareket ediniz ve ileride başvurmak üzere özenle saklayınız! Cihazı başka birine verirken cihaz ile birlikte bu kılavuzu da teslim ediniz.

Cihazın doğru kullanımına yönelik talimatların dikkate alınmaması nedeniyle oluşabilecek hasarlardan üretici sorumlu tutulamaz.

Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için tasarlanmıştır. Cihazı sadece evinizde hazırlayacağınız miktarlar ve süreler için kullanınız.

Cihaz ve aksesuarları (modele göre) aşağıdaki kullanım alanları için uygundur:

Et kıyma makinesi: Çiğ ve pişmiş et, jambon, kümes hayvanları eti ve balık

doğramak ve karıştırarak işlemek için uygundur.

Sucuk doldurma ünitesi: Dolgu sosis veya sucuk hazırlamak için uygundur.

Kebbe şekil verme ünitesi: Hamur bohçalarının ve kıymalı bohçaların yapılması içindir.

Rendeleme ünitesi: Besinlerin kesilmesi, doğruanması ve rendelenmesi içindir.

Narenciye sıkacağı: Narenciyeleri sıkıp suyunu çıkarmak içindir.

İşlenecek besinler, içerdikleri sert kısımlardan (örn. kemik) arındırılmış olmalıdır. Cihaz başka cisimlerin veya maddelerin işlenmesi için kullanılmamalıdır. Üretici tarafından izin verilmiş başka aksesuarlar kullanarak çeşitli uygulamaların gerçekleştirilmesi de mümkündür. Cihazı sadece orijinal parçaları ile birlikte kullanınız.

Başka cihazlara ait başlıkları, kesme ve rendeleme başlıklarını kesinlikle kullanmayınız. Sadece ilgili başlığa ait parçaları kullanınız.

Cihazı sadece normal oda sıcaklığında ve deniz seviyesinden en fazla 2000 m yükseklikte kullanınız. Cihazı, ocak gibi sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına koymayınız.

Sıçramalar nedeniyle oluşabilecek hasarları önlemek ve yaralanmadan çalışmayı garanti edebilmek için; çalışma yüzeyinin kolayca erişilebilir, neme karşı dayanıklı, düz, dengeli, kuru ve yeterince büyük bir alan olması gereklidir.

Bu cihaz fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel engeli olan ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından sadece, sorumlu bir kişinin nezareti altında veya cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmiş olmaları ve kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir.

Çocuklar cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutulmalıdır ve cihazı kullanmaları yasaktır. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik veya kullanıcı bakımı çalışmaları çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

Güvenlikle ilgili uyarılar

⚠ Elektrik çarpma tehlikesi ve yangın tehlikesi

Cihaz sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir akım şebekesine bağlanabilir. Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde takılmış olduğundan emin olunuz. Cihazı kesinlikle tip etiketi üzerindeki bilgilere uygun şekilde bağlayınız ve çalıştırınız. Cihazın kendisinde veya elektrik kablosunda hasar varsa cihazı kesinlikle kullanmayınız. Cihazda, hasar görmüş bir elektrik kablosunun değiştirilmesi gibi onarımlar, tehlikeleri önlemek için, sadece yetkili servisimiz tarafından yapılmalıdır. Cihazı kesinlikle zaman ayarlı şalterlere veya uzaktan kumandalı prizlere bağlamayınız. Cihazı işletim sırasında sürekli olarak gözetim altında tutunuz! Cihazın, besinlerin hazırlanması için gerekli olandan uzun süreyle açık tutulması kesinlikle tavsiye edilmez.

Elektrik şebekesi kablosunu sıcak parçalar ile temas ettirmeyiniz veya sivri kenarlar üzerine çekmeyiniz. Cihazı kesinlikle suya daldırılmayınız veya bulaşık makinesinde yıkamayınız. Buharlı temizleme aleti kullanmayınız. Cihazı ıslak veya nemli elle tutmayınız ve boşta çalışmaya bırakmayınız.

Cihazı her kullanımdan sonra, gözetim altında değilken, parçalarını ayırmadan, birleştirmeden ve temizlemeden önce ve acil durumlarda mutlaka elektrik şebekesinden ayırınız.

⚠ Yaralanma tehlikesi

Cihazı kullandıktan sonra, tahrik sisteminin (motor) durmasını bekleyiniz. Başlıklar takılmadan veya değiştirilmeden önce, cihazın kapatılması ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir.

Kesme ve rendeleme başlıklarının keskin bıçaklarını ve kenarlarını tutmayınız ve buralara dokunmayınız. Dönen parçaları kesinlikle tutmayınız ve buralara dokunmayınız. Dolum kanalını veya çıkış ağzını kesinlikle tutmayınız ve buralara dokunmayınız.

İşlenecek besinleri dolum kanalının içine kesinlikle elinizle itmeyiniz.

Mutlaka sadece ürün ile birlikte teslim edilen tıkaçı kullanınız.

Kesme ve rendeleme ünitelerinin keskin bıçaklarını ve kenarlarını kesinlikle tutmayınız ve buralara dokunmayınız.

⚠ Dikkat! Cihaz hasarı tehlikesi

Dolum kanalının ve ünitelerin içinde yabancı cisimlerin mevcut olmamasına dikkat ediniz. Dolum kanalına veya çıkış ağzına herhangi bir cisim (örn. bıçak, çatal) ile müdahalede bulunmayınız. Cihaz kesintisiz olarak en fazla 10 dakika süreyle çalıştırılabilir. Bu süre geçtiğinde cihazı kapatınız ve oda sıcaklığına kadar soğumasını bekleyiniz.

⚠ Önemli!

Cihazı her kullanımdan sonra veya uzun süre kullanılmadıysa mutlaka iyice temizleyiniz. → “*Bakım ve günlük temizlik*” bkz. *sayfa 166*

EEE yönetmeliğine uygundur.

Yeni bir Bosch cihazı satın aldığınız için sizi candan kutluyoruz.

Bu kullanım kılavuzunun devamındaki sayfalarda, bu cihazı güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlayacak çok değerli bilgiler yer almaktadır.

Sizden bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı ve tüm talimatlara uymanızı rica ediyoruz. Böylelikle cihazınızı uzun süre keyifle kullanabilir ve elde ettiğiniz sonuçları görerek bu cihazı satın almaktan bir kez daha memnuniyet duyabilirsiniz.

Bu kullanım kılavuzunu ileride başvurmak veya cihazı kullanan diğer kişilere teslim etmek üzere muhafaza ediniz. Ürünlerimiz hakkındaki ayrıntılı bilgileri aşağıdaki internet sayfamızda bulabilirsiniz.

İçerik

Amaca uygun kullanım	158
Güvenlikle ilgili uyarılar	159
Genel Bakış	161
İlk kullanımdan önce	161
Kumanda ve gösterge elemanları	161
Aşırı yüklenme emniyeti	162
Hız ayarı	162
Dönme yönü değiştirme fonksiyonu	163
Ana cihaz	163
Ana ünite	163
Rendeleme ünitesi	165
Narenciye sıkacağı ünitesi	165
Bakım ve günlük temizlik	166
Tarifler	167
Yararlı bilgiler	168
Elden çıkartılması	168
Garanti	168
Yedek parçalar ve aksesuarlar	169
Arıza durumunda yardım	170

Genel Bakış

→ Resim A

1 Ana cihaz

- a Üniteler için tahrik sistemi
- b I veya O/I* tuşu
- c O veya 1-2 | rev* tuşu
- d Gösterge
- e Sigorta/emniyet tuşu
- f Taşıma kulpu
- g Kapaklı muhafaza gözü
- h Elektrik şebekesi kablosu
- i Kablo saklama bölümü

2 Ana ünite

- a Gövde
- b Dolum kanalı
- c Malzeme doldurma kabı
- d Tıkaç
- e Kavrama üniteli helezon
- f Montaj bileziği

3 Et kıyma ünitesi

- a Bıçak
- b İnce delikli disk*
- c Orta delikli disk
- d Kaba delikli disk

4 Sucuk doldurma ünitesi

- a Tutucu bilezik
- b Sucuk doldurma ünitesi başlığı

5 Kebbe ünitesi

- a Konik halka
- b Kebbe başlığı

→ Resim B

6 Rendeleme ünitesi*

- a Gövde
- b Dolum kanalı
- c Kilitleme kapağı
- d Malzeme doldurma kabı
- e Tıkaç
- f Kesme ünitesi
- g Rendeleme ünitesi, kaba
- h Rendeleme ünitesi, ince
- i Doğrama ünitesi

7 Narenciye sıkacağı ünitesi*

- a Toplama çanağı
- b Süzgeç ünitesi
- c Sıkma hunisi
- d Yaylı tahrik mili

* modele bağlı

Kullanım kılavuzunda cihazın çeşitli modelleri açıklanmıştır. Resimli sayfalarda bir genel bakış sunulmuştur. → **Resim M** Aksesuarlar ve yedek parçalar müşteri hizmetlerinden veya www.bosch-home.com adresinden temin edilebilir. → “Yedek parçalar ve aksesuarlar” bkz. sayfa 169

İlk kullanımdan önce

Yeni bir cihaz ilk kez kullanılmadan önce ambalajından çıkartılmalı, temizlenmeli ve kontrol edilmelidir.

Dikkat!

Hasarlı bir cihazı kesinlikle kullanmayınız!

- Ana cihazı ve tüm aksesuar parçalarını ambalajlarından çıkartınız.
- Mevcut ambalaj malzemesi çıkartılmalıdır.
- Birleştirilmiş parçalar ayrılarak tekil parçalar haline getirilmelidir. Burada “Hazırlık” altında açıklanan sıranın tersine hareket edilmelidir.
- Tüm parçaların eksiksiz olduğu kontrol edilmelidir. → **Resim A / B**
- Tüm parçaları görünür bir hasara karşı kontrol ediniz.
- İlk kullanımdan önce tüm parçaları iyice temizleyiniz ve kurutunuz.
→ “Bakım ve günlük temizlik” bkz. sayfa 166

Kumanda ve gösterge elemanları

MFW35...

I tuşu

I tuşuna bastığınızda cihaz açılır. Tahrik sistemi (motor) hemen çalışmaya başlar.

O tuşu

O tuşuna bastığınızda cihaz kapatılır. Tahrik sistemi (motor) durdurulur.

MFW36.../MFW38...

O/I tuşu

O/I tuşuna bastığınızda cihaz açılır. Tahrik sistemi (motor) hemen **2** (hızlı) hız ayarı ile çalışmaya başlar. O/I tuşuna tekrar bastığınızda cihaz kapatılır. Tahrik sistemi (motor) durdurulur.

Tuş 1·2 | rev

1·2 | rev tuşuna kısa süre basıldığında, cihazın hız ayarı **1** (yavaş) ve **2** (hızlı) arasında değişir. → “Hız ayarı” bkz. sayfa 162

1·2 | rev tuşuna bastığınızda ve tuşu basılı tuttuğunuzda, dönme yönü değiştirme fonksiyonu çalıştırılır. → “Dönme yönü değiştirme fonksiyonu” bkz. sayfa 163

Tüm modeller

Çalışma göstergesi

Cihaz açıldığında çalışma göstergesi yanar. Dönme yönü değiştirme fonksiyonuna sahip modellerde, 1·2 | rev tuşuna basıldığında sürece fonksiyon göstergesi yanıp söner.

Emniyet tuşu

Emniyet tuşuna basıldığında cihaza monte edilmiş olan ünitenin kilidi açılır. Ancak emniyet tuşuna basıldıktan sonra ünite saat dönüş yönünde çevrilebilir ve ana cihazdan çıkartılabilir.

Kablo saklama bölmesi

Elektrik şebekesi kablosu, kablo saklama bölgesinden çekilebilir veya tekrar içeri itilebilir. Kablo her zaman sadece ihtiyaç duyduğunuz uzunlukta çekiniz.

Muhafaza gözü

Et kıyma makinesinin kullanılmayan delikli diskleri, muhafaza gözüne yerleştirilebilir ve kapağı kapatılarak saklanabilir.

Aşırı yüklenme emniyeti

Ana ünitenin aşırı yüklenmesi durumunda cihazınızın fazla zarar görmesini önlemek için, kavrama ünitesinde bir çentik (zaruri kırılma yeri) öngörülmüştür. Aşırı bir yüklenme söz konusu olduğunda, kavrama ünitesi bu çentiğin bulunduğu yerden kırılır. Yeni kavrama ünitesini müşteri hizmetlerinden temin edebilirsiniz (No.630701). Zaruri kırılma yerine sahip yedek parçalar garanti sorumluluğumuz kapsamına girmez.

Kavrama ünitesinin değiştirilmesi

→ Resim 6

1. Kavrama ünitesindeki civatayı uygun bir tornavida (PH2) ile çözünüz ve arızalı kavrama ünitesini çıkartınız.
2. Yeni kavrama ünitesini yerleştiriniz ve terkar vidalayınız.

Hız ayarı

SADECE MFW36.../MFW38...

Hız ayarı ile, devir sayısı için **1** (yavaş) veya **2** (hızlı) ayarı yapılabilir.

Dikkat!

Belirli uygulamalar için mutlaka **1** (yavaş) hız ayarının kullanılması gerekir. Önerilen hız değerleri dikkate alınmalıdır! Ayrıca bkz. Tablo → Resim 10

- Cihazı O/I tuşuna basarak açınız. Cihaz, **2** (hızlı) hız ayarı ile çalışır.
- 1·2 | rev tuşuna kısa süre basınız. Cihaz **1** (yavaş) hız ayarına geçer.
- 1·2 | rev tuşuna kısa süre basınız. Cihaz tekrar **2** (hızlı) hız ayarına geri döner.

Önerilen hız değerleri

Üst parça	Hız
	1-2 hızlı
	1-2 hızlı
	1-2 yavaş
	1-2 yavaş

Dönme yönü değiştirme fonksiyonu

SADECE MFW36.../MFW38...

Dönme yönü değiştirme fonksiyonu, helezonu kısa süreyle geriye doğru döndürerek yapışkan besin maddelerinin tekrar çözülmesini sağlamak için kullanılır. Dönme yönü değiştirme fonksiyonu 15 saniye sonra otomatik olarak kapanır.

Dikkat!

Cihaz açıkken 1-2 | rev tuşunu kesinlikle uzun süre basılı tutmayınız. 1-2 | rev tuşuna ancak cihaz tamamen durduktan sonra basınız.

- Cihazı O/I tuşuna basarak kapatınız ve tahrik sisteminin (motor) durmasını bekleyiniz.
- 1-2 | rev tuşuna basınız ve tuşu basılı tutunuz.
- Yakl. 5-10 saniye sonra 1-2 | rev tuşunu bırakınız ve tahrik sisteminin (motor) durmasını bekleyiniz.
- Cihaz O/I tuşuna basarak tekrar açınız.

Not:

Yapışkan besinler dönme yönü değiştirildikten sonra da çözülmezse; cihazı kapatınız, elektrik fişini çekiniz ve cihazı temizleyiniz.

→ “Bakım ve günlük temizlik” bkz.

sayfa 166

Ana cihaz

Hazırlık

⚠ Yaralanma tehlikesi!

Elektrik fişini ancak cihaz ile çalışmak için tüm ön hazırlıklar sona erdikten, gerekli üniteler doğru şekilde birleştirildikten ve ana cihaza bağlandıktan sonra takınız.

- Ana cihazı düz ve dengeli bir çalışma yüzeyine yerleştiriniz.
- Elektrik şebekesi kablosunu, kablo saklama bölmesinden gereken uzunlukta çekiniz.

Ana cihaz hazırdır.

Ana ünite

Ana ünite aşağıdaki uygulamalar için kullanılır:

Et kıyma makinesi

Çiğ veya pişmiş besinlerin doğranması içindir. İşlenecek besinin türüne ve yapısına uygun delikli disk kullanınız. → “Yararlı bilgiler” bkz. sayfa 168

Sucuk doldurma ünitesi

Suni ve doğal bağırsağın sucuk malzemesi ile doldurulması içindir. Sosis sarmalarının yapılması içindir.

Kebbe şekil verme ünitesi

Hamur bohçalarının veya kıymalı sarmaların yapılması içindir.

Not: Ana ünite ve müşteri hizmetlerinden temin edebileceğiniz uygun aksesuarlar ile başka uygulamalar yapmanız da mümkündür.

Dikkat!

Farklı münferit parçaların birleştirilmesi için, üniteler üzerindeki girinirleri gövde üzerindeki ilgili karşı parçaya hizalayınız.

Et kıyma makinesi hazırlığı

⚠ Yaralanma tehlikesi!

Keskin bıçakları tutmayınız.

Dikkat!

Her zaman sadece delikli disk kullanınız.

→ Resim D

1. Helezonu, kavrama ünitesi önde olacak şekilde gövde içine yerleştiriniz.
2. Öncelikle bıçağı, daha sonra istediğiniz delikli disk helezon üzerine yerleştiriniz.
3. Montaj bileziğini gövde üzerine yerleştiriniz ve kuvvet uygulamadan saat dönüş yönünde çeviriniz.

Et kıyma makinesi hazırdır.

Sucuk doldurma ünitesi hazırlığı

→ Resim E

1. Helezonu, kavrama ünitesi önde olacak şekilde gövde içine yerleştiriniz.
2. Öncelikle tutucu bileziği helezon üzerine, ardından da sucuk başlığını gövde içine yerleştiriniz.
3. Montaj bileziğini gövde üzerine yerleştiriniz ve kuvvet uygulamadan saat dönüş yönünde çeviriniz.

Sucuk doldurma ünitesi hazırdır.

Kebbe şekil verme ünitesi hazırlığı

→ Resim F

1. Helezonu, kavrama ünitesi önde olacak şekilde gövde içine yerleştiriniz.
2. Öncelikle konik halkayı helezon üzerine, ardından da kebbe başlığını gövde içine yerleştiriniz.
3. Montaj bileziğini gövde üzerine yerleştiriniz ve kuvvet uygulamadan saat dönüş yönünde çeviriniz.

Kebbe şekil verme ünitesi hazırdır.

Kullanım

Not: Besinler kullanım amaçlarına göre farklı şekilde işlenirler. → “*Tarifler*” bkz. sayfa 167

Aşağıdaki örnekte, ana ünitenin et kıyma makinesi olarak kullanımı açıklanmıştır:

⚠ Yaralanma tehlikesi!

- Dolum kanalını kesinlikle elinizle tutmayınız.
- Malzemeleri cihazın içine itmek için sadece tıkaç kullanınız.

Dikkat!

- Cihaz ile kemik, kıkırdak, sinir veya benzeri katı cisimler işlemeyiniz.
- Donmuş et işlemeyiniz.
- Tıkaç ile çok fazla baskı uygulamayınız.

→ Resim sırası G

1. Hazırlanan üniteyi, ana cihazın tahrik sistemine eğik şekilde yerleştiriniz.
2. Duyulur şekilde yerine oturana kadar üniteyi saat dönüş yönünün tersine doğru çeviriniz.
3. Doldurma kabını yerleştiriniz ve tıkaçı dolum kanalına sokunuz.
4. Besinleri hazırlayınız. Öncelikle büyük parçaları herhangi bir baskı uygulamadan dolum kanalından geçirerek küçük parçalara ayırınız.
5. Ünitenin altına uygun bir kap koyunuz. Hazırlanan besinleri doldurma deliğine doldurunuz.

6. Elektrik fişini takınız. Cihazı çalıştırınız.

Bilgi (MFW36.../MFW38...):

Açıldıktan sonra cihaz 2 (hızlı) optimum hız ayarı ile çalışır.

7. Tıkaç ile hafifçe baskı uygulayarak besinleri dolum kanalına itiniz.
8. İşiniz bittiğinde cihazı kapatınız ve elektrik fişini çekiniz.
9. Doldurma kabını ve tıkaçı çıkartınız.
10. Emniyet tuşunu basılı tutunuz ve çözülene kadar üniteyi saat dönüş yönünde çeviriniz.
11. Üniteyi çıkartınız, parçalarına ayırınız ve tüm parçaları temizleyiniz. → “*Bakım ve günlük temizlik*” bkz. sayfa 166

Rendeleme ünitesi

Peynir, meyve, sebze, fındık, badem, kurutulmuş kahvaltılık ekmek ve diğer sert besinlerin kesilmesi, doğranması ve rendelenmesi içindir. İşlenecek besinin türüne ve yapısına uygun tertibat kullanınız.

→ “Yararlı bilgiler” bkz. sayfa 168

Hazırlık

⚠ Yaralanma tehlikesi!

Rendeleme, kesme ve doğrama ünitelerinin keskin bıçaklarını ve kenarlarını tutmayınız ve buralara dokunmayınız.

→ Resim sırası II

1. Kilitleme kapağını açınız. İstediğiniz tertibatı cihazın içine yerleştiriniz.
2. Kilitleme kapağını yerine duyulur şekilde oturana kadar kapatınız.

Rendeleme ünitesi hazırdır.

Kullanım

⚠ Yaralanma tehlikesi!

- Dolum kanalını kesinlikle elinizle tutmayınız.
- Malzemeleri cihazın içine itmek için sadece tıkaç kullanınız.

Dikkat!

- Tıkaç sadece bir yönde kullanılabilir.
- Set kabukları(örn. fındık kabuğu) temizleyiniz.
- Tıkaç ile çok fazla baskı uygulamayınız.

Dikkat! (MFW36.../MFW38...)

- Doğrama ve kesme başlıklarını mutlaka **1** (yavaş) hız ayarı ile kullanınız.
- Rende başlığını **2** (hızlı) hız ayarı ile kullanınız.

→ Resim sırası II

1. Hazırlanan üniteyi, ana cihazın tahrik sistemine eğik şekilde yerleştiriniz.
2. Duyulur şekilde yerine oturana kadar üniteyi saat dönüş yönünün tersine doğru çeviriniz.
3. Doldurma kabını yerleştiriniz ve tıkaçı dolum kanalına sokunuz.

4. Besinleri hazırlayınız. Öncelikle büyük parçaları herhangi bir baskı uygulamadan dolum kanalından geçirerek küçük parçalara ayırınız.

5. Ünitenin altına uygun bir kap koyunuz. Hazırlanan besinleri doldurma deliğine doldurunuz.

6. Elektrik fişini takınız. Cihazı çalıştırınız. **Dikkat! (MFW36.../MFW38...)**

Açıldıktan sonra cihaz **2** (hızlı) hız ayarı ile çalışır. Doğrama ve kesme başlıklarını kullanmaya başlamadan önce, **1** (yavaş) hız ayarına geçmek için mutlaka 1 kez **1-2** | rev tuşuna basınız. → “Hız ayarı” bkz. sayfa 162

7. Tıkaç ile hafifçe baskı uygulayarak besinleri dolum kanalına itiniz. Besinler kesilir veya rendelenir.

8. İşiniz bittiğinde cihazı kapatınız ve elektrik fişini çekiniz.

9. Doldurma kabını ve tıkaçı çıkartınız.

10. Emniyet tuşunu basılı tutunuz ve çözülene kadar üniteyi saat dönüş yönünde çeviriniz.

11. Üniteyi çıkartınız, parçalarına ayırınız ve tüm parçaları temizleyiniz. → “Bakım ve günlük temizlik” bkz. sayfa 166

Narenciye sıkacağı ünitesi

Limon, portakal, greyfurt gibi narenciyelerin sıkılıp suyunun çıkartılması içindir.

Hazırlık

⚠ Yaralanma tehlikesi!

Narenciye sıkacağı ünitesi doğrudan ana cihaz üzerinde birleştirilir. Elektrik fişini ancak, cihaz ile çalışmak için gerekli olan tüm hazırlıkların tamamlanmış olması halinde takınız.

Dikkat!

Narenciye sıkacağı ünitesinin hazırlanması ve kullanılması için ana cihaz 90° kadar yatırılır. Bu pozisyonda kesinlikle başka ünite kullanmayınız.

→ Resim sırası 1

1. Ana cihazı taşıma kulbundan tutunuz ve tahrik sistemi yukarıya bakacak şekilde dikkatlice yatırınız. Tuşlara kolayca ulaşabilmek için gerekirse ana cihazı biraz çeviriniz.
2. Yay elemanlı tahrik milini, aşağıya doğru ana cihazın tahrik sistemine yerleştiriniz.

Dikkat!

Tahrik mili parmakla hafifçe aşağıya doğru bastırılabilir durumda olmalıdır. Buralara posa yapışmamış olmalı, çekirdekler veya yabancı maddeler nedeniyle blokaj yaşanmamalıdır.

3. Toplama çanağını eğik bir şekilde tahrik sistemine yerleştiriniz.
4. Duyulur şekilde yerine oturana kadar toplama çanağını saat dönüş yönünün tersine doğru çeviriniz.
5. Süzgeç ünitesini ve toplama çanağını çıkartınız.
6. Sıkma hunisini tahrik miline yerleştiriniz. Narenciye sıkacağı ünitesi, ana cihaza monte edilmiştir ve hazırdır.

Kullanım

→ Resim sırası 2

1. Narenciyeleri ikiye bölünüz.
2. Ünitenin altına uygun bir kap koyunuz.
3. Elektrik fişini takınız. Cihazı çalıştırınız. Tahrik sistemi (motor) çalışmaya başlar.

Dikkat! (MFW36.../MFW38...)

Açıldıktan sonra cihaz 2 (hızlı) hız ayarı ile çalışır. Narenciye suyu sıkma cihazını kullanmaya başlamadan önce, 1 (yavaş) hız ayarına geçmek için mutlaka 1 kez 1-2 | rev tuşuna basınız. → “Hız ayarı” bkz. sayfa 162

4. İkiye böldüğünüz narenciyelerin kesilmiş yüzünü sıkma hunisinin üzerine yerleştiriniz ve aşağıya doğru bastırınız. Suyu sıkılacak meyve, sıkma hunisine bastırıldığında cihaz dönmeye başlar.
5. Sıkma işlemini sona erdirmek için sıkma hunisine uyguladığınız basıncı azaltınız.
6. İşiniz bittiğinde cihazı kapatınız ve elektrik fişini çekiniz.

7. Emniyet tuşunu basılı tutunuz ve çözülene kadar üniteyi saat dönüş yönünde çeviriniz.
8. Üniteyi çıkartınız, parçalarına ayırınız ve tüm parçaları temizleyiniz. → “Bakım ve günlük temizlik” bkz. sayfa 166

Uyarılar:

- En uygun meyve suyunu elde edebilmek için, sıkma işleminin birkaç kez tekrarlanması gerekir.
- Gerekli görürseniz meyvelerin büyük parçalı ve etli bölümlerini ve çekirdeklerini süzgeç ünitesinden temizleyebilirsiniz.

Bakım ve günlük temizlik

Cihazı, tüm üniteleri ve kullanılan aksesuar parçalarını her kullanımdan sonra iyice temizleyiniz.

⚠ Elektrik çarpması tehlikesi!

- Temizlikten önce elektrik şebekesi kablосunu prizden çekiniz.
- Ana cihazı kesinlikle sıvılara daldırmayınız ve bulaşık makinesinde temizlemeyiniz.

⚠ Yaralanma tehlikesi!

Rendeleme ve kesme ünitelerinin keskin bıçaklarını ve kenarlarını tutmayınız ve buralara dokunmayınız.

Dikkat!

- Alkol veya ispirto içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.
- Keskin, sivri uçlu veya metalik cisimler kullanmayınız.
- Aşındırıcı nitelikte bez veya temizlik deterjanı kullanmayınız.

Resim 1 münferit parçaların nasıl temizleneceği ile ilgili bir genel bakış sunar.

- Ana cihazı yumuşak ve nemli bir bezle siliniz ve kurulayınız.
- Kullanılan üniteleri adımları tersi sırayla uygulayarak parçalarına ayırınız (bkz. ilgili ünitenin “Hazırlık” bölümü).
- Aksesuar parçalarını deterjanlı su ve yumuşak bir bez/sünger veya yumuşak bir fırça kullanarak temizleyiniz
- Tüm parçaları kurumaya bırakınız.

Uyarılar:

- Metal parçaları derhal kuru bir bez ile silip kurutunuz ve paslanmalarını önlemek için üzerlerine biraz sıvı yemek yağı sürünüz.
- Havuç gibi malzemeleri işlerken plastik parçalarda renk değişimleri oluşabilir. Bu renklemeler bir damla sıvı yemek yağı ile temizlenebilir.

Tarifler**Kebbe****Bilgi (MFW36.../MFW38...):**

Tüm çalışma adımları için hız ayarını 2 (hızlı) olarak yapınız.

Doldurulmuş hamur:

- 500 g kuzu eti, şeritler halinde kesilmiş
- 500 g bulgur, yıkanmış ve suyu süzölmüş
- 1 küçük soğan, doğranmış
- Kuzu etini ve buğdayı et kıyma makinesine (ince delikli disk) dönüşümlü koyarak işleyiniz.
- Hamuru iyice karıştırınız, soğanı ilave edip karıştırınız.
- Karışımı iki kez daha et kıyma makinesi ile işleyiniz.

İçi için:

- 400 g kuzu eti, şeritler halinde kesilmiş
- 2 orta büyüklükte soğan, doğranmış
- 1 çorba kaşığı sıvı yağ
- 1 çorba kaşığı un
- 2 çay kaşığı yenibahar
- Tuz ve karabiber
- Kuzu etini et kıyma makinesi (ince delikli disk) ile işleyiniz.
- Soğanları pembeleşinceye kadar kavurunuz.
- Kuzu etini ilave ediniz ve iyice kavurunuz.
- Diğer malzemeleri ilave ediniz.
- Tüm malzemeleri yakl. 1-2 dakika soteleyiniz.
- Fazlalık yağı dökünüz.
- İç malzemenin soğumasını bekleyiniz.

Kebbe hazırlanması:

- Doldurulmuş hamur bohçalarının karışım malzemesini kebbe şekil verme ünitesi ile işleyiniz.
- İçi boş hamur rulosundan 7,5 mm uzunluğunda parçalar kesiniz.
- Doldurulmuş hamur bohçasının bir ucunu bastırıp kapatınız.
- İçine biraz iç dolgu malzemesi doldurunuz ve bohçanın diğer ucunu da bastırıp kapatınız.
- Sıvı yağı ısıtınız (yakl. 180°C) ve doldurulmuş hamur bohçalarını yakl. 6 dakika süreyle altın rengini alana kadar kızartınız.

Badem ezmesi**Bilgi (MFW36.../MFW38...):**

Tüm çalışma adımları için hız ayarını 2 (hızlı) olarak yapınız.

- 210 g badem (iri çekilmiş)
- 210 g pudra şekeri
- biraz gül suyu
- 1 damla acı badem yağı
- Bademleri ve pudra şekerini iyice karıştırınız.
- Karışımı 6 eşit porsiyona ayırınız (her biri 70 g).
- Ana cihaza et kıyma ünitesini ve ince delikli diski (2,7 mm – modele bağlı → “Yedek parçalar ve aksesuarlar” bkz. sayfa 169) takarak cihazı hazırlayınız.
- İlk porsiyonu doldurma kabına alınız ve cihazı çalıştırınız.
- Tamamı işlenene kadar her 5 saniyede aralıklarla birer porsiyon daha alınız.
- Sonra biraz gül suyu ve 1 damla acı badem yağı ilave ediniz, karıştırınız ve dinlendiriniz.

Yararlı bilgiler

Et kıyma makinesi

Delikli disklerin kullanımı

- **İnce delikli disk (2,7 mm):**
Pişmiş tavuk, domuz, sığır eti, pişmiş ciğer, pişmiş çorbalık et, kızartmalık kıyma için çiğ domuz ve sığır eti; çiğ ciğer, ciğer sucuğu için et ve iç yağı, ince kıyılmış etten sucuk için domuz eti
- **Orta delikli disk (4 mm):**
Macun ve servelat sosisi için domuz ve sığır eti
- **Kaba delikli disk (8 mm):**
Gulaş çorbası için kavrulmuş domuz eti; artıklardan yapılan sufle için kullanılan artıklar (kızartma, sucuk, ...)
- İşlenecek besinde daha ince bir kıvam elde etmek isiyorsanız, parçalama işlemini tekrarlayınız veya farklı delikli disleri birbiri ardına kullanınız (kaba, orta, ince).
- İşleme sırasında başka malzemeler de (örn. soğan, baharat) ekleyebilirsiniz. Böylece tüm malzemeler birbirleriyle iyice karıştırılır.

Sucuk doldurma ünitesi

- Doğal bağırsağı işlemeyen önce yakl. 10 dakika ılık suda yumuşatınız.
- Sosis sarmalarını "tıka basa" doldurmanız, aksi halde sosisler pişerken veya kızarkirken patlayabilir.

Rendeleme ünitesi

Dikkat! (MFW36.../MFW38...)

- Doğrama ve kesme başlıklarını mutlaka **1** (yavaş) hız ayarı ile kullanınız.
- Rende başlığını **2** (hızlı) hız ayarı ile kullanınız.

Ünite kullanımı

- **Kesme ünitesi:** Havuç, kereviz, kolrabi, kabak için
- **Rendeleme ünitesi (kaba):** Havuç, fındık, sert peynir (örn. Emmentaler) için
- **Rendeleme ünitesi (ince):** Fındık, sert peynir, parmesan peyniri için
- **Doğrama ünitesi:** Patates, parmesan peyniri, fındık için

Elden çıkartılması



Ambalajı çevre dostu bir şekilde elden çıkarın. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir. Lütfen cihazı aldığınız mağazadan güncel imha etme yolları hakkında bilgi alınız.

Garanti

Bu cihaz için, yurt dışındaki temsilciliklerimizden vermiş olduğu garanti şartları geçerlidir. Bu hususta daha detaylı bilgi almak için, cihazı satın aldığınız satıcıya baş vurunuz. Garanti süresi içerisinde bu garantiden yararlanabilmek için, cihazı satın aldığınızı gösteren fişi veya faturayı göstermeniz şarttır.


Değişiklik hakları mahfuzdur.

Makinenizi daha verimli kullanabilmeniz için:

- Bu cihazlar ev tipi kullanıma uygundur, endüstriyel (sanayi tipi) kullanıma uygun değildir.
- Cihazı sadece tip levhasındaki bilgilere uygun bir şekilde elektrik prizine bağlayıp çalıştırınız.
- Cihazınızı kullanmayacaksanız, düğmesinden kapatıp kaldırınız.

Yedek parçalar ve aksesuarlar

Yedek parçalar ve aksesuarlar

 2.7 mm	 638407	Et kıyma makinesi için delikli disk (ince)
 4 mm	 637985	Et kıyma makinesi için delikli disk (orta)
 8 mm	 637986	Et kıyma makinesi için delikli disk (kaba)
	 637987	Sucuk doldurma ünitesi: Suni ve doğal bağırsağın sucuk malzemesi ile doldurulması içindir. Sosis sarmalarının yapılması içindir.
	 12000397	
	 638281	Kebbe şekil verme ünitesi: Hamur bohçalarının veya kıymalı sarmaların yapılması içindir.
	 MFZ3DS1	Rendeleme ünitesi: Kesme, doğrama, rendeleme içindir
	 798161	Rendeleme ünitesi için kesme ünitesi
	 798162	Rendeleme tertibatı için rendeleme ünitesi (ince)
	 798160	Rendeleme tertibatı için rendeleme ünitesi (kaba)
	 798130	Rendeleme tertibatı için doğrama ünitesi
	 791603	Narenciye sıkacağı ünitesi: Portakal, limon ve greyfurt suyu sıkmak içindir.

Yedek parçalar ve aksesuarlar piyasadan ve müşteri hizmetlerinden temin edilebilir.

Arıza durumunda yardım

Sorun	Sebeup	Çözüm
Cihaz açıldığında çalışmaya başlamıyor.	Cihaza güç gitmiyor.	Elektrik fişini prize takınız.
Cihaz normal çalışıyor ancak besinler işlenmiyor.	Cihazı aşırı yüklenmiş ve kavrama ünitesi zaruri kırılma yerinden kırılmış.	Cihazı kapatınız ve durmasını bekleyiniz. Cihazı fişten çekiniz, üniteyi çıkartınız ve parçalarına ayırarak temizleyiniz. Kavrama ünitesini değiştiriniz. → “Aşırı yüklenme emniyeti” bkz. sayfa 162
Besinler işlenmiyor veya çok yavaş işleniyor.	Ünite veya helezon tıkanmış.	Dönme yönü değiştirme fonksiyonu olmayan cihazlar: Cihazı kapatınız, durmasını bekleyiniz ve fişten çekiniz. Üniteyi çıkartınız, parçalarına ayırınız ve tıkanmaları çözmek için iyice temizleyiniz. → “Bakım ve günlük temizlik” bkz. sayfa 166 Dönme yönü değiştirme fonksiyonu olan cihazlar: Cihazı O/I tuşu ile kapatınız ve tahrik sisteminin durmasını bekleyiniz. 1·2 rev tuşuna basınız ve tuşu basılı tutunuz. Yakl. 5-10 saniye sonra 1·2 rev tuşunu bırakınız ve tahrik sisteminin (motor) durmasını bekleyiniz. Cihazı tekrar açınız ve çalışmaya devam ediniz. → “Dönme yönü değiştirme fonksiyonu” bkz. sayfa 163
	Tıca üzerine çok kuvvetli basınç uygulanıyor veya dolum kanalı dolu.	Tıkaç üzerindeki basıncı azaltınız ve dolum kanalına daha az besin doldurunuz.
	İşlenecek besinlerde hala sert parçacıklar olabilir.	Sert parçacıkları ayıklayınız. Sert sebzeleri işlemeyen önce hafifçe pişiriniz veya soteleyiniz.
Dönme yönü değiştirme fonksiyonu çalışmıyor.	1·2 rev tuşuna çok kısa basılmış.	Dönme yönü değiştirme fonksiyonu çalışana kadar 1·2 rev tuşunu basılı tutunuz.
	Helezon çok ciddi şekilde yıkanmış.	Cihazı kapatınız, durmasını bekleyiniz ve fişini çekiniz. Üniteyi çıkartınız, parçalarına ayırınız ve tıkanmaları çözmek için iyice temizleyiniz. → “Bakım ve günlük temizlik” bkz. sayfa 166

Gideremediğiniz bir sorun olduğunda mutlaka çağrı merkezimizi arayınız!
Telefon numaraları kılavuzun sondaki sayfalarında yer almaktadır.



**Bosch Çağrı
Merkezi**

444 6 333
7/24 hizmetinizde



BOSCH

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Yazılı başvurular için adresimiz

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul

Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı dileriz.



KÜÇÜK EV ALETLERİ G A R A N T İ B E L G E S İ

- Cihazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**
- Bu garanti belgesinde yer alan şartlar, Türkiye'de satılan ürünler için geçerlidir.
- Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.
- Malin tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar, arıza ve bilgilendirme hizmetleri garanti kapsamı dışındadır.
- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Doğal afetler (Deprem - Sel başkını v.b.) yangın ve yıldırım düşmesinden meydana gelecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerine tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garantisindedir.
- Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

d- Satılının ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

- Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malin onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketici için bu hakkın kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel indirimini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malin tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın Yetkili Servis İstasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın Yetkili Servis İstasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malin kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Bu ürün Bosch için BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından imal/ithal edilmektedir.

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul

Tel.: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 91 88

Marka	Ürün İsmi
Bosch	Kahve Makinası
Bosch	Dilim Kesici
Bosch	Ekmek Kızartma Mak.
Bosch	Su Isıtıcı (Kettle)
Bosch	Mikser
Bosch	Mutfak Robotu
Bosch	Kahve Değirmeni
Bosch	Tost Makinası
Bosch	Kıyma Makinası
Bosch	Saç Kurutma Mak.
Bosch	Baskül
Bosch	Şarjlı El Süpürgesi
Bosch	Ütü
Bosch	Blender
Bosch	Saç Şekillendirme cihazı
Bosch	Meyva Sıkacağı
Bosch	Meyva ve Sebze Sıkacağı
Bosch	Masaj Aletleri

Değerli Müşterimiz

Bosch Çağrı Merkezi 444 6 333 no.lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevirerek satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Bosch Çağrı Merkezimize ayrıca www.bosch-home.com/tr adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan Müşteri Hizmetleri Formunu doldurarak ya da 0216 528 91 88 no.lu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yetkili Servis listemize aşağıda yazılı internet adreslerinden veya çağrı merkezi numaramızdan ulaşabilirsiniz.

www.bosch-home.com/tr

www.bosch-yetkiliservisi.com

Aşağıda yer alan konularda yardımcı olmanızı rica ederiz.

1. Cihazınızı kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanmaya özen gösteriniz.
2. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıda yazılı telefonlardan Çağrı Merkezimizi arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "BOSCH YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.



DİKKAT

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN SATICI FİRMANIN

Ünvanı : BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ünvanı :

Adresi : FSM Mh. Balkan Cd. No.51, Adresi :

Ümraniye 34771 İstanbul Telefonu :

Telefonu : 0216 528 90 00 Pbx Faks :

Faks : 0216 528 91 88 E-posta :

E-posta : boschcagrimerkezi@bshg.com Fatura Tarih ve sayısı :

Yetkilinin imzası : Teslim Tarihi ve yeri :

Yetkilinin imzası :

Firmanın Kaşesi:

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Firmanın Kaşesi :

MALIN

Cinsi : KÜÇÜK EV ALETLERİ

Markası : BOSCH

Modeli :

Garanti Süresi : 2 YIL

Azami tamir süresi : 20 İŞ GÜNÜ

Bandrol ve Seri No. :

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, starannie ją przechowywać i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami! Przekazując urządzenie innej osobie należy dołączyć niniejszą instrukcję.

Niezastosowanie się do wskazówek prawidłowego korzystania z urządzenia wyklucza odpowiedzialność producenta za wynikłe szkody. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach. Urządzenie może być także używane przez gości w pensjonatach, małych hotelach i podobnych obiektach mieszkalnych. Urządzenia używać tylko do produktów w takiej ilości i o takim czasie przygotowania, które są typowe dla gospodarstwa domowego.

Urządzenie i jego wyposażenie (w zależności od modelu) są przeznaczone do następujących celów:

Maszynka do mielenia mięsa: do mielenia oraz mieszania surowego i gotowanego mięsa, słoniny, drobiu i ryby.

Nasadka masarska: do wytwarzania kielbas i rurek.

Nasadka do kebbe: do przygotowania pierogów i mielonego nadzienia.

Przystawka do tarcia: do tarcia, ucierania i szatkowania artykułów spożywczych.

Wyciskarka do cytrusów: do wyciskania soków z owoców cytrusowych.

Produkty spożywcze przeznaczone do przetworzenia nie mogą zawierać twardych części (np. kości). Nie wolno używać urządzenia do przetwarzania innych przedmiotów lub substancji oprócz tych zaleconych przez producenta. Przy zastosowaniu wyposażenia dopuszczonego przez producenta możliwe są dodatkowe zastosowania. Urządzenie używać tylko z oryginalnymi częściami i akcesoriami. Nie wolno stosować nasadek lub przystawek szatkujących i trących pochodzących z innych urządzeń. Stosować wyłącznie akcesoria dołączone do odpowiednich przystawek.

Urządzenie wolno używać tylko w pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m. Nie stawiać urządzenia na gorących powierzchniach, np. palnikach kuchenek elektrycznych, ani w ich pobliżu.

Miejsce pracy powinno być łatwo dostępne, odporne na wilgoć, stabilne, równe, suche i wystarczająco duże, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych odpryskami i można było pracować bez przeszkód.

Urządzenie mogą obsługiwać osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i są świadome związanego z tym niebezpieczeństwa. Nie dopuszczać dzieci do urządzenia oraz do elektrycznego przewodu zasilającego. Nie wolno im obsługiwać urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Nie wolno dzieciom czyścić urządzenia oraz dokonywać konserwacji w zakresie przewidzianym dla użytkownika.

Zasady bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo porażenia prądem i pożaru

Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu zmiennego poprzez prawidłowo zainstalowane gniazdo z uziemieniem. Proszę się upewnić, że układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej jest wykonany zgodnie z przepisami.

Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej. Urządzenia można używać tylko wtedy, gdy elektryczny przewód zasilający i samo urządzenie nie są uszkodzone. Ze względów bezpieczeństwa wszelkie naprawy urządzenia, takie jak np. wymiana uszkodzonego kabla sieciowego, może przeprowadzać wyłącznie nasz serwis. Nigdy nie podłączać urządzenia do automatycznych wyłączników czasowych lub do zdalnie sterowanych gniazdek sieciowych. Zawsze nadzorować pracę urządzenia! Zaleca się nie pozostawiać włączonego urządzenia dłużej niż to konieczne do obróbki produktów spożywczych.

Nie doprowadzić do stykania się przewodu elektrycznego z gorącymi elementami lub nie przeciągać go nad ostrymi krawędziami. Korpusu urządzenia nigdy nie zanurzać w wodzie, ani nie myć w zmywarce do naczyń. Nie stosować myjek parowych. Urządzenia nie wolno chwytać mokrymi rękoma ani włączać na biegu jałowym.

Urządzenie musi być zawsze odłączane od sieci po każdym użyciu, w przypadku braku nadzoru, przed złożeniem, demontażem lub czyszczeniem oraz w przypadku wystąpienia awarii.

Niebezpieczeństwo zranienia

Po bezpośrednim użyciu urządzenia odczekać do zatrzymania się napędu. Przed zamontowaniem lub wymianą nasadek, należy koniecznie wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Nie zbliżać rąk do ostrych noży i krawędzi przystawek do szatkowania i tarcia. Nigdy nie zbliżać rąk do wirujących części.

Nigdy nie wkładać rąk w otwór do napełniania lub w otwór wylotowy. Nigdy nie popychać ręką produktów w otworze do napełniania. Do popychania stosować tylko dostarczony z urządzeniem popychacz! Nigdy nie czyścić gołymi rękoma ostrych noży i krawędzi przystawek do szatkowania i tarcia.

⚠ Uwaga! Niebezpieczeństwo uszkodzenie urządzenia

Zwracać uwagę, aby w otworze do napełniania oraz w nasadkach nie było żadnych ciał obcych. Nie operować przedmiotami (np. nożem, łyżką) w otworze do napełniania lub w otworze wylotowym.

Urządzenie może nieprzerwanie pracować maksymalnie 10 minut. Po tym czasie należy go wyłączyć i pozostawić do ostygnięcia do temperatury pokojowej.

⚠ Uwaga!

Urządzenie należy koniecznie czyścić po każdym użyciu lub po dłuższym okresie nieużywania, w sposób tutaj opisany.

➔ „Konserwacja i codzienne czyszczenie” patrz strona 182

Serdecznie gratulujemy Państwu zakupu nowego urządzenia marki Bosch.

Na kolejnych stronach tej instrukcji znajdują się cenne wskazówki na temat bezpiecznego korzystania tego urządzenia.

Zachęcamy, aby dokładnie przeczytać tę instrukcję i przestrzegać wszystkich podanych wskazówek. W ten sposób uzyska się stałą satysfakcję z korzystania z tego urządzenia, a wyniki pracy tylko potwierdzą słuszność decyzji o jego zakupie.

Starannie przechowywać tę instrukcję do późniejszego użycia i z myślą o dalszych użytkownikach.

Dalsze informacje dotyczące naszych produktów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Spis treści

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	173
Zasady bezpieczeństwa	174
Opis urządzenia.....	176
Przed pierwszym użyciem	176
Elementy obsługowe i wskaźniki	176
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	177
Ustawienie prędkości.....	177
Funkcja biegu wstecznego	178
Korpus urządzenia.....	178
Nasadka podstawowa	178
Przystawka do tarcia	180
Wyciskarka do cytrusów	181
Konserwacja i codzienne czyszczenie ...	182
Przepisy	182
Porady	183
Ekologiczna utylizacja	184
Gwarancja	184
Części zamienne i akcesoria	185
Usuwanie drobnych usterek	186

Opis urządzenia

→ Rysunek A

1 Korpus urządzenia

- a Napęd nasadek
- b Przycisk I lub O/I*
- c Przycisk O lub 1·2 | rev*
- d Wskaźnik pracy urządzenia
- e Przycisk zabezpieczający
- f Uchwyt do przenoszenia
- g Schowek z pokrywą
- h Przewód sieciowy
- i Schowek na kabel

2 Nasadka podstawowa

- a Obudowa
- b Otwór do napełniania
- c Taca wysypowa
- d Popychacz
- e Ślimak z zabierakiem
- f Nakrętka

3 Zespół mielący

- a Nóż
- b Sitko do drobnego mielenia*
- c Sitko do średniego mielenia
- d Sitko do grubego mielenia

4 Zespół nasadki masarskiej

- a Pierścień nośny
- b Dysza do nadziewania

5 Zespół nasadki do kebbe

- a Pierścień stożkowy
- b Dysza do kebbe

→ Rysunek B

6 Przystawka do tarcia

- a Obudowa
- b Otwór do napełniania
- c Zatrask
- d Taca wysypowa
- e Popychacz
- f Wkładka do szatkowania
- g Wkładka do tarcia, grubo
- h Wkładka do tarcia, drobno
- i Wkładka do przecierania

7 Wyciskarka do cytrusów*

- a Tacka ociekowa
- b Sitko
- c Stożek wyciskający
- d Walek napędowy ze sprężyną

* w zależności od modelu

Instrukcja obsługi opisuje różne wersje urządzenia. Na stronach z rysunkami zamieszczony jest przegląd wersji.

→ Rysunek M

Akcesoria i części zamienne są dostępne w serwisach lub na stronie **www.bosch-home.com**. → „Części zamienne i akcesoria” patrz strona 185

Przed pierwszym użyciem

Przed rozpoczęciem użytkowania należy urządzenie całkowicie rozpakować, oczyścić i sprawdzić.

Uwaga!

Nigdy nie użytkować uszkodzonego urządzenia!

- Wyjąć z opakowania korpus urządzenia i wszystkie elementy wyposażenia.
- Usunąć wszelki materiał opakowania.
- Rozebrać zmontowane części na poszczególne elementy. Postępować przy tym w odwrotnej kolejności niż opisano w punkcie „Przygotowanie”.
- Sprawdzić kompletność wszystkich części. → **Rysunek A / B**
- Sprawdzić wszystkie części pod kątem widocznych uszkodzeń.
- Przed pierwszym użyciem umyć dokładnie wszystkie części i osuszyć.
→ „Konserwacja i codzienne czyszczenie” patrz strona 182

Elementy obsługowe i wskaźniki

MF35...

Przycisk I

Naciśnięcie przycisku I powoduje włączenie urządzenia. Napęd zaczyna od razu obracać się.

Przycisk O

Naciśnięcie przycisku O powoduje wyłączenie urządzenia. Napęd zatrzymuje się.

MFW36.../MFW38...

Przycisk O/I

Naciśnięcie przycisku O/I powoduje włączenie urządzenia. Napęd zaczyna od razu pracować z prędkością **2** (szybko). Ponowne naciśnięcie przycisku O/I powoduje wyłączenie urządzenia. Napęd zatrzymuje się.

Przycisk 1•2 | rev

Krótkie naciśnięcie przycisku 1•2 | rev powoduje przełączanie prędkości urządzenia między **1** (wolno) a **2** (szybko).

➔ „Ustawienie prędkości” patrz

strona 177

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 1•2 | rev uruchamia funkcję biegu wstecznego. ➔ „Funkcja biegu wstecznego” patrz strona 178

Wszystkie modele

Wskaźnik pracy urządzenia

Wskaźnik świeci się, gdy urządzenie jest włączone. W przypadku modeli z funkcją biegu wstecznego wskaźnik działania błyska, jak długo jest wciskany przycisk 1•2 | rev.

Przycisk zabezpieczający

Naciśnięcie przycisku zabezpieczającego powoduje odblokowanie nasadki zamontowanej w urządzeniu. Dopiero naciśnięcie przycisku zabezpieczającego pozwala obrócić nasadkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zdjąć z urządzenia.

Schówek na kabel

Kabel sieciowy można wyciągnąć ze schowka lub z powrotem wsunąć. Zawsze wyciągać tylko tyle kabla, ile jest to potrzebne.

Schówek

Niewykorzystywane sitka zespołu mielącego można umieścić w schowku i zamknąć pokrywą.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Zabierak jest wyposażony w nacięcie (miejsce przewidzianego przełomu) zapobiegające większemu uszkodzeniu urządzenia w przypadku przeciążenia nasadki podstawowej. W razie przeciążenia zabierak ułame się w tym miejscu. Nowy zabierak można nabyć w serwisie (nr 630701). Części zamienne z miejscem przewidzianego przełomu nie są objęte zobowiązaniem gwarancyjnym.

Wymiana zabieraka

➔ Rysunek

1. Odkręcić wkręt w zabieraku odpowiednim wkrętaskiem (PH2) i usunąć uszkodzony zabierak.
2. Włożyć nowy zabierak i z powrotem przykręcić.

Ustawienie prędkości

TYLKO MFW36.../MFW38...

Za pomocą przełącznika prędkości można ustawić obroty na **1** (wolno) lub **2** (szybko).

Uwaga!

Określone zastosowania wymagają koniecznie prędkości **1** (wolno). Przestrzegać zalecanych prędkości! Patrz również tabela ➔ Rysunek 

- Włączyć urządzenie przyciskiem O/I. Urządzenie obraca się z prędkością **2** (szybko).
- Nacisnąć krótko przycisk 1•2 | rev. Prędkość urządzenia zmieni się na **1** (wolno).
- Nacisnąć krótko przycisk 1•2 | rev. Prędkość urządzenia zmieni się ponownie na **2** (szybko).

Zalecane prędkości

Nasadka	Prędkość	
	1·2	szybko
	1·2	szybko
	1·2	wolno
	1·2	wolno

Funkcja biegu wstecznego

TYLKO MFW36.../MFW38...

Funkcja biegu wstecznego służy do poluzowania zablokowanego produktu poprzez krótkotrwałe włączenie obrotów w tył ślimaka. Funkcja biegu wstecznego wyłącza się automatycznie po 15 sekundach.

Uwaga!

Nigdy nie trzymać długo wciśniętego przycisku 1·2 | rev, gdy urządzenie jest włączone. Przycisk 1·2 | rev trzymać długo wciśnięty dopiero wówczas, gdy urządzenie całkowicie się zatrzyma.

- Wyłączyć urządzenie przyciskiem O/I i poczekać do zatrzymania się napędu.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk 1·2 | rev.
- Po ok. 5-10 sekundach zwolnić przycisk 1·2 | rev i poczekać do zatrzymania się napędu.
- Ponownie włączyć urządzenie przyciskiem O/I.

Wskazówka:

Jeżeli krótki bieg wsteczny nie uwolni zablokowanego produktu, wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę sieciową i oczyścić urządzenie. ➔ „Konserwacja i codzienne czyszczenie” patrz strona 182

Korpus urządzenia

Przygotowanie

⚠ Niebezpieczeństwo zranienia!

Włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego dopiero wtedy, gdy wszystkie przygotowania do pracy z urządzeniem zostały zakończone, potrzebne nasadki poprawnie zmontowane i połączone z korpusem urządzenia.

- Korpus urządzenia ustawić na stabilnej, poziomej powierzchni roboczej.
- Wyciągnąć kabel sieciowy ze schowka na potrzebną długość.

Korpus urządzenia jest gotowy.

Nasadka podstawowa

Nasadka podstawowa jest używana do następujących zastosowań:

Przystawka do mielienia mięsa

Do rozdrabniania surowych lub gotowanych produktów żywnościowych. W zależności od rodzaju i konsystencji przetwarzanych produktów zastosować odpowiednie sitko.

➔ „Porady” patrz strona 183

Nasadka masarska

Do wypełniania sztucznych i naturalnych osłonek masą kielbasianą. Do formowania rurek.

Nasadka do kebbe

Do formowania rurek z ciasta lub mielonego mięsa.

Wskazówka: nasadkę podstawową i odpowiednie akcesoria, które można nabyć za pośrednictwem serwisu, można użyć w dalszych zastosowaniach.

Uwaga!

Podczas składania różnych elementów ustawić wycięcia w przystawkach naprzeciw odpowiedniej części w obudowie.

Przygotowanie przystawki do mielenia mięsa

Niebezpieczeństwo zranienia!

Nigdy nie wkładać rąk do ostrego noża.

Uwaga!

Zawsze stosować tylko jedno sitko.

→ Rysunek

1. Włożyć ślimak do obudowy zabierakiem do przodu.
2. Na ślimak nasadzić najpierw nóż, a następnie wybrane sitko.
3. Na obudowę nasadzić nakrętkę i dokręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara bez użycia nadmiernej siły.

Przystawka do mielenia mięsa jest gotowa.

Przygotowanie nasadki masarskiej

→ Rysunek

1. Włożyć ślimak do obudowy zabierakiem do przodu.
2. Najpierw na ślimak nasadzić pierścień nośny, a następnie włożyć w obudowę dyszę do nadziewania.
3. Na obudowę nasadzić nakrętkę i dokręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara bez użycia nadmiernej siły.

Nasadka masarska jest gotowa.

Przygotowanie nasadki do kebbe

→ Rysunek

1. Włożyć ślimak do obudowy zabierakiem do przodu.
2. Najpierw na ślimak nasadzić pierścień stożkowy, a następnie włożyć w obudowę dyszę do kebbe.
3. Na obudowę nasadzić nakrętkę i dokręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara bez użycia nadmiernej siły.

Nasadka do kebbe jest gotowa.

Zastosowanie

Wskazówka: w zależności od zamierzonego przeznaczenia, produkty żywnościowe będą różnie przetwarzane. → „Przepisy” patrz strona 182

Poniższy przykład opisuje wykorzystanie nasadki podstawowej jako przystawki do mielenia mięsa:

Niebezpieczeństwo zranienia!

- Nie wkładać rąk w otwór do napełniania.
- Do popychania produktów używać wyłącznie popychacza.

Uwaga!

- Nie przetwarzać kości, chrząstek, ścięgien lub innych stałych składników.
- Nie przetwarzać mrożonego mięsa.
- Nie wywierać dużego nacisku na popychacz.

→ Cykl rysunków

1. Przygotowaną przystawkę wsunąć skośnie na napęd korpusu urządzenia.
2. Przekręcić przystawkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do głośnego zatrzaśnięcia.
3. Nasadzić tacę wyspową i wprowadzić popychacz w otwór do napełniania.
4. Przygotować produkty spożywcze. Rozdrobnić najpierw duże kawałki, aby bez wcisku pasowały do otworu do napełniania.
5. Pod przystawkę podstawić odpowiednie naczynie. Przygotowane produkty położyć na tacę wyspową.
6. Podłączyć wtyczkę do gniazdka. Włączyć urządzenie.

Wskazówka (MFW36.../MFW38...):

- Urządzenie po włączeniu pracuje z optymalną prędkością 2 (szybko).
7. Przesuwać popychaczem produkty do otworu do napełniania, wywierając lekki nacisk.
 8. Gdy praca zostanie zakończona, wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
 9. Zdjąć tacę wyspową i popychacz.
 10. Wcisnąć i przytrzymać przycisk zabezpieczający, a następnie obrócić przystawkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zwolni się.
 11. Wyjąć przystawkę, rozłożyć i wszystkie części oczyścić. → „Konserwacja i codzienne czyszczenie” patrz strona 182

Przystawka do tarcia

Do rozdrabniania na wiórki, tarcia i szatkowania, np. sera, owoców, warzyw, orzechów, migdałów, wysuszonych bułek i innych twardych produktów spożywczych. W zależności od rodzaju i konsystencji przetwarzanych produktów zastosować odpowiednią wkładkę. → „Porady” patrz strona 183

Przygotowanie

⚠ Niebezpieczeństwo zranienia!

Nie zbliżać rąk do ostrych noży i krawędzi wkładek do siekania, tarcia i rozdrabniania na wiórki.

→ Cykl rysunków II

1. Otworzyć zatrzask. Włożyć do obudowy wybraną wkładkę.
2. Zamknąć zatrzask, aż do słyszalnego zablokowania.

Przystawka do tarcia jest gotowa.

Zastosowanie

⚠ Niebezpieczeństwo zranienia!

- Nie wkładać rąk w otwór do napełniania.
- Do popychania produktów używać wyłącznie popychacza.

Uwaga!

- Popychacz można wkładać tylko w jednym kierunku.
- Usunąć twarde skorupy (np. z orzechów).
- Nie wywierać dużego nacisku na popychacz.

Uwaga! (MFW36.../MFW38...)

- Przystawki do tarcia oraz do szatkowania należy używać z prędkością 1 (wolno).
- Wkładkę do przecierania używać z prędkością 2 (szybko).
→ „Ustawienie prędkości” patrz strona 177

→ Cykl rysunków II

1. Przygotowaną przystawkę wsunąć skośnie na napęd korpusu urządzenia.
2. Przekręcić przystawkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do głośnego zatrzaśnięcia.
3. Nasadzić tacę wyspową i wprowadzić popychacz w otwór do napełniania.
4. Przygotować produkty spożywcze. Rozdrobnić najpierw duże kawałki, aby bez wcisku pasowały do otworu do napełniania.
5. Pod przystawkę podstawić odpowiednie naczynie. Przygotowane produkty położyć na tacę wyspową.
6. Podłączyć wtyczkę do gniazdka. Włączyć urządzenie.

Uwaga! (MFW36.../MFW38...)

Urządzenie po włączeniu pracuje z prędkością 2 (szybko). W celu użycia przystawek do tarcia oraz do szatkowania należy 1 raz wcisnąć przycisk 1·2 | rev, aby przełączyć na prędkość 1 (wolno). → „Ustawienie prędkości” patrz strona 177

7. Przesuwać popychaczem produkty do otworu do napełniania, wywierając lekki nacisk. Produkty są szatkowane lub tarte.
8. Gdy praca zostanie zakończona, wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
9. Zdjąć tacę wyspową i popychacz.
10. Wcisnąć i przytrzymać przycisk zabezpieczający, a następnie obrócić przystawkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zwolni się.
11. Wyjąć przystawkę, rozłożyć i wszystkie części oczyścić. → „Konserwacja i codzienne czyszczenie” patrz strona 182

Wyciskarka do cytrusów

Do wyciskania soku z owoców cytrusowych, np. z cytryny, pomarańczy, grejpfrutów.

Przygotowanie

Niebezpieczeństwo zranienia!

Wyciskarkę do cytrusów mocuje się bezpośrednio na korpusie urządzenia. Włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego dopiero wtedy, gdy wszystkie przygotowania do pracy z urządzeniem zostały zakończone.

Uwaga!

W celu ustawienia i użycia wyciskarki należy korpus urządzenia przechylić pod kątem 90°. W tej pozycji nie używać innych przystawek.

→ **Cykl rysunków**

1. Chwycić mocno korpus urządzenia za uchwyt do noszenia i ostrożnie przechylić, aby napęd był skierowany do góry. Obrócić ewentualnie korpus, aby przyciski były dobrze dostępne.
2. Do napędu korpusu urządzenia włożyć wałek napędowy z elementem sprężystym skierowanym do dołu.

Uwaga!

Wałek napędowy musi dać się wcisnąć do dołu lekko palcem. Nie może być skleiony resztkami soku lub zablokowany przez nasiona lub ciała obce.

3. Na napędzie ustawić skośnie tackę ociekową.
4. Przekręcić tackę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do głośnego zatrzaśnięcia.
5. Na tacce ociekowej umieścić sitko.
6. Na wałek napędowy nasadzić stożek wyciskający.

Wyciskarka do cytrusów jest zamontowana na korpusie urządzenia i gotowa.

Zastosowanie

→ **Cykl rysunków**

1. Przepołować owoce cytrusowe.
2. Pod przystawkę podstawić odpowiednie naczynie.
3. Podłączyć wtyczkę do gniazdka. Włączyć urządzenie. Napęd obraca się.

Uwaga! (MFW36.../MFW38...)

Urządzenie po włączeniu pracuje z prędkością **2** (szybko). W celu użycia wyciskarki do cytrusów należy 1 raz wcisnąć przycisk 1·2 | rev, aby przełączyć na prędkość **1** (wolno). → „Ustawienie prędkości” patrz strona 177

4. Połówkę przekrojonego owocu cytrusowego położyć powierzchnią przekroju na stożku i nacisnąć na dół. Wyciskarka zaczyna obracać się, gdy tylko dociśnię się owoc do stożka.
5. W celu zakończenia wyciskania, zwolnić nacisk na stożek wyciskający.
6. Gdy praca zostanie zakończona, wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
7. Wcisnąć i przytrzymać przycisk zabezpieczający, a następnie obrócić przystawkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zwolni się.
8. Wyjąć przystawkę, rozłożyć i wszystkie części oczyścić. → „Konserwacja i codzienne czyszczenie” patrz strona 182

Wskazówki:

- W celu osiągnięcia optymalnej ilości soku, operacja wyciskania powinna być powtarzana kilka razy.
- W razie potrzeby opróżnić sitko z miąższu i pestek.

Konserwacja i codzienne czyszczenie

Urządzenie, wszystkie przystawki oraz wykorzystane akcesoria muszą być dokładnie oczyszczone po każdym użyciu.

⚠ Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć przewód od gniazdka sieciowego.
- Korpusu urządzenia nigdy nie zanurzać w żadnych płynach ani nie myć w zmywarce do naczyń.

⚠ Niebezpieczeństwo zranienia!

Nie zbliżać rąk do ostrych noży i krawędzi wkładek do siekania i rozdrabniania na wiórki.

Uwaga!

- Nie używać środków czyszczących zawierających alkohol lub spirytus.
- Nie należy używać ostrych, spiczastych lub metalowych przedmiotów.
- Nie stosować szorstkich ściereczek ani środków do szorowania.

Na **rysunku 1** zostało pokazane, w jaki sposób należy czyścić poszczególne części.

- Korpus urządzenia wytrzeć do sucha miękką, wilgotną szmatką.
- Użyte przystawki rozłożyć w odwrotnej kolejności (patrz „Przygotowanie” przy każdej przystawce).
- Wszystkie elementy wyposażenia oczyścić miękką szmatką lub gąbką z użyciem środka do mycia.
- Wszystkie części pozostawić do wyschnięcia.

Wskazówki:

- Części metalowe wytrzeć bezzwłocznie do sucha i natrzeć nieco olejem jadalnym w celu ochrony przed korozją.
- Przy obróbce np. marchewki mogą powstawać przebarwienia na elementach z tworzywa sztucznego. Można je usunąć kilkoma kroplami oleju jadalnego.

Przepisy

Kebbe

Wskazówka (MFW36.../MFW38...):

Przy wszystkich etapach pracy ustawić prędkość na **2** (szybko).

Pieróg:

- 500 g baraniny, pociętej w paski
- 500 g kaszy pszennej Bulgur, wypłukanej i osuszonej
- 1 mała cebula, posiekana
- Miełić naprzemiennie baraninę i kaszę za pomocą przystawki do mielenia mięsa (sitko do drobnego mielenia).
- Masę dobrze przemieszać, dodając cebulę.
- Mieszankę zmielić dwukrotnie za pomocą przystawki do mielenia mięsa.

Nadzenie:

- 400 g baraniny, pociętej w paski
- 2 średniej wielkości cebule, posiekane
- 1 łyżka stołowa oleju
- 1 łyżka stołowa mąki
- 2 łyżeczki ziela angielskiego
- sól i pieprz
- Zmiełić baraninę za pomocą przystawki do mielenia mięsa (sitko do drobnego mielenia).
- Cebulę przysmażyć na kolor złocistobrazowy.
- Dodać baraninę i podsmażyć.
- Dodać pozostałe składniki.
- Wszystko razem dusić przez około 1–2 minuty.
- Odlać nadmiar tłuszczu.
- Pozostawić nadzienie do ostygnięcia.

Przyrządzanie kebbe:

- Przetworzyć mieszankę na pieróg za pomocą nasadki do kebbe.
- Z wytworzonej rurki masy odcinać kawałki o długości 7,5 cm.
- Zaciśnąć koniec pieroga.
- Niewielką ilość farszu wcisnąć do otworu i zaciśnąć drugi koniec pieroga.
- Rozgrzać olej (około 180°C) i smażyć pieróg przez około 6 minut, aż do osiągnięcia złoto-brązowego koloru.

Marcepan

Wskazówka (MFW36.../MFW38...):

Przy wszystkich etapach pracy ustawić prędkość na **2** (szybko).

- 210 g migdałów (grubo mielonych)
- 210 g cukru pudru
- nieco wody różanej
- 1 kropla olejku z gorzkich migdałów
- Dobrze wymieszać migdały i cukier puder.
- Podzielić mieszaninę na 6 równych części (po ok. 70 g).
- Przygotować urządzenie z przystawką do mielenia mięsa oraz sitkiem do drobnego mielenia (2,7 mm – w zależności od modelu → „Części zamienne i akcesoria” patrz strona 185).
- Umieścić pierwszą porcję na tacy wysypowej i włączyć urządzenie.
- Co 5 sekund dodawać kolejne porcje, aż wszystko zostanie zmielone.
- Następnie dodać trochę wody różanej i 1 kroplę olejku z gorzkich migdałów, przemieszać i odstawić.

Porady

Przystawka do mielenia mięsa

Przeznaczenie sitek

- **Sitko do drobnego mielenia (2,7 mm):** gotowanego mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego, gotowanej wątróbki, gotowanej ryby do zup; surowego mięsa wieprzowego i wołowego na kotlety mielone; surowej wątróbki, mięsa i słoniny na kielbasę pasztetową; mięsa wieprzowego na metkę
- **Sitko do średniego mielenia (4 mm):** mięsa wieprzowego i wołowego na pasztet i serwatkę
- **Sitko do grubego mielenia (8 mm):** smażonego mięsa wieprzowego na zupę gulaszową; resztek (np. smażone, kielbasa) do zapiekanki z resztek

- Jeśli chce się uzyskać drobniejszą konsystencję przetworzonych produktów, należy powtórzyć proces rozdrabniania lub użyć kolejno różnych sitek (grube, średnie, drobne).
- Inne składniki (np. cebula, przyprawy korzenne) mogą być dodawane bezpośrednio przy mieleniu. Dzięki temu wszystkie składniki są dobrze zmieszane.

Nasadka masarska

- Przed napełnieniem jelita naturalnego zamoczyć je w letniej wodzie przez około 10 minut.
- Osłonki do kielbas nie wypełniać „na pulchno”, ponieważ kielbasy mogłyby wybuchnąć podczas gotowania lub smażenia.

Przystawka do tarcia

Uwaga! (MFW36.../MFW38...)

- Przystawki do tarcia oraz do szatkowania należy używać z prędkością **1** (wolno).
- Wkładkę do przecierania używać z prędkością **2** (szybko).
- „Ustawienie prędkości” patrz strona 177

Przeznaczenie wkładek

- **Wkładka do szatkowania:** do marchewki, selera, kalarepy, cukinii
- **Wkładka do tarcia (grubo):** do marchewki, orzechów, twardego sera (np. ementalera)
- **Wkładka do tarcia (drobno):** do orzechów, twardego sera, sera parmezan
- **Wkładka do przecierania:** do ziemniaków, sera parmezan, orzechów

Ekologiczna utylizacja



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 11688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Gwarancja

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju zakupu. Dokładne informacje otrzymacie Państwo w każdej chwili w punkcie handlowym, w którym dokonano zakupu urządzenia. W celu skorzystania z usług gwarancyjnych konieczne jest przedłożenie dowodu kupna urządzenia. Warunki gwarancji regulowane są odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych warunków zawierania i wykonywania umów rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów”.

Zmiany zastrzeżone.

Części zamienne i akcesoria

Części zamienne i akcesoria

 2.7 mm	 638407	Sitko (do drobnego mielenia)
 4 mm	 637985	Sitko (do średniego mielenia)
 8 mm	 637986	Sitko (do grubego mielenia)
	 637987	Nasadka masarska: do wtlaczania masy kiełbasy do osłonki syntetycznej lub naturalnej. Do formowania rurek.
	 12000397	
	 638281	Nasadka do kebbe: do formowania pieroga lub rurek z mielonym mięsem.
	 MFZ3DS1	Przystawka do tarcia: do rozdrabniania na wiórki, tarcia i szatkowania
	 798161	Wkładka do szatkowania w przystawce do tarcia
	 798162	Wkładka dotarcia (grubo) w przystawce do tarcia
	 798160	Wkładka dotarcia (drobno) w przystawce do tarcia
	 798130	Wkładka przecierania w przystawce do tarcia
	 791603	Wyciskarka do cytrusów: do wyciskania soku z cytryn, pomarańczy lub grejpfrutów.

Części zamienne i akcesoria można nabywać za pośrednictwem handlu oraz serwisu.

Usuwanie drobnych usterek

Problem	Przyczyna	Sposób usunięcia
Urządzenie nie pracuje podczas włączania.	Prąd nie dochodzi do urządzenia.	Włożyć wtyczkę do gniazda.
Urządzenie pracuje normalnie, lecz produkty nie są mielone.	Urządzenie jest przeciążone i zabierak pękł w miejscu przewidzianym do tego konstrukcyjnie.	Wyłączyć urządzenie i poczekać aż do zatrzymania. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda, wyjąć przystawkę, rozłożyć i oczyścić. Wymienić zabierak. → „Zabezpieczenie przed przeciążeniem” patrz strona 177
Produkty nie są mielone lub mielone bardzo powoli.	Przystawka lub ślimak są zatkane.	Urządzenie bez biegu wstecznego: Wyłączyć urządzenie, poczekać aż do zatrzymania i wyciągnąć wtyczkę. Wyjąć przystawkę, rozłożyć i oczyścić, aby usunąć przyczynę blokowania. → „Konserwacja i codzienne czyszczenie” patrz strona 182 Urządzenie z biegiem wstecznym: Wyłączyć urządzenie przyciskiem O/I i poczekać do zatrzymania się napędu. Nacisnąć i przytrzymać przycisk 1•2 rev. Po ok. 5-10 sekundach zwolnić przycisk 1•2 rev i poczekać do zatrzymania się napędu. Ponownie włączyć urządzenie i dalej mielić. → „Funkcja biegu wstecznego” patrz strona 178
	Wywierany jest zbyt duży nacisk na popychacz lub otwór do napełniania jest zbyt pełny.	Zmniejszyć nacisk na popychacz i napełniać otwór mniejszą ilością produktów.
	W przetwarzanych produktach pozostały jeszcze twarde składniki.	Usunąć twarde składniki. Twarde warzywa przed mieleniem podgotować lub poddusić.
	Przycisk 1•2 rev był za krótko wciskany.	Przytrzymać wciśnięty przycisk 1•2 rev, aż ruszy bieg wsteczny.
Funkcja biegu wstecznego nie uruchamia się.	Ślimak jest zbyt mocno zatkany.	Wyłączyć urządzenie, poczekać aż do zatrzymania i wyciągnąć wtyczkę. Wyjąć przystawkę, rozłożyć i oczyścić, aby usunąć przyczynę blokowania. → „Konserwacja i codzienne czyszczenie” patrz strona 182

Jeśli problemu nie można rozwiązać, należy koniecznie skontaktować się z infolinią! Numery telefonów znajdują się na ostatnich stronach instrukcji.

Використання за призначенням

Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, дотримуйтеся її вказівок, не викидайте і зберігайте її надалі! При передачі приладу в користування іншим людям додавайте до нього також і цю інструкцію.

У разі недотримання вказівок щодо правильного використання приладу виробник не несе відповідальності за збитки, які виникли внаслідок цього.

Цей прилад призначений тільки для побутового використання. Прилад слід використовувати тільки для переробки продуктів у звичайних для домашнього господарства кількостях і відрізках часу.

Прилад та аксесуари (залежно від моделі) передбачені для наступних цілей:

М'ясорубка: для подрібнення та перемішування сирого та відвареного м'яса, сала, птиці і риби.

Ковбасний шприц: для виготовлення ковбасок та рулетів.

Насадка кеббе: для приготування фаршированих м'ясних котлеток кеббе.

Насадка-терка: для шаткування, тертя і нарізання продуктів.

Насадка-соковитискач для цитрусових: для вичавлювання цитрусових фруктів.

Продукти для переробки не повинні містити твердих часток (напр., кісток). Не використовуйте прилад для переробки інших речовин чи предметів. За умови використання дозволених виробником додаткових деталей можливі також додаткові види застосування. Прилад використовуйте тільки з оригінальними частинами та приладдям. Насадки або вставки для нарізання і шаткування ніколи не застосовуйте для інших приладів. Для відповідних насадок застосовуйте тільки належні деталі.

Використовуйте прилад лише всередині приміщень при кімнатній температурі на висоті не вище 2000 м над рівнем моря. Не ставте прилад на гарячі поверхні або поблизу їх, напр., на плиту.

Для уникнення пошкоджень у результаті розбризкування та для безперешкодного виконання роботи робоча поверхня повинна мати добрий доступ, а також бути стійкою до вологи, міцною, рівною, сухою і достатньо великою.

Особи з фізичними, сенсорними або ментальними вадами, або особи, яким бракує знань та досвіду, можуть користуватися приладом лише під наглядом, або якщо вони пройшли підготовку з користування приладом та розуміють можливу небезпеку.

Тримайте прилад і кабель живлення подалі від дітей, їм не дозволяється користуватися приладом. Дітям не можна гратися з приладом. Очищення та технічне обслуговування забороняється виконувати дітям.

Правила техніки безпеки

⚠ Небезпека враження електричним струмом і пожежі!

Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через розетку з заземленням, яка інстальована згідно з нормами. Перед виконанням монтажу впевніться, що проводка у Вашому будинку прокладена належним чином.

Прилад дозволяється вмикати в розетку й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській табличці. Не користуйтеся приладом, якщо кабель живлення і прилад мають будь-які пошкодження. Щоб уникнути небезпек, ремонтувати прилад, напр., міняти пошкоджений шнур, дозволяється лише в нашій сервісній майстерні. Ніколи не підключайте пристрій до вимикачів з годинниковим механізмом чи розеток з дистанційним керуванням. Ніколи не залишайте ввімкнений прилад без нагляду! Рекомендується ні в якому разі не залишати прилад ввімкненим довше, ніж це потрібно для переробки продуктів.

Кабель живлення не повинен торкатися до гарячих частин або гострих країв. Ні в якому разі не занурюйте основний блок приладу у воду і не мийте в посудомийній машині.

Не використовуйте паровий очищувач. Не обслуговуйте прилад вологими руками та не експлуатуйте його на холостому ходу. Прилад необхідно постійно вимикати з мережі перед кожним використанням, за відсутності догляду, перед монтажем, демонтажем чи чищенням та у разі несправності.

⚠ Небезпека травмування

Відразу ж після використання приладу слід почекати, щоб повністю зупинився привод. Перед монтажем або заміною насадок виріб слід вимкнути та від'єднати від електромережі.

Не торкайтеся гострих ножів та країв вставок для шаткування та нарізання. Ніколи не торкайтеся обертових деталей. Ніколи не ставляйте руки в горловину або у вихідний отвір м'ясорубки. Ніколи не проштовхуйте продукти обробки в горловину руками. Користуйтеся виключно штовхачем, який входить до комплекту поставки! Ніколи не виконуйте очищення гострих ножів і країв вставок для шаткування та нарізання голими руками.

⚠ Увага! Небезпека пошкодження приладу

Слідкуйте за тим, щоб у горловині або в насадках не було сторонніх предметів. Ніколи не орудуйте предметами (напр., ножем, ложкою) в горловині або вихідному отворі м'ясорубки.

Прилад не повинен працювати без перерви понад макс.

10 хвилин. Після цього вимкніть прилад і дайте йому охолонути до кімнатної температури.

⚠ Важливо!

Після кожного використання, а також після тривалого невикористання прилад необхідно очищати згідно з інструкціями.

→ «Догляд і щоденне очищення» див. стор. 196

Щиро вітаємо Вас з покупкою нового приладу фірми Bosch.

На наступних сторінках даної інструкції з експлуатації Ви знайдете цінні вказівки стосовно безпечного використання даного приладу.

Ми просимо Вас уважно прочитати дану інструкцію та дотримуватися всіх вказівок.

Таким чином, Ви зможете довго насолоджуватися цим приладом, а результати його роботи стануть доказом того, що при покупці Ви зробили правильний вибір.

Зберігайте інструкцію з експлуатації для пізнішого користування або для наступного власника приладу.

Додаткову інформацію про нашу продукцію Ви знайдете на нашій сторінці в Інтернеті.

Зміст

Використання за призначенням.....	187
Правила техніки безпеки	188
Стислий огляд.....	190
Перед першим використанням	190
Елементи управління і індикатори.....	191
Захист від перевантаження.....	191
Налаштування швидкості.....	191
Функція зворотного ходу	192
Основний блок приладу.....	192
Базова насадка.....	192
Насадка-терка	194
Насадка-соковитискач для citrusових	195
Догляд і щоденне очищення	196
Рецепти	196
Поради.....	197
Утилізація.....	198
Умови гарантії.....	198
Запасні частини та аксесуари	199
Допомога при неполадках	200

Стислий огляд

→ Малюнок А

1 Основний блок приладу

- a Привод для насадок
- b Кнопка I або O/I*
- c Кнопка O або 1·2 | rev*
- d Індикатор робочого стану
- e Аварійна кнопка
- f Ручка
- g Відсік для зберігання з кришкою
- h Кабель живлення
- i Відсік для зберігання кабелю

2 Базова насадка

- a Корпус
- b Горловина
- c Завантажувальна чаша
- d Штовхач
- e Шнек із захоплювачем
- f Нарізне кільце

3 Вставка м'ясорубки

- a Ніж
- b Решітковий диск, дрібний*
- c Решітковий диск, середній
- d Решітковий диск, крупний

4 Вставка ковбасного шприца

- a Опорне кільце
- b Сопло ковбасного шприца

5 Вставка кеббе

- a Конусне кільце
- b Сопло кеббе

→ Малюнок Б

6 Насадка-терка*

- a Корпус
- b Горловина
- c Заслінка
- d Завантажувальна чаша
- e Штовхач
- f Вставка для нарізання
- g Вставка для шаткування, крупна
- h Вставка для шаткування, дрібна
- i Вставка для тертя

7 Насадка-соковитискач для цитрусових

- a Збірна чаша
- b Сітчастий фільтр
- c Конус соковитискача
- d Привідний вал з пружиною

* залежно від моделі

У цій інструкції з експлуатації описано різні варіанти виконання. На ілюстрованих сторінках є огляд приладу. → **Малюнок М**
Аксесуари і запасні частини можна придбати в сервісному центрі або на сайті **www.bosch-home.com**. → «Запасні частини та аксесуари» див. стор. 199

Перед першим використанням

Перед початком експлуатації нового приладу його потрібно повністю розпакувати, очистити та перевірити.

Увага!

Ніколи не вводьте в експлуатацію пошкоджений прилад!

- Вийміть основний блок приладу та всі аксесуари з упаковки.
- Зніміть наявний пакувальний матеріал.
- Розберіть зібрані частини на окремі деталі. При цьому дійте у зворотному порядку до опису в розділі «Підготовка».
- Перевірте всі деталі на комплектність. → **Малюнок А / Б**
- Перевірте всі частини на візуальні пошкодження.
- Ретельно очистіть та висушіть всі деталі перед першим використанням. → «Догляд і щоденне очищення» див. стор. 196

Елементи управління і індикатори

MFW35...

Кнопка I

У результаті натискання кнопки I прилад вмикається. Привод відразу ж запускається.

Кнопка O

У результаті натискання кнопки O прилад вимикається. Привод зупиняється.

MFW36.../MFW38...

Кнопка O/I

У результаті натискання кнопки O/I прилад вмикається  Привод негайно запускається на швидкості 2 (швидко). У результаті повторного натискання кнопки O/I прилад вимикається. Привод зупиняється.

Кнопка 1•2 | rev

Коротке натискання кнопки 1•2 | rev змінює швидкість приладу з 1 (повільно) на 2 (швидко) або навпаки. → «Налаштування швидкості» див. стор. 191
У результаті натискання й утримання кнопки 1•2 | rev запускається функція зворотного ходу. → «Функція зворотного ходу» див. стор. 192

Усі моделі

Індикатор робочого стану

Індикатор робочого стану горить, коли прилад увімкнений. У моделях з функцією зворотного ходу індикатор функції мигає, поки кнопка 1•2 | rev перебуває у натиснутому стані.

Аварійна кнопка

У результаті натискання аварійної кнопки встановлена на приладі насадка розблоковується. Тільки у результаті натискання аварійної кнопки насадку можна обертати проти годинникової стрілки і зняти з основного блоку приладу.

Відсік для зберігання кабелю

Кабель живлення можна вийняти з відсіку для кабелю або вставити назад. Завжди витягуйте кабель на потрібну Вам довжину.

Відсік для зберігання

Решіткові диски, що не використовуються, можна покласти у відсік для зберігання і закрити кришкою.

Захист від перевантаження

Щоб попередити значні пошкодження базової насадки в разі перевантаження приладу, на захоплювачі зроблена насічка (місце заданого злому). У випадку перевантаження захоплювач ламається в цьому місці. Новий захоплювач можна придбати в сервісному центрі (№ 630701). На запасні деталі з заданим місцем злому наші гарантійні зобов'язання не поширюються.

Заміна захоплювача

→ Малюнок

1. Відпустіть гвинт у захоплювачі за допомогою відповідної відкрутки (PH2) і зніміть пошкоджений захоплювач.
2. Вставте новий захоплювач і міцно загвинтіть.

Налаштування швидкості

ЛИШЕ MFW36.../MFW38...

Налаштування швидкості дає змогу встановити потрібну частоту обертання: 1 (повільно) або 2 (швидко).

Увага!

Для певних ситуацій використання необхідна швидкість 1 (повільно). Ураховуйте рекомендовану швидкість! Див. також таблицю → малюнок 

- Увімкніть прилад кнопкою O/I. Прилад запуститься на швидкості 2 (швидко).
- Натисніть і одразу відпустіть кнопку 1•2 | rev. Прилад перейде на швидкість 1 (повільно).
- Натисніть і одразу відпустіть кнопку 1•2 | rev. Прилад знову повернеться на швидкість 2 (швидко).

Рекомендована швидкість

Насадка	Швидкість	
	1+2	швидко
	1+2	швидко
	1+2	повільно
	1+2	повільно

Функція зворотного ходу

лише MFW36.../MFW38...

Функція зворотного ходу служить для того, щоб короткочасним ходом шнека у зворотному напрямку можна було вивільнити продукт, який застряг у м'ясорубці. Функція зворотного ходу автоматично вимикається через 15 секунд.

Увага!

Категорично заборонено довго втримувати натиснутою кнопку 1+2 | rev, коли прилад увімкнено. Натискайте та втримуйте кнопку 1+2 | rev лише після того, як прилад повністю зупинився.

- Вимкніть прилад кнопкою О/І та дочекайтеся зупинки привода.
- Натисніть і втримуйте кнопку 1+2 | rev.
- Приблизно за 5—10 секунд відпустіть кнопку 1+2 | rev і дочекайтеся зупинки привода.
- Повторно увімкніть прилад кнопкою О/І.

Вказівка

Якщо після короткочасного ходу шнека у зворотному напрямку продукт, що застряг, не вдалося вивільнити, м'ясорубку слід вимкнути, витягнути вилку з розетки і прочистити прилад. ➔ «Догляд і щоденне очищення» див. стор. 196

Основний блок приладу

Підготовка

⚠ Існує небезпека травмування!

Вставте штепсельну вилку в розетку, якщо виконано усі операції з підготовки приладу до роботи, а необхідні насадки – встановлені та з'єднані з основним блоком приладу належним чином.

- Поставте основний блок приладу на стійку, горизонтальну робочу поверхню.
- Витягніть кабель живлення з відсіку для зберігання кабелю на необхідну довжину.

Основний блок приладу готовий до роботи.

Базова насадка

Базова насадка використовується для наступних операцій:

М'ясорубка

Для подрібнення сирих або варених продуктів. Залежно від консистенції продукту переробки використовуйте відповідний решітковий диск. ➔ «Поради» див. стор. 197

Ковбасний шприц

Для заповнення ковбасною масою штучної і натуральної ковбасної оболонки. Для формування рулетів.

Насадка кеббе

Для формування фаршированих м'ясних котлеток кеббе.

Вказівка: за допомогою базової насадки і належних аксесуарів, які можна придбати в сервісному центрі, відкриваються нові можливості застосування.

Увага!

При зборці різних деталей прорізи на вставках вирівняйте по відповідному виступу на корпусі.

Підготовка м'ясорубки

Існує небезпека травмування!

Не торкайтесь гострого ножа.

Увага!

Використовуйте тільки один решітковий диск.

→ Малюнок D

1. Спочатку вставте в корпус шнек з захоплювачем.
2. Насадіть на шнек спочатку ніж, а потім бажаний решітковий диск.
3. Нарізне кільце покладіть на корпус і закрутіть за годинниковою стрілкою, не прикладаючи при цьому великих зусиль.

М'ясорубка готова до роботи.

Підготовка ковбасного шприца

→ Малюнок E

1. Спочатку вставте в корпус шнек з захоплювачем.
2. Насадіть на шнек спочатку опорне кільце, а потім вставте в корпус сопло для виробництва ковбаси.
3. Нарізне кільце покладіть на корпус і закрутіть за годинниковою стрілкою, не прикладаючи при цьому великих зусиль.

Ковбасний шприц готовий до роботи.

Підготовка насаддки кеббе

→ Малюнок F

1. Спочатку вставте в корпус шнек з захоплювачем.
2. Насадіть на шнек спочатку конусне кільце, а потім вставте в корпус сопло кеббе.
3. Нарізне кільце покладіть на корпус і закрутіть за годинниковою стрілкою, не прикладаючи при цьому великих зусиль.

Насаддка кеббе готова до роботи.

Застосування

Вказівка: залежно від мети використання продукти переробляються по-різному.

→ «Рецепти» див. стор. 196

Наступний приклад описує застосування базової насаддки у якості м'ясорубки:

Існує небезпека травмування!

- Не ставляйте руки в горловину м'ясорубки.
- Для підштовхування користуйтеся виключно штовхачем.

Увага!

- Забороняється перемелювати кістки, хрящі, сухожилля чи будь-які інші тверді частки.
- Не обробляйте заморожене м'ясо.
- Не сильно натискайте на штовхач.

→ Ряд малюнків G

1. Установіть підготовлену насаддку з невеликим нахилом на привод основного блоку приладу.
2. Насаддку поверніть проти годинникової стрілки до її чутної фіксації в пазі.
3. Встановіть завантажувальну чашу і вставте штовхач в горловину.
4. Підготуйте продукти. Попередньо подрібніть більші частини, щоб вони проходили в горловину без натискання.
5. Підставте придатну ємність під насаддку. Покладіть приготовлені продукти для переробки до завантажувальної чаші.
6. Вставте вилку в розетку. Увімкніть прилад.

Вказівка (MFW36.../MFW38...):

після увімкнення прилад запускається з оптимальною швидкістю 2 (швидко).

7. Легким натисканням проштовхуйте штовхачем продукти обробки в горловину.
8. Якщо роботу завершено, вимкніть прилад та вийміть штепсельну вилку з розетки.
9. Зніміть завантажувальну чашу та штовхач.

10. Утримуйте аварійну кнопку у натиснутому стані і обертайте насадку за годинниковою стрілкою, поки вона не викрутиться.
11. Зніміть насадку, розберіть і прочистіть усі деталі. → «Догляд і щоденне очищення» див. стор. 196

Насадка-терка

Для шаткування, натирання й нарізання таких твердих продуктів, як сир, фрукти, овочі, горіхи, мигдаль, сухарі тощо.

Залежно від консистенції продукту переробки використовуйте відповідну вставку.
→ «Поради» див. стор. 197

Підготовка

⚠ Існує небезпека травмування!

Не торкайтеся гострих ножів та країв вставок для шаткування, тертя та нарізання.

→ Ряд малюнків II

1. Відкрийте заслінку. Установіть в корпусі бажану вставку.
2. Закрийте заслінку, щоб вона чутно зафіксувалася.

Насадка-терка готова до роботи.

Застосування

⚠ Існує небезпека травмування!

- Не ставляйте руки в горловину м'ясорубки.
- Для підштовхування користуйтеся виключно штовхачем.

Увага!

- Штовхач можна вставляти тільки в одному напрямку.
- Видаліть шкаралупу (напр., горіхів).
- Не сильно натискайте на штовхач.

Увага! (MFW36.../MFW38...)

- Насадки для шаткування та нарізання можна використовувати лише на швидкості 1 (повільно).
- Насадку для натирання слід використовувати на швидкості 2 (швидко).
→ «Налаштування швидкості» див. стор. 191

→ Ряд малюнків II

1. Установіть підготовлену насадку з невеликим нахилом на привод основного блоку приладу.
2. Насадку поверніть проти годинникової стрілки до її чутної фіксації в пазі.
3. Встановіть завантажувальну чашу і вставте штовхач в горловину.
4. Підготуйте продукти. Попередньо подрібніть більші частини, щоб вони проходили в горловину без натискання.
5. Підставте придатну ємність під насадку. Покладіть приготовлені продукти для переробки до завантажувальної чаші.
6. Під'єднайте вилку до розетки.
Увімкніть прилад.

Увага! (MFW36.../MFW38...)

Після увімкнення прилад запускається на швидкості 2 (швидко). Щоб скористатися насадками для шаткування й нарізання, обов'язково натисніть кнопку 1•2 | rev 1 раз; прилад перейде на швидкість 1 (повільно). → «Налаштування швидкості» див. стор. 191

7. Легким натисканням проштовхуйте штовхачем продукти обробки в горловину. Відбувається різка або шаткування продуктів.
8. Якщо роботу завершено, вимкніть прилад та вийміть штепсельну вилку з розетки.
9. Зніміть завантажувальну чашу та штовхач.
10. Утримуйте аварійну кнопку у натиснутому стані і обертайте насадку за годинниковою стрілкою, поки вона не викрутиться.
11. Зніміть насадку, розберіть і прочистіть усі деталі. → «Догляд і щоденне очищення» див. стор. 196

Насадка-соковитискач для цитрусових

Для вичавлювання цитрусових фруктів, таких як, напр.: лимони, апельсини, грейпфрути.

Підготовка

⚠ Існує небезпека травмування!

Збірка насадки-соковитискача для цитрусових здійснюється безпосередньо на основному блоці приладу. Вставте штепсельну вилку в розетку, якщо виконано усі операції з підготовки приладу до роботи.

Увага!

Для підготовки і використання насадки-соковитискача для цитрусових основний блок приладу відкидається на 90°. У цьому положенні ніколи не використовуйте інші насадки.

→ Ряд малюнків I

1. Тримайте основний блок приладу за ручку і обережно відкидайте, щоб привод був спрямований вгору. За потреби поверніть основний блок приладу, щоб до кнопок був забезпечений добрий доступ.
2. Привідний вал з пружинним елементом вставте вниз у привід основного блоку.

Увага!

Привідний вал повинен забезпечувати легке притискання пальцем донизу. Він не повинен містити налипань залишків соку і блокуватися кісточками або сторонніми предметами.

3. Поставте збірну чашу під кутом на привод.
4. Збірну чашу поверніть проти годинникової стрілки до її чутної фіксації в пазі.
5. Вставте сітчастий фільтр на збірну чашу.
6. Вставте конус соковитискача на привідний вал.

Насадка-соковитискач для цитрусових встановлено на основному блоці приладу, і вона готова до роботи.

Застосування

→ Ряд малюнків II

1. Розріжте навпіл цитрусові фрукти.
2. Підставте придатну ємність під насадку.
3. Під'єднайте вилку до розетки. Увімкніть прилад. Привод починає працювати.

Увага! (MFW36.../MFW38...)

Після увімкнення прилад запускається на швидкості **2** (швидко). Щоб скористатися соковитискачем для цитрусових, обов'язково натисніть кнопку **1+2** | rev 1 раз; прилад перейде на швидкість **1** (повільно). → «Налаштування швидкості» див. стор. 191

4. Розрізані навпіл цитрусові фрукти прикладіть оброблюваною поверхнею до конуса соковитискача та притискайте донизу. Як тільки фрукти притиснуті до конуса соковитискача, конус починає обертатися.
5. Для завершення процесу витискання соку зменште силу притискання до конуса соковитискача.
6. Якщо роботу завершено, вимкніть прилад та вийміть штепсельну вилку з розетки.
7. Утримуйте аварійну кнопку у натиснутому стані і обертайте насадку за годинниковою стрілкою, поки вона не викрутиться.
8. Зніміть насадку, розберіть і прочистіть усі деталі. → «Догляд і щоденне очищення» див. стор. 196

Вказівки:

- Щоб досягти оптимального виходу соку, процес витискання соку потрібно повторювати декілька разів.
- За потреби необхідно спорожнити сітчастий фільтр з грубими частинами фруктової м'якоті та зернятами.

Догляд і щоденне очищення

Прилад, усі насадки і використовувані аксесуари необхідно ґрунтовно чистити після кожного використання.

⚠ Існує небезпека ураження струмом!

- Перед очищенням кабель живлення необхідно вийняти з розетки.
- Ніколи не занурюйте основний блок приладу у рідини та не мийте у посудомийній машині.

⚠ Існує небезпека травмування!

Не торкайтеся гострих ножів та країв вставок для шаткування та нарізання.

Увага!

- Не використовуйте засоби для очищення, що містять спирт.
- Не використовуйте гострі, кінчасті чи металеві предмети.
- Не використовуйте жорсткі ганчірки або засоби для очищення.

На **малюнку** **■** Ви знайдете короткий опис, як слід чистити окремі деталі.

- Протріть основний блок приладу вологою ганчіркою та залиште сохнути.
- Використані насадки розбирайте у зворотній порядку (див. розділ «Підготовка» для відповідної насадки).
- Усі аксесуари промийте лужним миючим засобом, використовуючи ганчірку/губку, або очистіть м'якою щіткою.
- Просушіть всі частини.

Вказівки:

- Металеві деталі відразу ж витріть насухо і змастіть столовою олією для захисту від іржавіння.
- При обробці, напр., моркви на елементах з пластмаси можуть утворюватися кольорові плями. Їх можна усунути за допомогою декількох крапель столової олії.

Рецепти

Кеббе

Вказівка (MFW36.../MFW38...):

для всіх робочих операцій установлюйте швидкість **2** (швидко).

Фарш для трубочок:

- 500 г баранини, нарізаної соломкою
- 500 г крупи з пшениці булгур, промити і дати воді стекти
- 1 маленька цибулина, посічена
- Баранину і пшеницю почергово перемолоти в м'ясорубці (решітковий диск, дрібний).
- Масу добре перемішати, додати цибулю.
- Суміш ще двічі перепустити через м'ясорубку.

Начинка:

- 400 г баранини, нарізаної соломкою
- 2 цибулини середньої величини, посічених
- 1 столова ложка олії
- 1 столова ложка борошна
- 2 чайних ложки духмяного перцю
- сіль і перець
- Баранину перемолоти в м'ясорубці (решітковий диск, дрібний).
- Цибулю обсмажити до золотисто-коричневого кольору.
- Додати баранину і прожарити.
- Додати інші інгредієнти.
- Усе тушувати протягом припл. 1–2 хвилин.
- Злити зайвий жир.
- Начинку охолодити.

Приготування кеббе:

- Суміш для трубочок обробити за допомогою насадки кеббе.
- Порожнисту трубочку з фаршу нарізати шматками завдовжки 7,5 см.
- Заліпити один кінець трубочки.
- Трохи начинки втиснути в отвір і також заліпити інший кінець трубочки.
- Нагріти олію (припл. 180 °C) і смажити трубочки у фритюрі припл. 6 хвилин до золотисто-коричневого кольору.

Марципан

Вказівка (MFW36.../MFW38...):

для всіх робочих операцій установлюйте швидкість **2** (швидко).

- 210 г мигдалю (грубого помелу)
- 210 г цукрової пудри
- трохи трояндової води
- 1 крапля олії гіркого мигдалю
- Добре перемішати мигдаль і цукрову пудру.
- Суміш розділити на 6 рівних порцій (по прибіл. 70 г).
- Підготувати основний блок приладу з насадкою-м'ясорубкою і дрібним решітковим диском (2,7 мм – залежно від моделі → *«Запасні частини та аксесуари» див. стор. 199*).
- Першу порцію покласти до завантажувальної чаші і увімкнути прилад.
- Через кожних 5 секунд додавати наступну порцію, поки все не буде перероблено.
- Після цього додати трохи трояндової води і 1 краплю олії гіркого мигдалю, перемішати і залишити лежати.

Поради

М'ясорубка

Застосування решіткових дисків

- **Решітковий диск, дрібний (2,7 мм):** варена курятина, свинина, яловичина, варена печінка, варена риба для супів; сира свинина і яловичина для рулету з рубленого м'яса; сира печінка, м'ясо і сало для ліверної ковбаси; свинина для сирокоченої ковбаси
- **Решітковий диск, середній (4 мм):** свинина і яловичина для паштету і сервелату
- **Решітковий диск, крупний (8 мм):** смажена свинина для гуляшового супу; рештки (напр., печені, ковбаси) для запіканки із решток
- Якщо потрібна більш дрібна консистенція продуктів переробки, повторіть процес подрібнення і використовуйте по чергово різні решіткові диски (крупний, середній, дрібний).

- Подальші інгредієнти (напр., цибулю, прянощі) можна додавати безпосередньо під час перемелювання. Таким чином добре перемішаються усі інгредієнти.

Ковбасний шприц

- Натуральну ковбасну оболонку перед переробкою замочити в теплій воді на прибіл. 10 хвилин.
- Оболонку ковбаси не заповнюйте надто «туго», оскільки під час варіння або смаження ковбаски можуть тріснути.

Насадка-терка

Увага! (MFW36.../MFW38...)

- Насадки для шаткування та нарізання можна використовувати лише на швидкості **1** (повільно).
- Насадку для натирання слід використовувати на швидкості **2** (швидко). → *«Налаштування швидкості» див. стор. 191*

Застосування вставок

- **Вставка для нарізання:** для моркви, селери, кольрабі, кабачків
- **Вставка для шаткування (груба):** для моркви, горіхів, твердого сиру (наприклад, ементальського)
- **Вставка для шаткування (дрібна):** для горіхів, твердого сиру, сиру пармезан
- **Вставка для тертя:** для картоплі, сиру пармезан, горіхів

Утилізація



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів. Про актуальні можливості для видалення можна дізнатися в спеціалізованому магазині.


Умови гарантії

Стосовно цього приладу діють умови гарантії, щоб були опубліковані нашим компетентним представництвом в країні, в якій Ви придбали прилад. Ви можете в будь-який час одержати умови гарантії у спеціалізованому магазині, в якому Ви придбали прилад, або безпосередньо в нашому представництві у Вас в країні. Умови гарантії для Німеччини та адреси Ви знайдете на останніх чотирьох сторінках цієї брошури. Крім того, умови гарантії розміщені також і в Інтернеті за зазначеною адресою. Для користування гарантійними послугами необхідно в будь-якому випадку показати квитанцію про оплату.

Можливі зміни.

Запасні частини та аксесуари

Запасні частини та аксесуари

 2.7 mm	 638407	Решітковий диск (дрібний) для м'ясорубки
 4 mm	 637985	Решітковий диск (середній) для м'ясорубки
 8 mm	 637986	Решітковий диск (крупний) для м'ясорубки
	 637987	Ковбасний шприц: для заповнення ковбасною масою штучної і натуральної ковбасної оболонки. Для формування рулетів.
	 12000397	
	 638281	Насадка кеббе: для формування фаршированих м'ясних котлеток кеббе.
	 MFZ3DS1	Насадка-терка: для шаткування, тертя і нарізання
	 798161	Вставка для нарізання для насадки-терки
	 798162	Вставка для шаткування (крупна) для насадки-терки
	 798160	Вставка для шаткування (дрібна) для насадки-терки
	 798130	Вставка для тертя для насадки-терки
	 791603	Насадка-соковитискач для citrusових: для вичавлювання соку з лимонів, апельсинів чи грейпфрутів.

Запасні частини та аксесуари можна придбати в магазині або сервісному центрі.

Допомога при неполадках

Проблема	Можлива причина	Усунення
При вмиканні прилад не запускається.	На прилад не подається струм.	Вставте штепсельну вилку в розетку.
Прилад працює нормально, але продукти не перемелюються.	Прилад був перевантажений, і захоплювач зламався на заданому місці злому.	Вимкніть прилад і дочекайтеся зупинки. Вийміть вилку приладу з розетки, зніміть насадку, розберіть і прочистіть усі деталі. Замініть захоплювач. → «Захист від перевантаження» див. стор. 191
Продукти не перемелюються або перемелюються надто повільно.	Насадка або шнек забиті.	Прилади без функції зворотного ходу: вимкніть прилад, дочекайтеся його зупинки і вийміть вилку з розетки. Зніміть насадку, розберіть і прочистіть, щоб пробити прохід. → «Догляд і щоденне очищення» див. стор. 196 Прилади з функцією зворотного ходу: вимкніть прилад кнопкою О/І та дочекайтеся зупинки привода. Натисніть і втримуйте кнопку 1•2 rev. Приблизно за 5–10 секунд відпустіть кнопку 1•2 rev і дочекайтеся зупинки привода. Знов увімкніть прилад і продовжуйте роботу. → «Функція зворотного ходу» див. стор. 192
	На штовхач здійснюється занадто сильне натискання або горловина м'ясорубки занадто повна.	Зменште силу натискання на штовхач і заповнюйте горловину меншою кількістю продуктів.
	У продуктах для переробки ще містяться тверді частки.	Вийміть тверді компоненти. Тверді овочі перед переробкою попередньо проваріть, прожарте або протушуйте.
Функція зворотного ходу не запускається.	Кнопку 1•2 rev відпущено надто швидко.	Утримуйте кнопку 1•2 rev у натиснутому стані, доки не почнеться зворотний хід.
	Шнек занадто забитий.	Вимкніть прилад, дочекайтеся його зупинки і вийміть вилку з розетки. Зніміть насадку, розберіть і прочистіть, щоб пробити прохід. → «Догляд і щоденне очищення» див. стор. 196

Якщо проблему не вдається усунути самостійно, обов'язково зверніться до служби підтримки! Номери телефонів зазначені на останніх сторінках інструкції.

Использование по назначению

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, при работе руководствуйтесь указаниями данной инструкции и сохраняйте ее для дальнейшего использования! Передавая прибор другим лицам, прилагайте данную инструкцию.

Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате несоблюдения указаний по правильному применению прибора.

Этот прибор предназначен только для домашнего использования.

Прибор можно использовать только для переработки такого количества продуктов и в течение такого времени, которые характерны для домашнего хозяйства.

Прибор и принадлежности (в зависимости от модели) пригоден только для следующего применения:

Мясорубка: для измельчения и перемешивания сырого и вареного мяса, сала, птицы и рыбы.

Колбасный шприц: для приготовления колбас и рулетов.

Формовочная насадка для кеббе: для приготовления пирожков с мясом и пельменей.

Приставка для шинковки: для шинковки, перетирания и резки продуктов.

Соковыжималка для цитрусовых: для отжима сока из цитрусовых.

Из перерабатываемых продуктов должны быть удалены полностью твердые компоненты (например, косточки). Прибор запрещается использовать для переработки других веществ или предметов. При использовании других разрешенных производителем принадлежностей возможны другие варианты применения. Прибор разрешается использовать только с оригинальными частями и принадлежностями. Ни в коем случае нельзя использовать приставки, а также насадки для резки и шинковки в других приборах. Используйте только подходящие друг к другу части для соответствующих приставок.

Используйте прибор только внутри помещений при комнатной температуре на высоте не выше 2000 м над уровнем моря.

Ни в коем случае не ставьте прибор на горячие поверхности, например, на электроплиту, или вблизи них.

Рабочая поверхность должна быть удобно доступной, влагостойкой, прочной, ровной, сухой и достаточно большой, чтобы не происходило повреждений от брызг, и можно было беспрепятственно работать.

Этот прибор могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими достаточного опыта или знаний, если они находятся под присмотром или прошли соответствующий инструктаж относительно безопасного пользования прибором и уяснили для себя, какую опасность несет в себе прибор. Детей нельзя подпускать к прибору и шнуру питания, им нельзя пользоваться прибором. Детям запрещено играть с прибором. Производить очистку и техобслуживание детям не разрешается.

Указания по технике безопасности

⚠ Опасность поражения током и возгорания

Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением. Убедитесь, что система заземления в домашней электропроводке установлена согласно предписаниям.

При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке. Пользоваться прибором разрешается только при отсутствии повреждений кабеля и прибора. Ремонт прибора (напр., замену поврежденного сетевого кабеля) разрешается производить из соображений безопасности только нашей сервисной службе. Категорически запрещается подключать прибор к таймерам или розеткам с дистанционным управлением. Всегда следите за прибором во время его работы! Рекомендуется ни в коем случае не оставлять прибор включенным дольше, чем это необходимо для переработки продуктов.

Сетевой кабель не должен соприкасаться с горячими частями или проходить через острые грани. Ни в коем случае не погружать основной блок в воду и не мыть в посудомоечной машине. Не используйте паровые очистители. Не использовать прибор мокрыми руками и не давать ему работать вхолостую. После каждого применения, при отсутствии присмотра, перед сборкой, разборкой или очисткой, а также в случае неисправности обязательно отсоедините прибор от сети.

⚠ Опасность травмирования

Сразу после пользования прибором подождите до полной остановки привода. Перед установкой или заменой насадок необходимо выключить прибор и отсоединить от сети.

Не касайтесь руками острых ножей и кромок на насадках для резки и шинковки. Не в коем случае не прикасайтесь к вращающимся деталям. Ни в коем случае не просовывайте руки и пальцы в загрузочный патрубок или в выпускное отверстие. Ни в коем случае не проталкивайте перерабатываемые продукты в загрузочный патрубок руками. Пользуйтесь только имеющимся в комплекте толкателем!

Ни в коем случае не касайтесь голыми руками острых ножей и кромок на насадках для резки и шинковки.

⚠ Внимание! Опасность повреждения прибора

Следите за тем, чтобы в загрузочном патрубке или в приставках не находились посторонние предметы. Не просовывайте какие-либо предметы (например, ножи или ложки) в загрузочный патрубок или в выпускное отверстие.

Оставляйте прибор непрерывно работать максимум на 10 минут. Затем выключите прибор и дайте остыть до комнатной температуры.

⚠ Важно!

После каждого применения или после длительного неиспользования обязательно тщательно очистите прибор в соответствии с описанием. ➔ «Уход и ежедневная очистка» см. стр. 210

От всего сердца поздравляем Вас с покупкой нового прибора фирмы Bosch.

На следующих страницах данной инструкции по эксплуатации Вы найдете ценные указания по безопасному пользованию этим прибором.

Мы просим Вас полностью ознакомиться с данной инструкцией и следовать всем указаниям. Тогда этот прибор будет служить Вам долгое время, и результаты его работы подтвердят, что при покупке Вы приняли правильное решение.

Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования или для передачи ее следующему владельцу.

Дополнительную информацию о нашей продукции Вы найдете на нашей странице в Интернете.

Оглавление

Использование по назначению	201
Указания по технике безопасности.....	202
Обзор	204
Перед первым использованием	205
Элементы управления и индикации.....	205
Устройство защиты от перегрузки	206
Настройка скорости	206
Функция обратного хода	206
Основной блок.....	207
Основная приставка.....	207
Приставка для шинковки	208
Приставка-соковыжималка для цитрусовых.....	209
Уход и ежедневная очистка.....	210
Рецепты.....	211
Советы.....	211
Утилизация	212
Условия гарантийного обслуживания ..	212
Запчасти и принадлежности	213
Помощь при устранении неисправностей	214

Обзор

→ Рисунок A

1 Основной блок

- a Привод для приставок
- b Кнопка I или O/I*
- c Кнопка O или 1•2 | rev*
- d Индикатор рабочего состояния
- e Разблокирующая кнопка
- f Ручка для переноски
- g Отделение для хранения с крышкой
- h Сетевой кабель
- i Отсек для кабеля

2 Основная приставка

- a Корпус
- b Загрузочный патрубок
- c Загрузочный лоток
- d Толкатель
- e Шнек с захватом
- f Кольцо с резьбой

3 Детали мясорубки

- a Нож
- b Формовочный диск для мелкой рубки*
- c Формовочный диск для средней рубки
- d Формовочный диск для крупной рубки

4 Детали колбасного шприца

- a Опорное кольцо
- b Мундштук колбасного шприца

5 Насадка для кеббе

- a Конусное кольцо
- b Мундштук для кеббе

→ Рисунок B

6 Приставка для шинковки*

- a Корпус
- b Загрузочный патрубок
- c Крышка
- d Загрузочный лоток
- e Толкатель
- f Насадка для резки
- g Насадка для крупной шинковки
- h Насадка для мелкой шинковки
- i Насадка-терка

7 Приставка-соковыжималка для цитрусовых*

- a Сборная чаша
- b Сетчатый фильтр
- c Конус соковыжималки
- d Приводной вал с пружиной

* в зависимости от модели

В данной инструкции описаны различные исполнения прибора. На страницах с рисунками изображен прибор в собранном виде. → **Рисунок M**

Запчасти и принадлежности можно приобрести через нашу сервисную службу или на сайте www.bosch-home.com.

→ «Запчасти и принадлежности» см. стр. 213

Перед первым использованием

Перед использованием нового прибора его необходимо полностью распаковать, очистить и проверить.

Внимание!

Вводить в действие поврежденный прибор категорически запрещено!

- Вынуть основной блок и все принадлежности из упаковки.
- Удалите имеющийся упаковочный материал.
- Разберите собранные принадлежности на отдельные части. Последовательность действий при этом должна быть обратной описанию в разделе «Подготовка».
- Проверьте комплектность всех частей. → **Рисунок A / B**
- Проверьте все части прибора на отсутствие внешних повреждений.
- Перед первым использованием тщательно очистите и высушите все детали. → «Уход и ежедневная очистка» см. стр. 210

Элементы управления и индикации

MFW35...

Кнопка I

Нажатием кнопки I прибор включается. Привод сразу начинает вращаться.

Кнопка O

Нажатием кнопки O прибор выключается. Привод останавливается.

MFW36.../MFW38...

Кнопка O/I

Нажатием кнопки O/I прибор включается. Привод сразу начинает работать в скоростном режиме 2 (быстро). Повторным нажатием кнопки O/I прибор выключается. Привод останавливается.

Кнопка 1·2 | rev

Коротким нажатием на кнопку 1·2 | rev скорость прибора переключается между режимами 1 (медленно) и 2 (быстро).

→ «Настройка скорости» см. стр. 206

Нажатием кнопки 1·2 | rev и ее удерживанием запускается функция обратного хода. → «Функция обратного хода» см. стр. 206

Все модели

Индикатор рабочего состояния

Когда прибор включен, горит индикатор рабочего состояния. В моделях с функцией обратного хода индикатор функции мигает, пока кнопка 1·2 | rev остается нажатой.

Разблокирующая кнопка

При нажатии разблокирующей кнопки установленная на приборе приставка освобождается. Только при нажатой разблокирующей кнопке можно повернуть приставку по часовой стрелке и снять с основного блока.

Отсек для кабеля

Сетевой кабель можно вытянуть из отсека для кабеля или вставить его обратно. Вытягивайте кабель всегда только на необходимую длину.

Отделение для хранения

Не используемые формовочные диски мясорубки можно поместить в отделение для хранения и закрыть крышкой.

Устройство защиты от перегрузки

Чтобы предотвратить значительные повреждения прибора при перегрузке основной приставки, поводковая втулка снабжена насечкой (заданное место слома). В случае перегрузки захват ломается в этом месте. Новую поводковую втулку можно приобрести в сервисной службе (№ 630701). На запасные части с заданным местом слома наши гарантийные обязательства не распространяются.

Замена поводковой втулки

→ Рисунок 8

1. Ослабьте винт в поводковой втулке подходящей отверткой (PH2) и снимите дефектную поводковую втулку.
2. Вставьте новую поводковую втулку и прочно привинтите ее.

Настройка скорости

ТОЛЬКО MFW36.../MFW38...

Настройкой скорости можно установить число оборотов **1** (медленно) или **2** (быстро).

Внимание!

Для определенных применений обязательно требуется скоростной режим **1** (медленно). Соблюдайте рекомендации по настройке скорости!

См. также таблицу → Рисунок 11

- Включите прибор кнопкой О/І. Прибор начинает работать в скоростном режиме **2** (быстро).
- Коротко нажмите кнопку 1•2 | rev. Прибор переключается на скоростной режим **1** (медленно).
- Коротко нажмите кнопку 1•2 | rev. Прибор переключается обратно на скоростной режим **2** (быстро).

Рекомендации по настройке скорости

Насадка	Скорость	
	1•2	быстро
	1•2	быстро
	1•2	медленно
	1•2	медленно

Функция обратного хода

ТОЛЬКО MFW36.../MFW38...

Функция обратного хода служит для того, чтобы путем кратковременного обратного вращения шнека освободить застрявшие продукты. Функция обратного хода спустя 15 секунд автоматически выключается.

Внимание!

Ни в коем случае не нажимайте длительно кнопку 1•2 | rev при включенном приборе. Нажимайте длительно кнопку 1•2 | rev только после полной остановки привода прибора.

- Выключите прибор кнопкой О/І и дождитесь полной остановки привода.
- Нажмите и держите нажатой кнопку 1•2 | rev.
- Спустя 5-10 секунд отпустите кнопку 1•2 | rev и дождитесь полной остановки привода.
- Снова включите прибор кнопкой О/І.

Указание: Если застрявшие продукты питания после кратковременного обратного хода не освободились, выключите прибор, выньте вилку из розетки и очистите прибор. → «Уход и ежедневная очистка» см. стр. 210

Основной блок

Подготовка

⚠ Опасность травмирования!

Вилку можно вставлять в розетку только после полного окончания подготовки к работе с прибором, надлежащей сборки необходимых приставок и соединения их с основным блоком.

- Установите основной блок на прочную горизонтальную поверхность.
- Вытяните сетевой кабель на необходимую длину из отсека для кабеля.

Основной блок готов к работе.

Основная приставка

Основная приставка имеет следующее назначение:

Мясорубка

Для измельчения сырых или вареных продуктов питания. Используйте соответствующий формовочный диск в зависимости от вида и консистенции перерабатываемых продуктов питания. → «Советы» см. стр. 211

Колбасный шприц

Для заполнения колбасной массой искусственной и натуральной колбасной оболочки. Для приготовления рулетов.

Формовочная насадка для кеббе

Для приготовления кеббе.

Указание: При использовании базовой приставки и подходящих принадлежностей, которые можно приобрести в сервисной службе, возможны другие применения.

Внимание!

При сборке различных деталей совместите прорези на насадках с соответствующими ответными прорезями на корпусе.

Подготовка мясорубки

⚠ Опасность травмирования!

Не прикасайтесь к острому ножу.

Внимание!

Всегда используйте только один формовочный диск.

→ Рисунок D

1. Предварительно вставьте шнек с поводковым патроном в корпус.
2. Установите на шнек сначала нож, а потом нужный формовочный диск.
3. Установите на корпус резьбовое кольцо и привинтите его по часовой стрелке, не прилагая усилий.

Мясорубка готова к работе.

Подготовка колбасного шприца

→ Рисунок E

1. Предварительно вставьте шнек с поводковым патроном в корпус.
2. Вначале установите на шнек опорное кольцо, а потом вставьте в корпус колбасный мундштук.
3. Установите на корпус резьбовое кольцо и привинтите его по часовой стрелке, не прилагая усилий.

Колбасный шприц готов к работе.

Подготовка формовочной насадки для кеббе

→ Рисунок F

1. Предварительно вставьте шнек с поводковым патроном в корпус.
2. Вначале установите на шнек конусное кольцо, а потом вставьте в корпус мундштук для кеббе.
3. Установите на корпус резьбовое кольцо и привинтите его по часовой стрелке, не прилагая усилий.

Формовочная насадка для кеббе готова к работе.

Применение

Указание. В зависимости от назначения продукты питания перерабатываются по-разному. → «Рецепты» см. стр. 211

Ниже на примере описано применение основной приставки в качестве мясорубки:

⚠ Опасность травмирования!

- Не просовывайте руки в загрузочный патрубок.
- Для подталкивания следует пользоваться только толкателем.

Внимание!

- Не перерабатывайте кости, хрящи, жилы и другие твердые компоненты.
- Не перерабатывайте мороженное мясо.
- Не создавайте толкателем большое давление.

**→ Ряд рисунков **

1. Установите подготовленную приставку наклонно на привод основного блока.
2. Поверните приставку против часовой стрелки до ее фиксации со щелчком.
3. Установите загрузочный лоток и вставьте толкатель в загрузочный патрубок.
4. Подготовьте продукты питания. Крупные куски предварительно измельчите, чтобы они проходили в загрузочный патрубок без нажатия.
5. Подставьте под приставку подходящую емкость. Загрузите подготовленные для переработки продукты в загрузочный лоток.
6. Подсоедините штепсельную вилку к сети. Включите прибор.

Указание (MFW36.../MFW38...)

После включения прибор начинает работать в оптимальном скоростном режиме **2** (быстро).

7. Слегка нажав на толкатель, протолкните продукты в загрузочный патрубок.
8. По окончании работы выключите прибор и извлеките штепсельную вилку из розетки.
9. Снимите загрузочный лоток и толкатель.
10. Держа нажатой разблокирующую кнопку, поверните приставку по часовой стрелке, чтобы она освободилась.

11. Снимите приставку, разберите ее и очистите все части. → «Уход и ежедневная очистка» см. стр. 210

Приставка для шинковки

Для шинковки, перетирания и нарезания, например, сыра, фруктов, овощей, орехов, миндаля, сухих булочек и других твердых продуктов. Используйте соответствующую насадку в зависимости от вида и консистенции перерабатываемых продуктов питания. → «Советы» см. стр. 211

Подготовка

⚠ Опасность травмирования!

Ни в коем случае не касайтесь руками острых ножей и кромок на насадках для резки, перетирания и шинковки.

**→ Ряд рисунков **

1. Откройте крышку. Вставьте нужную насадку в корпус.
2. Закройте крышку с фиксацией до щелчка.

Приставка для шинковки готова к работе.

Применение

⚠ Опасность травмирования!

- Не просовывайте руки в загрузочный патрубок.
- Для подталкивания следует пользоваться только толкателем.

Внимание!

- Толкатель можно вставлять только в одном направлении.
- Удалите твердую скорлупу (например, от орехов).
- Не создавайте толкателем большое давление.

Внимание! MFW36.../MFW38...

- Крупной теркой и насадкой для резки обязательно пользоваться в скоростном режиме **1** (медленно).
- Мелкой теркой пользоваться в скоростном режиме **2** (быстро).

→ «Настройка скорости» см. стр. 206

→ Ряд рисунков ■

1. Установите подготовленную приставку наклонно на привод основного блока.
2. Поверните приставку против часовой стрелки до ее фиксации со щелчком.
3. Установите загрузочный лоток и вставьте толкатель в загрузочный патрубок.
4. Подготовьте продукты питания. Крупные куски предварительно измельчите, чтобы они проходили в загрузочный патрубок без нажатия.
5. Подставьте под приставку подходящую емкость. Загрузите подготовленные для переработки продукты в загрузочный лоток.
6. Подсоедините штепсельную вилку к розетке. Включите прибор.

Внимание! (MFW36.../MFW38...)

После включения прибор начинает работать в скоростном режиме **2** (быстро).

Для пользования крупной теркой и насадкой для резки обязательно нажмите 1 раз кнопку 1-2 | rev для переключения на скоростной режим **1** (медленно).

→ «Настройка скорости» см. стр. 206

7. Слегка нажав на толкатель, протолкните продукты в загрузочный патрубок. Продукты питания перетираются или шинкуются.
8. По окончании работы выключите прибор и извлеките штепсельную вилку из розетки.
9. Снимите загрузочный лоток и толкатель.
10. Держа нажатой разблокирующую кнопку, поверните приставку по часовой стрелке, чтобы она освободилась.
11. Снимите приставку, разберите ее и очистите все части. → «Уход и ежедневная очистка» см. стр. 210

Приставка-соковыжималка для цитрусовых

Для получения сока из цитрусовых, например, лимонов, апельсинов, грейпфрутов.

Подготовка

⚠ Опасность травмирования!

Приставка-соковыжималка для цитрусовых устанавливается непосредственно на основной блок. Штепсельную вилку можно вставлять в розетку только после полного окончания подготовки к работе с прибором.

Внимание!

Для подготовки и применения приставки-соковыжималки для цитрусовых наклоните основной блок на 90°. В этом положении ни в коем случае не используйте другие приставки.

→ Ряд рисунков ■

1. Держа основной блок за ручку, осторожно переставьте его в такое положение, чтобы привод был направлен вверх. Если потребуются, поверните основной блок, чтобы обеспечить удобный доступ к кнопкам.
2. Вставьте приводной вал пружинным элементом вниз в привод основного блока.

Внимание!

Приводной вал должен легко вдавлироваться вниз пальцем. Он не должен быть склеен остатками сока и заблокирован семечками или посторонними предметами.

3. Установите сборную чашу наклонно на привод.
4. Поверните сборную чашу против часовой стрелки до ее фиксации со щелчком.
5. Установите сетчатый фильтр на сборную чашу.
6. Установите конус соковыжималки на приводной вал.

Приставка-соковыжималка для цитрусовых собрана и готова к работе.

Применение

→ Ряд рисунков

1. Разрежьте цитрусовые пополам.
2. Подставьте под приставку подходящую емкость.
3. Подсоедините штепсельную вилку к розетке. Включите прибор. Привод вращается.

Внимание! (MFW36.../MFW38...)

После включения прибор начинает работать в скоростном режиме 2 (быстро).

Для пользования соковыжималкой обязательно нажмите 1 раз кнопку 1·2 | rev для переключения на скоростной режим 1 (медленно). → «Настройка скорости» см. стр. 206

4. Положите половинки цитрусовых поверхностью среза на конус соковыжималки и прижмите вниз. Как только используемый для отжима сока фрукт будет уложен на конус соковыжималки, конус начнет вращаться.
5. Чтобы окончить отжим, уменьшите давление на конус соковыжималки.
6. По окончании работы выключите прибор и извлеките штепсельную вилку из розетки.
7. Держа нажатой разблокирующую кнопку, поверните приставку по часовой стрелке, чтобы она освободилась.
8. Снимите приставку, разберите ее и очистите все части. → «Уход и ежедневная очистка» см. стр. 210

Указания:

- Чтобы обеспечить оптимальный выход сока, следует несколько раз повторить отжим.
- Если потребуется, очистите сетчатый фильтр от крупной фруктовой мякоти и косточек.

Уход и ежедневная очистка

После каждого применения прибор, все приставки и использованные принадлежности должны быть тщательно очищены.

Опасность поражения током!

- Перед очисткой отсоедините сетевой кабель от электрической розетки.
- Ни в коем случае не погружайте основной блок в жидкости и не мойте его в посудомоечной машине.

Опасность травмирования!

Не касайтесь руками острых ножей и кромок насадок для шинковки и резки.

Внимание!

- Не используйте моющие средства, содержащие алкоголь или спирт.
- Не используйте металлические и остроконечные предметы, а также предметы с острыми кромками.
- Не применяйте грубую ткань или абразивные чистящие средства.

На **рисунке ** приведен обзор чистки отдельных деталей.

- Протереть основной блок корпус мягкой влажной тканью и высушить его.
- Разберите использованные приставки в обратном порядке (см. раздел «Подготовка» для соответствующей приставки).
- Очистите все принадлежности мыльным раствором и мягкой тканью/ губкой или мягкой щеткой.
- Дайте высохнуть всем частям.

Указания:

- Металлические детали сразу вытрите насухо и смажьте тонким слоем растительного масла для защиты от ржавчины.
- При переработке, например, моркови на пластмассовых деталях может появиться цветной налет. Его можно удалить с помощью нескольких капель растительного масла.

Рецепты

Кеббе

Указание (MFW36.../MFW38...)

Для всех операций установите скоростной режим **2** (быстро).

Фарш для трубочек:

- 500 г баранины, нарезанной полосками
- 500 г крупы из пшеницы булгур, промытой и стекшей
- 1 маленькая луковица, нарубленная
- Загружать в мясорубку попеременно баранину и пшеницу (формовочный диск с мелкими отверстиями).
- Массу хорошо перемешать, добавить лук.
- Еще раз пропустить массу через мясорубку.

Начинка:

- 400 г баранины, нарезанной полосками
- 2 луковицы средней величины, нарубленные
- 1 столовая ложка растительного масла
- 1 столовая ложка муки
- 2 чайных ложки душистого перца
- соль и перец
- Переработать баранину в мясорубке (формовочный диск с мелкими отверстиями).
- Лук обжарить до золотисто-коричневого цвета.
- Добавить баранину и прожарить.
- Добавить остальные ингредиенты.
- Все тушить в течение примерно 1–2 минут.
- Слить лишний жир.
- Начинку охладить.

Приготовление кеббе:

- Переработать смесь в формовочной насадке для кеббе.
- Полукопченую колбаску из фарша нарезать на кусочки длиной 7,5 см.
- Защепить один конец такой трубочки.
- Немного начинки вложить в отверстие и защепить другой конец трубочки.

- Нагреть масло (примерно 180 °C) и жарить кеббе во фритюре примерно 6 минут до золотисто-коричневого цвета.

Марципан

Указание (MFW36.../MFW38...)

Для всех операций установите скоростной режим **2** (быстро).

- 210 г миндаля (крупного помола)
- 210 г сахарной пудры
- немного розовой воды
- 1 капля масла горького миндаля
- Миндаль и сахарную пудру хорошо перемешать.
- Разделить смесь на 6 одинаковых порций (примерно по 70 г).
- Подготовить основной прибор с приставкой-мясорубкой и формовочным диском с мелкими отверстиями (2,7 мм – в зависимости от модели → «Запчасти и принадлежности» см. стр. 213).
- Поместить первую порцию в загрузочный лоток и включить прибор.
- Через каждые 5 секунд добавлять следующую порцию, пока они все не будут переработаны.
- После этого добавить немного розовой воды и 1 каплю масла горького миндаля, перемешать и оставить пропитаться.

Советы

Мясорубка

Применение формовочных дисков

- **Формовочный диск с мелкими отверстиями (2,7 мм):** отварное куриное, свиное, говяжье мясо, отварная печень, отварная рыба для супов; сырая свинина и говядина для рулета из рубленого мяса; сырая печень, мясо и сало для ливерной колбасы; свинина для сырокопченой колбасы
- **Формовочный диск со средними отверстиями (4 мм):** свиное и говяжье мясо для паштета и сервелата

- **Формовочный диск с крупными отверстиями (8 мм):** жареное свиное мясо для гуляшевого супа; остатки (например, жаркого, колбасы) для запеканки из остатков
- Если требуется более мелкая консистенция переработанных продуктов питания, повторите процесс измельчения или используйте последовательно разные формовочные диски (с крупными, средними, мелкими отверстиями).
- Прочие ингредиенты (например, лук, пряности) могут быть добавлены непосредственно в процессе переработки. За счет этого все ингредиенты хорошо перемешиваются.

Колбасный шприц

- Натуральную колбасную оболочку перед переработкой замочить в теплой воде примерно 10 минут.
- Не набивать колбасную оболочку слишком туго, так как иначе сосиски при варке или жарении могут лопнуть.

Приставка для шинковки

Внимание! MFW36.../MFW38...

- Крупной теркой и насадкой для резки обязательно пользоваться в скоростном режиме **1** (медленно).
- Мелкой теркой пользоваться в скоростном режиме **2** (быстро).
→ «*Настройка скорости*» см. стр. 206

Применение насадок

- **Насадка для резки:** для моркови, сельдерея, кольраби, цуккини
- **Насадка для шинковки (крупной):** для моркови, орехов, твердого сыра (например, эмментальского)
- **Насадка для шинковки (мелкой):** для орехов, твердого сыра, пармезана
- **Насадка-терка:** для картофеля, пармезана, орехов

Утилизация




Утилизируйте упаковку с использованием экологически безопасных методов. Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине, в котором Вы приобрели прибор.

Условия гарантийного обслуживания

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре, или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовая техника», или в сопроводительной документации.

Мы оставляем за собой право на внесение изменений.

Запчасти и принадлежности

Запчасти и принадлежности		
 2.7 mm	 638407	Формовочный диск (с мелкими отверстиями) для мясорубки
 4 mm	 637985	Формовочный диск (со средними отверстиями) для мясорубки
 8 mm	 637986	Формовочный диск (с крупными отверстиями) для мясорубки
	 637987	Колбасный шприц: для заполнения колбасной массой искусственной и натуральной колбасной оболочки. Для приготовления рулетов.
	 12000397	
	 638281	Формовочная насадка для кеббе: для приготовления кеббе.
	 MFZ3DS1	Приставка для шинковки: для шинковки, перетирания и резки
	 798161	Насадка для резки используется в приставке для шинковки
	 798162	Насадка для шинковки (крупной) используется в приставке для шинковки
	 798160	Насадка для шинковки (мелкой) используется в приставке для шинковки
	 798130	Насадка-терка используется в приставке для шинковки
	 791603	Насадка-соковыжималка для цитрусовых: для отжима сока из апельсинов, лимонов или грейпфрутов.

Запчасти и принадлежности можно приобрести в торговой сети или через нашу сервисную службу.

Помощь при устранении неисправностей

Проблема	Причина	Устранение
Прибор при включении не начинает работать.	Нет электропитания прибора.	Вставьте штепсельную вилку в розетку.
Прибор нормально работает, но переработка продуктов не выполняется.	Произошла перегрузка прибора, и поводковая втулка сломалась в заданном месте слом.	Выключите прибор и дождитесь полной остановки. Отсоедините прибор, снимите приставку, разберите ее и очистите. Замените поводковую втулку. ➔ «Устройство защиты от перегрузки» см. стр. 206
Переработка продуктов не выполняется или выполняется очень медленно.	Затор продуктов в приставке или шнеке.	Приборы без обратного хода: выключите прибор, дождитесь полной остановки и отсоедините от розетки. Снимите приставку, разберите ее и очистите, чтобы устранить затор. ➔ «Уход и ежедневная очистка» см. стр. 210
		Приборы с обратным ходом Выключите прибор кнопкой O/I и дождитесь полной остановки привода. Нажмите и держите нажатой кнопку 1•2 rev. Спустя 5-10 секунд отпустите кнопку 1•2 rev и дождитесь полной остановки привода. Снова включите прибор и продолжите работу. ➔ «Функция обратного хода» см. стр. 206
	Слишком сильное давление на толкатель или загрузочный патрубок переполнен.	Уменьшите давление на толкатель и наполните загрузочный патрубок меньшим количеством продуктов.
	Перерабатываемые продукты содержат твердые компоненты.	Удалите твердые компоненты. Твердые овощи перед переработкой предварительно потушите.
Функция обратного хода не запускается.	Кнопка 1•2 rev была нажата слишком коротковременно.	Держите нажатой кнопку 1•2 rev до запуска обратного хода.
	Сильный затор продуктов в шнеке.	Выключите прибор, дождитесь полной остановки и отсоедините прибор от розетки. Снимите приставку, разберите ее и очистите, чтобы устранить затор. ➔ «Уход и ежедневная очистка» см. стр. 210

Если невозможно устранить неполадку, обязательно свяжитесь с «горячей линией»! Номера телефонов указаны на последних страницах инструкции.

Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании

1. Издание _____

2. Модель _____

Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документе о покупке изделия (кассовый чек и/или товарный чек, товарная накладная).

3. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: кофеварки, кофемолки, весы, кухонные комбайны, миксеры, пылесосы, резки, тостеры, утюги, фены, распылители для волос, электрические бритвенные станки, увлажнители, блендеры, гладильные доски, ванночки, наполняемые весы и аналогичные им изделия.



4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что подтверждение соответствия нашей продукции обязательным требованиям в соответствии с законодательством осуществляется в форме обязательного сертификации и декларирования соответствия.

Информацию об обязательном подтверждении соответствия наших приборов, в том числе данные о номере сертификата соответствия (декларации о соответствии) и сроке его (ее) действия Вы можете получить в ООО «БСХ Бытовые Приборы».

Наша продукция производится под контролем транснациональной корпорации «БСХ Хаусгерäte GmbH», адрес штаб-квартиры: 81739 Мюнхен, Карл-Верри Штрассе 34, Германия (BSN Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

Организацией, выполняющей функции иностранного изготовителя, уполномоченной изготовителем на основании договора с ним, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой табличке прибора или на его этикетке и/или в сопроводительной документации.

6. Аксессуары и средства по уходу

Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует использовать только оригинальные аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары разработаны производителем, они идеально подходят именно для Вашего прибора. Оригинальные аксессуары и средства по уходу соответствуют самым высоким требованиям качества товарного знака Bosch, они проходят заводские испытания для обеспечения максимальной надежности в работе. По всем вопросам, связанным с аксессуарами и средствами по уходу для Вашей бытовой техники, Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры, перечисленные на обороте.

7. Гарантия изготовителя

Фирма изготовитель предоставляет на приобретенный Вами в Российской Федерации бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ сроком 1 год. На приобретенный в Республике Беларусь бытовой прибор, к которому при покупке был выдан гарантийный талон, действуют гарантийные условия, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

Прием заявок на ремонт (круглосуточно)

в г. Москве:

в г. Санкт-Петербурге:

☎ (495) 737-2961

☎ (812) 449-3161

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров приведены на обороте, а также в интернете: <http://www.bosch-home.com/ru/> в разделе Сервис.

Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.

Оригинальные аксессуары и средства по уходу для бытовой техники Bosch Вы можете приобрести в нашем фирменном интернет-магазине: www.bosch-home.com/ru/store. С условиями заказа, оплаты и доставки Вы можете ознакомиться на сайте.

8. Внимание! Важная информация для потребителей

Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе предприятия, учреждения или организации. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Удаление таблички ведет к обесцениванию прибора и к возможным нарушениям правил его эксплуатации.

Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований, установленных ГОСТ 32144-2013.

Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований убедительное просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживании.

Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.

9. Информация о сервисе

В период и после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить Вам свои услуги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов авторизованного сервисного обслуживания находится на обороте.

Срок службы малых бытовых приборов (кроме кухонных комбайнов и пылесосов) составляет 2 года. Срок службы кухонных комбайнов и пылесосов составляет 5 лет. Срок службы изделия исчисляется с даты его покупки, либо при невозможности ее определения, с даты изготовления изделия, нанесенной на типовую табличку изделия. В соответствии со стандартом изготовления изделия маркируется GT ITMM, где IT – год изготовления минус 1920, а MM – месяц изготовления. Для определения года изготовления прибора необходимо к 1920 прибавить число GT.



BOSCH

Разработано для жизни

**Информация о бытовой технике, произведенной* под контролем концерна
БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия
в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 23 ноября 2009 г.
№ 261-ФЗ, законодательства о техническом регулировании
и законодательства о защите прав потребителей Российской Федерации**

**Продукция: соковыжималки, миксеры, блендеры, резки,
кухонные комбайны, кофемолки, мясорубки, измельчители**

**Товарный знак:
Bosch**

ВНИМАНИЕ! Ассортимент продукции постоянно обновляется. Технические характеристики продукции, в том числе энергоэффективности, постоянно совершенствуются. Продукция регулярно проходит обязательную процедуру подтверждения соответствия согласно действующему законодательству. Информацию о реквизитах актуальных сертификатов соответствия и сроках их действия, актуальную информацию о классе и характеристиках энергоэффективности продукции, информацию об актуальном ассортименте продукции можно получить у организации, выполняющей функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

Компания ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798 осуществляет свою деятельность по подтверждению соответствия продукции от имени производителя на единой таможенной территории Таможенного союза в соответствии с действующими Техническими регламентами, в качестве уполномоченного Изготовителем лица, а также выполняет требования, предусмотренные Законом РФ №184-ФЗ «О техническом регулировании» для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации.

Импортером в Российскую Федерацию продукции, сертифицированной в качестве серийно производимой, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777.

Организацией, указываемой на продукции в целях идентификации продукции и осуществляющей первичное размещение продукции на рынке Европейского союза, является Роберт Бош Хаусгерете ГмбХ Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (Robert Bosch Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

Юридическим лицом (изготовителем), осуществляющим от своего имени изготовление продукции и ответственным за ее соответствие требованиям применимых технических регламентов Таможенного союза, является БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении продукции следует руководствоваться, помимо изложенных в инструкции по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать продукцию существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению продукции и/или нарушению ее упаковки;
- необходимо избегать попадания на упаковку продукции воды и других жидкостей.

Перед перевозкой или передачей на хранение бывшей в эксплуатации продукции при отрицательной температуре необходимо убедиться в отсутствии в продукции воды.

Продукция предназначена к использованию в условиях температуры выше 0°С и относительной влажности, не превышающей 93%.

Перед началом эксплуатации продукции, длительное время находившейся под воздействием отрицательной температуры, необходимо выдержать ее в условиях комнатной температуры несколько часов.

Правила реализации продукции определяются предприятиями розничной торговли в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Указания по утилизации продукции содержатся в инструкции по эксплуатации и могут быть уточнены у муниципальных органов исполнительной власти.

Для продукции, реализованной изготовителем в течение срока действия сертификата соответствия, этот сертификат действителен при ее поставке, продаже и использовании (применении) в течение срока службы, установленного со статьей 18 Закона РФ о защите прав потребителей. Срок службы на продукцию указан производителем в листовке «Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании».

Продукция может быть идентифицирована по модельному обозначению (поле «E-Nr.»), апробационному типу (поле «Type») и товарному знаку Bosch, нанесенным на продукцию, упаковку и (или) содержащихся в сопроводительной документации.

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящая информация, инструкция (руководство) по эксплуатации, информация об условиях гарантийного и сервисного обслуживания.

Маркирование продукции осуществляется изготовителем на титловой табличке прибора, на упаковочной этикетке, непосредственно на упаковке прибора, а также может производиться иными способами, обеспечивающими доступное и наглядное представление информации о приборе в местах продаж.

ЕАЕ Продукция, которая прошла процедуру подтверждения соответствия согласно требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

Продукция соответствует следующим техническим регламентам Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств
- ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования

Эксплуатационные документы на продукцию выполняются на русском языке. Эксплуатационные документы на государственных языках государств – членов Таможенного союза, отличных от русского, при наличии соответствующих требований в законодательстве можно безвозмездно получить у торгующей организации-резидента соответствующего государства – члена Таможенного союза.

Информация о комплектации продукции представлена в торговых залах, может быть запрошена по телефону бесплатной «горячей линии» (800) 200-2961, а также доступна в интернете на сайте производителя <http://www.bosch-bt.ru>

* 09.02.2015 БСХ Бош унд Сименс Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия, переименована в компанию БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия.

Модель	Апробационный тип	Сертификат соответствия			Страна-изготовитель
		Регистрационный номер	Дата выдачи	Действует до	
Соковыжималки					
MCP3000	CNZP3	C-DE A46 B 69026	17.04.2015	16.04.2020	Словения
MES25A0	CNCJ03	C-DE A46 B 62431	27.02.2014	26.02.2019	Китай
MES25C0	CNCJ03	C-DE A46 B 62431	27.02.2014	26.02.2019	Китай
MES25G0	CNCJ03	C-DE A46 B 62431	27.02.2014	26.02.2019	Китай
MES3500	CNCJ03	C-DE A46 B 62431	27.02.2014	26.02.2019	Китай
MES4000	CNCJ04	C-DE A46 B 62431	27.02.2014	26.02.2019	Китай
MES4010	CNCJ05	C-DE A46 B 62431	27.02.2014	26.02.2019	Китай
Резки					
MAS4201N	CNAS11ST1	C-DE A46 B 63040	31.03.2014	30.03.2019	Турция
MAS4601N	CNAS11EV1	C-DE A46 B 63040	31.03.2014	30.03.2019	Турция
MAS6200N	CNAS12	C-DE A46 B 63040	31.03.2014	30.03.2019	Турция
MAS9101N	AS9ST	C-DE A46 B 63040	31.03.2014	30.03.2019	Турция
Миксеры, блендеры, измельчители					
MFQ3010	CNHR19	C-DE A46 B 63982	11.06.2014	10.06.2019	Словения
MFQ3020	CNHR19	C-DE A46 B 63982	11.06.2014	10.06.2019	Словения
MFQ3520	CNHR17	C-DE A46 B 63982	11.06.2014	10.06.2019	Словения
MFQ3555	CNHR18	C-DE A46 B 63982	11.06.2014	10.06.2019	Словения
MFQ36300D	CNHR27	C-DE A46 B 63982	11.06.2014	10.06.2019	Словения
MFQ36300I	CNHR27	C-DE A46 B 63982	11.06.2014	10.06.2019	Словения
MFQ36300Y	CNHR27	C-DE A46 B 63982	11.06.2014	10.06.2019	Словения
MFQ36440	CNHR27	C-DE A46 B 63982	11.06.2014	10.06.2019	Словения
MFQ36460	CNHR27	C-DE A46 B 63982	11.06.2014	10.06.2019	Словения
MFQ36480	CNHR27	C-DE A46 B 63982	11.06.2014	10.06.2019	Словения
MFQ36GOLD	CNHR27	C-DE A46 B 63982	11.06.2014	10.06.2019	Словения
MFQ4020	CNHR22	C-DE A46 B 63982	11.06.2014	10.06.2019	Словения

Модель	Апробационный тип	Сертификат соответствия			Страна-изготовитель
		Регистрационный номер	Дата выдачи	Действует до	
Миксеры, блендеры, измельчители					
MFQ40301	CNHR22	C-DE AЯ46 B.63982	11.06.2014	10.06.2019	Словения
MFQ40302	CNHR22	C-DE AЯ46 B.63982	11.06.2014	10.06.2019	Словения
MFQ40303	CNHR22	C-DE AЯ46 B.63982	11.06.2014	10.06.2019	Словения
MFQ4070	CNHR22	C-DE AЯ46 B.63982	11.06.2014	10.06.2019	Словения
MFQ4080	CNHR22	C-DE AЯ46 B.63982	11.06.2014	10.06.2019	Словения
MMB21P0R	CNSM10	C-DE AЯ46 B.70145	23.06.2015	22.06.2020	Китай
MMB21P1W	CNSM10	C-DE AЯ46 B.70145	23.06.2015	22.06.2020	Китай
MMB42G0B	CNSM11	C-DE AЯ46 B.70145	23.06.2015	22.06.2020	Китай
MMB42G1B	CNSM11	C-DE AЯ46 B.70145	23.06.2015	22.06.2020	Китай
MMB43G2B	CNSM12	C-DE AЯ46 B.70145	23.06.2015	22.06.2020	Китай
MMB64G3M	CNSM13	C-DE AЯ46 B.70145	23.06.2015	22.06.2020	Китай
MMB65G0M	CNSM13	C-DE AЯ46 B.70145	23.06.2015	22.06.2020	Китай
MMR08A1	CNCM13ST1	C-DE AЯ46 B.61496	17.01.2014	16.01.2019	Словения
MMR15A1	CNCM13ST2	C-DE AЯ46 B.61496	17.01.2014	16.01.2019	Словения
MSM64035	CNHR24	C-DE AЯ46 B.62888	21.03.2014	20.03.2019	Словения
MSM64120	CNHR24	C-DE AЯ46 B.62888	21.03.2014	20.03.2019	Словения
MSM64155RU	CNHR24	C-DE AЯ46 B.62888	21.03.2014	20.03.2019	Словения
MSM66020	CNHR25	C-DE AЯ46 B.62888	21.03.2014	20.03.2019	Словения
MSM66050RU	CNHR25	C-DE AЯ46 B.62888	21.03.2014	20.03.2019	Словения
MSM66110	CNHR25	C-DE AЯ46 B.62888	21.03.2014	20.03.2019	Словения
MSM66110D	CNHR25	C-DE AЯ46 B.62888	21.03.2014	20.03.2019	Словения
MSM66110L	CNHR25	C-DE AЯ46 B.62888	21.03.2014	20.03.2019	Словения
MSM66110Y	CNHR25	C-DE AЯ46 B.62888	21.03.2014	20.03.2019	Словения
MSM66130	CNHR25	C-DE AЯ46 B.62888	21.03.2014	20.03.2019	Словения
MSM66150RU	CNHR25	C-DE AЯ46 B.62888	21.03.2014	20.03.2019	Словения
MSM66155	CNHR25	C-DE AЯ46 B.62888	21.03.2014	20.03.2019	Словения
MSM67140RU	CNHR26	C-DE AЯ46 B.62888	21.03.2014	20.03.2019	Словения
MSM67150RU	CNHR26	C-DE AЯ46 B.62888	21.03.2014	20.03.2019	Словения
MSM67160RU	CNHR26	C-DE AЯ46 B.62888	21.03.2014	20.03.2019	Словения
MSM67165RU	CNHR26	C-DE AЯ46 B.62888	21.03.2014	20.03.2019	Словения
MSM67166	CNHR26	C-DE AЯ46 B.62888	21.03.2014	20.03.2019	Словения
MSM67190	CNHR26FP	C-DE AЯ46 B.65723	18.09.2014	17.09.2019	Словения
MSM671X0	CNHR26FP	C-DE AЯ46 B.65723	18.09.2014	17.09.2019	Словения
MSM671X1	CNHR26FP	C-DE AЯ46 B.65723	18.09.2014	17.09.2019	Словения
MSM67SPORT	CNHR26	C-DE AЯ46 B.62888	21.03.2014	20.03.2019	Словения
MSM68100	CNHR11	C-DE AЯ46 B.62888	21.03.2014	20.03.2019	Словения
MSM68150	CNHR11	C-DE AЯ46 B.62888	21.03.2014	20.03.2019	Словения
MSM68250	CNHR11	C-DE AЯ46 B.62888	21.03.2014	20.03.2019	Словения
MSM68300	CNHR12	C-DE AЯ46 B.62888	21.03.2014	20.03.2019	Словения
MSM68700	CNHR12	C-DE AЯ46 B.62888	21.03.2014	20.03.2019	Словения
MSM87130	CNHR28	C-DE AЯ46 B.59536	20.08.2013	19.08.2018	Словения
MSM87140	CNHR28	C-DE AЯ46 B.59536	20.08.2013	19.08.2018	Словения
MSM87146	CNHR28	C-DE AЯ46 B.59536	20.08.2013	19.08.2018	Словения
MSM87160	CNHR28	C-DE AЯ46 B.59536	20.08.2013	19.08.2018	Словения
MSM87165	CNHR28	C-DE AЯ46 B.59536	20.08.2013	19.08.2018	Словения
MSM87180	CNHR28	C-DE AЯ46 B.59536	20.08.2013	19.08.2018	Словения
MSM88190	CNHR29	C-DE AЯ46 B.59536	20.08.2013	19.08.2018	Словения
MSM881X1	CNHR29	C-DE AЯ46 B.59536	20.08.2013	19.08.2018	Словения
MSM881X2	CNHR29	C-DE AЯ46 B.59536	20.08.2013	19.08.2018	Словения
Кухонные комбайны					
MCM3100W	CNCM12	C-DE AЯ46 B.69631	26.05.2015	25.05.2020	Словения
MCM3110W	CNCM12	C-DE AЯ46 B.69631	26.05.2015	25.05.2020	Словения
MCM3200W	CNCM12	C-DE AЯ46 B.69631	26.05.2015	25.05.2020	Словения
MCM3201B	CNCM12	C-DE AЯ46 B.69631	26.05.2015	25.05.2020	Словения
MCM3401M	CNCM12	C-DE AЯ46 B.69631	26.05.2015	25.05.2020	Словения
MCM3501M	CNCM12	C-DE AЯ46 B.69631	26.05.2015	25.05.2020	Словения
MCM4000	CNCM20	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MCM4100	CNCM20	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MCM4250	CNCM21	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MCM62020	CNCM30	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MCM64051	CNCM30	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MCM64085	CNCM30	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MCM66840	CNCM30	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MCM66885	CNCM30	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MUM4406	CNUMSST	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MUM4657	CNUMSST	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MUM4855	CNUMSST	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MUM4880	CNUMSST	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MUM52131	CNUM50	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MUM54020	CNUM51	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MUM54240	CNUM51	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MUM54620	CNUM51	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MUM54720	CNUM51	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MUM54920	CNUM51	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MUM54D00	CNUM51	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MUM5400	CNUM51	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MUM54Y00	CNUM51	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MUM56S40	CNUM51	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MUM57830	CNUM51	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MUM57860	CNUM51	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MUM58225	CNUM51	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MUM58243	CNUM51	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MUM58244	CNUM51	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MUM58252RU	CNUM51	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MUM59M55	CNUM51	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MUMXL20C	CNUM70	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
MUMXL40G	CNUM70	C-DE AЯ46 B.60779	26.11.2013	25.11.2018	Словения
Кофемолки					
MKM6003	KM13	C-DE AЯ46 B.62081	14.02.2014	13.02.2019	Словения
MKM6000	KM13	C-DE AЯ46 B.62081	14.02.2014	13.02.2019	Словения
Мясорубки					
MFV3520G	CNFW3A	C-DE AЯ46 B.72617	03.12.2015	02.12.2020	Польша
MFV3520W	CNFW3A	C-DE AЯ46 B.72617	03.12.2015	02.12.2020	Польша
MFV3540W	CNFW3A	C-DE AЯ46 B.72617	03.12.2015	02.12.2020	Польша
MFV3630A	CNFW3B	C-DE AЯ46 B.72617	03.12.2015	02.12.2020	Польша
MFV36301	CNFW3B	C-DE AЯ46 B.72617	03.12.2015	02.12.2020	Польша
MFV3640A	CNFW3B	C-DE AЯ46 B.72617	03.12.2015	02.12.2020	Польша
MFV3650B	CNFW3B	C-DE AЯ46 B.72617	03.12.2015	02.12.2020	Польша
MFV45020	CNFW5	C-DE AЯ46 B.59504	16.08.2013	15.08.2018	Китай
MFV45120	CNFW5	C-DE AЯ46 B.59504	16.08.2013	15.08.2018	Китай
MFV66020	CNFW6	C-DE AЯ46 B.59504	16.08.2013	15.08.2018	Китай
MFV67440	CNFW7	C-DE AЯ46 B.59504	16.08.2013	15.08.2018	Китай
MFV67600	CNFW7	C-DE AЯ46 B.59504	16.08.2013	15.08.2018	Китай
MFV68640	CNFW8	C-DE AЯ46 B.59504	16.08.2013	15.08.2018	Китай
MFV68660	CNFW8	C-DE AЯ46 B.59504	16.08.2013	15.08.2018	Китай
MFV68680	CNFW8	C-DE AЯ46 B.59504	16.08.2013	15.08.2018	Китай

تعليمات مساعدة لإزالة الأعطال

العلل	السبب	كيفية التصرف
الجهاز لا يدور عند التشغيل. الجهاز يدور طبيعياً ولكن لا يتم تحضير الطعام.	الجهاز غير متصل بالكهرباء. تم التحميل بشكل زائد على الجهاز وانكسر اللاقط عند موضع الانكسار المحدد مسبقاً.	أدخل القابس في مقبس الكهرباء. أوقف تشغيل الجهاز وانتظر حتى تتوقف وحدة الإدارة تماماً. افصل قابس الجهاز وانزع الأداة وفكها ثم نظفها. استبدل اللاقط. ← «التأمين ضد التحميل الزائد» انظر صفحة 5
تحضير الطعام منعدم أو بطيء جداً.	الأداة أو القطعة الحزونية مسدودة.	الأجهزة بدون الدوران العكسي: أوقف تشغيل الجهاز وانتظر حتى يتوقف وافصل قابس الجهاز. انزع الأداة وفكها ونظفها لإزالة العائق. ← «العناية والتنظيف اليومي» انظر صفحة 9
		الأجهزة بنظام الدوران الانعكاسي: أوقف تشغيل الجهاز باستخدام الزر O/I وانتظر إلى أن تتوقف وحدة الإدارة تماماً. اضغط على الزر rev 1-2 واحتفظ به مضغوطاً. بعد مرور حوالي 5-10 ثانية اترك الزر rev 1-2 وانتظر إلى أن يتوقف محرك الجهاز. أعد تشغيل الجهاز مجدداً وواصل العمل. ← «خاصية الدوران العكسي» انظر صفحة 5
	تتم ممارسة ضغط قوي جداً على الكباس أو أنبوب الملء مملوء. توجد مكونات صلبة في الطعام الذي يتم تحضيره.	خفف الضغط على الكباس وعبئ أنبوب الملء بكمية طعام أقل. أزل المكونات الصلبة. قم بسلق الخضروات الصلبة أو طهيها قبل تحضيرها.
خاصية الدوران العكسي لا تعمل.	تم الضغط على الزر rev 1-2 لفترة أقل مما يجب.	احتفظ بالزر rev 1-2 مضغوطاً إلى أن يبدأ نظام الدوران الانعكاسي. أوقف تشغيل الجهاز وانتظر حتى يتوقف تماماً ثم افصل القابس. انزع الأداة وفكها ونظفها لإزالة العائق. ← «العناية والتنظيف اليومي» انظر صفحة 9

إذا كانت هناك بعض المشاكل التي لم يمكن حلها، يرجى الاتصال بالخط الساخن فوراً!
توجد أرقام التليفونات في الصفحة الأخيرة من الدليل.

قطع الغيار والملحقات

قطع الغيار والملحقات		
قرص مثقب (ناعم) لمفرمة اللحم	638407	 2.7 mm
قرص مثقب (متوسط) لمفرمة اللحم	637985	 4 mm
قرص مثقب (خشن) لمفرمة اللحم	637986	 8 mm
أداة تعبئة النفاق: لتعبئة الأغلفة من الأمعاء الاصطناعية والأمعاء الطبيعية بخليط عجينة نفاق. لتشكيل البكرات الصغيرة.	637987	
صانع الكبة: لتشكيل أسطوانات العجين واللحم المفروم.	638281	
أداة البشر: للبشر والفرك والتقطيع	MFZ3DS1	
وليجة التقطيع لأداة البشر	798161	
وليجة البشر (خشن) لأداة البشر	798162	
وليجة البشر (ناعم) لأداة البشر	798160	
وليجة الفرك لأداة البشر	798130	
أداة عصر الحمضيات: لعصر الليمون والبرتقال والجريب فروت.	791603	
يمكن شراء المكونات والملحقات عبر تاجر التجزئة أو خدمة العملاء.		

التلّص من الجهاز

تخلص من عبوة الجهاز بأسلوب يدعم الحفاظ على البيئة. هذا الجهاز مطابق للمواصفة الأوروبية 19/2012/المجموعة الاقتصادية الأوروبية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة

(waste electrical and electronic equipment – WEEE).

وهذه المواصفة تحدد الإطار العام لقواعد تسري في جميع دول الاتحاد الأوروبي بخصوص استعادة الأجهزة القديمة وإعادة استغلالها. قومي باستشارة موزعكم المحلي لمعرفة احدث الانظمة المتبعة حاليا للتخلص من الاجهزة القديمة.

شروط الضمان

يتم تحديد شروط الضمان لهذا الجهاز من قبل ممثلنا في الدولة التي يتم فيها بيع الجهاز. يمكنك الحصول على تفاصيل هذه الشروط من قبل الموزع الذي اشتريته منه الجهاز. يرجى إحضار فاتورة أو إيصال الشراء في حال أصاب جهازك أي طارئ يغطيه الضمان.

نحتفظ بحقنا في إجراء أية تعديلات.

- **القرص المثقب المتوسط (4 ملم) من أجل:**
لحم خنزير ولحم بقرى لصنع عجائن اللحوم ونقانق السلق
- **القرص المثقب الخشن (8 ملم) من أجل:**
لحم خنزير مقلي لحساء الغولاش؛ بقايا (مثل اللحم المقلي، النقانق، ...) لصواني البقايا
- إذا كان المطلوب تحضير طعام يتناسب أنعم فكرر عملية التقطيع أو استخدم أقراص مثقبة مختلفة بعد بعضها البعض (خشن، متوسط، ناعم).
- يمكن إضافة المكونات الأخرى (مثل العدس والتوابل) عند التحضير مباشرة. وبذلك يتم خلط جميع المكونات جيدًا مع بعضها البعض.

أداة تعبئة النقانق

- قبل البدء في المعالجة يتم نزع الأغلف من الأمعاء الطبيعية في ماء فاتر لمدة حوالي 10 دقائق لتلين.
- لا تقم بتعبئة أغشية النقانق بامتلاء شديد، حيث يمكن أن تنفجر النقانق عند السلق أو التحمير.

أداة البشر

تنبيه! (MF36.../MF38...)

- تتطلب أسلحة البرد والقطع بالضرورة استخدام وضع ضبط السرعة 1 (بطيء).
- يعمل سلاح الحك بوضع ضبط السرعة 2 (سريع).

← «وضع ضبط السرعة» انظر صفحة 5

استخدام الولانج

- **وليجة التقطيع:** للجزر والكرفس والكرنب الساقى والكوسة
- **وليجة البشر (خشن):** للجزر والمكسرات والجبن الصلب (مثل إيمنتال)
- **وليجة البشر (ناعم):** للمكسرات والجبن الصلب وجبن البارميزان
- **وليجة الفك:** للبطاطس والجبن البارميزان والمكسرات

- يتم ضغط قدرًا مناسبًا من الحشو في الفتحة، وبعد ذلك يتم إغلاق الطرف الآخر لكيس العجين من خلال الضغط عليه.
- يتم تسخين زيت (حوالي 180 درجة مئوية) ويتم تحمير أكياس العجين لمدة حوالي 6 دقائق حتى يصبح لونها بني ذهبي.

مرزبانية

ملحوظة (MF36.../MF38...):

انقل وضع ضبط السرعة في كل خطوات العمل إلى 2 (سريع).

— 210 جرام لوز (مطحون خشنًا)

— 210 جرام سكر مطحون

— القليل من ماء الورد

— 1 قطرة زيت لوز مر

■ يتم مزج اللوز والسكر المطحون جيدًا.

■ يتم تقسيم المزيج إلى 6 قطع متساوية

(حوالي 70 جرام).

■ يتم تحضير الجهاز الرئيسي بأداة مفرمة اللحم

والأقراص المثقبة الناعمة (2.7 ملم - حسب

الطراز) ← «قطع الغيار والملحقات» انظر

صفحة 12).

■ يتم إدخال أول قطعة في وعاء التعبئة ثم تشغيل الجهاز.

■ تتم إضافة قطعة أخرى كل 5 ثواني حتى يتم تحضير الجميع.

■ بعد ذلك تتم إضافة القليل من ماء الورد وقطرة لوز مر، ثم مزجهم جيدًا وتركهم بعد ذلك.

نصائح

مفرمة اللحم

استخدام الأقراص المثقبة

— **القرص المثقب الناعم (2.7 ملم) من أجل:**

لحم دجاج ناضج، لحم خنزير ناضج، لحم بقرى ناضج، كبدة ناضجة، سمك ناضج لأنواع الحساء؛ لحم خنزير ولحم بقرى نيء للحم المفروم المقلي في قطعة واحدة؛ كبدة نيئة، لحم وباكور نيء لصنع نقانق الكبدة؛ لحم خنزير لصنع النقانق المدخنة

إرشادات:

- ينبغي تكرار عملية العصر عدة مرات حتى تحصل على أفضل إنتاج من العصير.
- عند اللزوم أفرغ المصفاة من القشور الخشنة والبذور.

العناية والتنظيف اليومي

يجب تنظيف الجهاز وجميع الأدوات والملحقات المستخدمة بعد كل استخدام جيداً.

⚠ خطر الصق الكهربائي!

- انزع كابل الطاقة من القابس قبل التنظيف.
- إياك أن تغمر الجهاز الأساسي في مادة سائلة ولا أن تنظفها في ماكينة غسل الأطباق.

⚠ خطر حدوث إصابات!

يجب عدم إدخال اليد عند السكاكين والحواف الحادة الخاصة بولنج البشر وولنج التقطيع.

تنبيه هام!

- لا تستخدم المنظفات التي تحتوي على الكحول في تنظيف الماكينة.
- لا تستخدم أي أغراض معدنية حادة أو مدببة في التنظيف.
- لا تستخدم أي قماش جليخ أو منظفات سفرة.

في الصورة [1] تجدون نظرة عامة توضح لكم كيفية تنظيف الأجزاء الفردية.

- امسح الجهاز الأساسي بقطعة قماش ناعمة رطبة ثم جففها.
- قم بفك الأدوات المستخدمة بالترتيب العكسي (انظر «التحضير» للأداة ذات الصلة).
- قم بتنظيف جميع أجزاء الكماليات بمحلول صابوني وقطعة قماش ناعمة أو اسفنج أو بواسطة فرشاة ناعمة.
- وقم بتجفيف جميع الأجزاء.

إرشادات:

- عقب ذلك مباشرة يجب تجفيف الأجزاء المعدنية بقطعة قماش ويجب حمايتها من الصدأ باستخدام القليل من زيت طعام.
- عند معالجة بعض المواد الغذائية، مثل الجزر، تحدث تغيرات في لون الأجزاء البلاستيكية. هذه التغيرات يمكن إزالتها باستخدام بعض قطرات زيت الطعام.

وصفات

الكبة

ملحوظة (MFW36.../MFW38...):

انقل وضع ضبط السرعة في كل خطوات العمل إلى 2 (سريع).

كيس العجين:

- 500 جرام لحم ضأن، مقطع شرائح طولية
- 500 جرام حيوب برغل، مغسولة ومصفاة من الماء
- 1 بصلة صغيرة، مخرطة
- يتم تحضير لحم الضأن والحبوب بالتبادل باستخدام المفرمة (قرص مثقب ناعم).
- يتم خلط العجين جيداً، وإضافة البصل وخلطه في العجين.
- يتم إعداد المزيغ مرة أخرى بواسطة المفرمة.

الحشو:

- 400 جرام لحم ضأن، مقطع شرائح طولية
- 2 بصلة صغيرة، مخرطة
- 1 ملعقة طعام زيت
- 1 ملعقة طعام طحين
- 2 ملعقة شاي فلفل جامايكا
- ملح وفلفل
- يتم تحضير لحم الضأن باستخدام المفرمة (قرص مثقب ناعم).
- يتم تحمير البصل حتى يصبح لونه بني ذهبي.
- تتم إضافة لحم الضأن وقلية جيداً.
- تتم إضافة باقي المكونات.
- يتم ترك جميع المكونات تتكمر لمدة حوالي 1-2 دقيقة.
- يتم سكب الدهن الزائد عن المطلوب.
- يتم ترك الحشو حتى يبرد.

إعداد الكبة:

- يتم إعداد الخلطة الخاصة بأكياس العجين باستخدام صانع الكبة.
- من شريط العجين الأجويف يتم فصل قطع يبلغ طول كل منها حوالي 7.5 سنتيمتر.
- يتم إغلاق أحد طرفي كيس العجين هذا من خلال الضغط عليه.

2. أدخل عمود الدوران مع جعل العنصر النابض نحو الأسفل في وحدة الإدارة التابعة للجهاز الرئيسي.

تنبيه هام!

ينبغي الضغط برفق على عمود الدوران باستخدام أحد الأصابع إلى أسفل. ولا يسمح بحجزها من قبل بقايا العصير أو إعاقتها بسبب البذور أو الأجسام الغريبة.

3. ركب وعاء التجميع في وضع مائل على وحدة الإدارة.

4. بعد ذلك لف وعاء التجميع في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى أن يثبت محدثاً صوت.

5. ركب المصفاة على وعاء التجميع.

6. ركب مخروط العصر على عمود الدوران.

وبذلك تكون أداة عصر الحمضيات مركبة على الجهاز الرئيسي وجاهزة للاستخدام.

الاستخدام

← متوالية الصورة [X]

1. اقطع الفاكهة الحمضية نصفين.

2. ضع وعاء مناسب تحت الأداة.

3. قم بتوصيل قابس الكهرباء. قم بتشغيل الجهاز. تبدأ وحدة الإدارة في الدوران.

تنبيه! (MFW36.../MFW38...)

يعمل الجهاز بعد التشغيل بالسرعة 2 (سريع).

لاستخدام عصارة الليمون فيجب أن يتم بالضرورة الضغط على الزر rev | 1-2 لمرة واحدة للانتقال

إلى وضع السرعة 1 (بطيء). ← «وضع ضبط السرعة» انظر صفحة 5

4. ضع أنصاف الفاكهة الحمضية مع جعل السطح مواجهاً على العصارّة ثم الضغط عليها لأسفل.

وبمجرد ضغط الفاكهة على مخروط العصر تدور من تلقاء نفسها.

5. لإيقاف العصر خفف الضغط على مخروط العصر.

6. عند انتهاء العمل أوقف تشغيل الجهاز واسحب قابس الجهاز من مقبس الشبكة الكهربائية.

7. اضغط بثبات على زر التأمين، ولف الأداة في اتجاه عقارب الساعة أثناء الضغط حتى تنفك.

8. انزع الأداة وفكها ونظف جميع الأجزاء.

← «العناية والتنظيف اليومي» انظر صفحة 9

4. قم بإعداد الطعام. قطع الأجزاء الكبيرة أولاً حتى تدخل في أنبوب الملء بدون الحاجة للضغط عليها.

5. ضع وعاء مناسب تحت الأداة. ضع الطعام المجهز في وعاء التعبئة.

6. قم بتوصيل قابس الكهرباء. قم بتشغيل الجهاز.

تنبيه! (MFW36.../MFW38...)

يعمل الجهاز بعد التشغيل بالسرعة 2 (سريع).

لاستخدام أسلحة البرد والقطع فيجب أن يتم بالضرورة الضغط على الزر rev | 1-2 لمرة واحدة للانتقال

إلى وضع السرعة 1 (بطيء). ← «وضع ضبط السرعة» انظر صفحة 5

7. أدخل الطعام في أنبوب الملء مع الضغط الخفيف باستخدام الكباس. يتم تقطيع الطعام أو بشره.

8. عند انتهاء العمل أوقف تشغيل الجهاز واسحب قابس الجهاز من مقبس الشبكة الكهربائية.

9. انزع وعاء التعبئة والكباس.

10. اضغط بثبات على زر التأمين، ولف الأداة في اتجاه عقارب الساعة أثناء الضغط حتى تنفك.

11. انزع الأداة وفكها ونظف جميع الأجزاء.

← «العناية والتنظيف اليومي» انظر صفحة 9

أداة عصر الحمضيات

لعصر ثمار الحمضيات مثل الليمون، البرتقال، الليمون الهندي (الجريب فروت).

التحضير

⚠ خطر الإصابة!

يتم تجميع أداة عصر الحمضيات على الجهاز الرئيسي مباشرة. يجب عدم إدخال قابس الجهاز في مقبس التغذية بالكهرباء إلا بعد أن يكون قد تم الانتهاء بالفعل من جميع الإعدادات اللازمة للبدء في العمل.

تنبيه هام!

لإعداد واستخدام أداة عصر الحمضيات تتم إمالة الجهاز الرئيسي بمقدار 90°. لا تستخدم أي أدوات أخرى في هذا الوضع.

← متوالية الصورة [X]

1. أمسك الجهاز الرئيسي من مقبض الحمل وأمله بحرص حتى تشير وحدة الإدارة نحو الأعلى. لف الجهاز الرئيسي حسب الحاجة حتى يمكنك الوصول للأزرار بسهولة.

— لا تضغط بقوة كبيرة على الكباس.

← متوالية الصورة G

1. ركبّ الأداة المجهزة في وضع مائل على وحدة الإدارة بالجهاز الرئيسي.
 2. بعد ذلك لف الأداة في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى أن تثبت محدثة صوت.
 3. ركب وعاء التعبئة وأدخل الكباس في أنبوب الملء.
 4. قم بإعداد الطعام. قطع الأجزاء الكبيرة أولاً حتى تدخل في أنبوب الملء بدون الحاجة للضغط عليها.
 5. ضع وعاء مناسب تحت الأداة. ضع الطعام المجهز في وعاء التعبئة.
 6. قم بتوصيل قابس الكهرباء. قم بتشغيل الجهاز.
- ملحوظة (MF36.../MF38...):**
يعمل الجهاز بعد التشغيل بالسرعة المثالية 2 (سريع).
7. أدخل الطعام في أنبوب الملء مع الضغط الخفيف باستخدام الكباس.
8. عند انتهاء العمل أوقف تشغيل الجهاز واسحب قابس الجهاز من مقبس الشبكة الكهربائية.
 9. انزع وعاء التعبئة والكباس.
 10. اضغط بثبات على زر التأمين، ولف الأداة في اتجاه عقارب الساعة أثناء الضغط حتى تنفك.
 11. انزع الأداة وفكها ونظف جميع الأجزاء.
- ← «العناية والتنظيف اليومي» انظر صفحة 9

أداة البشر

لبشر وفرك وتقطيع الجبن والفواكه والخضروات والمكسرات، واللوز والخبز الجاف، والأطعمة الصلبة الأخرى استخدم الوليجة المناسبة وفقاً لنوع الطعام المطلوب إعدادة وتماسكه. ← «نصائح» انظر صفحة 10

التحضير

⚠ خطر الإصابة!

يجب عدم إدخال اليد عند السكاكين والحواف الحادة الخاصة بولانج البشر والفرك وولانج التقطيع.

← متوالية الصورة H

1. افتح رفرف الغلق. ضع الوليجة المطلوبة في جسم الاحتواء.
 2. أغلق رفرف الغلق حتى يستقر بصوت مسموع.
- تكون أداة البشر عندئذ جاهزة للاستخدام.

الاستخدام

⚠ خطر الإصابة!

- يجب عدم إدخال اليد في أنبوب الملء.
- لإدخال مكونات لاحقاً يجب عدم استخدام أي شيء سوى الكباس.

تنبيه هام!

- الكباس لا يمكن إدخاله إلا في اتجاه واحد.
- أزل القشور الصلبة (مثل قشور المكسرات).
- لا تضغط بقوة كبيرة على الكباس.

تنبيه! (MF36.../MF38...)

- تتطلب أسلحة البرد والقطع بالضرورة استخدام وضع ضبط السرعة 1 (بطيء).
 - يعمل سلاح الحك بوضع ضبط السرعة 2 (سريع).
- ← «وضع ضبط السرعة» انظر صفحة 5

← متوالية الصورة I

1. ركبّ الأداة المجهزة في وضع مائل على وحدة الإدارة بالجهاز الرئيسي.
2. بعد ذلك لف الأداة في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى أن تثبت محدثة صوت.
3. ركب وعاء التعبئة وأدخل الكباس في أنبوب الملء.

الجهاز الرئيسي

التحضير

⚠️ خطر الإصابة!

يجب عدم إدخال قابس الجهاز في مقبس التغذية بالكهرباء إلا بعد أن يكون قد تم الانتهاء بالفعل من جميع الإعدادات اللازمة للبدء في العمل، وبعد تركيب الأداة المطلوبة في الوضع الصحيح وتوصيلها بالجهاز الرئيسي.

■ ضع الجهاز الرئيسي على سطح تشغيل أفقي ثابت.

■ اسحب كابل الكهرباء من منطقة تخزين الأسلاك بالطول المطلوب.

وبذلك يكون الجهاز الرئيسي جاهزاً.

الأداة الأساسية

تستخدم الأداة الأساسية في الاستخدام التالية:

مفرمة اللحم

لفرم الأطعمة النيئة أو المطبوخة. استخدم الأقراص المتقبة وفقاً لنوع الطعام المطلوب إعداده وتماسكه.

← «نصائح» انظر صفحة 10

أداة تعبئة النقانق

لتعبئة الأغلفة من الأمعاء الاصطناعية والأمعاء الطبيعية بخليط عجينة نقانق. لتشكيل البكرات الصغيرة.

صانع الكبة

لتشكيل أسطوانات العجين واللحم المفروم.

ملحوظة: يمكن إجراء استخدامات أخرى بواسطة الأداة الأساسية عند استخدامها مع الملح المناسب الذي يمكنك شراؤه من خدمة العملاء.

تنبيه هام!

عند تجميع المكونات المختلفة احرص على محاذاة الشقوق الموجودة بالولانج على القطعة المناسبة بجسم الاحتواء.

تحضير مفرمة اللحم

⚠️ خطر الإصابة!

يجب عدم لمس السكين الحاد.

تنبيه هام!

لا تستخدم سوى قرص مثقب واحد.

← الصورة D

1. أدخل القطعة الحلزونية مع توجيه اللاقط للأمام في جسم الاحتواء.
2. ضع السكين أولاً ثم القرص المثقب المطلوب على القطعة الحلزونية.
3. ضع حلقة التثبيت على جسم الاحتواء واربطها في اتجاه عقرب الساعة بدون قوة زائدة. تكون مفرمة اللحم عندئذ جاهزة للاستخدام.

تحضير أداة تعبئة النقانق

← الصورة E

1. أدخل القطعة الحلزونية مع توجيه اللاقط للأمام في جسم الاحتواء.
2. ضع الحلقة الحاملة أولاً على القطعة الحلزونية ثم فوهة النقانق في جسم الاحتواء.
3. ضع حلقة التثبيت على جسم الاحتواء واربطها في اتجاه عقرب الساعة بدون قوة زائدة. تكون أداة تعبئة النقانق عندئذ جاهزة للاستخدام.

تحضير صانع الكبة

← الصورة F

1. أدخل القطعة الحلزونية مع توجيه اللاقط للأمام في جسم الاحتواء.
2. ضع الحلقة المخروطية أولاً على القطعة الحلزونية ثم فوهة النقانق في جسم الاحتواء.
3. ضع حلقة التثبيت على جسم الاحتواء واربطها في اتجاه عقرب الساعة بدون قوة زائدة. يكون صانع الكبة عندئذ جاهزاً للاستخدام.

الاستخدام

- ملحوظة:** وفقاً لغرض الاستخدام يتم إعداد الطعام بأشكال مختلفة. ← «وصفات» انظر صفحة 9
- المثال التالي يصف استخدام الأداة الأساسية من أجل مفرمة اللحم:

⚠️ خطر الإصابة!

- يجب عدم إدخال اليد في أنبوب الملء.
- لإدخال مكونات لاحقاً يجب عدم استخدام أي شيء سوى الكباس.

تنبيه هام!

- لا تُدخل العظام أو الغضاريف أو الأربطة أو أي مكونات صلبة أخرى.
- لا تُدخل اللحم المجمد في الجهاز.

التأمين ضد التحميل الزائد

للحول دون ترتب تلف أو ضرر جسيم بالجهاز الخاص بكم عند حدوث تحميل زائد على الأداة الأساسية فإن اللاقط مجهز بموضع محرز (موضع انكسار محدد مسبقاً). عند حدوث تحميل زائد فإن اللاقط ينكسر عند هذا الموضع. يمكن الحصول على لاقط جديد لدى مركز خدمة العملاء (رقم 630701). قطع الغيار ذات موضع الانكسار المحدد مسبقاً لا تعد جزءاً من التزاماتنا المترتبة على الضمان.

تغيير اللاقط

← الصورة ٥

1. فك المسامير الموجودة في اللاقط باستخدام مفك مناسب (PH2) وأزل اللاقط التالف.
2. ركب اللاقط الجديد واربطه بالمسامير.

وضع ضبط السرعة

فقط مع طرز MF36.../MF38...

من خلال وضع ضبط السرعة فيمكن أن يتم ضبط عدد اللفات على 1 (بطيء) أو 2 (سريع).

تنبيه!

بعض التطبيقات تتطلب بالضرورة وضع ضبط السرعة 1 (بطيء). احرص على مراعاة توصيات السرعة! انظر أيضاً الجدول → صورة ٦

- قم بتشغيل الجهاز باستخدام الزر O/I. يعمل الجهاز بوضع ضبط السرعة 2 (سريع).
- اضغط على الزر rev | 1-2 لفترة قصيرة . ينتقل الجهاز ليعمل بوضع ضبط السرعة 1 (بطيء).
- اضغط على الزر rev | 1-2 لفترة قصيرة . ينتقل الجهاز ويعود مرة أخرى ليعمل بوضع ضبط السرعة 2 (سريع).

توصيات السرعة

غطاء واقى للتشغيل	السرعة	
	1 2	سريع
	1 2	سريع
	1 2	بطيء
	1 2	بطيء

خاصية الدوران العكسي

فقط مع طرز MF36.../MF38...

تستخدم خاصية الدوران العكسي لفك الطعامملتصق من خلال لف القطعة الحلزونية في الاتجاه المعاكس لمدة قصيرة. تتوقف خاصية الدوران العكسي أوتوماتيكياً بعد 15 ثانية.

تنبيه هام!

- لا تقم مطلقاً بإطالة الضغط على الزر rev | 1-2 بينما الجهاز لا يزال مشغلاً. لا تضغط على الزر rev | 1-2 مطولاً، إلا بعدما يتوقف الجهاز تماماً.
- أوقف تشغيل الجهاز باستخدام الزر O/I وانتظر إلى أن تتوقف وحدة الإدارة تماماً.
- اضغط على الزر rev | 1-2 واحتفظ به مضغوطةً.
- بعد مرور حوالي 5-10 ثانية اترك الزر rev | 1-2 وانتظر إلى أن يتوقف محرك الجهاز.
- أعد تشغيل الجهاز باستخدام الزر O/I.

تنبيه:

في حالة عدم انفكاك الطعام ملتصق بالرغم من الدوران العكسي لفترة قصيرة، فأوقف الجهاز، واسحب قابس الكهرباء، ونظف الجهاز. ← «العناية والتطهير اليومي» انظر صفحة 9

عناصر التشغيل والبيان

MFW35...

الزر I

يتم تشغيل الجهاز من خلال الضغط على الزر I. تبدأ وحدة الإدارة في الدوران فوراً.

الزر O

يتم إيقاف الجهاز من خلال الضغط على الزر O. وتتوقف وحدة الإدارة.

MFW36.../MFW38...

الزر O/I

يتم تشغيل الجهاز من خلال الضغط على الزر O/I. يدور المحرك على الفور بوضع السرعة 2 (سريع). يتم إيقاف الجهاز من خلال الضغط مجدداً على الزر O/I. وتتوقف وحدة الإدارة.

الزر rev | 1-2

من خلال الضغط القصير على الزر rev | 1-2 فسوف يتم تقليب سرعة الجهاز بين 1 (بطيء) و 2 (سريع). ◀ «وضع ضبط السرعة» انظر صفحة 5 يتم تشغيل خاصية الدوران العكسي من خلال الضغط الثابت على الزر rev | 1-2. ▶ «خاصية الدوران العكسي» انظر صفحة 5

جميع الطرز

مؤشر التشغيل

يضيء مؤشر التشغيل عندما يكون الجهاز مشغلاً. عند الطرز المزودة بخاصية الدوران العكسي يومض مؤشر الوظيفة ما دام الزر rev مضغوطاً.

مفتاح التأمين

يتم تحرير الأداة المركبة على الجهاز بواسطة الضغط على زر التأمين. حيث يتم أولاً لف الأداة في اتجاه عقرب الساعة من خلال الضغط على زر التأمين، ثم نزعها من الجهاز الرئيسي.

منطقة تخزين الأسلاك

يمكن سحب كابل الكهرباء من منطقة تخزين الأسلاك أو إعادته فيها. احرص دائماً على إخراج الكابل بالطول المطلوب فقط.

درج الحفظ

يمكن وضع الأقراص المثقبة غير المستخدمة التابعة لمفرمة اللحم في درج الحفظ وعلق الدرّج بالغطاء.

7 أداة عصر الحمضيات*

a وعاء التجميع

b المصفاة

c العَصَا

d عمود الدوران المزود بنباض

* حسب الطراز

يصف دليل الاستعمال إصدارات مختلفة من الجهاز. وتوجد لمحة عامة في صفحات الرسوم التوضيحية.

◀ الصورة M

تتوفر الملحقات وقطع الغيار لدى خدمة العملاء أو على الموقع www.bosch-home.com.

◀ «قطع الغيار والملحقات» انظر صفحة 12

قبل الاستخدام لأول مرة

قبل استخدام الجهاز الجديد، يجب إخراج محتوياته بالكامل وتنظيفها ثم فحصها.

تنبيه هام!

إياك أن تشغل جهازاً متضرراً!

■ أخرج الجهاز الرئيسي وأجزاء الكماليات من العبوة.

■ انزع مادة التغليف الموجودة.

■ قم بتفكيك الأجزاء المجمعة إلى عناصرها المفردة. عندئذ فتصرف بالترتيب العكسي، كما هو موضح أسفل بند «التحضير».

■ تأكد من اكتمال جميع الأجزاء.

◀ الصورة A / B

■ افحص جميع الأجزاء بحثاً عن أي أضرار ملحوظة.

■ نظف جميع الأجزاء ثم جففها جيداً قبل الاستخدام الأولي. ◀ «العناية والتنظيف اليومي» انظر صفحة 9

نظرة عامة

← الصورة A

1 الجهاز الرئيسي

- a وحدة الإدارة الخاصة بالأدوات
b الزر I أو O/I*
c الزر O أو rev*
d مؤشر التشغيل
e مفتاح التأمين
f مقبض الحمل
g موضع حفظ مزود بغطاء
h كابل الكهرباء
i منطقة تخزين الأسلاك

2

الأداة الأساسية

- a جسم الاحتواء
b أنبوب الملء
c وعاء التعبئة
d أداة الكبس
e القطعة الحزونية مع اللاقط
f حلقة التثبيت

3 وليجة مفرمة اللحم

- a سكين
b قرص مثقب ناعم*
c قرص مثقب متوسط
d قرص مثقب خشن

4 وليجة تعبئة النقانق

- a الحلقة الحاملة
b فوهة تعبئة النقانق

5

وليجة الكبة

- a حلقة مخروطية
b فوهة الكبة

← الصورة B

6 أداة البشر*

- a جسم الاحتواء
b أنبوب الملء
c رفرق الغلق
d وعاء التعبئة
e أداة الكبس
f وليجة التقطيع
g وليجة بشر خشن
h وليجة بشر ناعم
i وليجة الفك

نتقدم لكم بأصدق التهاني على شرائكم لهذا الجهاز الجديد من ماركة Bosch.

ويمكنكم أن تجدوا في الصفحات التالية من دليل الاستعمال هذا إرشادات قيمة تتعلق بكيفية استخدام الجهاز استخداماً آمناً. ويطلب لنا أن نشير إلى ضرورة قراءة هذا الدليل جيداً واتباع جميع التعليمات الواردة فيه. وسوف تطول سعادتكم بهذا الجهاز وستثبت لكم النتيجة صحة قرار الشراء. يُرجى الاحتفاظ بدليل الاستعمال من أجل أي استخدام لاحق أو لتسليمه للمستخدم التالي. وتجدون المزيد من المعلومات حول منتجاتنا في موقع الإنترنت الخاص بنا.

المحتويات

- ar 1 الاستعمال المطابق للتعليمات
ar 2 إرشادات الأمان
ar 3 نظرة عامة
ar 4 قبل الاستخدام لأول مرة
ar 4 عناصر التشغيل والبيان
ar 5 التأمين ضد التحميل الزائد
ar 5 وضع ضبط السرعة
ar 5 خاصية الدوران العكسي
ar 6 الجهاز الرئيسي
ar 6 الأداة الأساسية
ar 7 أداة البشر
ar 8 أداة عصر الحمضيات
ar 9 العناية والتنظيف اليومي
ar 10 وصفات
ar 10 نصائح
ar 11 التخلص من الجهاز
ar 11 شروط الضمان
ar 12 قطع الغيار والملحقات
ar 13 تعليمات مساعدة لإزالة الأعطال

إرشادات الأمان

⚠ خطر الصق الكهربائي وخطر الحريق

ينبغي توصيل الجهاز فقط بمقبس مركب بطريقة سليمة ومزود بوصلة تأريض على أن تكون شبكة الكهرباء ذات تيار متردد. تأكد من أن نظام أسلاك الحماية الأرضية الخاص بتركيبات المنزل الكهربائية مركباً وفقاً للوائح المعنية.

يجري توصيل وتشغيل الجهاز بالتيار الكهربائي فقط طبقاً للبيانات الموضحة على لوحة المواصفات الفنية. كما يجري استخدام الجهاز فقط إذا لم تكن هناك أضرار قد لحقت به أو بسلك التوصيل الكهربائي الخاص به. لا يسمح بإجراء أية أعمال إصلاح، مثل استبدال كبل إمداد بالكهرباء تالف، إلا من قبل خدمة العملاء التابعة لشركتنا، وذلك لتجنب تعريض أشخاص أو أشياء للخطر. لا توصل الجهاز بالمفاتيح الكهربائية التلقائية أو بمقابس التحكم عن بُعد. احرص على مراقبة الجهاز دائماً أثناء تشغيله! يُنصح بعدم ترك الجهاز دائراً لمدة أطول مما هو لازم لصنع المواد الغذائية.

لا تجعل سلك التوصيل الكهربائي يتلامس مع أجزاء ساخنة ولا تسحب على حواف حادة. لا تغمر الجهاز الأساسي أبداً في المياه، ولا تضعه في آلة غسل الأطباق. لا تستخدم جهاز التنظيف بالبخار. لا تستعمل الجهاز ويداك مبتلتان ولا تقم بتشغيله دون وجود خليط. يجب فصل الجهاز من مصدر الطاقة دوماً بعد كل استخدام، في حالة انعدام الإشراف، أو قبل التجميع، أو التفكيك، أو التنظيف، أو في حالة ظهور أخطاء على الجهاز.

⚠ خطر الإصابة

بعد الاستخدام المباشر للجهاز انتظر إلى أن تقف وحدة الإدارة. قبل تركيب أو تغيير الأدوات يلزم دائماً إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن شبكة التغذية بالتيار الكهربائي. يجب عدم إدخال اليد عند السكاكين والحواف الحادة الخاصة بولائج التقطيع وولائج البشر. يجب عدم إدخال اليد أو الأصابع في نطاق الأجزاء الدوارة. يجب عدم إدخال اليد في أنبوب الملع أو في فتحة إخراج الطعام. يجب عدم إدخال الأطعمة المراد تجهيزها في أنبوب الملع باليد. فلا تستخدم سوى الكباس المرفق! يجب عدم تنظيف السكاكين والحواف الحادة الخاصة بولائج التقطيع وولائج البشر بيدين عاريتين.

⚠ تنبيه هام! خطر حدوث تلف أو ضرر بالجهاز

احرص على ألا يوجد جسم غريب في أنبوب الملع أو في الأداة. لا تعبث في أنبوب الملع أو فتحة إخراج الطعام بأي أدوات (مثل السكين أو الملعقة). لا تدع الجهاز يعمل باستمرار لمدة أطول من 10 دقائق. ثم أوقف الجهاز ودعه يبرد حتى درجة حرارة الغرفة.

⚠ هام!

يجب تنظيف الجهاز جيداً بعد كل استخدام له أو بعد طول فترة عدم الاستخدام. ← «العناية والتنظيف اليومي» انظر صفحة 9

الاستعمال المطابق للتعليمات

يُرجى قراءة هذه الإرشادات بعناية، والتصرف بناءً على ذلك ثم الحفاظ عليها! عند نقل الجهاز للغير يجب إرفاق هذا الدليل معه.

عدم الالتزام بتطبيق التعليمات الخاصة بالاستخدام الصحيح للجهاز يترتب عليه عدم تحمل منتج الجهاز لأي مسؤولية عن الأضرار الناتجة من جراء ذلك.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط. يجب عدم استخدام الجهاز إلا لمعالجة الكميات ولفترات التشغيل المعتادة في الأغراض المنزلية.

الجهاز والملحقات (وفقاً للطراز) مناسبة لأغراض الاستخدام التالية:

مفرمة اللحم: لتفتيت وخط اللحوم، ولحوم الباكون، ولحوم الطيور، ولحوم الأسماك، سواء كانت نيئة أو ناضجة.

أداة تعبئة النقانق: لإنتاج النقانق والبكرات الصغيرة.

صانع الكبة: لإنتاج أكياس العجين واللحم المفروم.

ملحق البشر: لبشر وفرك وتقطيع المواد غذائية.

أداة عصر الحمضيات: لعصر ثمار الحمضيات.

المواد الغذائية التي يتم معالجتها يلزم أن تكون خالية من الأجزاء والمكونات الصلبة (على سبيل المثال العظام). لا يسمح باستخدام الجهاز في معالجة أي أشياء أو أجسام أو عناصر أخرى.

عند استخدام أجزاء الملحقات التكميلية المعتمدة من قبل منتج الجهاز يصبح من الممكن استخدام الجهاز في تطبيقات أخرى. لا تستعمل إلا الأجزاء والكماليات الأصلية لتشغيل الجهاز. لا تستخدم

أبداً أي أدوات أو ملحقات تقطيع أو بشر تابعة لأجهزة أخرى. لا تستخدم إلا الأجزاء ذات الصلة بالأداة المعنية. لا تستخدم الجهاز سوى في الأماكن الداخلية وفي درجة حرارة الغرفة، وعلى

ارتفاع أقل من 2000 متر فوق مستوى سطح البحر. لا تضع الجهاز على سطح ساخن أو بالقرب منه، مثل صفيحة الموقد.

يجب أن يكون سطح العمل في المتناول ومقاوماً للرطوبة وصلباً ومستوياً وجافاً وذو حجم مناسب، تجنباً للأضرار الناتجة عن الرذاذ وإتاحة العمل بسلاسة.

يُسمح باستخدام هذا الجهاز من قِبل الأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص الذين لديهم قصور في الخبرة أو المعرفة شريطة أن يتم مراقبتهم

أو توجيههم إلى كيفية الاستخدام الآمن للجهاز مع التأكد من إدراكهم للأخطار المرتبطة بذلك. أما الأطفال فيجب إبعادهم عن الجهاز وعن توصيلاته الكهربائية، ولا يُسمح لهم بتشغيل الجهاز. لا

يجوز للأطفال العبث بالجهاز. أعمال التنظيف وصيانة المستعمل لا يسمح بأن يقوم بها الأطفال.

Kundendienst – Customer Service

DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine
Hausgeräte
Trautskirchner Strasse 6-8
90431 Nürnberg

Online Auftragsstatus, Filterbeutel-
Konfigurator und viele weitere
Infos unter:
www.bosch-home.com

Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehör, Produkt-Informationen:
Tel.: 0911 70 440 040

[mailto:cp-servicecenter@
bshg.com](mailto:cp-servicecenter@bshg.com)

Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr
erreichbar.

AE United Arab Emirates, الإمارات العربية المتحدة

BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
<mailto:service.uae@bshg.com>
www.bosch-home.com/ae

AL Republika e Shqiperise, Albania

ELEKTRO-SERVIS sh.p.k
Rr. Shkelqim Fusha, Selite,
Pallati "Matrix Konstruktion",
Kati 0 dhe +1
1023 Tirane
Tel.: 4 2278 130, -131
Fax: 4 2278 130
<mailto:info@elektro-servis.com>

EXPERT SERVIS

Rruga e Kavajes,
Kulla B Nr 223/1 Kati I
1023 Tirane
Tel.: 4 480 6061
Tel.: 4 227 4941
Fax: 4 227 0448
Cel: +355 069 60 45555
<mailto:info@expert-servis.al>

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte
Gesellschaft mbH
Werkskundendienst
für Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
Online Reparaturannahme,
Ersatzteile und Zubehör und
viele weitere Infos unter:
www.bosch-home.at
Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehör, Produktinformationen
Tel.: 0810 550 511
[mailto:vie-stoerungsannahme@
bshg.com](mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com)

Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr
für Sie erreichbar.

02/16

AU Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.
7-9 Arco Lane
HEATHERTON, Victoria 3202
Tel.: 1300 368 339
<mailto:bshau-as@bshg.com>
www.bosch-home.com.au

BA Bosna i Hercegovina, Bosnia-Herzegovina

"HIGH" d.o.o.
Gradačacka 29b
71000 Sarajevo
Tel.: 061 10 09 05
Fax: 033 21 35 13
[mailto:bosch_siemens_sarajevo@
yahoo.com](mailto:mailto:bosch_siemens_sarajevo@yahoo.com)

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 141
Fax: 024 757 291
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.bosch-home.be

BG Bulgaria

BSH Domakinski Uredi
Bulgaria EOOD
115K Tsarigradsko Chausse Blvd.
European Trade Center Building,
5th floor
1784 Sofia
Tel.: 0700 208 17
Fax: 02 878 79 72
[mailto:informacia.servis-bg@
bshg.com](mailto:mailto:informacia.servis-bg@bshg.com)
www.bosch.home.bg

BH Bahrain, مملكة البحرين

Khalaifat Est.
P.O. Box 5111
Manama
Tel.: 01 7400 553
mailto:service@khalaifat.com

BY Belarus, Беларусь

ООО "БСХ Бытовая техника"
тел.: 495 737 2961
mailto:mok-kdhl@bshg.com

CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG
Werkskundendienst für
Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
[mailto:ch-info.hausgeraete@
bshg.com](mailto:mailto:ch-info.hausgeraete@bshg.com)
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
www.bosch-home.com

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 7777 8007
Fax: 022 658 128
[mailto:bsh.service.cyprus@
cytanet.com.cy](mailto:mailto:bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy)

CZ Česká Republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích
spotřebičů
Pekařská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
www.bosch-home.com/cz

DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
[mailto:BSH-Service.dk@
BSHG.com](mailto:mailto:BSH-Service.dk@BSHG.com)
www.bosch-home.dk

EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ
Raua 55
10152 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:teenindus@simson.ee

ES España, Spain

BSH Electrodomésticos
España S.A.
Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA,
C/ Manfredonia, 6
50197 Zaragoza
Tel.: 902 245 255 o 976 305 713
Fax: 976 578 425
mailto:CAU-Bosch@bshg.com
www.bosch-home.es

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
Itälähdenkatu 18 A, PL 123
02021 Helsinki
Tel.: 0207 510 700
Fax: 0207 510 780
[mailto:Bosch-Service-
FI@bshg.com](mailto:mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com)
www.bosch-home.fi
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 7 snt/min (alv 24%)
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 17 snt/min (alv 24%)

FR France

BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin – BP 47
93401 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 11 00

Service Consommateurs:
0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn)
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com
Service Pièces Détachées et
Accessoires:
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)
www.bosch-home.fr

GB Great Britain

BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit, to
order spare parts and accessories
or for product advice please visit
www.bosch-home.co.uk
or call
Tel.: 0344 892 8979*

*Calls are charged at the basic rate, please
check with your telephone service provider
for exact charges

GR Greece, Ελλάς

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20
14564 Kifisia
Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82
(Αστική χρέωση)
www.bosch-home.gr

HK Hong Kong, 香港

BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3rd Floor
North Block, Skyway House
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong
Tel.: 2565 6151
Fax: 2565 6681
mailto:bosch.hk.service@bshg.com
www.bosch-home.cn

HR Hrvatska, Croatia

BSH kućni uređaji d.o.o.
Kneza Branimira 22
10000 Zagreb
Tel.: 01 552 08 88
Fax: 01 640 36 03
mailto:informacije.servis-hr@
bshg.com
www.bosch-home.com/hr

HU Magyarország, Hungary

BSH Háztartási Készülék
Kereskedelmi Kft.
Háztartási gépek márkaszervize
Királyhágó tér 8-9
1126 Budapest
Hibabejelentés
Tel.: +361 489 5461
Fax: +361 201 8786
mailto:hibabejelentes@bsh.hu
Alkatrészrendelés
Tel.: +361 489 5463
Fax: +361 201 8786
mailto:alkatrészrendeles@bsh.hu
www.bosch-home.com/hu

IE Republic of Ireland

BSH Home Appliances Ltd.
Unit F4, Ballymount Drive
Ballymount Industrial Estate
Walkinstown
Dublin 12
Service Requests,
Spares and Accessories
Tel.: 01450 2655*
Fax: 01450 2520
www.bosch-home.co.uk
*0.03 € per minute at peak.
Off peak 0.0088 € per minute

IL Israel, ישראל

C/S/B/ Home Appliance Ltd.
1, Hamasger St.
North Industrial Park
Lod, 7129801
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il
www.bosch-home.co.il

IN India, Bhārat, भारत

BSH Household Appliances
Mfg. Pvt. Ltd.
Arena House, 2nd Floor, Main Bldg,
Plot No. 103, Road No. 12, MIDC,
Andheri East
Mumbai 400 093
Toll Free 1800 266 1880
www.bosch-home.com/in

IS Iceland

Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavik
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Numero verde 800 829 120
mailto:info@bosch-elettrodomestici.it
www.bosch-home.com/it

KZ Kazakhstan, Қазақстан

IP Turebekov Yerzhan
Nurmanovich
Jangeldina str. 15
Shimkent 160018
Tel.: 0252 31 00 06
mailto:evrika_kz@mail.ru

LB Lebanon, لبنان

Teheni, Hana & Co.
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh 1202 2040
Tel.: 01 255 211
mailto:Info@Teheni-Hana.com

LT Lietuva, Lithuania

Senuku prekybos centras UAB
Jonavos g. 62
44192 Kaunas
Tel.: 0372 12146
Fax: 0372 12165
www.senukai.lt

LU Luxembourg

BSH électroménagers S.A.
13-15, ZI Breedeweues
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 300
Fax: 26349 315
Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.bosch-home.com/lu

LV Latvija, Latvia

General Serviss Limited
Bullu street 70c
1067 Riga
Tel.: 07 42 41 37
mailto:bt@olimpeks.lv

Elkor Serviss
Brivibas gatve 201
1039 Riga
Tel.: 067 0705 20; -36
mailto:domoservice@elkor.lv
www.servisacentrs.lv

MD Moldova

S.R.L. "Rialto-Studio"
ул. Щуцева 98
2012 Кишинев
тел./факс: 022 23 81 80
mailto:bosch-md@mail.ru

ME Crna Gora, Montenegro

Elektronika komerc
Ul. Slobode 17
84000 Bijelo Polje
Tel./Fax: 050 432 575
Mobil: 069 324 812
mailto:ekobosch.servis@
t-com.me

MK Macedonia, Македонија

GORENEC
Jane Sandanski 69 lok.3
1000 Skopje
Tel.: 022 454 600
Mobil: 070 697 463
mailto:gorenec@yahoo.com

MT Malta

Oxford House Ltd.
Notabile Road
Mriehel BKR 14
Tel.: 021 442 334
Fax: 021 488 656
www.oxfordhouse.com.mt

MV Raajjeyge Jumhooriyyaa, Maldives

Lintel Investments
Ma. Maadheli, Majeedhee Magu
Malé
Tel.: 0331 0742
mailto:mohamed.zuhuree@
lintel.com.mv

NL Nederland, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4845
mailto:bosch-contactcenter@
bshg.com

Onderdelenverkoop:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4801
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com
www.bosch-home.nl

NO Norge, Norway

BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 06 00
Fax: 22 66 05 50
mailto:Bosch-Service-NO@
bshg.com
www.bosch-home.no

NZ New Zealand

BSH Home Appliances Ltd.
Unit F 2, 4 Orbit Drive
Mairangi Bay
Auckland 0632
Tel.: 09 477 0492
Fax: 09 477 2647
mailto:bshnz-cs@bshg.com
www.bosch-home.co.nz

PL Polska, Poland

BSH Sprzęt Gospodarcza
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centrala Serwisu
Tel.: 801 191 534
Fax: 022 572 7709
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 214 250 730
Fax: 214 250 701
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@
bshg.com
www.bosch-home.pt

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
nr. 19-21, sect.1
13682 Bucuresti
Tel.: 021 203 9748
Fax: 021 203 9733
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro

RU Russia, Россия

ООО "БСХ Бытовая техника"
Сервис от производителя
Малая Калужская 19/1
119071 Москва
тел.: 495 737 2961
mailto:mok-kdhl@bshg.com
www.bosch-home.com

SA Kingdom Saudi Arabia,

المملكة العربية السعودية
Abdul Latif Jameel Electronics
and Airconditioning Co. Ltd.
BOSCH Service centre,
Kilo 5 Old Makkah Road
(Next to Toyota), Jamiah Dist.
P.O.Box 7997
Jeddah 21472
Tel.: 800 244 0043
mailto:kunnumalsp@alj.com
www.aljelectronics.com.sa

SE Sverige, Sweden

BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77 local rate
mailto:Bosch-Service-SE@
bshg.com
www.bosch-home.se

SG Singapore, 新加坡

BSH Home Appliances Pte. Ltd.
TECHPLACE I and
Mo Kio Avenue 10
Block 4012 #01-01
569628 Singapore
Tel.: 6751 5000
Fax: 6751 5005
mailto:bshsgp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg

SI Slovenija, Slovenia

BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 07 00
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@
bshg.com
www.bosch-home.com/si

SK Slovensko, Slovakia

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Organizačná zložka Bratislava
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
Tel.: 02 44 45 20 41
mailto:opravy@bshg.com
www.bosch-home.com/sk

TR Türkiye, Turkey

BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Caddesi No: 51
34771 Ümraniye, İstanbul
Tel.: 0 216 444 6333*
Fax: 0 216 528 9188
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.bosch-home.com/tr
*Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın
bedelli şehir içi ücretlendirme, Cep
telefonlarından ise kullandığın tarifeye göre
değişiklik göstermektedir

TW Taiwan, 台灣

我們期盼您不斷的鼓勵與指導,
任何諮詢或服務需求,
歡迎洽詢客服專線
BSH Home Appliances Private Limited
台北市內湖區洲子街80號11樓
11F., No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.
Taipei City 11493
Tel.: 0800 368 888
Fax: 02 2627 9788
mailto:bshstzn-service@bshg.com
www.bosch-home.com.tw

UA Ukraine, Україна

ТОВ "БСХ Побутова Техніка"
тел.: 044 490 2095
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.bosch-home.com.ua

XK Kosovo

NTP GAMA
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 0290 321 434
mailto:a_service@
gama-electronics.com

XS Srbija, Serbia

BSH Kućni aparati d.o.o.
Milutina Milankovića br. 9ž
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 353 70 08
Fax: 011 205 23 89
mailto:informacije.servis-sr@
bshg.com
www.bosch-home.rs

ZA South Africa

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15th Road Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@
bshg.com
www.bosch-home.com/za

Garantiebedingungen

DEUTSCHLAND (DE)

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2–6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehöerteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z. B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z. B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

Bosch-Infoteam

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen **zu kleinen Hausgeräten:**

Tel.: 0911 70 440 040 oder unter
bosch-infoteam@bshg.com

Nur für Deutschland gültig!

 Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen

DE 0911 70 440 040

AT 0810 550 511

CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY



www.bosch-home.com




8001039028

960520


1

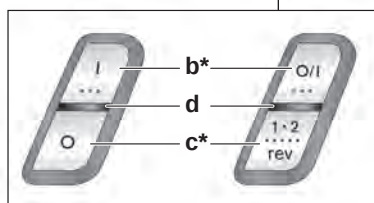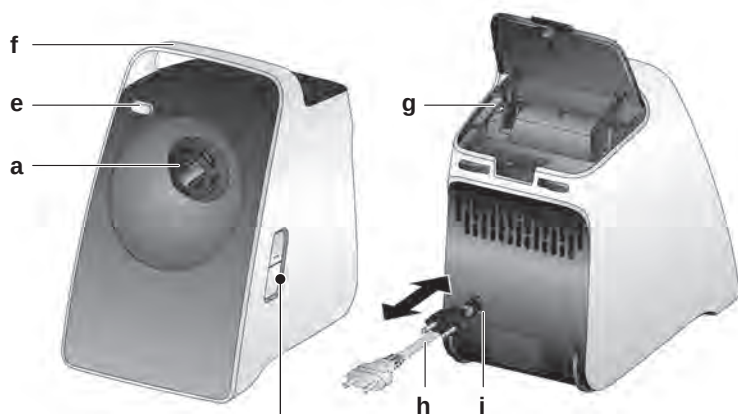


2

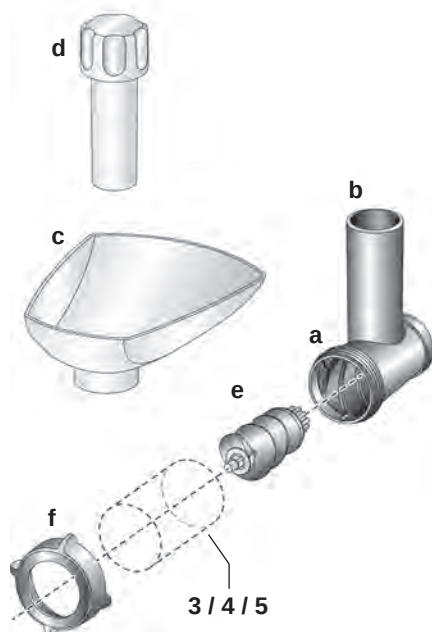


3



4




5




B

6

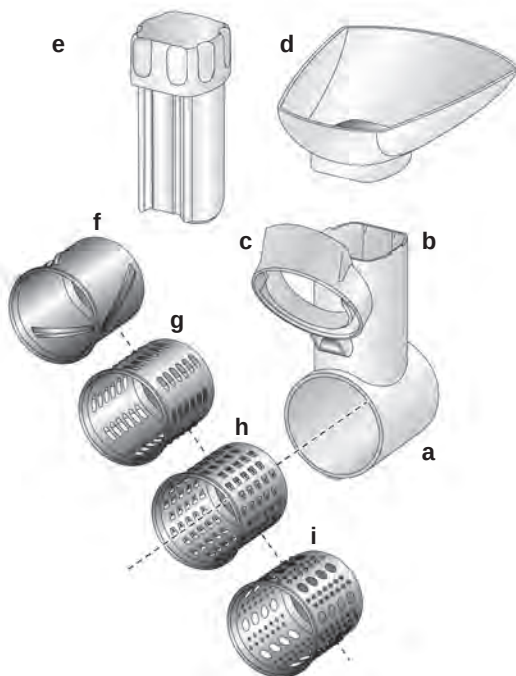


7

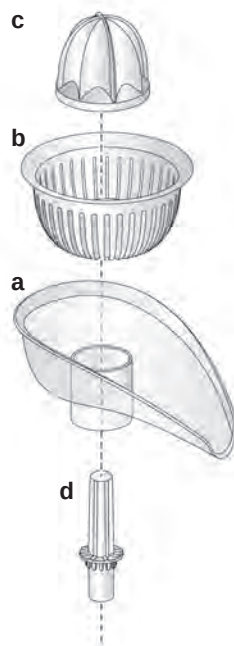


C


1.


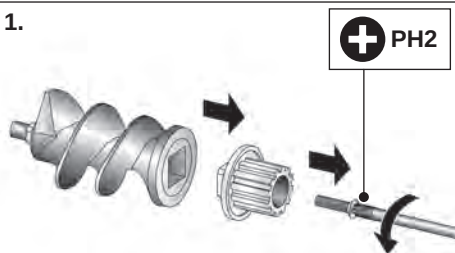


2.

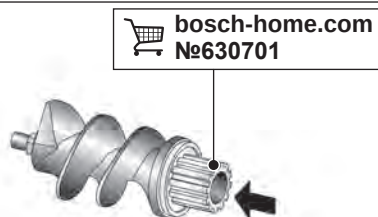


D

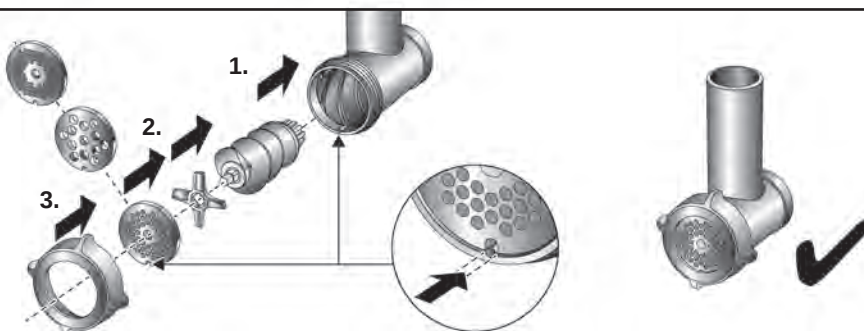

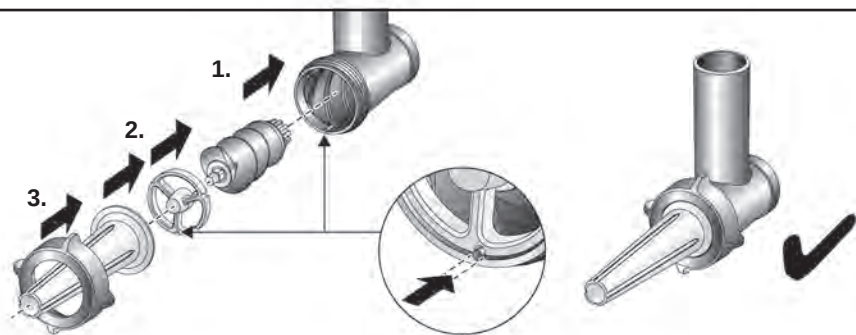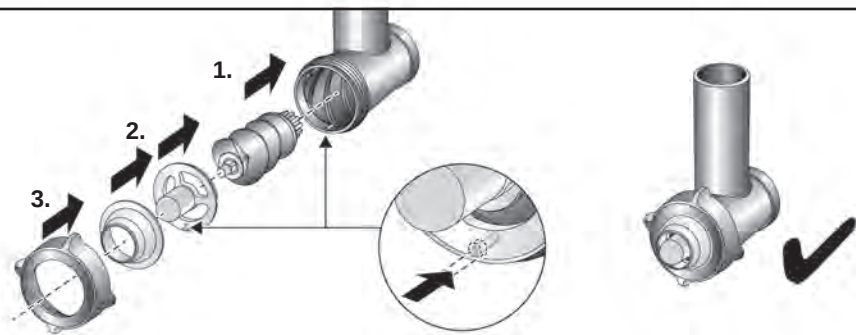E**F**


1.



2.




3.




4.




5.




6.




7.



8.



9.



10.




11.



H

1.

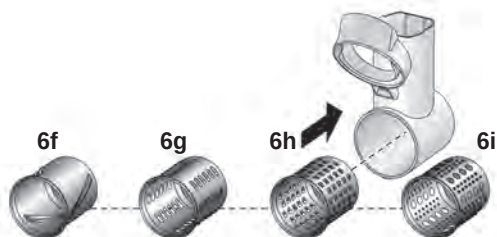

2.



I


1.



2.



3.




4.




5.



6.




7.




7.




8.



9.



10.



11.




J

1.



2.




3.




4.



5.




6.




K


1.



2.



3.




4.



5.




6.




7.



8.



				
		✓	⚠ X	⚠ X
		✓	✓	✓
		✓	✓	X
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		X	✓	X
		✓	✓	✓
		✓	X	X

			MFW3520W MFW3520G	MFW3540W	MFW3630A MFW3630I	MFW3640A	MFW3850B
	I	O	✓	✓			
	O/I	1:2 rev			✓	✓	✓
	 2.7 mm				✓ 1.2	✓ 1.2	✓ 1.2
	 4 mm		✓	✓	✓ 1.2	✓ 1.2	✓ 1.2
	 8 mm		✓	✓	✓ 1.2	✓ 1.2	✓ 1.2
			✓	✓	✓ 1.2	✓ 1.2	✓ 1.2
			✓	✓	✓ 1.2	✓ 1.2	✓ 1.2
				✓		✓ 1.2	✓ 1.2
				✓		✓ 1.2	✓ 1.2
				✓		✓ 1.2	✓ 1.2
						✓ 1.2	✓ 1.2
					✓		✓ 1.2