

INVOLIGHT

INVOLIGHT Led Strob140



Инструкция по эксплуатации


Светодиодный RGB стробоскоп Strob140 способен создавать динамичные световые сценические эффекты. Он широко применяется в залах развлечений, клубах и на сцене.

А. Спецификация:

- Вес: 4.9 кг
- Размеры: 46*20*12.5 см
- Входная мощность: AC 120В/240В, 60Гц/50Гц
- Мощность: 34 Вт
- LEDS: 252 шт. RGB (52 КРАСНЫХ, 116 ЗЕЛЁНЫХ, 84 СИНИХ)
- 3 штырьковая XLR розетка и 3 штырьковая XLR вилка
- Встроенный микрофон



В. Функциональное описание:

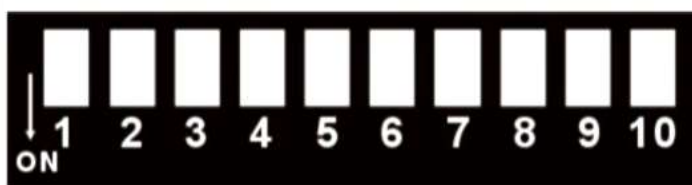

Режим	dip 10	dip 9	dip 8	dip 7	dip 6	dip 5	dip 4	dip 3	dip 2	dip 1	Функция
Автоматическая работа (Мастер прожектор)	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	Изменение цвета и затухание цвета. Выберите скорость работы посредством dip7, dip8.
			0	0	X	X	X	X	X	X	Статический цвет и вспышка. Выберите статичный цвет через dip1~dip3 (раздельно для R.G.B), выберите частоту вспышек через dip4~dip6.
Звуковая активация (Мастер прожектор)	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	Смена цвета при помощи звука
DMX	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	режим DMX CH1—► R(Красный) CH2—► G(Зелёный), CH3—► B(Синий) CH4—► Диммер и вспышка
Другие	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1. DMX адрес -1 в режиме DMX 2. Как ведомый прожектор в режиме Мастер/Ведомый
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Затемнение

DMX Величина/Функция

КАНАЛ	ВЕЛИЧИНА	ФУНКЦИЯ
CH1	000-255	красный
CH2	000-255	зелёный
CH3	000-255	голубой
CH4	000-189	диммер
	190-250	вспышка
	251-255	нет функции

INVOLIGHT

INVASK



ООО «ИНВАСК»

Адрес: 143406, Московская область, Красногорск, ул. Ленина, дом 3 Б

Тел. (495) 565-0161 (многоканальный)

Факс (495) 565-0161, доб. 105

<http://www.invask.ru> e-mail: invask@invask.ru

Сервис-центр «ИНВАСК»

Адрес: 143400, Московская область, Красногорск, Коммунальный квартал, дом. 20

Тел. (495) 563-8420, (495) 564-5228

e-mail: service@invask.ru

Led Strob140