

Спецификация

Назначение	Зарядка мобильной электроники
Входное напряжение	5В
Входной ток	800мА (макс)
Выходное напряжение	5В~5.5В
Выходной ток	2.2А (макс)
Емкость	9000мА/ч (макс)
Масса	299г
Размеры	96х41х41мм
Допустимый диапазон температур при зарядке	-10°C~60°C
Допустимый диапазон температур при разрядке	-10°C~45°C

Правила эксплуатации

Соблюдение следующих правил позволит продлить срок службы FTB9000LED:

1. Если ваш FTB9000LED не используется в течение длительного времени, перезаряжайте его раз в три месяца.
2. Не используйте FTB9000LED в условиях повышенной влажности и не допускайте попадания влаги внутрь корпуса устройства.
3. Не мойте FTB9000LED с применением моющих средств или мыла.


iconBIT

FTB9000 LED

Rechargeable Battery Pack

Инструкция пользователя

www.iconbit.ru

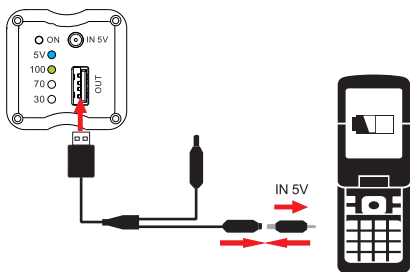


Правила эксплуатации

- Просто подсоедините USB кабель от заряжаемого устройства к аккумулятору. Один конец кабеля подключите к выходу "OUT" аккумулятора, другой подсоедините к устройству через переходник. Нажмите кнопку "ON" один раз, начнется зарядка, зеленый светодиод обозначает процесс зарядки.

- По окончании зарядки или при отсутствии подключения к цифровому устройству зеленый и синий светодиоды перестанут мигать. FTB9000LED отключится автоматически через 30 секунд.

- Когда индикатор показывает 30%, то это означает, что заряд на исходе и аккумулятор нужно зарядить.


Примечание: если во время работы произойдет превышение тока, аккумулятор автоматически переводится в защищенный режим. Чтобы отключить этот режим нужно зарядить аккумулятор.

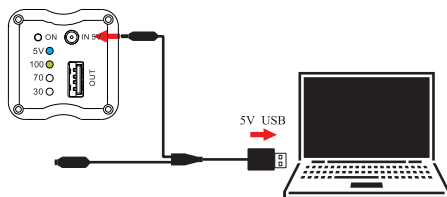

Как заряжать аккумулятор

- Вход "IN 5V" служит для зарядки аккумулятора. Светящийся синий и мигающий зеленый светодиоды обозначают процесс зарядки аккумулятора, светящиеся синий и зеленый светодиоды обозначают полный заряд аккумулятора.

Основные элементы устройства



1. Кнопка включения
2. Вход для зарядки
3. Индикатор зарядки
4. USB выход
5. Индикатор питания