

Высокая Износостойкость



- Боёк стал более долговечным.
- Большой сальник предотвращает утечку смазки между корпусом двигателя и корпусом редуктора.
- Якорь покрыт защитным слоем лака предотвращающий его повреждение от пыли и строительного мусора.

Фото: HR2460F

Поворотный щёточный механизм

Представляет следующие преимущества:

- Угольные щётки защищены от пыли и строительного мусора.
- Срок службы угольных щёток в 2,7 раза дольше чем у предыдущих моделей.
- Та же скорость и вращающий момент двигателя при обратном вращении.
- Более легкое и быстрое обслуживание благодаря упрощённой конструкции щёточного узла.




Очень простая смена инструмента

- :: просто вставьте сверло
- :: для извлечения опустите расцепляющий кожух




Ограничитель вращающего момента

- :: Предотвращает рывок перфоратора при заклинивании бура во время работы



Отсутствие удара на холостом ходу

- :: Увеличивает срок службы ударного механизма



1 Стопная кнопка выключателя

- для продолжительной работы

2 Кнопка включения и регулировки скорости



Резиновый кожух корпуса редуктора

- Защищает инструмент от механических повреждений

Обрезиненная рукоятка
Обеспечивает больший контроль над инструментом и удобство в работе

Лампа подсветки рабочей области
(только HR2460F, HR2470F/FT)

24мм Быстрозаменяемый патрон

HR2470/ F

780 Вт 2.6 кг



Лампа подсветки рабочей области
(только HR2470F)


HR2470T/ FT

780 Вт 2.8 кг



Лампа подсветки рабочей области
(только HR2470FT)

с быстрозажимным патроном

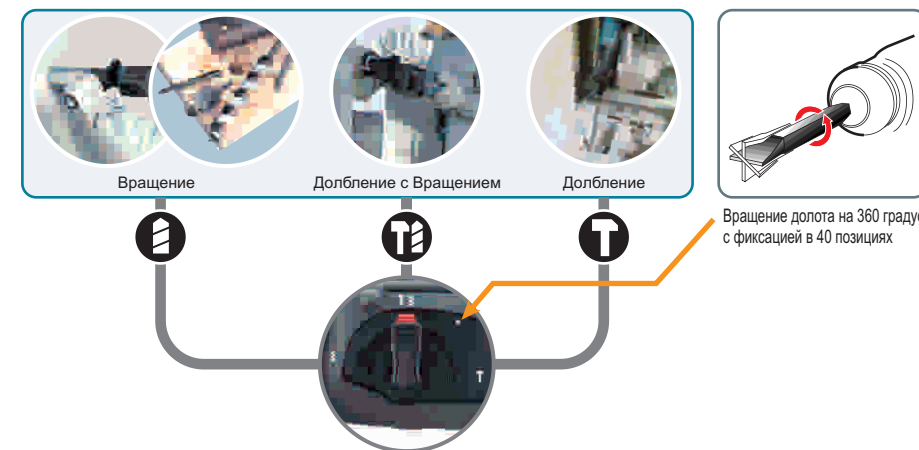

24мм Перфоратор

2 режима

HR2460/ F

780 Вт 2.5 кг



Лампа подсветки рабочей области
(только HR2460F)

22мм Перфоратор

2 режима

HR2230

710 Вт 2.4 кг

