


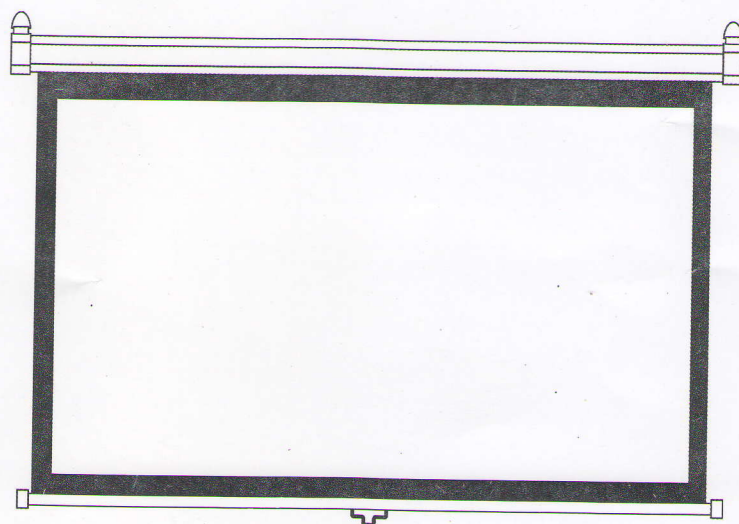

Economy

Проекционный экран
с ручным управлением

Тип полотна экрана
Matte White (MW)

Меры предосторожности

Технические характеристики

Перед установкой экрана внимательно прочитайте данные инструкции



Содержание

Меры предосторожности	4
Технические характеристики	5
Монтаж экрана	6
Эксплуатация	7
Рекомендации	8
Уход и обслуживание	9

Тип покрытия	Коэффициент усиления	Угол обзора
5.5	100°	

Модель	Мощность (Вт)	Частота (Гц)	Диапазон частот (Гц)
1500	1500	1500	1500
1500	1500	1500	1500
1500	1500	1500	1500

Меры предосторожности





Перед установкой экрана внимательно прочитайте данную инструкцию

Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения полотна

- не бросайте изделие при транспортировке и хранении;
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов;
- не допускайте механических повреждений полотна;
- рекомендуется не хранить экран в развернутом виде;
- при установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции;
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях;
- не подвергайте полотну экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла;
- не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители;
- не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0°C.

- ## Для обеспечения личной безопасности
- не допускайте установку и свертывание экрана детьми;
 - строго соблюдайте порядок установки и свертывания экрана согласно инструкции.

Технические характеристики

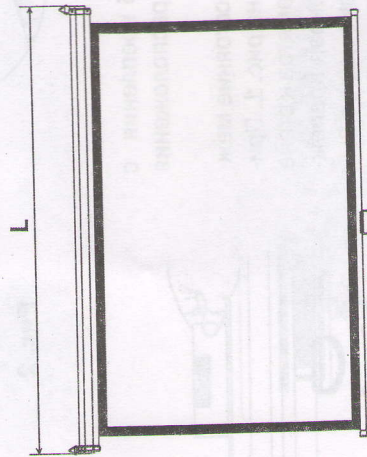

Тип покрытия	Коэффициент усиления	Угол обзора
Matte White	0,9	160°

формат	размер полотна экрана (см)	размер рабочей поверхности экрана (см)	габариты корпуса Hxhxl(мм)	комплектация полотнами
1:1	150x150	150x150	82x70x1590	MW
	180x180	180x180	82x70x1890	MW
	200x200	200x200	82x70x2090	MW

Монтаж экрана

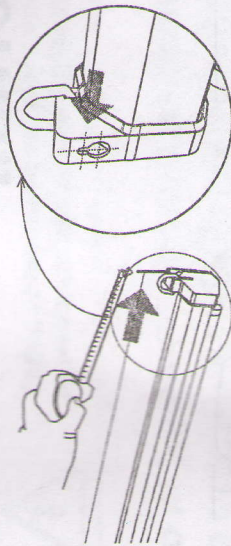


Рис. 1




Рис. 2

1. Закрепите экран используя способ крепления с учетом размера вашего экрана и расположения зрителей;

- подвешивание на стену: измерьте расстояние между петлями на корпусе, как показано на рис. 1. Прикрутите шурупы соответствующего диаметра к стене с учетом высоты экрана, подвесьте экран крепежными петлями на шурупы, как показано на рис. 2;
- крепление на потолок: измерьте расстояние между петлями на корпусе, как показано на рис. 4. Прикрутите на этом расстоянии крючки к потолку и повесьте экран, как показано на рис. 5.




Рис. 3

Очень важно, чтобы корпус экрана располагался строго горизонтально. Рекомендуется использовать уровень (рис. 3) для более правильного монтажа экрана.

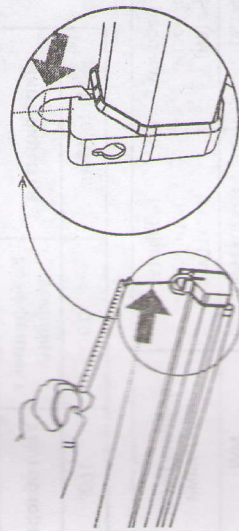


Рис. 4





Рис. 5

Эксплуатация


Разворачивание экрана

- плавно потяните вниз за ручку. Для фиксирования экрана в нужном положении слегка отпустите экран вверх.



Свертывание экрана

- слегка потяните за ручку вниз на 1-3 см и поднимайте экран.




Во избежание повреждения экрана поднимайте натянутую планку плавно, параллельно корпусу экрана.

Рекомендации

Рекомендуемое расположение проектора

рис. 1 - для типов полотен MW



Рекомендуемое расположение зрителей

- зрители должны находиться в сегменте угла обзора для типа полотна вашего экрана;
- расстояние от экрана до первого ряда зрителей (В на рис. 2) должно быть не менее половины ширины экрана (С на рис. 2);
- расстояние от экрана до последнего ряда зрителей (А на рис. 2) не должно превышать шестикратную ширину экрана (С на рис. 2);
- вся плоскость полотна экрана должна быть видна каждому зрителю.

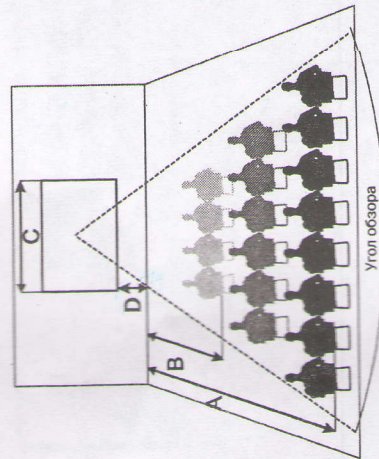


Рис. 2

Уход и обслуживание

Уход за полотном экрана

- экраны с типом покрытия полотен Matte White (MW) допускаются мыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо протирать мягкой салфеткой.



Не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители, а также жесткие протирающие материалы.

Хранение экрана

- храните в сухом помещении при температуре от +10°C до +30°C, исключив попадание прямых солнечных лучей на изделие.

Для заметок

Результаты оценки

Результаты оценки проекта, внедрение которого не требует затрат, а только усилий и времени, могут быть использованы для оценки эффективности проекта. Если проект не требует затрат, то его эффективность будет равна нулю. Если проект требует затрат, то его эффективность будет равна отношению затрат к результату.

Следует помнить, что оценка эффективности проекта не является точной наукой. Она основана на определенных предположениях и может быть подвержена ошибкам. Поэтому важно использовать ее как ориентир, а не как единственный критерий для принятия решений.



Важно помнить, что оценка эффективности проекта не является точной наукой. Она основана на определенных предположениях и может быть подвержена ошибкам. Поэтому важно использовать ее как ориентир, а не как единственный критерий для принятия решений.

Важно помнить, что оценка эффективности проекта не является точной наукой. Она основана на определенных предположениях и может быть подвержена ошибкам. Поэтому важно использовать ее как ориентир, а не как единственный критерий для принятия решений.

Важно помнить, что оценка эффективности проекта не является точной наукой. Она основана на определенных предположениях и может быть подвержена ошибкам. Поэтому важно использовать ее как ориентир, а не как единственный критерий для принятия решений.

Инструкция загружена с сайта <http://mcgrp.ru> большой выбор руководств и инструкций в формате pdf, doc, exe и с возможностью онлайн просмотра.