


EeeBox

Русский

ЕееBox РС

Руководство пользователя

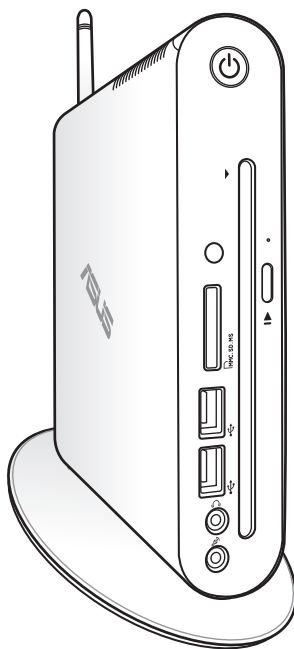

EeeBox EB1501

R5357

Третья редакция V3

Январь 2010

Copyright © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены.

Никакая часть этого руководства, включая изделия и программное обеспечение, описанные в нем, не может быть дублирована, передана, преобразована, сохранена в системе поиска или переведена на другой язык в любой форме или любыми средствами, кроме документации, хранящейся покупателем с целью резервирования, без специального письменного разрешения ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Продукты и названия корпораций, имеющиеся в этом руководстве могут быть зарегистрированными торговыми марками или авторскими правами соответствующих компаний и используются только в целях идентификации. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Приложены значительные усилия для исправления и обновления этого руководства. Тем не менее изготовитель не гарантирует отсутствие ошибок и оставляет за собой право вносить изменения без уведомления.

Содержание

Содержание	3
Уведомления.....	5
Информация о правилах безопасности	10
Примечания к руководству	13
Приветствие	14
Комплект поставки.....	14
Изучение EeeBox PC	15
Вид спереди	15
Вид сзади.....	17
Использование щелевого DVD привода	19
Использование антенны для беспроводной сети	20
Установка ИК-приемника.....	21
Использование пульта ДУ (опция)	22
Размещение EeeBox PC.....	25
Установка подставки.....	25
Крепление EeeBox PC к монитору	26
Подготовка EeeBox PC к работе	27
Подключение монитора.....	27
Подключение USB устройств.....	27
Подключение сетевых устройств	28
Включение системы.....	29
Использование EeeBox PC	30
Конфигурация беспроводного соединения	30
Конфигурация проводного соединения.....	31
Bluetooth соединение (опция)	35
Конфигурация аудиовыхода через HDMI устройство	37
ASUS Easy Update.....	39
TotalMedia Center.....	40
Главное меню	40
Игры	40
Фильмы.....	41
Музыка	41
Фото.....	42

Содержание

Видео	42
TotalMedia Theater 3	43
Восстановление системы.....	44
Использование скрытого раздела	44
Ускоритель загрузки Boot Booster	45

Уведомления

Удостоверение Федеральной комиссии по средствам связи

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Его использование возможно при следующих двух условиях:

- Данное устройство не вызывает вредоносных воздействий
- Данное устройство принимает любое внешнее воздействие, включая воздействия, вызывающие нежелательные результаты.

Данное оборудование было протестировано и сочтено соответствующим ограничениям по цифровым устройствам класса В в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения рассчитаны на обеспечение защиты в разумных пределах от вредоносных воздействий при установке в жилом помещении. Данное оборудование создает, использует и может излучать энергию в радиодиапазоне, которая, при установке или использовании данного оборудования не в соответствии с инструкциями производителя, может создавать помехи в радиосвязи. Тем не менее, невозможно гарантировать отсутствие помех в каждом конкретном случае. В случае, если данное оборудование действительно вызывает помехи в радио или телевизионном приеме, что можно проверить, включив и выключив данное оборудование, пользователю рекомендуется попытаться удалить помехи следующими средствами:

- Переориентировать или переместить принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между данным прибором и приемником.
- Подключить данное оборудование к розетке другой электроцепи, нежели та, к которой подключен приемник.
- Проконсультироваться с продавцом или квалифицированным радио/ ТВ техником.

ВНИМАНИЕ: Изменения или дополнения к данному пункту, не согласованные непосредственно со стороной, ответственной за соответствие правилам, могут сделать недействительным право пользователя на пользование данным оборудованием.

Требования по воздействию радиочастоты

Это оборудование должно быть установлено и работать в соответствии с инструкциями, и антенны, используемые с этим передатчиком должны быть установлены на расстоянии не менее 20 см от людей и не должны быть расположены рядом с другими антеннами или передатчиками. Конечные пользователи должны следовать инструкциям по эксплуатации для уменьшения воздействия радиочастотной энергии.

Заявление соответствия европейской директиве (R&TTE 1999/5/EC)

Следующие пункты были выполнены и считаются уместными и достаточными:

- Основные требования [пункт 3]
- Защита здоровья и безопасности как в [пункт 3.1a]
- Испытание электробезопасности в соответствии с [EN 60950]
- Защита от электромагнитных излучений в соответствии с [пункт 3.1b]
- Испытания на электромагнитную совместимость в соответствии с [EN 301 489-1] и [EN 301 489-17]
- Эффективное использование радиоспектра как в [пункт 3.2]
- Испытание радиоблоков в соответствии с [EN 300 328-2]

СЕ Предупреждение

Это продукт класса В, который может вызывать помехи в окружающей среде, в этом случае пользователь должен принять соответствующие меры.

Каналы беспроводного доступа в различных диапазонах

С. Америка 2.412-2.462 ГГц с 1 по 11 каналы

Япония 2.412-2.484 ГГц с 1 по 14 каналы

Европа 2.412-2.472 ГГц с 1 по 13 каналы

Ограничение беспроводного доступа во Франции

Некоторые области Франции имеют ограниченный диапазон частот. В наихудшем случае максимальная разрешенная мощность составляет:

- 10МВт для диапазона частот 2.4 ГГц (2400 МГц- 2483.5 МГц)
- 100МВт для частот между 2446.5 МГц и 2483.5 МГц



Каналы с 10 по 13 работают в диапазоне с 2446.6 МГц по 2483.5 МГц.

Возможности использования на открытом воздухе ограничены. В границах частных владений или в частных владениях публичных лиц использование возможно с предварительным согласованием с Министерством Обороны, при этом максимальная разрешенная мощность в диапазоне частот 2446.5- 2483.5 МГц не должна превышать 100МВт. Использование на открытом воздухе в публичных местах не разрешается.

В департаментах, перечисленных ниже, для всего диапазона 2.4 ГГц :

- Максимальная разрешенная мощность внутри помещений 100МВт
- Максимальная разрешенная мощность на открытом воздухе 10МВт

Департаменты, использование в которых полосы частот 2400-2483.5 МГц разрешено при условии максимальной разрешенной мощности в пределах 100МВт в помещениях и 10МВт на открытом воздухе:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	
67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	

70 Haute Saône

75 Paris

84 Vaucluse

90 Territoire de Belfort

71 Saône et Loire

82 Tarn et Garonne

88 Vosges

89 Yonne

94 Val de Marne

Эти требования, вероятно, изменятся со временем, Вы можете использовать сетевую беспроводную карту во многих районах Франции. Посетите сайт Органа регулирования телекоммуникаций (ART) Франции для получения последней информации (www.art-telecom.fr)



Мощность Вашей карты WLAN должна быть меньше 100мВт, но более 10мВт.

Удостоверение Департамента по средствам связи Канады

Данное цифровое устройство не превышает ограничения класса В по выделению радишума от цифровых устройств, установленных в правилах по радиопомехам департамента по средствам связи Канады.

Данное цифровое устройство класса В соответствует стандарту ICES-003.

Промышленный стандарт (IC) для Канады

Это оборудование совместимо с ограничениями IC по радиоизлучению, установленными для неконтролируемого окружения. Для удовлетворения требованиям IC RF пожалуйста избегайте прямого контакта с антенной во время передачи. Конечные пользователи должны следовать инструкциям по эксплуатации для уменьшения воздействия радиочастоты.

Его использование возможно при следующих двух условиях:

- Данное устройство не вызывает вредоносных воздействий
- Данное устройство принимает любое внешнее воздействие, включая воздействия, вызывающие нежелательные результаты.

REACH

Согласно регламенту ЕС REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals – Регистрация, Оценка, Разрешения и Ограничения на использование Химических веществ), на сайте ASUS REACH размещен список химических веществ содержащихся в продуктах ASUS: <http://green.asus.com/english/REACH.htm>.

Информация о правилах безопасности

EeeBox PC спроектирован и протестирован для соответствия последним стандартам безопасности оборудования. Тем не менее, для безопасного использования продукта важно выполнять инструкции, приведенные в этом документе.

Установка системы

- Перед эксплуатацией Вашего устройства прочитайте все нижеследующие инструкции.
- Не используйте устройство поблизости от воды или источника тепла, например радиатора.
- Устанавливайте систему на устойчивую поверхность, используя подставку.
- Отверстия на корпусе предназначены для вентиляции. Не закрывайте эти отверстия. Убедитесь, что Вы оставили свободное пространство вокруг системы для ее вентиляции. Не вставляйте объекты в вентиляционные отверстия устройства.
- Рекомендуется использовать продукт при температуре от 0°C и 35°C.
- При использовании удлинителя убедитесь, что общая мощность нагрузки не превышает норму для удлинителя.

Эксплуатация

- Не подвергайте шнур питания механическому воздействию, не наступайте на него.
- Избегайте пролива воды или любой другой жидкости на систему.
- Даже если система выключена, там остается напряжение. Перед чисткой системы всегда отключайте все кабели.
- Если Вы столкнулись со следующими проблемами, отключите питание и обратитесь в сервис или к Вашему продавцу.
 - Шнур или вилка питания повреждены.
 - В систему попала жидкость.
 - Система не работает даже в том случае когда Вы следуете инструкциям по эксплуатации.

- Произошло падение системы с высоты.
- Ухудшилась производительность системы.

Внимание, литий-ионный аккумулятор

ОСТОРОЖНО: При замене аккумулятора на аккумулятор другого типа, возможен взрыв. Заменяйте аккумулятор только на эквивалентный, рекомендованный производителем. Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями производителя.

Внимание оптический привод

Лазерный продукт класса 1

Не разбирать

Гарантия не распространяется на продукты, разобранные пользователями



НЕ выбрасывайте EeeBox PC вместе с бытовым мусором. Этот продукт предназначен для повторного использования и переработки. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что этот продукт (электрическое, электронное оборудование и содержащий ртуть аккумулятор) не следует утилизировать с бытовым мусором. Пожалуйста, сверьтесь с местными нормами по утилизации электронных продуктов.



НЕ выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Пожалуйста, сверьтесь с местными нормами по утилизации электронных продуктов.

Утилизация и переработка

Старые компьютеры, ноутбуки и другое электронное оборудование содержит опасные химические вещества, которые наносят вред окружающей среде при утилизации. При переработке металлические, пластиковые компоненты старых изделий используются повторно для создания новых изделий, а вредные химические вещества утилизируются.

ASUS работает с компаниями, занимающимися вторичной переработкой для защиты окружающей среды, обеспечивая безопасность рабочих и соблюдение законов по защите окружающей среды. Компания ASUS берет на себя обязательства по утилизации старого оборудования, исходя из принципов всесторонней защиты окружающей среды.

Для ознакомления с дополнительной информацией об утилизации продуктов ASUS посетите страницу GreenASUS (<http://green.asus.com/english/takeback.htm>)

Примечания к руководству

В руководстве имеются примечания и предупреждения, с которыми Вам нужно ознакомиться для успешного выполнения задач.



ВНИМАНИЕ: Информация, которой Вы должны следовать во избежание повреждений.



ВАЖНО: Инструкции, которым Вы должны следовать при выполнении задач.



СОВЕТ: Советы и полезная информация, которая поможет при выполнении задач.







ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительная информация для особых ситуаций.

Приветствие

Поздравляем Вас с приобретением EeeBox PC. На иллюстрации показан комплект поставки Вашего EeeBox PC. Если что-то повреждено или отсутствует, обратитесь к продавцу.

Комплект поставки

		
EeeBox PC	Подставка и винты	Пульт ДУ (опция)
		
Переходник mini jack ->	Блок питания	Шнур питания
		
Гарантийный талон	Краткое руководство	ИК приемник (опция)
		
HDMI кабель (опция)	VESA mount и набор винтов	Переходник HDMI->DVI (опция)




Если при нормальной эксплуатации во время гарантийного периода устройство или его компоненты вышли из строя, принесите устройство и гарантийный талон в сервис-центр ASUS для замены неисправных компонентов.

Изучение EeeBox PC

Вид спереди

На рисунке обозначены элементы передней панели устройства.

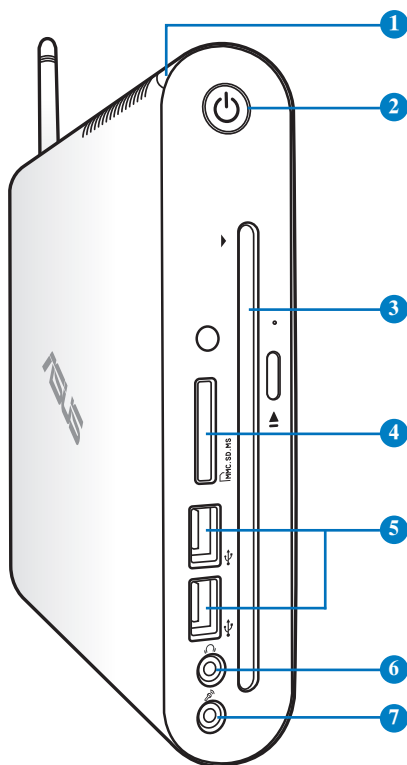

1 **Индикатор жесткого диска**

Индикатор мигает при обращении к жесткому диску.

2 **Кнопка питания**

Кнопка питания позволяет Вам включать и выключать систему.

3 **Щелевой DVD±RW привод**

Щелевой DVD±RW привод позволяет быстро и удобно записывать файлы на диски.

4 **Слот карт памяти**

Встроенный кардридер позволяет производить чтение или запись на MMC/SD/SDHC/MS/MS Pro карты памяти, используемые в цифровых фотоаппаратах, MP3 плеерах, мобильных телефонах и PDA.

5 **Порт USB**

Универсальная последовательная шина (USB) совместима с устройствами USB 2.0 или USB 1.1, например клавиатурами, позиционирующими устройствами, камерами, жесткими дисками. USB позволяет подключить к одному компьютеру множество устройств, используя хабы.

6 **Аудиовыход/выход на наушники**


Разъем для подключения наушников (3.5мм) используется для вывода звука на усилитель или наушники.

7 **Разъем микрофона**

С помощью подключенного через этот разъем микрофона можно осуществлять запись голоса, наложение звука или проводить видеоконференции.

Вид сзади

На рисунке обозначены элементы задней панели устройства.

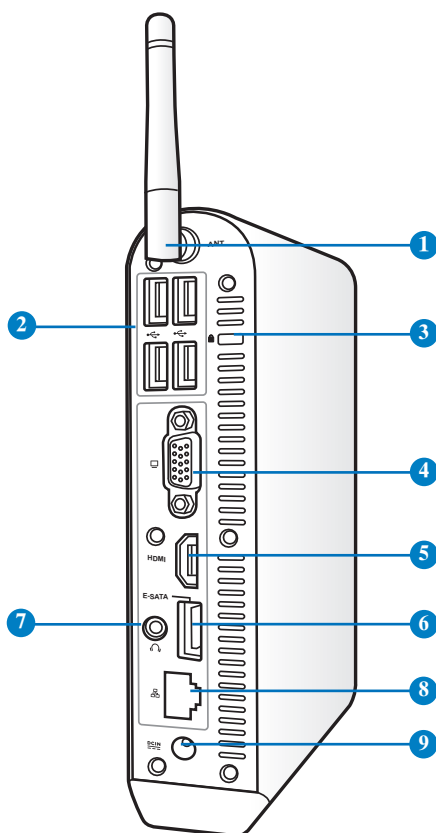

1 Разъем для антенны беспроводной сети

Разъем предназначен для подключения поставляемой антенны беспроводного соединения.

2 USB порт

Универсальная последовательная шина (USB) совместима с устройствами USB 2.0 или USB 1.1, например клавиатурами, позиционирующими устройствами, камерами, жесткими дисками. USB позволяет подключить к одному компьютеру множество устройств, используя хабы.

3 Порт замка Kensington®

Порт замка Kensington® позволяет закреплять EeeBox с помощью совместимых со стандартом Kensington® средств обеспечения безопасности. Как правило, такие средства состоят из металлического троса и замка и позволяют прикрепить EeeBox PC к стационарному объекту.

4 Выход для подключения монитора

15-контактный разъем для монитора поддерживает стандартное VGA-совместимое устройство, такое, как монитор или проектор, для просмотра изображения на большем внешнем экране.

5 Разъем HDMI

Мультимедийный интерфейс высокого качества (HDMI) поддерживает Full-HD-совместимые устройства, например LCD TV или монитор, позволяя Вам смотреть изображение на большом внешнем дисплее.

6 Разъем e-SATA


Внешний SATA или eSATA позволяет подключать Serial-ATA устройства, изначально предназначенные для использования внутри компьютера. Он в шесть раз быстрее существующих портов USB 2.0 и 1394, имеет возможность горячего подключения и использует экранированные кабели длиной до двух метров.

7 Аудиовыход (S/PDIF Out)

Этот разъем предназначен для вывода аналогового или цифрового звукового сигнала.



Для подключения усилителя с помощью S/PDIF Out используйте поставляемый переходник mini jack -> S/PDIF.



8 LAN порт

8-контактный RJ-45 разъем предназначен для подключения к локальной сети.

9 Разъем питания (19В пост. тока)


Входящий в комплект поставки блок питания преобразует стандартное напряжение электросети в необходимое для компьютера, к которому он подключается через этот разъем. Через этот разъем в систему подается питание. Во избежание повреждения ПК, используйте блок питания, входящий в комплект поставки.



Блок питания может нагреваться при использовании. Убедитесь, что он не накрыт чем-либо и держите его подальше от тела.

Использование щелевого DVD привода

Вставьте диск в DVD привод этикеткой влево.

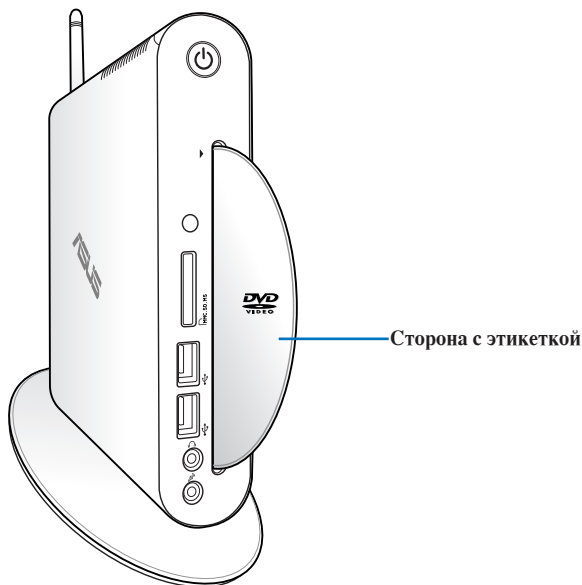


Использование антенны для беспроводной сети

Антенна подключается к Вашему EeeBox PC для улучшения приема сигнала. Во избежание повреждения антенны не поворачивайте ее на угол 180° – 270° .




При установке EeeBox PC на монитор с помощью крепежа VESA, монитор может блокировать или ухудшать прием сигнала.

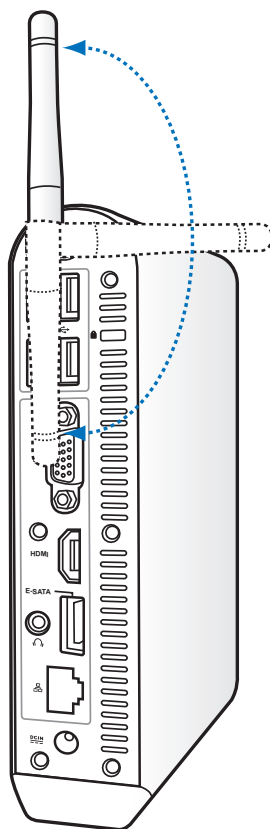

Установка ИК-приемника

1. Подключите ИК-приемник к любому USB порту Вашего EeeBox PC.
2. Поставьте ИК-приемник на ровную поверхность.
3. При использовании пульта наводите его на приемник.

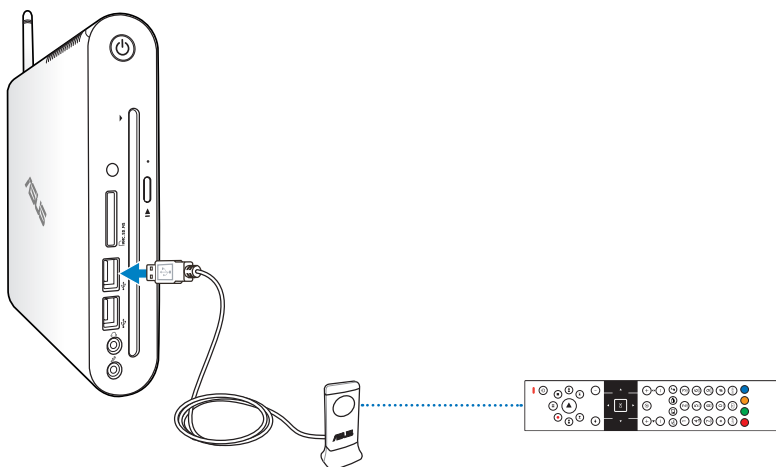


Использование пульта ДУ (опция)

Используйте пульт для запуска Windows® MCE (Media Center) или управления программой TotalMedia Center. Функции пульта описаны на следующей странице.



Тип и функциональность пульта может отличаться в зависимости от модели.

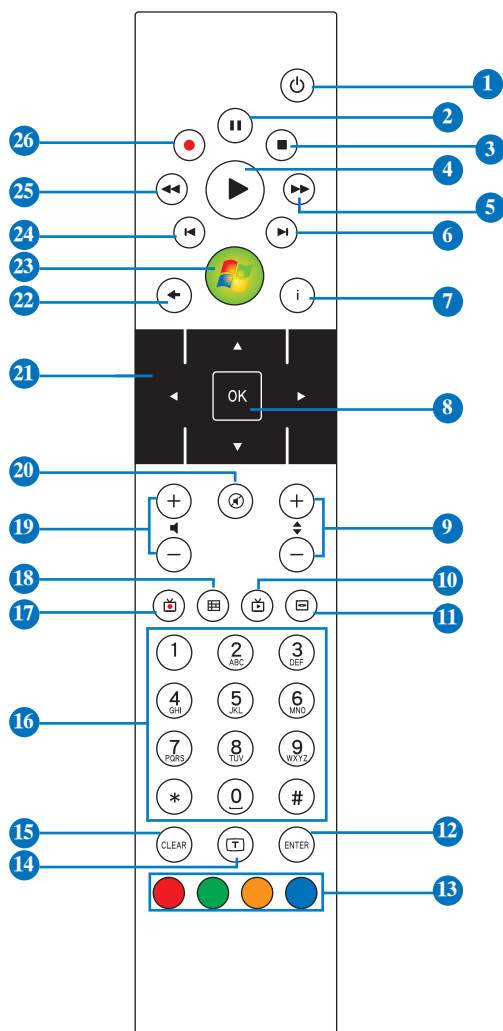

- 1 **Питание:** Включение и отключение ПК.
- 2 **Пауза:** Нажмите для приостановки воспроизведения.
- 3 **Стоп:** Нажмите для остановки воспроизведения.
- 4 **Воспроизведение:** Нажмите для воспроизведения.
- 5 **Перемотка вперед:** Нажмите для перемотки вперед.
- 6 **Следующая дорожка:** Нажмите для перехода к следующей дорожке.
- 7 **Информация:** Нажмите для отображения информации о Windows MCE и других опциях меню.
- 8 **ОК:** Нажмите для подтверждения действия.
- 9 **Канал вверх/вниз:** Нажмите для смены ТВ канала.*
- 10 **Видео:** Нажмите для запуска меню Videos в Windows MCE.
- 11 **Музыка:** Нажмите для запуска меню Music в Windows MCE.
- 12 **Ввод:** Нажмите для подтверждения выбора.
- 13 **Цветные кнопки:** Нажмите для доступа к меню Windows MCE или режиму телетекста. (Функциональность кнопок может меняться.)
- 14 **Телетекст:** Включение/отключение телетекста. (функция доступна только в некоторых регионах.)
- 15 **Очистить:** Нажмите для очистки введенной информации
- 16 **Цифровые клавиши:** Нажмите для выбора канала.*
- 17 **ТВ:** Нажмите для запуска меню ТВ в Windows MCE.
- 18 **Фото:** Нажмите для запуска меню Photos в Windows MCE.
- 19 **Громкость:** Нажмите для увеличения/уменьшения громкости звука.

- 20 **Отключить звук:** Нажмите для отключения звука.
- 21 **Кнопки навигации:** Используйте для навигации в меню.
- 22 **Назад:** Нажмите для возврата к предыдущей странице.
- 23 **Windows MCE:** Нажмите для открытия Windows MCE.
- 24 **Предыдущая дорожка:** Нажмите для возврата к предыдущей дорожке.
- 25 **Перемотка назад:** Нажмите для перемотки.
- 26 **Запись:** Нажмите для записи ТВ.*




*ТВ-функция доступна только в некоторых регионах.

Размещение EeeBox PC


Установка подставки

Установите EeeBox PC на подставку. Для этого:

1. Найдите отверстие для винта на нижней стороне EeeBox PC.
2. Совместите отверстие на основании с отверстием на нижней стороне EeeBox PC, затем закрепите подставку с помощью винта.

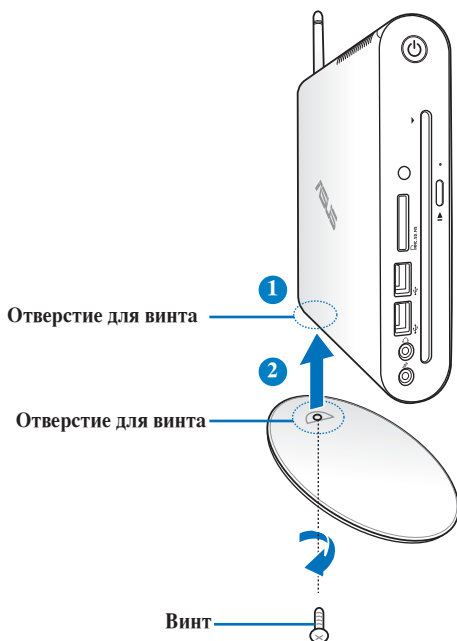

Вы также можете разместить EeeBox PC на столе без подставки.

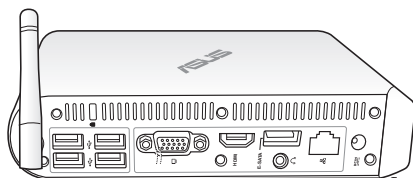


Крепление EeeBox PC к монитору

Вы можете установить EeeBox PC на заднюю панель монитора. Для этого:


1. Прикрепите VESA mount к Вашему монитору с помощью четырех винтов.



Для крепления VESA mount Ваш монитор должен быть совместим со стандартом VESA75 или VESA100.

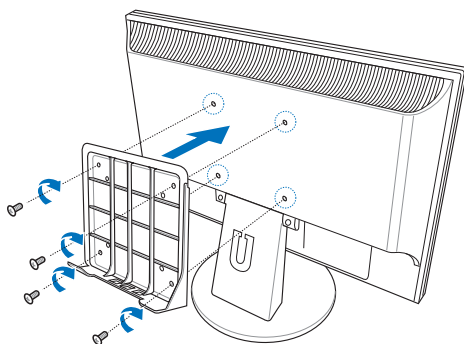

2. Поместите Ваш EeeBox PC на VESA mount, выровняйте и прикрепите к VESA mount с помощью винта, используемого для крепления подставки.

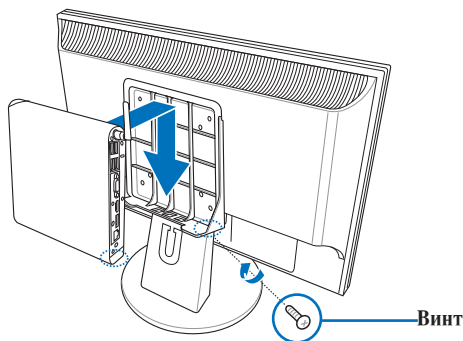


Подготовка ЕееBox PC к работе

Перед использованием ЕееBox PC подключите периферийные устройства.


Подключение монитора

Подключите один конец HDMI/DVI кабеля к монитору или LCD TV (1), а другой конец к разъему **HDMI/Display (Monitor) Output** на задней панели устройства (2).

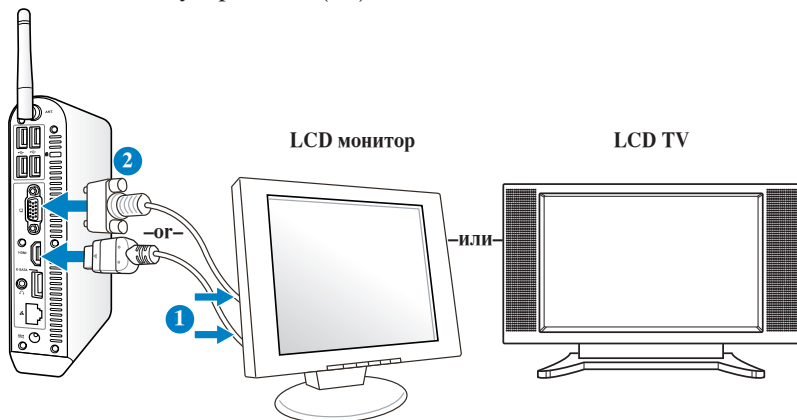

Подключение USB устройств


Подключите USB устройства, например проводную/беспроводную клавиатуру (в зависимости от модели), мышь, принтер к **USB** портам на задней панели устройства

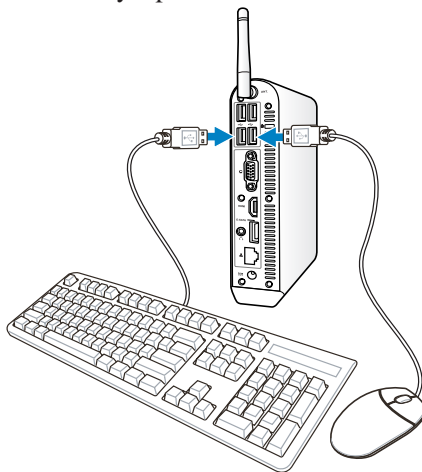

Подключение сетевых устройств


Подключите один конец сетевого кабеля к **LAN** порту на задней панели устройства, а другой конец к хабу или коммутатору.

Сетевой кабель с разъемами RJ-45

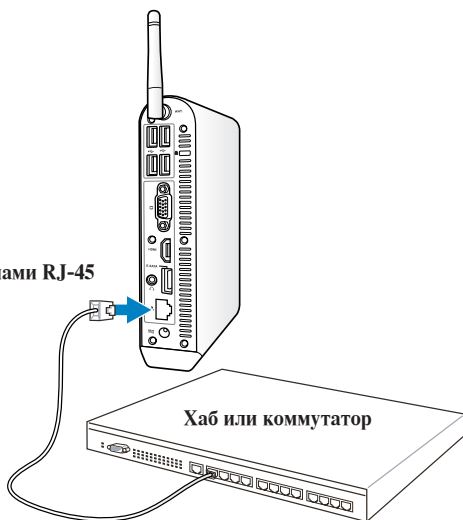

Включение системы

Подключите поставляемый блок питания к разъему **DC In** на задней панели устройства, затем нажмите **кнопку питания** на передней панели устройства.

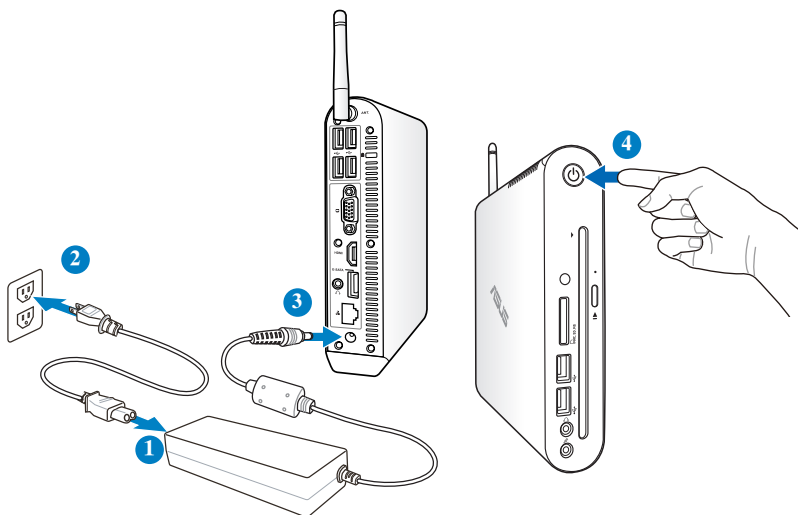

- Если Вы не используете EeeBox PC, отключите блок питания от розетки для экономии электроэнергии.
- Настройте параметры питания в Панели управления Window®. Это не гарантирует, что Ваш EeeBox PC может потреблять мало энергии и работать на полную мощность одновременно.



Для входа в BIOS нажмите **<F2>** во время загрузки.

Использование EeeBox PC



Все рисунки приведены только для справки. Рисунки с примерами программного обеспечения могут отличаться в зависимости от операционной системы. Для получения подробной информации посетите сайт ASUS www.asus.com.

Конфигурация беспроводного соединения

Для подключения к беспроводной сети выполните следующее:




Из соображений безопасности, не подключайтесь к незащищенным сетям. Информация, передаваемая без шифрования может быть доступна другим лицам.

1. Нажмите иконку беспроводной сети с оранжевой звездочкой  в области уведомлений панели задач.

2. Выберите точку доступа из списка и нажмите **Подключение** для подключения.



Если Вы не нашли желаемую точку доступа, нажмите иконку **Обновить**  в верхнем правом углу для обновления списка.

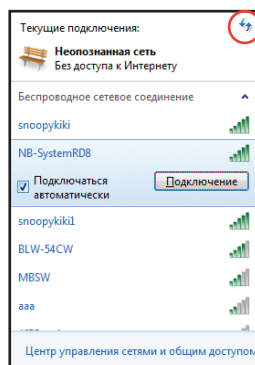


3. Возможно, при подключении Вам потребуется ввести пароль.
4. После установки подключения оно появится в списке.
5. Вы увидите иконку беспроводной сети  в области уведомлений панели задач.

Конфигурация проводного соединения


Для установки проводного соединения выполните инструкции ниже:

Использование сетевого подключения с динамическим IP / PPPoE:


1. Нажмите на иконку сети с желтым треугольником в панели уведомлений Windows® и выберите **Центр управления сетями и общим доступом**.





2. Нажмите **Изменение параметров адаптера** в синей области слева.

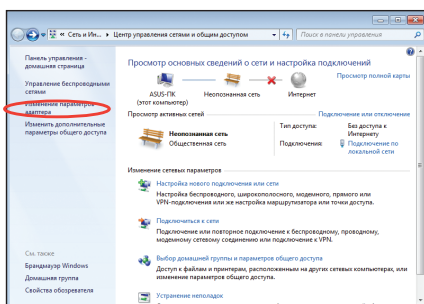

3. Дважды щелкните правой кнопкой **Подключение по локальной сети** и выберите **Свойства**.

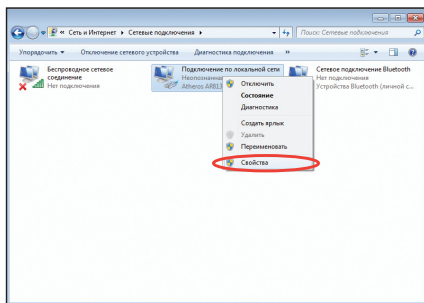


4. Выберите **Протокол Интернета версии 4(TCP/IPv4)** и нажмите **Свойства**.
5. Выберите **Автоматическое получение IP-адреса и нажмите ОК**.

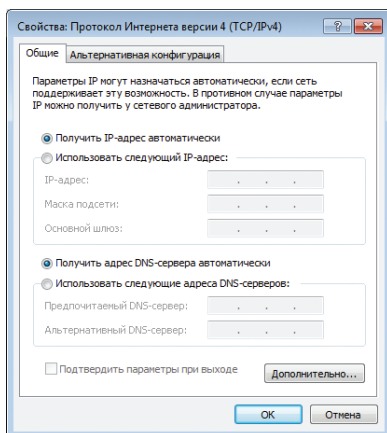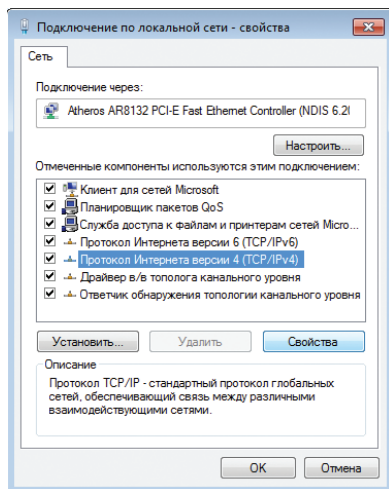


(При использовании PPPoE выполните следующие инструкции)


6. Вернитесь в **Центр управления сетями и общим доступом**, затем нажмите **Настройка нового подключения** или **Настройка существующего подключения**.

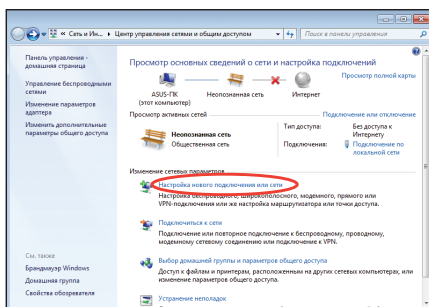


7. Выберите **Подключение к Интернету** и нажмите **Далее**.

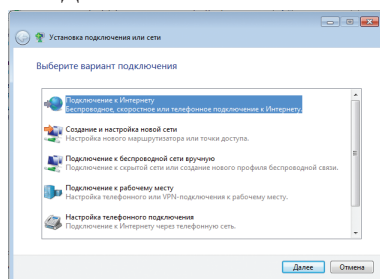


8. Выберите **Высокоскоростное (PPPoE)** и нажмите **Далее**.

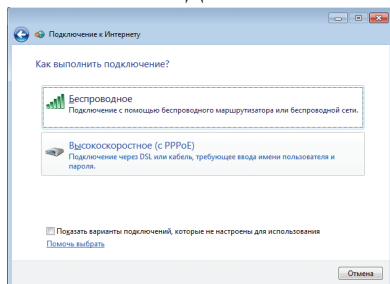


9. Введите имя пользователя, пароль и название подключения. Нажмите **Подключить**.

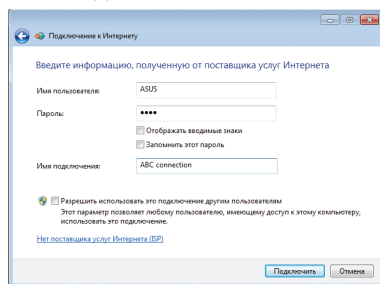


10. Нажмите **Закреть** для завершения.

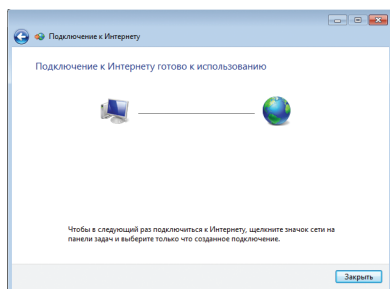

11. Нажмите иконку сети в панели задач и выберите только что созданное подключение.




12. Введите имя пользователя и пароль. Нажмите **Подключить** для подключения к сети Интернет.



Использование статического IP:


1. Повторите шаги 1–4 из раздела "Использование сетевого подключения с динамическим IP".
2. Выберите **Использовать следующий IP адрес**.
3. Введите IP адрес, маску подсети и шлюз.
4. Если необходимо, введите адреса DNS серверов.
5. После ввода всех значений, нажмите ОК для завершения конфигурации.

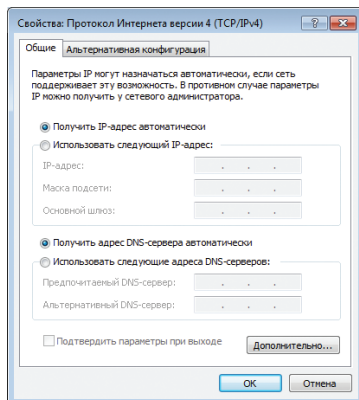


Bluetooth соединение (опция)

Для установки Bluetooth соединения выполните следующие инструкции:.


1. В Панели управления перейдите **Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом**, затем нажмите **Изменение параметров адаптера** в синей области слева.

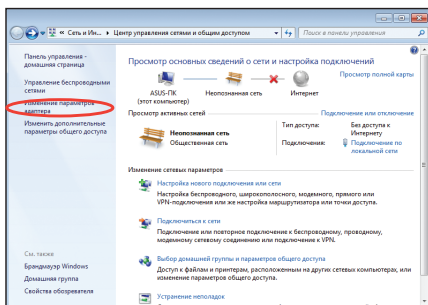


2. Щелкните правой кнопкой мыши на значке **Сетевое подключение Bluetooth** и выберите **Просмотреть сетевые устройства Bluetooth**.

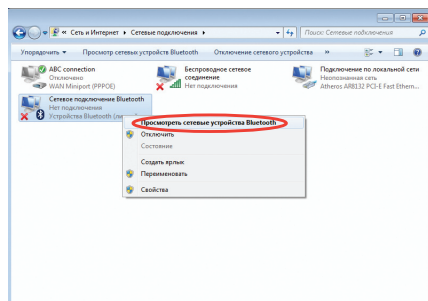


3. Нажмите **Добавление устройств**.

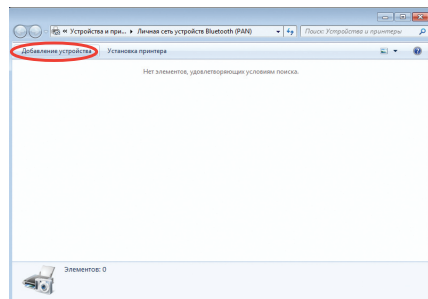


4. Выберите устройство Bluetooth и нажмите Далее.

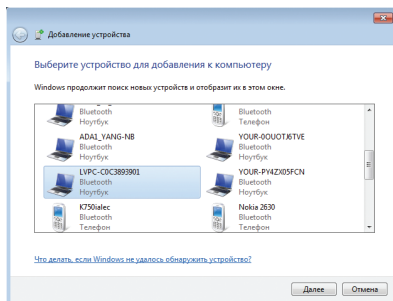

5. Введите PIN код в Ваше устройство и начните сопряжение.

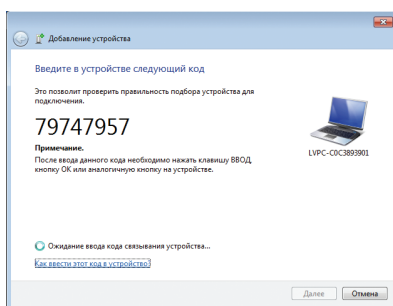

6. Сопряжение выполнено. Нажмите **Заккрыть** для завершения.

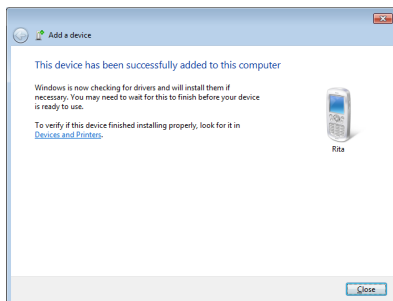


Конфигурация аудиовыхода через HDMI устройство

Если Вы используете ТВ с разъемом HDMI как аудиоустройство, подключите его к домашнему кинотеатру и выполните следующие инструкции:


1. Щелкните правой кнопкой по **Volume Mixer** в области уведомлений Windows® и выберите **Playback devices**.




2. В окне Playback выберите **Digital Audio (HDMI)** и нажмите **Set Default**.
3. Нажмите **Settings** и появится окно **Speaker Setup**.

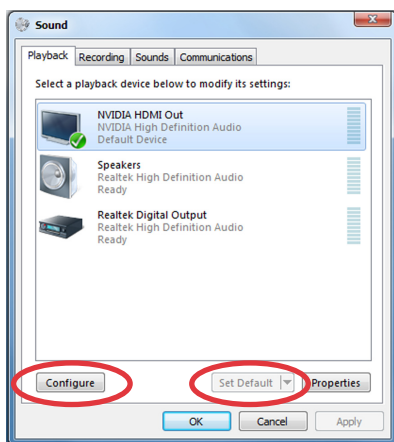

4. Выберите **Stereo** и нажмите **Next**.

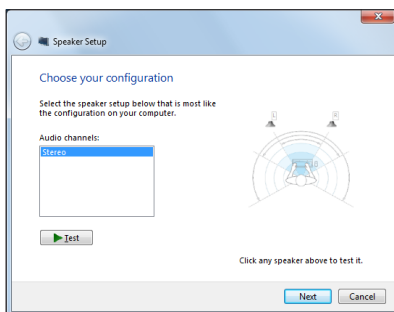

5. Установите флажок **Front left and right** , затем нажмите **Далее**.
6. Нажмите **Finish** для выхода из настройки.

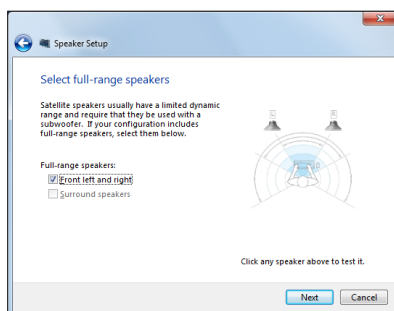


ASUS Easy Update

ASUS Easy Update - утилита, позволяющая Вам проверять наличие обновлений BIOS, драйверов и приложений для EeeBox PC, а также загружать и устанавливать их.


1. В области уведомлений Windows® дважды щелкните иконку **ASUS Easy Update**.




2. Выберите **Schedule** для установки частоты обновления системы.
3. Выберите **Update** для обновления.

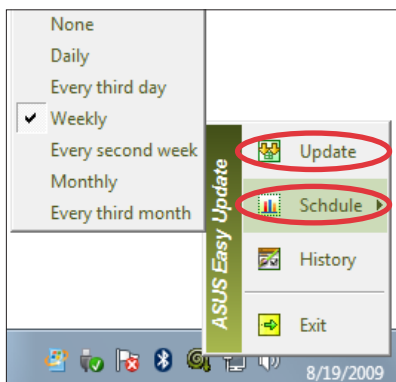

4. Нажмите **OK** для отображения элементов, которые доступны для загрузки.

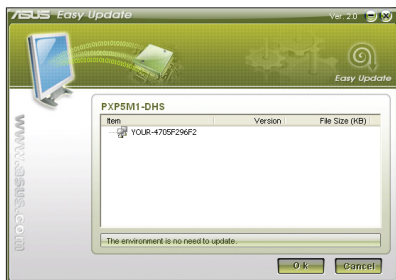

5. Выберите элементы для загрузки и нажмите **OK**.

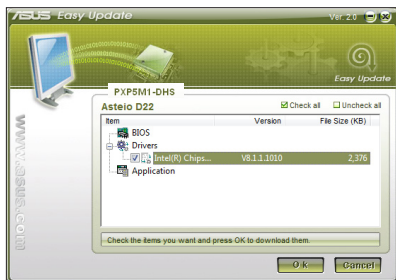

TotalMedia Center

TotalMedia Center - мультимедийный центр, позволяющий воспроизводить музыку, фотографии, видеофайлы и фильмы.

Для запуска программы нажмите **TotalMedia Center** на рабочем столе.



TotalMedia Center доступен только на некоторых моделях.


Главное меню

В главном меню находятся пять функций: Игры, Фильмы, Музыка, Фото и Видео. Нажмите на любую иконку для использования желаемой функции.



Игры

Здесь находится несколько интересных игр.

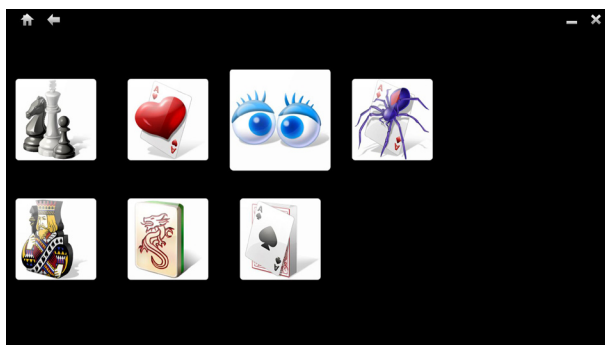

Фильмы

Эта функция позволяет Вам воспроизводить DVD.




Оптический привод и поддерживаемые форматы могут отличаться в зависимости от модели.




Музыка

Эта функция позволяет Вам слушать музыкальные файлы или музыкальные компакт-диски с визуализацией и созданием плейлистов.

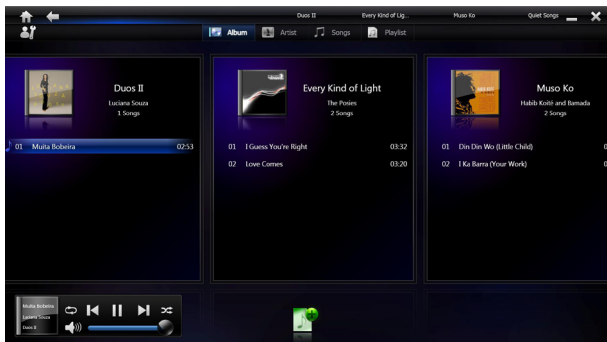


Фото

Эта функция позволяет Вам просматривать фотографии в режиме слайдшоу или незначительно редактировать их.

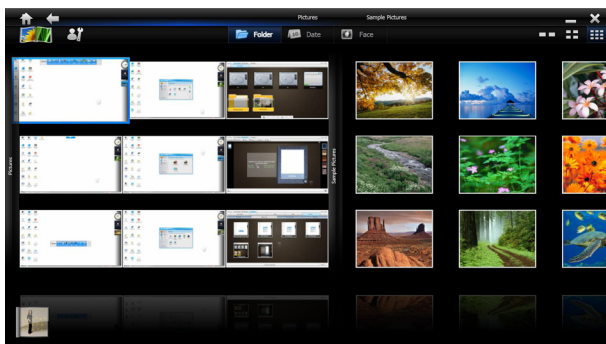

Видео

Эта функция позволяет Вам воспроизводить видеофайлы.

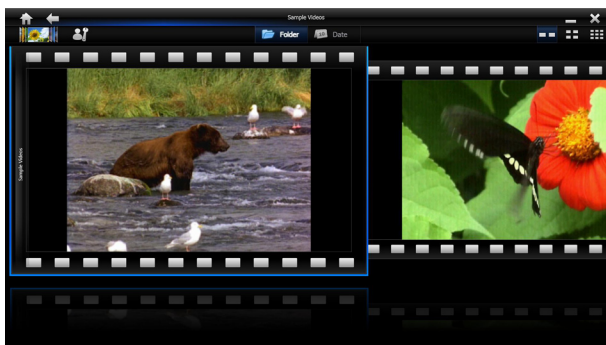

TotalMedia Theater 3

TotalMedia Theater 3 позволяет Вам воспроизводить DVD. При установке DVD в оптический привод воспроизведение начнется автоматически. TotalMedia Theater 3 также поддерживает Youtube DXVA, WMV HD DXVA, MCE плагины и воспроизведение видеофайлов.



- TotalMedia Theater 3 доступен только на некоторых моделях.
- Оптический привод и поддерживаемые форматы могут отличаться в зависимости от модели.



Восстановление системы

Использование скрытого раздела

Раздел восстановления включает образ операционной системы, драйвера и утилиты, установленные на заводе. Раздел восстановления предоставляет возможность быстрого восстановления программного обеспечения на системе в его первоначальное рабочее состояние. Перед использованием раздела восстановления, скопируйте Ваши данные на USB диск или сетевой диск и запишите параметры конфигурации (например сетевые параметры).



Не удаляйте раздел с названием “RECOVERY.” Раздел восстановления создан на заводе и не может быть восстановлен пользователем. Если у Вас есть проблемы с процессом восстановления, обратитесь в сервис-центр ASUS.



Отключите **Ускоритель загрузки Boot Booster** в BIOS перед использованием восстановления системы со скрытого раздела. Обратитесь к разделу **Ускоритель загрузки Boot Booster** для получения подробной информации.

1. Нажмите **<F9>** при загрузке (требуется раздел восстановления).
2. Появится окно **ASUS Recovery System**. Выберите **Recover system to a partition**.
3. Выберите раздел размером не менее 20ГБ и нажмите **Next**.
4. Для завершения процесса следуйте инструкциям на экране.
5. После завершения перезагрузите компьютер.
6. Перезагрузите компьютер и установите Ваш язык, часовой пояс, параметры клавиатуры, имя компьютера и имя пользователя для входа в систему.


Ускоритель загрузки Boot Booster

Пункт Boot Booster в настройках BIOS позволяет уменьшить время загрузки EeeBox PC. Однако, НЕОБХОДИМО отключить данную настройку BIOS перед заменой любых компонентов EeeBox PC или перед выполнением восстановления системы (со скрытого раздела). Следуйте нижеприведенным инструкциям для отключения настройки Boot Booster:

1. Запустите систему и нажмите клавишу **<F2>** при появлении экрана POST. Нажмите **<F2>** еще раз, чтобы перейти к экрану настроек BIOS.
2. Установите пункт **Ускоритель загрузки Boot Booster** в значение **[Disabled]**



Если экран POST не появится или не удастся перейти к настройкам BIOS вышеуказанным путем, перезапустите систему и при загрузке многократно нажмите клавишу **<F2>**.

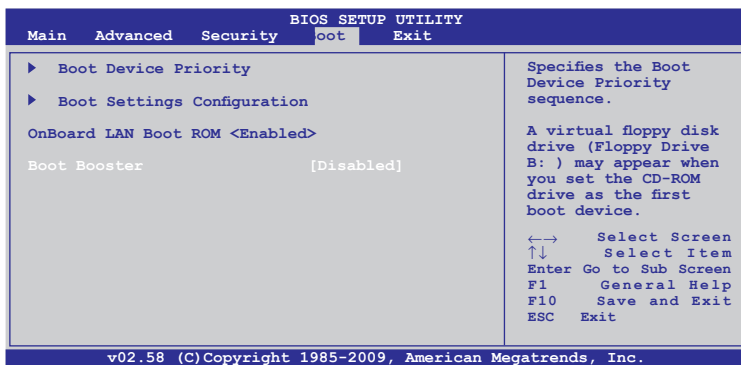

3. Нажмите **<F10>** для сохранения конфигурации и перезагрузки EeeBox PC.



Не забудьте включить настройку Boot Booster после успешного изменения аппаратного обеспечения или после восстановления системы.

ASUS контактная информация

ASUSTeK COMPUTER INC.

Адрес	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Телефон	+886-2-2894-3447
Факс	+886-2-2890-7798
Е-mail	info@asus.com.tw
Сайт	www.asus.com.tw

Техническая поддержка

Телефон	+86-21-38429911
Онлайн поддержка	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Америка)

Адрес	44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Телефон	+1-510-739-3777
Факс	+1-510-608-4555
Сайт	usa.asus.com

Техническая поддержка

Телефон	+1-812-282-2787
Факс	+1-812-284-0883
Онлайн поддержка	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Германия и Австрия)

Адрес	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Факс	+49-2102-959911
Сайт	www.asus.de
Онлайн контакт	www.asus.de/sales

Техническая поддержка

Компоненты	+49-1805-010923
Система/ноутбуки/Eee/ LCD	+49-1805-010920
Факс	+49-2102-9599-11
Онлайн поддержка	support.asus.com