


Eee PC

Руководство пользователя

Windows[®] 7 Edition Eee PC T91MT



15G06Q193060

Содержание

Содержание	ii
Об этом Руководстве пользователя	iv
Примечания к этому руководству	iv

Изучение частей

Верхняя сторона	1-2
Нижняя сторона	1-5
Правая сторона	1-7
Левая сторона	1-8
Передняя сторона	1-9
Задняя сторона	1-10
Использование клавиатуры	1-11
Специальные функции клавиатуры	1-11
Использование Тачпэд	1-13
Использование нескольких пальцев	1-13

Первое включение

Подготовка Eee PC	2-2
Первое включение	2-3
Рабочий стол	2-5
Сетевое подключение	2-6
Настройка беспроводной сети	2-6
Локальная сеть	2-7
Просмотр веб-страниц	2-10

Использование Eee PC

ASUS Update	3-2
Обновление BIOS через Интернет	3-2
Обновление BIOS из файла	3-3
Подключение Bluetooth	3-4
Super Hybrid Engine	3-6
Режимы Super Hybrid Engine	3-6
Сенсорная панель Eee Docking	3-17
Fun Touch	3-17
Eee Amuse	3-18
Eee Sharing	3-19

Eee Xperience	3-19
Eee Tools	3-19
Режим Touch Gate.....	3-20
Microsoft® Office Trial.....	3-24

Support DVD и Восстановление системы

Информация о Support DVD	4-2
Запуск Support DVD.....	4-2
Меню Драйверы.....	4-3
Меню Утилиты	4-3
Контактная информация.....	4-3
Другая информация	4-3
Восстановление системы.....	4-4
Использование Support DVD	4-4
Ускоритель загрузки Boot Booster	4-6

Приложение

Удостоверения и стандарты	A-2
Удостоверение Федеральной комиссии по средствам связи	A-2
Федеральная комиссия по связи: требования к воздействию радиочастоты.....	A-3
Заявление соответствия европейской директиве (R&TTE 1999/5/EC)	A-4
Соответствие европейским стандартам (CE Marking)	A-4
Промышленный стандарт (IC) для Канады	A-5
Каналы беспроводного доступа в различных диапазонах	A-6
Ограничение беспроводного доступа во Франции.....	A-6
Правила безопасности UL.....	A-7
REACH.....	A-8
Положения по литию (для литиево-ионных батарей)	A-9
Информация об авторских правах.....	A-11
Ограничение ответственности	A-12
Сервис и поддержка	A-12

Об этом Руководстве пользователя

Вы держите в руках Руководство пользователя Eee PC. В этом руководстве содержится информация о различных компонентах Eee PC и их использовании. Ниже следует перечень основных разделов руководства:

- 1. Изучение частей**
Содержит информацию о компонентах Eee PC.
- 2. Первое включение**
Содержит информацию о первом включении Eee PC.
- 3. Использование Eee PC**
Содержит информацию об использовании Eee PC.
- 4. Support DVD с ПО и восстановление системы**
Содержит информацию об использовании DVD и восстановлении системы.
- 5. Приложение**
Содержит информацию о безопасности.



Рисунки в этом руководстве приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от Eee PC. Возможны отличия между внешним видом Вашего Eee PC и его изображением в этом руководстве.

Примечания к этому руководству

В руководстве встречаются выделенные жирным шрифтом примечания и предупреждения, которые следует иметь в виду, чтобы выполнять те или иные задачи успешно и безопасно. Эти примечания имеют следующие степени важности:



ВНИМАНИЕ! Информация о предотвращении повреждений оборудования, потери данных и бытовых травм.



ОСТОРОЖНО! Информация о действиях, которые могут привести к повреждению оборудования, потере данных или бытовым травмам.



СОВЕТ: Советы и информация по выполнению конкретных задач.



ПРИМЕЧАНИЕ: Полезные советы и информация для опытных пользователей.

Информация о правилах безопасности

Соблюдение нижеследующих правил техники безопасности продлит срок службы Вашего Eee PC. Соблюдайте все правила предосторожности и инструкции. За исключением описанного в настоящем руководстве, все техническое обслуживание должно производиться только квалифицированными специалистами. Не пользуйтесь поврежденными сетевыми шнурами, аксессуарами и периферийными устройствами. Не используйте чистящие средства и растворители, такие, как бензол, или иные химикаты для очистки поверхности компьютера или рядом с ним.



Прежде чем чистить компьютер, отключите его от сети. Протрите поверхность Eee PC чистой губкой или кусочком замши, смоченной в растворе неабразивного чистящего средства, затем удалите лишнюю влагу сухой тряпкой.



НЕ устанавливайте компьютер на неровную или неустойчивую поверхность. В случае повреждения корпуса обращайтесь в сервис-центр.



НЕ ставьте и не роняйте предметы на поверхность Eee PC и не засовывайте в него посторонние предметы.



НЕ помещайте продукт в пыльную или грязную среду. НЕ пользуйтесь компьютером во время утечки газа.



НЕ подвергайте компьютер воздействию сильных магнитных или электрических полей.



НЕ помещайте продукт рядом с мелкими предметами, которые могут его поцарапать или попасть внутрь Eee PC.



НЕ подвергайте воздействию и не используйте поблизости от жидкостей, под дождем и в условиях повышенной влажности. НЕ пользуйтесь модемом во время грозы.



НЕ ставьте Eee PC на колени или другие части тела во включенном состоянии или заряжающемся аккумуляторе во избежание ожогов.



Допустимый температурный диапазон: Этот Eee PC может использоваться при температуре воздуха в диапазоне 5°C (41°F) и 35°C (95°F)



НЕ помещайте включенный Еее РС в сумку и не накрывайте его любыми материалами, которые могут затруднить циркуляцию воздуха.



Входное напряжение: Обратите внимание на этикетку на нижней стороне Еее РС и убедитесь, что Ваш блок питания поддерживает соответствующее напряжение.



Не выбрасывайте Еее РС вместе с бытовым мусором. Этот продукт предназначен для повторного использования и переработки. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт (электрическое и электронное оборудование и содержащие ртуть аккумуляторы) нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с правилами утилизации таких продуктов.



Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.

Предосторожности при транспортировке

Для подготовки Еее РС к транспортировке выключите его и **отключите и отсоедините все внешние периферийные устройства во избежание повреждения соединительных кабелей**. Закройте крышку для защиты клавиатуры и экрана от повреждений.

Поверхность легко тускнеет от неправильного обращения. Будьте осторожны, не царапайте и не трите поверхности Еее РС при транспортировке. Вы можете поместить Еее РС в сумку для переноски для защиты его от грязи, воды, ударов и царапин.

Зарядка аккумулятора

Если Вы собираетесь пользоваться питанием от аккумулятора, убедитесь, что Вы полностью зарядили аккумулятор перед длительным путешествием. Помните, что блок питания заряжает аккумулятор все время, которое он подключен к компьютеру и к электрической сети. Имейте в виду, что при использовании Eee PC зарядка аккумуляторов занимает больше времени.

Перед первым использованием не забудьте зарядить аккумулятор (8 часов или более). Аккумулятор достигает максимальной емкости через несколько циклов заряда-разряда.

Правила предосторожности при авиаперелетах

Если Вы собираетесь пользоваться своим Eee PC во время авиаперелета, сообщите об этом авиакомпании. В большинстве авиакомпаний существуют ограничения на использование электронных приборов. В большинстве авиакомпаний пользование электроникой не разрешается во время взлета и посадки.



Существует три основных типа устройств обеспечения безопасности в аэропортах: рентгеновские машины (просвечивающие вещи, поставленные на ленту конвейера), магнитные детекторы (через которые проходят люди) и магнитные жезлы (ручные устройства, с помощью которых проверяют людей или отдельные устройства). Eee PC можно пропускать через рентгеновскую машину. При этом не рекомендуется проносить Eee PC через магнитные детекторы или подвергать их действию магнитных жезлов.

Верхняя сторона
Нижняя сторона
Правая сторона
Левая сторона
Передняя сторона
Задняя сторона
Использование клавиатуры
Использование Тачпэд
Режим Tablet PC


Изучение частей **1**

Верхняя сторона

На следующей схеме обозначены элементы, расположенные на этой стороне Eee PC.



Расположение элементов на верхней стороне отличаться в зависимости от модели.

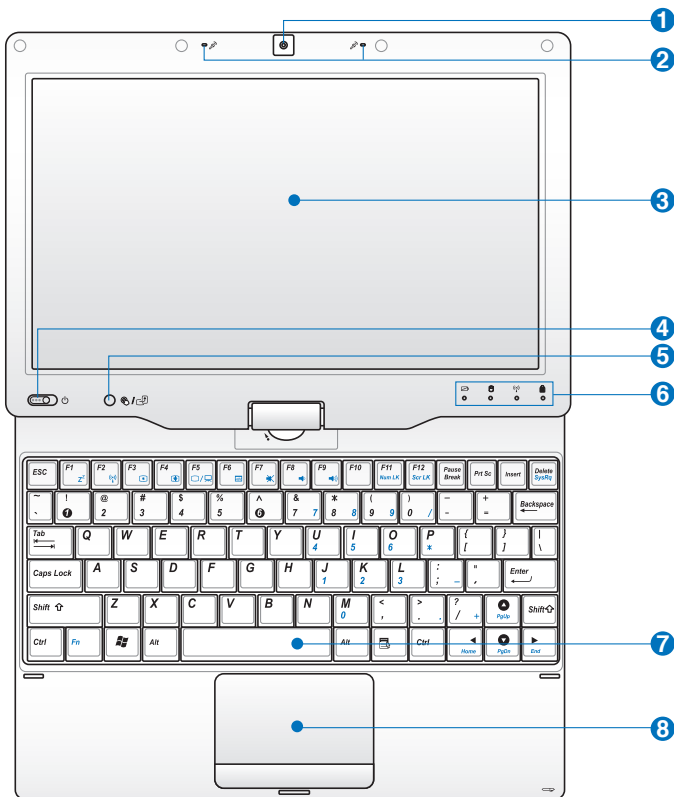

Клавиатура (раскладка клавиатуры) может отличаться от указанной здесь.

1  **Встроенная камера**

2  **Массив микрофонов (встроенный)**

Встроенный массив микрофонов имеет более высокое качество по сравнению с обычными микрофонами.

3  **Сенсорный экран**

Сенсорный экран позволит Вам управлять Еее РС с помощью пальца или стилуса.

4  **Кнопка питания**

Кнопка питания используется для включения и отключения Еее РС а также для перевода его в ждущий режим. Передвиньте и отпустите кнопку для включения или передвиньте и удерживайте для отключения Еее РС. Кнопка питания работает только при открытом Еее РС.

Индикатор питания

Индикатор питания загорается, показывая, что Еее РС включен, и мигает, показывая, что Еее РС находится в режиме ожидания. Когда компьютер выключен, индикатор не горит.

5  /  **Кнопка Home**

Нажмите и отпустите эту кнопку для запуска интерфейса сенсорного экрана Touch Gate. Нажмите и удерживайте кнопку для поворота рабочего стола и отпустите для завершения поворота.

6 **Индикаторы**

 **Индикатор зарядки аккумулятора**

Индикатор зарядки аккумулятора отображает состояние заряда аккумулятора:

Включен / ждущий режим

	С БП	Без БП
Большой заряд (95%- 100%)	Зеленый	Откл
Средний заряд (10%-94%)	Оранжевый	Откл
Низкий заряд (0%- 10%)	Мигающий оранжевый	Мигающий оранжевый (включен) Откл (ждущий режим)

Выключен

	С БП	Без БП
Большой заряд (95%- 100%)	Зеленый	Откл
Средний заряд (10%-94%)	Оранжевый	Откл
Низкий заряд (0%- 10%)	Мигающий оранжевый	Откл



Индикатор устройства хранения

Индикатор мигает при обращении к устройству хранения.



Индикатор беспроводных интерфейсов

Этот индикатор есть только на моделях со встроенным адаптером беспроводной сети/Bluetooth. Этот индикатор загорается, когда включен адаптер беспроводной сети/Bluetooth.



Индикатор Caps Lock

Когда этот индикатор <CapsLock> светится, включен режим прописных букв.

7



Клавиатура

Клавиатура состоит из клавиш стандартного размера с удобным ходом (глубиной нажатия).

8



Тачпэд и кнопки


Тачпэд и его кнопки являются устройством управления курсором, выполняющим те же функции, что и мышь. Для удобной навигации в документах и сети Интернет возможно использование нескольких пальцев.

Нижняя сторона

На следующей схеме обозначены элементы, расположенные на этой стороне Eee PC.



Расположение элементов на нижней стороне может отличаться в зависимости от модели.

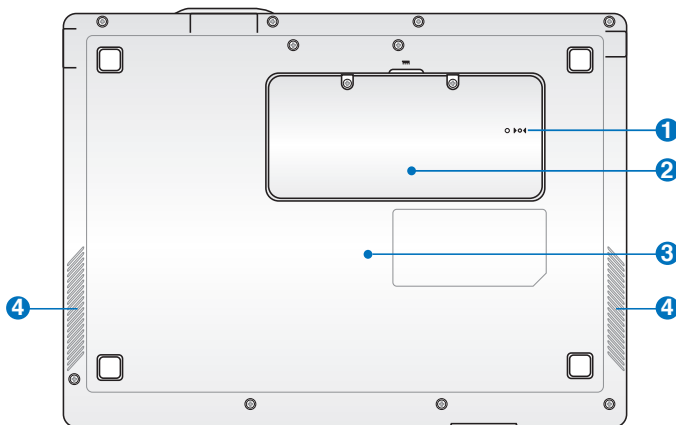

Нижняя часть Eee PC может сильно нагреваться. Будьте осторожны в обращении с недавно включенным или выключенным компьютером. Высокие температуры нормальны во время работы и зарядки аккумулятора. **НЕ** используйте компьютер на мягких поверхностях, например на кровати или диване, так как они могут препятствовать охлаждению. **НЕ СТАВЬТЕ Eee PC НА КОЛЕНИ ИЛИ НА ДРУГИЕ ЧАСТИ ТЕЛА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ.**

1 Кнопка сброса (аварийная ситуация)

В случае, когда операционная система не может нормально выключиться или перезагрузиться, для перезапуска Eee PC можно нажать кнопку сброса выпрямленной скрепкой.

2 Отсек памяти

В этом отсеке находятся модули памяти.

3 Встроенный аккумулятор

Встроенный аккумулятор автоматически заряжается при подключении блока питания и обеспечивает Eee PC питанием, когда блок питания не подключен. Это позволяет использовать компьютер при перемещении. Время питания от аккумулятора может отличаться в зависимости от используемых приложений и определяется характеристиками Eee PC.




Встроенный аккумулятор заменяется только обученным обслуживающим персоналом.

4 Стереодинамики

Правая сторона

На следующей схеме обозначены элементы, расположенные на этой стороне Eee PC.

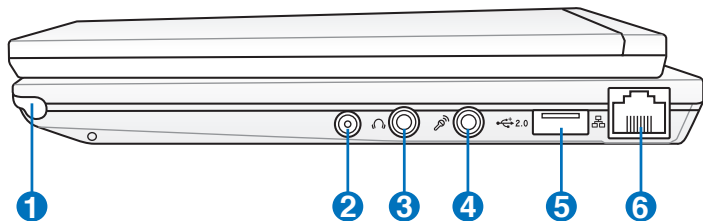

1 Отсек для стилуса

Этот отсек предназначен для хранения стилуса, используемого для управления сенсорным экраном.

2 Антенный вход (на некоторых моделях)

Предназначен для подключения поставляемой цифровой ТВ-антенны, используемой для приема ТВ-сигнала.

3 Разъем для наушников

Стереоразъем для подключения наушников (3.5 мм) используется для вывода звука Eee PC на колонки с усилителем или в наушники. При подключении устройства к данному разъему встроенные динамики автоматически отключаются.

4 Разъем для подключения микрофона

Этот разъем предназначен для подключения микрофона, который можно использовать для Skype, записи голоса или наложения звука.

5 Порты USB (2.0/1.1)


Универсальная последовательная шина совместима с устройствами типов USB 2.0 или USB 1.1, например, устройствами ввода, модемами, приводами жестких дисков, принтерами, мониторами и сканерами, подсоединенными последовательно на скорости до 12Мбит/с (USB 1.1) и 480Мбит/с (USB 2.0). USB поддерживает "горячее подключение" устройств, таким образом, можно подключать и отключать периферийные устройства без перезагрузки Eee PC.

6 Сетевой порт

8-контактный сетевой разъем RJ-45 (10/100Мбит/с) поддерживает стандартный Ethernet кабель для подключения к локальной сети. Встроенный разъем обеспечивает удобное подключение без дополнительных адаптеров.

Левая сторона

На следующей схеме обозначены элементы, расположенные на этой стороне Eee PC.

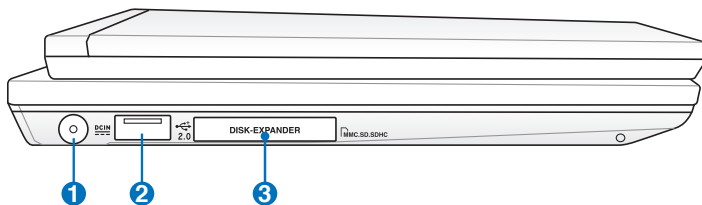

1 Разъем питания (постоянный ток)

Входящий в комплект поставки блок питания преобразует стандартное напряжение электросети в необходимое для компьютера, к которому он подключается через этот разъем. Через этот разъем в компьютер подается питание и заряжается аккумулятор. Во избежание повреждения Eee PC и аккумулятора, используйте блок питания входящий в комплект поставки.



ОСТОРОЖНО: БЛОК ПИТАНИЯ МОЖЕТ НАГРЕВАТЬСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ НЕ НАКРЫЛИ БЛОК ПИТАНИЯ ЧЕМ-ЛИБО И ДЕРЖИТЕ ЕГО ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕЛА.


2 Порты USB (2.0/1.1)

3 Слот Disk-expander (с крышкой)

Этот слот позволяет Вам увеличить емкость системного диска за счет установки MMC/SD/SDHC карты памяти. Вставьте карту памяти и закройте слот крышкой для предотвращения потери карты памяти.

Передняя сторона

На следующей схеме обозначены элементы, расположенные на этой стороне Eee PC.

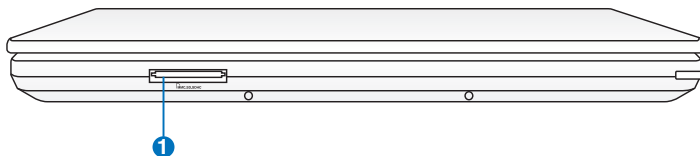






Слот карт памяти

Встроенный карт-ридер позволяет производить чтение или запись на MMC/SD/SDHC карты памяти.

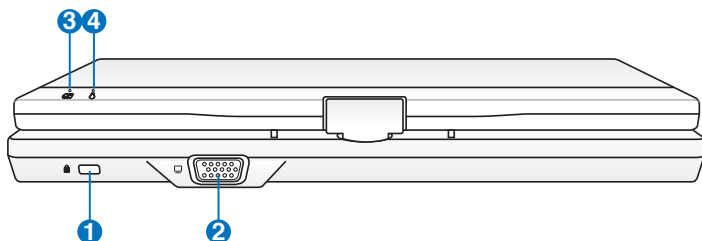Задняя сторона

На следующей схеме обозначены элементы, расположенные на этой стороне Eee PC.



- 1**  **Порт для замка Kensington®**
Порт замка Kensington® позволяет закреплять Eee PC с помощью совместимых со стандартом Kensington® средств обеспечения безопасности. Как правило, такие средства состоят из металлического троса и замка и позволяют прикрепить Eee PC к стационарному объекту.
- 2**  **Выход для подключения монитора**
15-контактный разъем для монитора поддерживает стандартное VGA-совместимое устройство, такое, как монитор или проектор, для просмотра изображения на большем внешнем экране.
- 3**  **Индикатор зарядки аккумулятора**
Индикатор зарядки аккумулятора отображает состояние заряда аккумулятора. Состояния индикатора смотрите на страницах 1-3 и 1-4.
- 4**  **Индикатор питания**
Индикатор питания загорается, показывая, что Eee PC включен, и мигает, показывая, что Eee PC находится в режиме ожидания. Когда компьютер выключен, индикатор не горит.

Использование клавиатуры

Специальные функции клавиатуры

Ниже следует описание цветных клавиш на клавиатуре Eee PC. Команды, соответствующие этим клавишам, выполняются только при нажатии и удержании клавиши <Fn> перед нажатием на цветную клавишу. Некоторые функции после активации отобразят иконки в панели задач.



Расположение специальных клавиш может отличаться от указанного. Ориентируйтесь на значки на клавишах и на их описание приводимое ниже.



Z² иконка (F1): Переводит Eee PC в ждущий режим (Save-to-RAM).



Иконка “Радиомачта“ (F2): Только на моделях с модулями беспроводной связи: Включает или выключает встроенный адаптер беспроводной связи. При включении загорится соответствующий индикатор.



Значение по умолчанию WLAN ВКЛ / Bluetooth ОТКЛ.



Иконка с закрасненным солнцем (F3): Уменьшает яркость экрана.



Иконка с незакрасненным солнцем (F4): Увеличивает яркость экрана.



Иконки LCD/монитор (F5): Переключает вывод между дисплеем Eee PC и внешним монитором в следующей последовательности: LCD Only -> CRT Only (внешний монитор) -> LCD + CRT Clone -> LCD + CRT Extended.



Иконка менеджера задач (F6): Запускает менеджер задач для просмотра запущенных приложений и их завершения.



Иконка перечеркнутого динамика (F7): Включает и выключает динамики.



Иконка с динамиком и стрелкой вниз (F8): Уменьшает громкость динамиков.



Иконка с динамиком и стрелкой вверх (F9): Увеличивает громкость динамиков.



Num Lk (F11): Включает и выключает режим цифровой клавиатуры. Позволяет использовать большую часть основной клавиатуры для ввода цифр.



Scr Lk (F12): Toggles the “Scroll Lock” ON and OFF. Клавиши управления курсором при этом меняют характер своей работы.



Pg Up (↑): Прокрутка документа вверх в браузере.



Pg Dn (↓): Прокрутка документа вниз в браузере.



Home (←): Перемещение курсора в начало строки.



End (→): Перемещение курсора в конец строки.



Иконка Windows: Отображает меню Пуск.





Иконка меню: Активирует меню свойства и эквивалентна нажатию правой клавиши тачпада/мыши на объекте.

Использование Тачпэд


Использование нескольких пальцев

Жест пальцами	Приложения
Изменение масштаба	Adobe reader, Windows Photo Viewer
Поворот двумя пальцами	Adobe reader, Windows Photo Viewer
Горизонтальная или вертикальная прокрутка двумя пальцами	Adobe reader, MS Word, MS Excel
Смена страниц тремя пальцами	Adobe reader, MS Word, MS Excel

Изменение масштаба - Для увеличения или уменьшения разведите или сведите два пальца на тачпэде. Это удобно при просмотре фотографий и чтении документов.




Поворот двумя пальцами - Прикоснитесь одним пальцем к тачпэду и выполните дугу другим пальцем для поворота фотографии или документа. Вы можете выполнять повороты по часовой стрелке и против.



Горизонтальная или вертикальная прокрутка двумя пальцами-

Для осуществления прокрутки по вертикали или горизонтали, скользите пальцами по тачпэду вверх/вниз или вправо/влево. Если у Вас открыто несколько окон, перед прокруткой выберите нужное окно.



Смена страниц тремя пальцами-



Для смены страницы скользите тремя пальцами по тачпэду. Скользите слева направо для перехода на следующую страницу или справа налево для возврата на предыдущую страницу.




Режим Tablet PC

На следующих рисунках показано использование функции tablet PC.

1. Удерживая Eee PC за угол, откройте крышку дисплея под углом 90° , как показано на рисунке.
2. Поверните крышку дисплея по часовой стрелке под углом 180° .




3. Закройте крышку дисплея.
4. Нажмите и удерживайте кнопку **Home** (👆 / 🖱️) для поворота изображения, затем отпустите кнопку




Некоторые приложения могут функционировать не должным образом при повороте изображения под углом 90° и 270° .

Быстрый перевод системы в ждущий режим

Вы можете быстро перевести Еее РС в ждущий режим покачивая острием стилуса над скрытым магнитом рядом с индикаторами состояния.

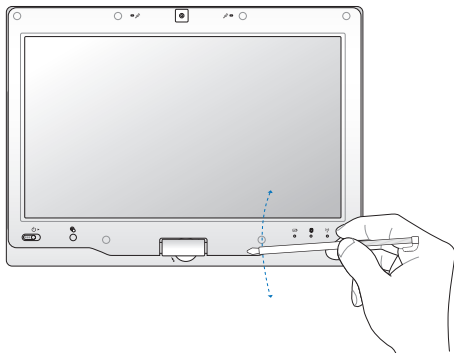

Сдвиньте кнопку питания вправо для вывода Еее РС из спящего режима.

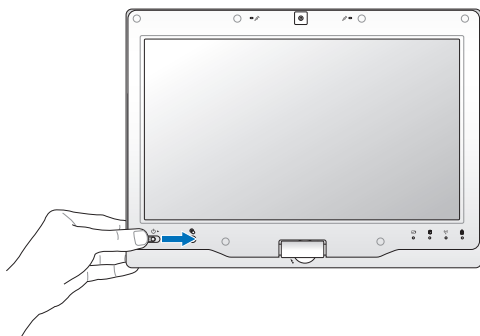

Вы также можете нажать клавишу **Home** (👉 / 📱) для вывода Еее РС из спящего режима.


Подготовка Ее РС
Первое включение
Рабочий стол
Сетевое подключение

Первое включение 


Подготовка Еее РС

Это только краткие инструкции по началу работы с Еее РС.

1. Подключите блок питания



2. Включите Еее РС



- При использовании другого блока питания для питания Еее РС возможны повреждения того и другого. Неисправный блок питания может повредить как Еее РС, так и аккумулятор.
- Никогда не поднимайте Еее РС за крышку.
- Используйте только аккумуляторы и блоки питания, входящие в комплект поставки Еее РС или сертифицированные производителем или продавцом для использования с этой моделью, в противном случае возможно повреждение Еее РС. Выходное напряжение этого блока питания +12В, 3А.



Перед первым использованием не забудьте зарядить аккумулятор.

Первое включение



При первом включении Eee PC появится мастер конфигурации Windows, который предоставит основную информацию и поможет сконфигурировать некоторые параметры.

Для завершения инициализации следуйте инструкциям мастера:





Версия ОС может отличаться в зависимости от модели.


1. Выберите используемый язык. Нажмите **Далее** для продолжения.
2. Выберите регион, часовой пояс и раскладку клавиатуры. Нажмите **Далее** для продолжения.

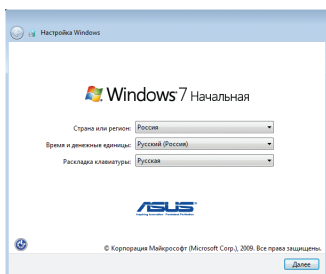


3. Введите имя пользователя и имя компьютера, затем нажмите **Далее** для продолжения.
4. Если хотите, установите пароль для учетной записи. Нажмите **Далее** для продолжения.

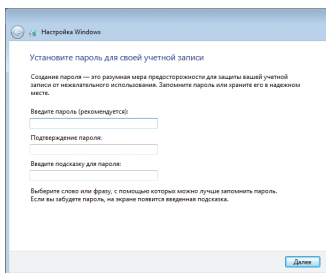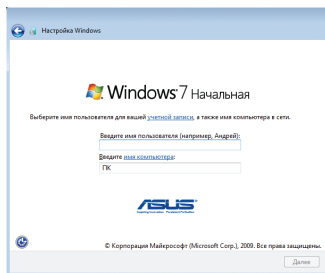


5. Прочитайте лицензионное соглашение и установите два флажка перед **Я принимаю условия лицензии**. Нажмите **Далее** для продолжения.

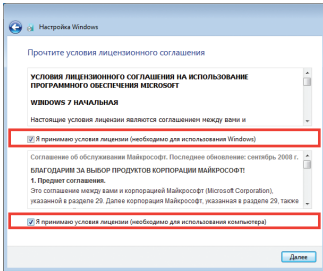


6. Нажмите **Использовать рекомендуемые параметры** для получения важных обновлений.

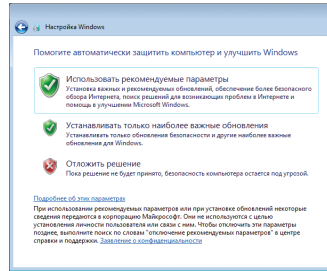



7. Укажите Ваш часовой пояс, дату и время. Нажмите **Далее** для продолжения.

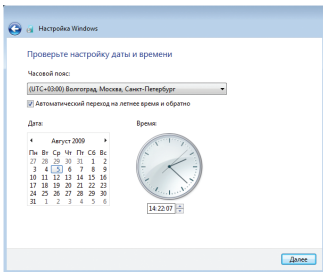

8. Подключитесь к беспроводной сети и нажмите **Далее** для продолжения или нажмите **Пропустить** для настройки беспроводного подключения позже.

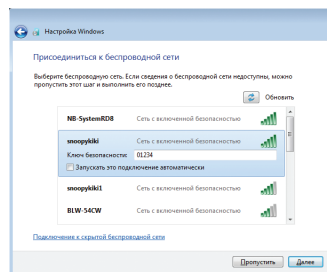

9. Выберите местоположение сети. Нажмите **Далее** для продолжения.
10. Инициализация завершена.

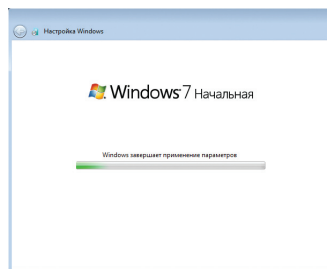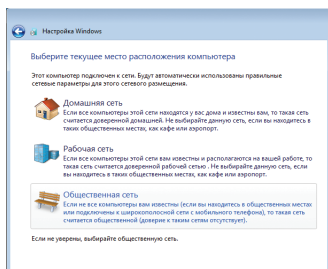

Рабочий стол

На рабочем столе имеется несколько ярлыков. Дважды щелкните по ним для запуска соответствующего приложения. Некоторые приложения имеют иконки в панели задач.





Вид рабочего стола может отличаться в зависимости от модели.

Сетевое подключение

Настройка беспроводной сети


1. Нажмите иконку беспроводной сети с оранжевой звездочкой  в области уведомлений панели задач Windows®.





Если иконки в области уведомлений панели задач нет, включите функцию беспроводной сети, нажав  +  (<Fn> + <F2>) перед настройкой беспроводного подключения.

2. Выберите точку доступа из списка и нажмите **Подключить** для подключения.




Если Вы не нашли желаемую точку доступа, нажмите иконку **Обновить**  в верхнем правом углу для обновления списка.



3. Возможно, при подключении Вам потребуется ввести пароль.
4. После установки подключения оно появится в списке.
5. Вы увидите иконку беспроводной сети  в области уведомлений панели задач.





Иконка перечеркнутой беспроводной сети  появится, при нажатии клавиш <Fn> + <F2> для отключения беспроводной сети.

Локальная сеть


Для установки проводного соединения выполните инструкции ниже:

Использование сетевого подключения с динамическим IP / PPPoE:


1. Нажмите на иконку сети с желтым треугольником  в Windows® Notification area и выберите **Центр управления сетями и общим доступом**.




2. Нажмите **Изменение параметров адаптера** в синей области слева.

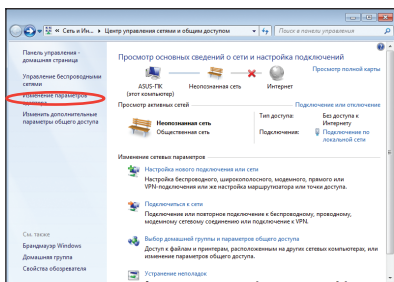


3. Щелкните правой кнопкой **Подключение по локальной сети** и выберите **Свойства**.

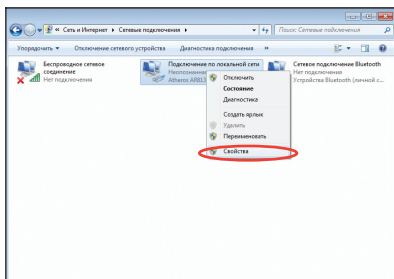

4. Нажмите **Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)** и нажмите **Свойства**.

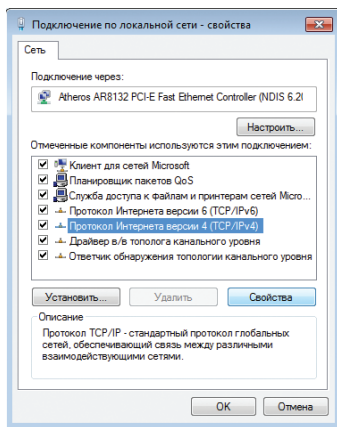


5. Нажмите **Автоматическое получение IP-адреса** и нажмите **ОК**.

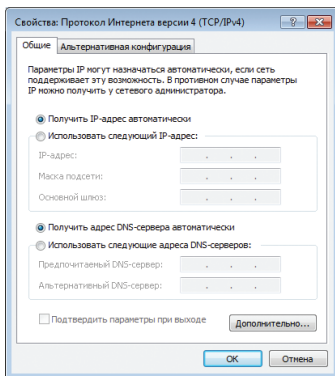


(При использовании PPPoE выполните следующие инструкции)


6. Вернитесь в **Центр управления сетями и общим доступом**, затем нажмите **Настройка нового подключения или сети**.

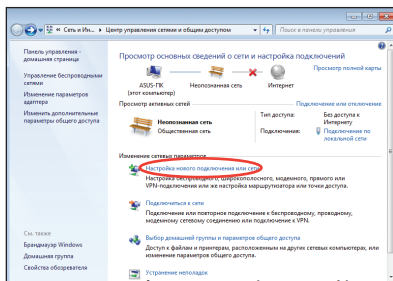


7. Выберите **Подключение к Интернету** и нажмите **Далее**.




8. Выберите **Высокоскоростное (PPPoE)** и нажмите **Далее**.




9. Введите имя пользователя, пароль и название подключения. Нажмите **Подключить**.

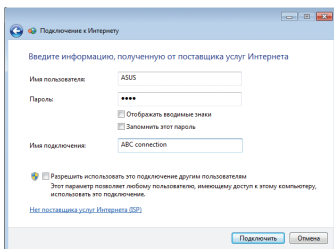


10. Нажмите **Закреть** для завершения.

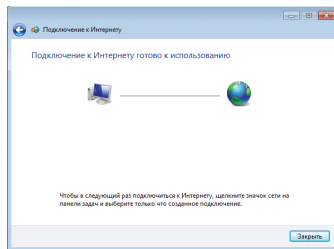

11. Нажмите иконку сети в панели задач и выберите только что созданное подключение.




12. Введите имя пользователя и пароль. Нажмите **Подключение** для подключения к сети Интернет.



Использование статического IP:

1. Повторите шаги 1–4 из раздела "Использование сетевого подключения с динамическим IP".
2. Нажмите **Использовать следующий IP адрес**.
3. Введите IP адрес, маску подсети и шлюз.
4. Если необходимо, введите адреса DNS серверов.
5. После ввода всех значений нажмите **ОК** для подключения.

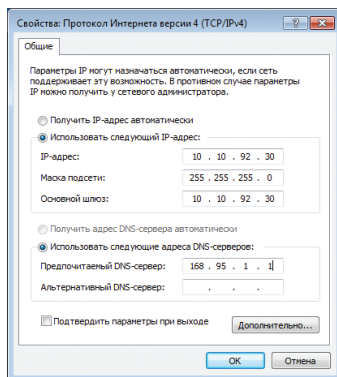

Если у Вас имеются проблемы при подключении к сети, обратитесь к Вашему провайдеру (ISP).

Просмотр веб-страниц

После завершения настройки сети нажмите иконку **Internet Explorer** на рабочем столе и наслаждайтесь сетевым серфингом.



Посетите домашнюю страницу Eee PC (<http://eeepc.asus.com>) для получения свежей информации о продукте и зарегистрируйтесь на <http://vip.asus.com> для комплексного обслуживания Eee PC.

ASUS Update

Подключение Bluetooth

Super Hybrid Engine

Magic Desktop

Сенсорная панель Панель Eee Docking

Режим Touch Gate

Microsoft® Office Trial

Использование Eee PC 

ASUS Update

ASUS Update - утилита, позволяющая Вам управлять, сохранять и обновлять BIOS Eee PC в Windows. Утилита ASUS Update позволяет Вам:

- Сохранить текущий BIOS в файл
- Загрузить свежий BIOS из Интернет
- Обновить BIOS из файла
- Обновить BIOS через сеть Интернет
- Посмотреть информацию о версии BIOS.

Эта утилита установлена в Eee PC и также доступна на DVD, поставляемом в комплекте с Eee PC.




Для ASUS Update требуется интернет-соединение, установленное через локальную сеть или провайдера (ISP).

Обновление BIOS через Интернет

Для обновления BIOS через Интернет:

1. Запустите утилиту ASUS Update,® нажав **Пуск > Программы > ASUS > ASUSUpdate for Eee PC > ASUSUpdate**. Появится главное окно ASUS Update.



2. Выберите **Обновить BIOS из Интернет** в выпадающем меню и нажмите **Далее**.



- Для уменьшения сетевого трафика выберите ближайший ASUS FTP сервер или нажмите **Автоматическое определение**. Нажмите **Далее**.
- На FTP выберите версию BIOS и нажмите **Далее**.



- Для завершения процесса обновления следуйте инструкциям на экране.




Утилита ASUS Update может сама обновляться через Интернет. Всегда обновляйте утилиту для улучшения функциональности.

Обновление BIOS из файла

Для обновления BIOS из файла:

- Запустите утилиту ASUS Update,[®] нажав **Пуск > Программы > ASUS > ASUSUpdate for EeePC > ASUSUpdate**. Появится главное окно ASUS Update.
- Выберите **Обновить BIOS из файла** в выпадающем меню и нажмите **Далее**.



- Найдите файл BIOS в открывшемся окне **Open** и нажмите кнопку **Open**.
- Для завершения процесса обновления следуйте инструкциям на экране.

Подключение Bluetooth




Это устройство содержит FCC ID: TLZ-BT253 и IC ID:6100A-AWB7253.

Bluetooth – технология соединения Bluetooth-совместимых устройств без проводов. Bluetooth-совместимыми устройствами могут быть ноутбуки, ПК, мобильные телефоны и PDA.


Для подключения устройства Bluetooth выполните следующее:

1. Нажмите <Fn> + <F2> пока не появится надпись **Bluetooth ON** или **WLAN & Bluetooth ON**.


2. Из **Панель управления** перейдите **Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом**, затем нажмите **Изменение параметров адаптера** в синей области слева.

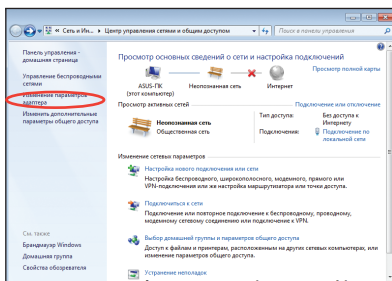


3. Дважды щелкните правой кнопкой **Сетевое подключение Bluetooth** и выберите **Просмотреть сетевые устройства Bluetooth**.

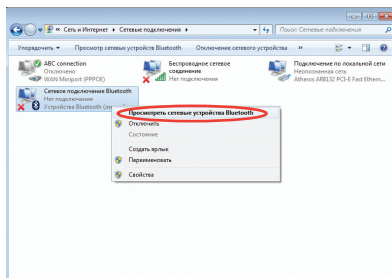


4. Нажмите **Добавление устройства** для поиска новых устройств.

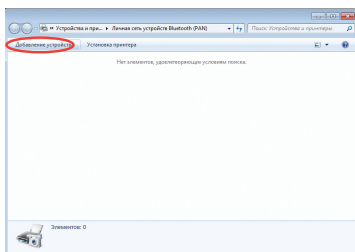


5. Выберите устройство Bluetooth и нажмите **Далее**.



6. Введите PIN код в Ваше устройство и начните сопряжение.

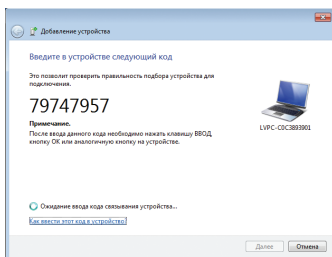

7. Сопряжение выполнено. Нажмите **Закреть** для завершения.

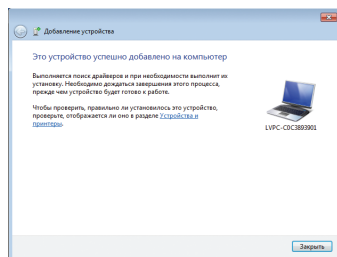


Super Hybrid Engine

Super Hybrid Engine предоставляет различные режимы питания. Назначенная клавиша позволяет переключаться между ними. Режим питания управляет многими параметрами Eee PC для достижения высокой производительности или экономии энергии аккумулятора. Выбранный режим отображается на экране.

Для смены режима питания выполните следующее:

- Нажмите **Start > Программы > ASUS > SuperHybridEngine**.
- Щелкните правой кнопкой мыши на иконке Super Hybrid Engine в панели задач и выберите режим питания.



Режимы Super Hybrid Engine



Auto High Performance и **Auto Power-Saving** доступны только при подключенном или отключенном блоке питания соответственно.



Если Ваш внешний монитор не работает в режиме **Power Saving** при разрешении 1024 x 768 пикселей и выше, нажмите <Fn> + <F5> для переключения дисплея в режим **LCD Only** или **LCD + CRT Clone** и переключите режим питания в **High Performance** или **Super Performance**.

Magic Desktop

Eee PC предоставляет детский вариант рабочего стола (Magic Desktop), позволяющего Вам создать учетную запись для ребенка, которая поможет Вам ограничить доступ ребенка к сайтам и приложениям. Это дает возможность контролировать использование компьютера ребенком, включая разрешения и блокировку доступа к программам и сайтам.

Настройка контроля безопасности детей


Перед использованием Magic Desktop, Вам нужно создать детскую учетную запись с помощью **Контроль безопасности детей**. Дополнительно Вы можете установить пароль администратора для ограничения доступа ребенка ко всему компьютеру.

Установка пароля администратора и создание детской учетной записи


1. Нажмите **Пуск > Программы > Контроль безопасности детей**.



При запуске контроля безопасности детей в первый раз Вас попросят, включить родительский контроль. Если Вы не разрешаете ребенку доступ к этому компьютеру, выберите **Children will not have access to this computer** и нажмите **Proceed**.

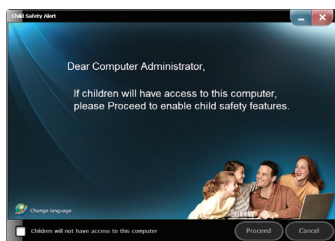


2. Нажмите **Управление данными пользователей Windows** на левой стороне экрана для установки пароля администратора.

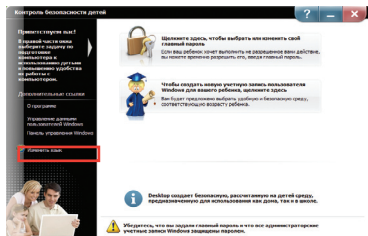


Если Вы выбрали **Children will not have access to this computer** на предыдущем шаге, нажмите иконку "X" в верхнем правом углу для выхода из контроля безопасности детей.


3. Нажмите **Создание пароля** своей учетной записи.



4. Введите пароль для Вашей учетной записи и введите его снова для подтверждения. Нажмите **Создать пароль**.

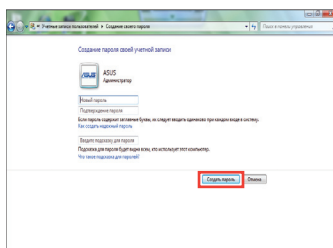


5. Под учетной записью администратора появится надпись, что она защищена паролем.

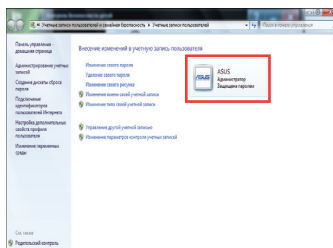

6. Закройте окно **Учетные записи пользователей** и нажмите **Щелкните** здесь, чтобы выбрать или изменить свой главный пароль в **Контроль безопасности детей**.



7. Введите желаемый главный пароль в поле **Пароль** и введите его снова в поле **Подтверждение пароля** поле. Нажмите **ОК** для продолжения.

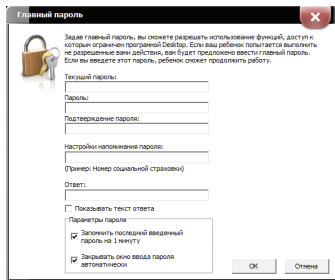


- Поле **Настройки напоминания пароля** заполнять необязательно. Эта функция напоминает пароль в случае, если Вы его забудете.
- Главный пароль, предоставляющий Вам доступ к функциям родительского контроля, отличается от пароля системного администратора. Эти пароли могут быть идентичными.


8. Нажмите **Чтобы создать новую учетную запись пользователя для Вашего ребенка** щелкните здесь.



9. Введите имя пользователя и пароль Вашего ребенка и выберите аватар для учетной записи. Нажмите **ОК** для продолжения.

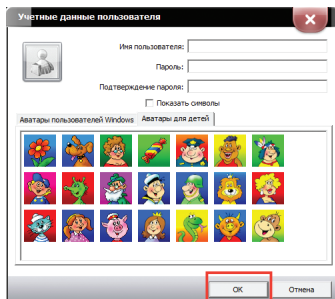


10. В окне **Параметры учетной записи** Вы можете использовать **Упрощенная настройка** выбрав возрастную группу для быстрой настройки детской учетной записи с программами, разрешениями и фоном по умолчанию и нажмите **Готово**.




Или Вы можете настроить учетную запись шаг за шагом нажав **Далее**.

11. Выберите желаемую программу в окне **Все программы** для добавления ее в окно **Разрешенные программы**.




Выберите нежелательную программу в окне **Разрешенные программы** и нажмите **Удалить** эту программу для удаления программы.




Вы можете удалять и добавлять программы из списка разрешенных программ в любое время.


Выберите программу в **Разрешенные программы** и выберите **Параметры родительского контроля** и установите правила использования программы, включая **Ограничения** и **Параметры бонусов**.




На вкладке **Ограничения** окна **Правила использования** и выберите день и время для применения политики.

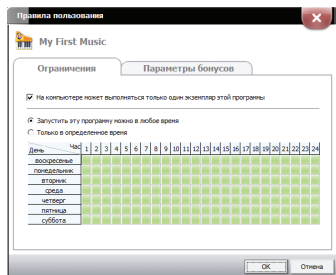


На вкладке **Параметры бонусов** окна **Правила использования** можно классифицировать программы по категориям и установить бонус для поощрения ребенка пользоваться определенными программами.

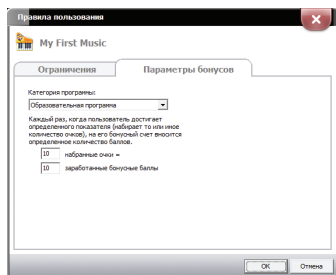


12. Выберите гаджеты, которые будут показаны на Magic Desktop. Нажмите **Далее**.




12. Выберите игры для Magic Desktop. Нажмите **Далее**.




13. Выберите иконки, отображаемые на Magic Desktop. Нажмите **Далее**.




14. Выберите действия, доступные для детской учетной записи. Нажмите **Далее**.



15. Выберите браузер для использования в Magic Desktop. Нажмите **Далее**.



16. Установите бонус для поощрения ребенка пользоваться обучающими программами. Нажмите **Готово** для завершения настройки детской учетной записи.




17. Нажмите иконку "X" в верхнем правом углу для выхода из Child Safety Control. Вы можете изменить настройки детской учетной записи в любое время.



Запуск Magic Desktop

Для запуска Magic Desktop войдите в детскую учетную запись при запуске Windows.

1. При запуске Windows выберите детскую учетную запись.
2. Введите пароль учетной записи (если задан).



Использование Magic Desktop


Рабочий стол



- | | | |
|----------|-------------------|--|
| 1 | Все программы | Все программы, доступные для использования |
| 2 | Личные параметры | Персонализация рабочего стола |
| 3 | Файлы и документы | Отображение файлов |
| 4 | Гаджеты | Полезные утилиты |
| 5 | Кнопка Пуск | Выключение или перезагрузка Eee PC |
| 6 | Рабочий стол | Свернуть все окна |

Программы


Вы можете добавить программы на рабочий стол или запустить программу здесь.



Личные параметры

Тема рабочего стола

Вы можете изменить тему рабочего стола.

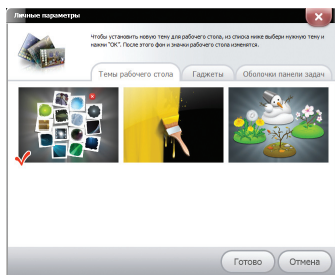

Гаджеты

Выберите гаджеты, которые Вы хотите использовать и поместите их на рабочий стол.




Панель задач

Выберите вид панели задач.



Файлы и документы

Здесь Вы можете видеть все Ваши файлы. Сортировка файлов по **названию, размеру, типу и изменению** позволяет Вам быстро найти желаемый файл. Для нахождения файла Вы можете ввести его имя в поле поиска.

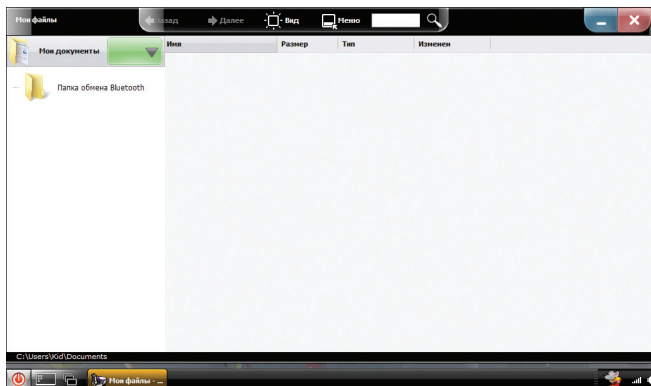

Системный менеджер

Системный менеджер позволяет Вам управлять ноутбуком и запущенными программами. Он также показывает ресурсы системы.




Сенсорная панель Eee Docking

Сенсорная панель Eee Docking содержит несколько полезных функций. Панель инструментов Eee Docking расположена сверху экрана.



Содержимое сенсорной панели Eee Docking может отличаться в зависимости от региона.

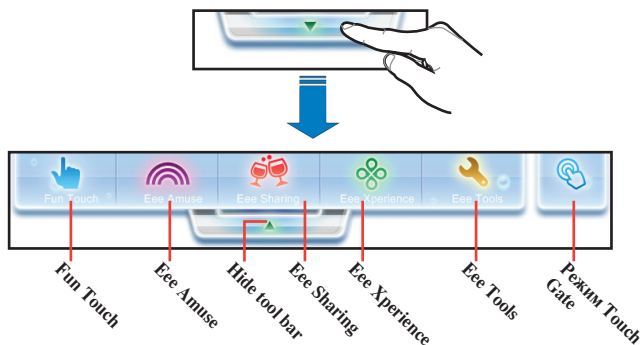

Fun Touch

Фотоальбом

"Фотоальбом" позволяет Вам просматривать изображения, сохраненные на Вашем Eee PC и внешних устройствах. Вы можете печатать, поворачивать, изменять масштаб, регулировать яркость и контраст изображений и сохранять эти изменения. Также Вы можете создать альбомы для классификации Ваших изображений.

Journal (Журнал Windows)

Журнал позволяет Вам создавать заметки на Eee PC с помощью стилуса.

StikyNot (Заметки)

"Заметки" позволяет Вам создавать цифровые напоминания и помещать их на рабочий стол.



При использовании журнала и заметок **IntelliWriting** включится для удобного написания на сенсорном экране.

Snipping Tools (Быстрый скриншот)

Утилита позволяет Вам делать скриншоты в любом месте рабочего стола Windows и сохранять их в формате PNG, GIF и JPEG.

Calculator (Калькулятор)

Вы можете переключать калькулятор между нормальным и инженерным режимами. В нормальном режиме для удобства подсчета имеются подсказки.



Результат подсчета предоставляется только для справки.

Internet Radio (Интернет-радио)

Интернет-радио позволяет Вам слушать онлайн-радиостанции всего мира.



Для Интернет-радио требуется интернет-соединение.

Magic Desktop

Magic Desktop - детский вариант рабочего стола, позволяющий Вам контролировать использование компьютера ребенком.



Рекомендуется создать детскую учетную запись с помощью **Safety Child Control** перед использованием Magic Desktop.

Desktop Gadget Gallery(Гаджеты)

Позволяет разместить гаджеты на рабочем столе Windows.

Eee Amuse

ASUS @Vibe

ASUS @Vibe дает доступ через интернет к таким сервисам, как радио, ТВ и игры.



Содержимое ASUS @Vibe может отличаться в зависимости от региона.

ASUS AP Bank

ASUS AP Bank дает возможность использования различных офисных и мультимедийных приложений в интернете.

Eee Sharing

ASUS WebStorage

Владельцы Eee PC могут бесплатно использовать хранилище данных в сети Интернет. При наличии подключения к сети Интернет можно получать доступ и размещать любые файлы в любое время и в любом месте. Файл помощи ASUS WebStorage доступен только при подключении к сети Интернет.

YouCAM

Приложение You Cam / E-Cam предоставляет интересные эффекты и дополнительные возможности для Вашей веб-камеры.

Eee Xperience

SRS Premium Sound (на некоторых моделях)

SRS Premium обеспечивает богатое звучание в любом месте.

YouTube XL

Подключение к сайту YouTube™ XL для просмотра онлайн-видео с большими кнопками управления, удобными для использования с сенсорным экраном.



Для использования YouTube XL требуется подключение к Интернет.

Eee Tools

Live Update (Обновления)

Live Update позволяет Вам обновлять программное обеспечение Вашего Eee PC через Интернет.

Personalize Handwriting Recognition (Рукописный ввод)

Утилита рукописного ввода позволяет Вам вводить текст на сенсорном экране с помощью стилуса или пальца. Также для ввода доступна виртуальная клавиатура.

IntelliWriting

Позволяет Вам включать или отключать функцию IntelliWriting при использовании Windows Journal и Sticky Notes. С помощью IntelliWriting Вы можете использовать сенсорный экран для удобного ввода. Вы также можете посмотреть настройки IntelliWriting каждый раз при запуске Windows Journal и Sticky Notes.

Tabcal (Tablet Calibration) (Калибровка экрана)

Позволяет выполнить калибровку сенсорного экрана с помощью стилуса.

Docking Setting (Настройка)

Позволяет Вам сконфигурировать сенсорную панель Eee Docking.

Режим Touch Gate

Нажатие этой иконки переключает рабочий стол в режим Touch Gate.


Режим Touch Gate

Eee PC Touch предоставляет удобный в использовании режим Touch Gate со множеством полезных функций. Вы можете включить этот режим двумя способами:

- Нажмите иконку **Touch Gate Mode** () в панели Eee Docking.
- Нажмите клавишу **Home** ().

Использование режима Touch Gate

Для использования функций Touch Gate коснитесь иконок на экране.

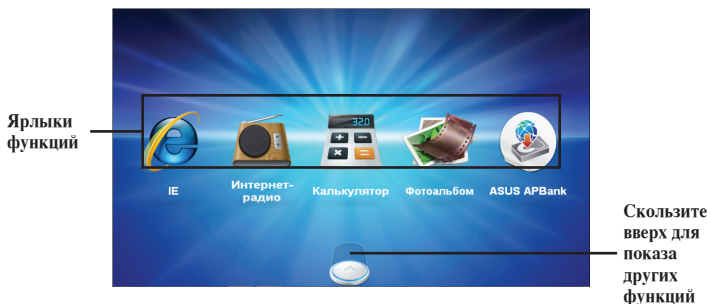

Скриншоты, показаны только для справки и могут отличаться от изображения на Вашем экране.


Изменение ярлыков функций

На главном экране режима Touch Gate можно разместить до пяти ярлыков функций. Для этого выполните следующие действия:

1. Передвиньте переключатель функций в верх для отображения всех скрытых функций.
2. Вращайте список функций вправо/влево для выбора необходимой функции.



3. Для удаления функции из списка перетащите на свободное место рабочего стола.
4. Для добавления функции, перетащите иконку функции в пустой слот над списком функций.



Переключение в режим Windows

Вы можете быстро переключаться между режимами Windows и Touch Gate.

1. Проведите влево или вправо по пустому месту экрана Touch Gate.
2. Рабочий стол переключится в режим Windows.



Вы также можете нажать клавишу **Home** (👉) / (👈) для возврата в режим Windows.


Microsoft® Office Trial

Пользователи Eee PC могут бесплатно использовать Microsoft Office Suite 60 дней. Для активации выполните следующие инструкции.


1. Убедитесь, что Ваш Eee PC подключен к Интернет и дважды нажмите **Microsoft Office 60 Day Trial - Online** на рабочем столе.
2. Нажмите **ИСПЫТАТЬ**.




3. Введите E-mail адрес и нажмите **ОТПРАВИТЬ**.



4. Скопируйте ключ продукта и нажмите ссылку.



5. Введите ключ продукта и следуйте инструкциям на экране для завершения процесса активации.



Если вы хотите использовать другие приложения в Microsoft Office Suite, нажмите **Пуск > Программы > Microsoft Office** и выберите приложение.

Информация о Support DVD
Восстановление системы
Ускоритель загрузки Boot Booster

Support DVD и
Восстановление системы


A large, light gray, stylized number '4' is positioned behind the text 'Support DVD и'.

Информация о Support DVD

На Support DVD, поставляемом в комплекте с Eee PC, находятся драйверы, приложения и утилиты, которые Вы можете установить.

Запуск Support DVD

Вставьте Support DVD во внешний оптический привод. Если автозапуск включен, автоматически появится меню Драйверы.

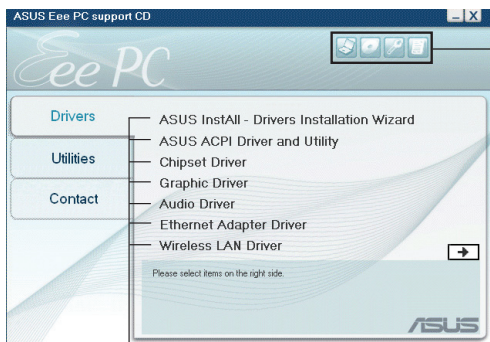

Нажмите для отображения информации о Support DVD/ Eee PC

Выберите пункт для установки



Если автозапуск не включен на Вашем компьютере, запустите файл ASSETUP.EXE в папке BIN.



Драйверы и утилиты, находящиеся на Support DVD могут отличаться в зависимости от модели и могут быть изменены без уведомления.

Меню Драйверы

Меню Драйверы показывает драйверы устройств, которые Вы можете установить в систему. Установите необходимые драйверы.

Меню Утилиты

В меню Утилиты показаны приложения, поддерживающие Eee PC.

Контактная информация

Для отображения контактной информации ASUS выберите вкладку Контакт.

Другая информация

Иконки в правом верхнем углу экрана предоставляют дополнительную информацию о Eee PC и Support DVD. Нажмите иконку для отображения информации.



Системная информация



Техподдержка



Содержимое DVD




Список файлов

Восстановление системы


Использование Support DVD

На Support DVD находится образ операционной системы, установленной в Вашу систему на заводе. Support DVD предоставляет возможность быстрого восстановления программного обеспечения на Eee PC в его оригинальное рабочее состояние. Перед использованием Support DVD, скопируйте Ваши данные на USB или сетевой диск и запишите параметры конфигурации (например сетевые параметры).



1. Подключите внешний оптический диск к Eee PC и вставьте в него Support DVD (Система должна быть включена).
2. Нажмите <ESC> при загрузке системы, появится экран **Please select boot device**. Выберите USB: XXXXXXXX (вместо знаков "X" может быть указано название модели оптического привода) для загрузки с оптического привода.



3. Нажмите любую клавишу для загрузки с оптического привода.
4. Нажмите **OK** в окне **Recovery System for Eee PC**




5. Нажмите **Yes** для восстановления системы.





При восстановлении Вы потеряете все данные. Перед выполнением восстановления системы, убедитесь, что все важные данные сохранены на внешних носителях.

6. После завершения восстановления системы извлеките Support DVD из оптического привода и нажмите **ОК** для перезагрузки Eee PC.




Ускоритель загрузки Boot Booster

Пункт Boot Booster (Ускоритель загрузки) в настройках BIOS позволяет уменьшить время загрузки устройства Еее PC. Однако НЕОБХОДИМО отключить данную настройку BIOS перед заменой любых компонентов Еее PC или перед выполнением восстановления системы (с диска флэш-памяти USB, внешнего оптического привода или скрытого раздела). Следуйте нижеприведенным инструкциям для отключения настройки Boot Booster:



Если экран POST не появится или не удастся перейти к настройкам BIOS вышеуказанным путем, перезапустите систему и при загрузке многократно нажмите клавишу <F2>.

1. Запустите систему и нажмите клавишу <F2> при появлении экрана POST. Нажмите <F2> еще раз, чтобы перейти к экрану настроек BIOS.
2. Установите пункт **Boot Booster** в значение [Disabled]

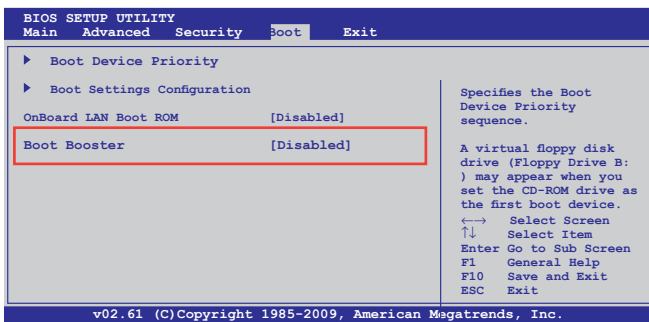

3. Нажмите <F10> для сохранения конфигурации и перезагрузки Еее PC.



Не забудьте включить настройку Boot Booster после успешного изменения аппаратного обеспечения или после восстановления системы.

Удостоверения и стандарты
Информация об авторских правах
Ограничение ответственности
Сервис и поддержка

Приложение

Удостоверения и стандарты

Удостоверение Федеральной комиссии по средствам связи

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация оборудования допустима при соблюдении следующих условий:

- Данное устройство не должно создавать помех
- Данное устройство допускает любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательные режимы работы устройства.

Данное оборудование было протестировано и сочтено соответствующим ограничениям по цифровым устройствам класса В в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения рассчитаны на обеспечение защиты в разумных пределах от вредоносных воздействий при установке в жилом помещении. Данное оборудование создает, использует и может излучать энергию в радиодиапазоне, которая, при установке или использовании данного оборудования не в соответствии с инструкциями производителя, может создавать помехи в радиосвязи. Тем не менее, невозможно гарантировать отсутствие помех в каждом конкретном случае. В случае, если данное оборудование действительно вызывает помехи в радио или телевизионном приеме, что можно проверить, включив и выключив данное оборудование, пользователю рекомендуется попытаться удалить помехи следующими средствами:

- Переориентировать или переместить принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между данным прибором и приемником.
- Подключить данное оборудование к розетке другой электроцепи, нежели та, к которой подключен приемник.
- Проконсультироваться с продавцом или квалифицированным радио/ТВ техником.



Для соответствия ограничениям FCC по эмиссии и во избежание помех в расположенных рядом теле- и радиоприемниках необходимо использование экранированного сетевого провода. В силу этих причин используйте только входящий в комплект поставки сетевой провод. Для подключения устройств ввода-вывода к данному оборудованию также используйте только экранированные провода. Изменения или дополнения к данному пункту, не согласованные непосредственно со стороной, ответственной за соответствие правилам, могут сделать недействительным право пользователя на пользование данным оборудованием.

(Reprinted from the Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

Федеральная комиссия по связи: требования к воздействию радиочастоты



Любые изменения или модификация, не одобренные стороной, ответственной за совместимость, аннулируют право пользователя пользоваться этим оборудованием. “Изготовитель заявил, что это устройство с помощью прошивки ограничено каналами с 1 по 11 на частоте 2.4ГГц, контролируемой в США.”

Это оборудование совместимо с ограничениями FCC по радиоизлучению, установленными для неконтролируемого окружения. Устройство и его антенна не должны быть расположены рядом с другими работающими антеннами или передатчиками. Измеренные значения SAR совместимы с требованиями FCC RF.

Eee PC T91MT

Максимальные значения SAR (1г)

AR5B95 (AW-NE785H)

11b: 0.844 Вт/кг

11g: 0.457 Вт/кг

11n 20M: 0.314 Вт/кг

11n 40M: 0.258 Вт/кг

Заявление соответствия европейской директиве (R&TTE 1999/5/EC)

Следующие пункты были выполнены и считаются уместными и достаточными:

- Основные требования [пункт 3]
- Защита здоровья и безопасности в соответствии с [пункт 3.1a]
- Испытание электробезопасности в соответствии с [EN 60950]
- Защита от электромагнитных излучений в соответствии с [пункт 3.1b]
- Испытания на электромагнитную совместимость в соответствии с [EN 301 489-1] и [EN 301]
- Эффективное использование радиоспектра в соответствии с [пункт 3.2]
- Испытание радиоблоков в соответствии с [EN 300 328-2]

Соответствие европейским стандартам (CE Marking)



Маркировка CE для устройств без модуля беспроводной сети/Bluetooth

Поставляемое устройство совместимо с требованиями директив ЕС 2004/108/ЕС “Электромагнитная совместимость” и 2006/95/ЕС “Низковольтное оборудование”.



Маркировка CE для устройств с модулем беспроводной сети/Bluetooth

Это оборудование соответствует требованиям директивы Европейского парламента и Еврокомиссии №1999/5/ЕС от 9 марта 1999 года о совместимости средств радиосвязи и телекоммуникационного оборудования.

Промышленный стандарт (IC) для Канады

Это оборудование соответствует ограничениям IC по радиоизлучению, установленными для нерегулируемой среды. Для удовлетворения требованиям IC RF, пожалуйста, избегайте прямого контакта с антенной во время передачи. Конечные пользователи должны следовать инструкциям по эксплуатации для уменьшения воздействия радиочастоты.

Эксплуатация оборудования допустима при соблюдении следующих условий:

- Данное устройство не должно создавать помех
- Данное устройство допускает любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательные режимы работы устройства.

Для предотвращения помех оборудованию лицензированных служб (например, каналы спутниковых систем) это устройство должно использоваться в помещении и вдали от окон для обеспечения максимального экранирования. Оборудование (или его передающая антенна), которое установлено вне помещения, подлежит лицензированию.

Eee PC T91MT

Максимальные значения SAR (1г)

AR5B95 (AW-NE785H)

11b: 0.844 Вт/кг

11g: 0.457 Вт/кг

11n 20M: 0.314 Вт/кг

11n 40M: 0.258 Вт/кг

Устройство и его антенна(ы) не должны располагаться рядом с другими антеннами и передатчиками.

Возможность выбора кода страны будет отключена для продуктов маркированных для США/Канады.

Этот цифровой аппарат класса [B] соответствует требованиям канадского стандарта ICES-003.

Каналы беспроводного доступа в различных диапазонах

С. Америка	2.412-2.462 ГГц с 1 по 11 каналы
Япония	2.412-2.484 ГГц с 1 по 14 каналы
Европа	2.412-2.472 ГГц с 1 по 13 каналы

Ограничение беспроводного доступа во Франции

Некоторые области Франции имеют ограниченный диапазон частот. В наилучшем случае максимальная разрешенная мощность составляет:

- 10МВт для диапазона частот 2.4 ГГц (2400 МГц- 2483.5 МГц)
- 100МВт для частот между 2446.5 МГц и 2483.5 МГц



Каналы с 10 по 13 работают в диапазоне с 2446.6 МГц по 2483.5 МГц.

Возможности использования на открытом воздухе ограничены. В границах частных владений или в частных владениях публичных лиц использование возможно с предварительным согласованием с Министерством Обороны, при этом максимальная разрешенная мощность в диапазоне частот 2446.5- 2483.5 МГц не должна превышать 100МВт. Использование на открытом воздухе в публичных местах не разрешается.

В департаментах, перечисленных ниже, для всего диапазона 2.4 ГГц :

- Максимальная разрешенная мощность внутри помещений 100МВт
 - Максимальная разрешенная мощность на открытом воздухе 10МВт
- Департаменты, использование в которых полосы частот 2400-2483.5 МГц разрешено при условии максимальной разрешенной мощности в пределах 100МВт в помещениях и 10МВт на открытом воздухе:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	

67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Эти требования, вероятно, изменятся со временем, Вы можете использовать сетевую беспроводную карту во многих районах Франции. Посетите сайт Органа регулирования телекоммуникаций (ART) Франции для получения последней информации (www.art-telecom.fr)



Мощность Вашей карты WLAN должна быть меньше 100мВт, но более 10мВт.

Правила безопасности UL

Согласно правилам UL 1459, касающимся средств телекоммуникации (телефонов), рассчитанных на электронное подключение к телекоммуникационной сети с рабочим напряжением, не превышающим 200В в точке максимума, 300В в полной амплитуде и 105В в рабочем режиме, установленных или используемых в соответствии с Государственным Электротехническим Кодексом (NFPA 70).

При пользовании модема Eee PC, следует всегда выполнять следующие правила предосторожности для уменьшения риска возгорания и поражения электрическим током:

- Не пользуйтесь Eee PC у воды, например, возле ванны, раковины, кухонной мойки или стиральной машины, в сыром подвале или возле бассейна.
- Не пользуйтесь Eee PC во время грозы. Существует риск поражения электрическим током от молнии.
- Не пользуйтесь Eee PC в непосредственной близости от места утечки газа.

Требования UL 1642, касающиеся использования первичных (одноразовых) и вторичных (заряжаемых) литиевых аккумуляторов в качестве источников питания для различных изделий. Эти аккумуляторы содержат металлический литий, или сплав лития, или ионы лития, и могут состоять из одной электронной ячейки или двух и более ячеек, объединенных в группы или параллельных, или из того и другого, конвертирующих химическую энергию в электрическую в результате обратимой или необратимой химической реакции.

- Не бросайте аккумуляторы от Eee PC в огонь, так как они могут взорваться. По поводу специальных инструкций по утилизации во избежание риска для жизни и здоровья людей, связанного с возгоранием или взрывами, обращайтесь к местным сводам правил.
- Не используйте сетевые адаптеры или аккумуляторы от других устройств во избежание риска для жизни и здоровья людей, связанного с возгоранием или взрывами. Используйте только сертифицированные UL сетевые адаптеры и аккумуляторы, приобретенные у производителя или официального продавца.

REACH

Согласно регламенту EC REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals – Регистрация, Оценка, Разрешения и Ограничения на использование Химических веществ), на сайте ASUS REACH размещен список химических веществ содержащихся в продуктах ASUS: <http://green.asus.com/english/REACH.htm>.

Положения по литию (для литиево-ионных батарей)



CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)



ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)



WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittellemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)



ATTENTION! Il y a danger d'explosion si l'on remplace incorrectement la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)



標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)



ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Информация об авторских правах

Никакая часть этого руководства, включая изделия и программное обеспечение, описанные в нем, не может быть дублирована, передана, преобразована, сохранена в системе поиска или переведена на другой язык в любой форме или любыми средствами, кроме документации, хранящейся покупателем с целью резервирования, без специального письменного разрешения ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS предоставляет данное руководство "как есть" без гарантии любого типа, явно выраженной или подразумеваемой, включая неявные гарантии или условия получения коммерческой выгоды или пригодности для конкретной цели, но не ограничиваясь этими гарантиями и условиями. Ни при каких обстоятельствах компания ASUS, ее директора, должностные лица, служащие или агенты не несут ответственности за любые косвенные, специальные, случайные или являющиеся следствием чего-либо убытки (включая убытки из-за потери прибыли, потери бизнеса, потери данных, приостановки бизнеса и т.п.), даже если ASUS сообщила о возможности таких убытков, возникающих из-за любой недоработки или ошибки в данном руководстве или продукте.

Продукты и названия корпораций, имеющиеся в этом руководстве могут быть зарегистрированными торговыми марками или авторскими правами соответствующих компаний и используются только в целях идентификации.

Технические характеристики и сведения, содержащиеся в данном руководстве, представлены только для информативного использования, и могут быть изменены в любое время без уведомления, и не должны быть истолкованы как обязательства ASUS. ASUS не берет на себя никакой ответственности или обязательств за любые ошибки или неточности в данном руководстве, включая изделия или программное обеспечение, описанные в нем.

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены.

Ограничение ответственности

Могут возникнуть обстоятельства, в которых из-за нарушения ASUS своих обязательств или в силу иных источников ответственности Вы получите право на возмещение ущерба со стороны ASUS. В каждом таком случае и независимо от оснований, дающих Вам право претендовать на возмещение ASUS убытков, ответственность ASUS не будет превышать величину ущерба от телесных повреждений (включая смерть) и повреждения недвижимости и материального личного имущества либо иных фактических прямых убытков, вызванных упущением или невыполнением законных обязательств по данному Заявлению о гарантии, но не более контрактной цены каждого продукта по каталогу.

ASUS будет нести ответственность или освобождает Вас от ответственности только за потери, убытки или претензии, связанные с контрактом, невыполнением или нарушением данного Заявления о гарантии.

Это ограничение распространяется также на поставщиков и реселлеров ASUS, устанавливая максимальную величину совокупной ответственности ASUS, ее поставщиков и реселлера. Устанавливая максимальную величину совокупной ответственности ASUS, ее поставщиков и реселлера.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ASUS НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ЛЮБЫХ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЕВ: (1) ПРЕТЕНЗИИ К ВАМ В СВЯЗИ С УБЫТКАМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ; (2) ПОТЕРИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВАШИХ ЗАПИСЕЙ ИЛИ ДАННЫХ; ИЛИ (3) СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ ЛИБО КАКОЙ-ЛИБО СОПРЯЖЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ ПОТЕРИ СБЕРЕЖЕНИЙ), ДАЖЕ ЕСЛИ ASUS, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ИЛИ РЕСЕЛЛЕР БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ.

Сервис и поддержка

Посетите наш сайт <http://support.asus.com>

Производитель	ASUSTek COMPUTER INC.
Адрес	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Страна	Тайвань
Официальный представитель в Европе	ASUS COMPUTER GmbH
Адрес	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Страна	Германия