

**lenovo**

# Руководство пользователя IdeaTab A1000L-F

версия 1.0



Перед использованием  
прочитайте важную информацию по технике безопасности и обращению  
в прилагаемом руководстве.





- 1-1 Внешний вид IdeaTab
- 1-2 Кнопки
- 1-3 Включение и выключение IdeaTab
- 1-4 Включение и выключение экрана
- 1-5 Блокировка и разблокировка экрана
- 1-6 Советы по навигации
- 1-7 Главный экран
- 1-8 Переключение главных экранов
- 1-9 Строка Общей информации
- 1-10 Последние приложения
- 1-11 Управление приложениями
- 1-12 Ввод текста

## 1-1 Внешний вид IdeaTab



Изображения представлены только в справочных целях. Ваше устройство IdeaTab A1000L-F может выглядеть иначе.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Рекомендуется использовать наушники / гарнитуру (не прилагаются) в соответствии с ОМРТ (открытая платформа мобильного терминала).

## 1-2 Кнопки

### Кнопка питания

- Чтобы включить IdeaTab, нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, после чего отпустите ее.
- Если устройство IdeaTab включено, эту кнопку можно использовать, чтобы отключить экран. Если экран отключен, нажмите эту кнопку, чтобы включить его.
- Чтобы выключить IdeaTab, нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 1 секунды, а затем выберите **ОК** во всплывающем окне **Выключение**, чтобы завершить работу IdeaTab.

### Регуляторы громкости

- Нажимайте кнопку увеличения или уменьшения громкости для настройки уровня громкости звука.

## 1-3 Включение и выключение IdeaTab

### Включение IdeaTab

Нажмите и удерживайте кнопку питания IdeaTab в течение 3 секунд, после чего отпустите ее. Отобразятся логотип Lenovo и заставка, указывающие

на то, что устройство IdeaTab включено.

### Выключение IdeaTab

Нажмите и удерживайте кнопку питания IdeaTab в течение 1 секунды. Отобразится всплывающее окно **Выключение**. Нажмите **ОК**, чтобы отключить IdeaTab.

## 1-4 Включение и выключение экрана

### Включение экрана

Когда экран отключен, чтобы активировать его, нажмите кнопку питания на устройстве IdeaTab. Экран IdeaTab засветится, что свидетельствует о его включении.

### Выключение экрана


Если временно не требуется использовать IdeaTab, нажмите кнопку питания, чтобы отключить экран. Устройство IdeaTab перейдет в режим ожидания для экономии энергии.

## 1-5 Блокировка и разблокировка экрана

### Блокировка экрана

#### Автоматическая блокировка

Можно установить время ожидания, нажав **Спящий режим** в меню **Экран**


раздела  **Настройки**. Если в течение указанного времени не будут выполняться какие-либо операции, экран автоматически отключится, а устройство IdeaTab будет автоматически заблокировано.

#### Ручная блокировка

Если временно не требуется использовать IdeaTab, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды, чтобы отключить экран. Устройство IdeaTab будет заблокировано и перейдет в режим ожидания.


### Разблокировка экрана

В режиме ожидания нажмите кнопку питания на IdeaTab, чтобы включить экран. Затем, нажав и удерживая значок блокировки, перетащите ползунок на значок разблокировки, как показано на рисунке ниже.

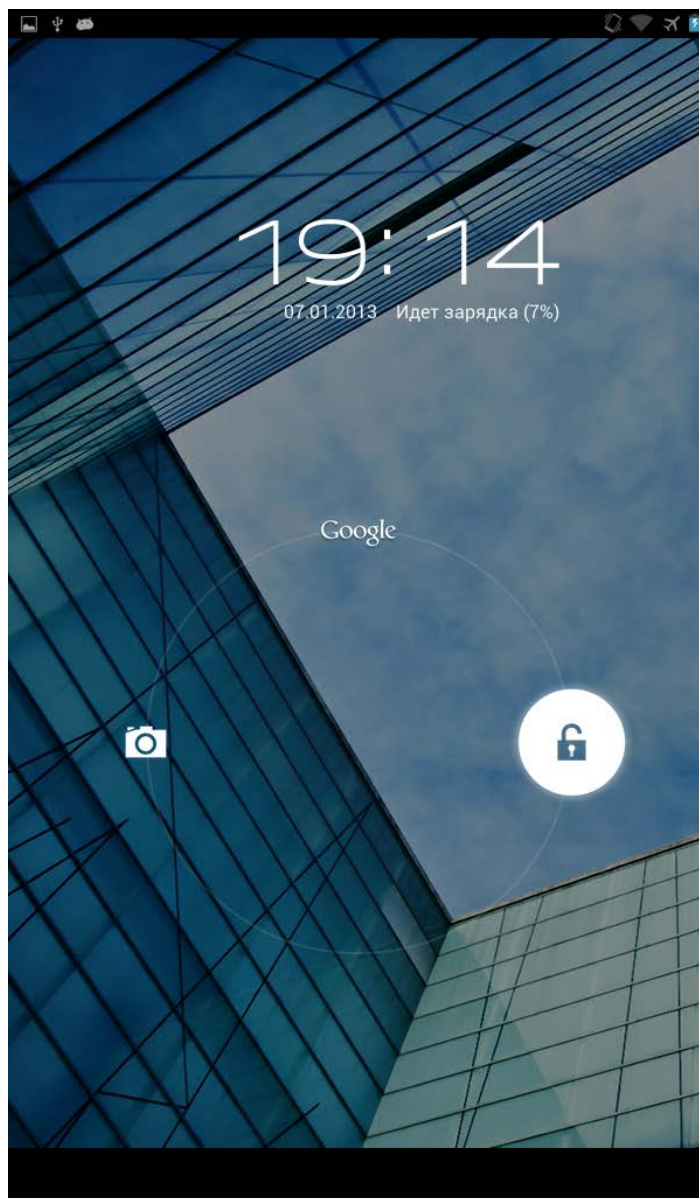

### Установка графического ключа блокировки экрана


Можно установить графический ключ блокировки экрана, нажав **Графический ключ** в пункте **Блокировка экрана** меню **Безопасность**,

которое расположено в разделе  **Настройки**. После включения этой функции для разблокировки экрана IdeaTab потребуется нарисовать заданный графический ключ.

## 1-6 Советы по навигации

- **Назад**  : возврат к предыдущему экрану.
- **Главный экран**  : возврат к главному экрану.
- **Последние приложения**  : отображение списка последних использованных приложений.
- **Дополнительно**  : Отображение ярлыков "Настройки", "Управление приложениями", "Параметры системы", "Увеличить объем" и "Очистка одним касанием".
- **Меню "Приложения"**  : отображение всех доступных

приложений.

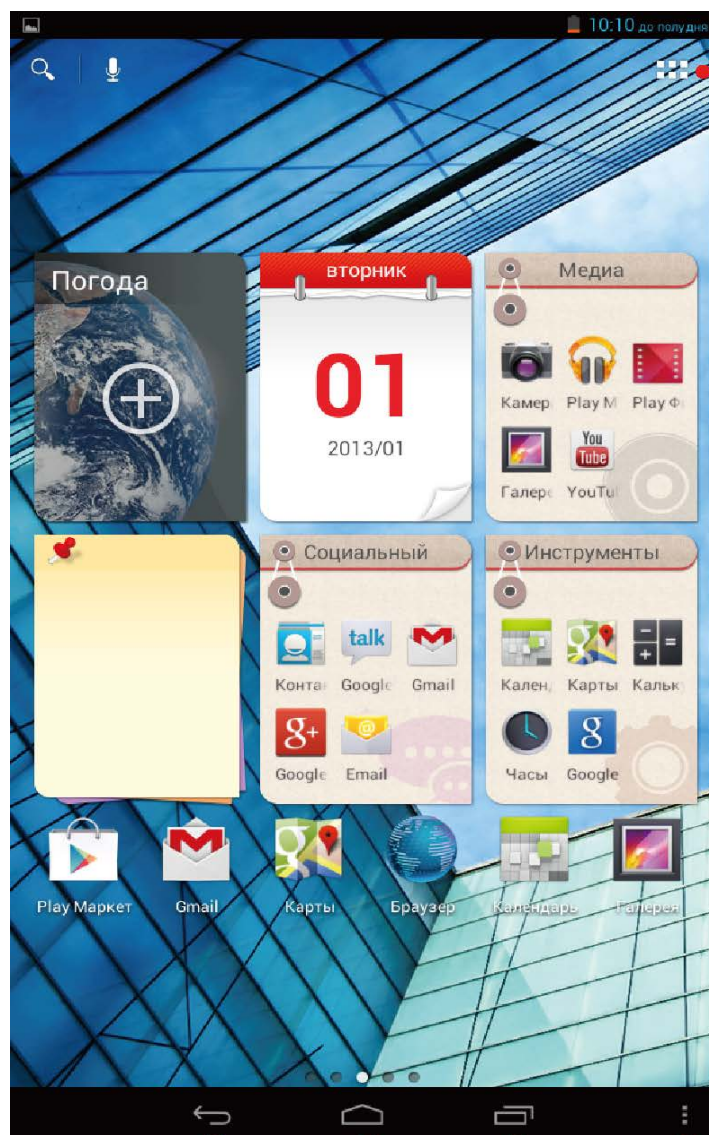

1

2

3

4

1 — назад

2 — главный экран

3 — последние

4 — меню

приложения

“Дополнительно”

5 — меню

“Приложения”

## 1-7 Главный экран


На этом рабочем столе можно быстро просматривать и открывать часто используемые приложения.

Можно менять обои главного экрана и добавлять на него ярлыки.

- Чтобы добавить ярлык на главный экран, нажмите и удерживайте

значок приложения в списке приложений, пока он не будет добавлен на главный экран.

- Чтобы сменить обои, нажмите и удерживайте любую пустую область на главном экране в течение 2 секунд. Обои можно выбрать во всплывающем окне.

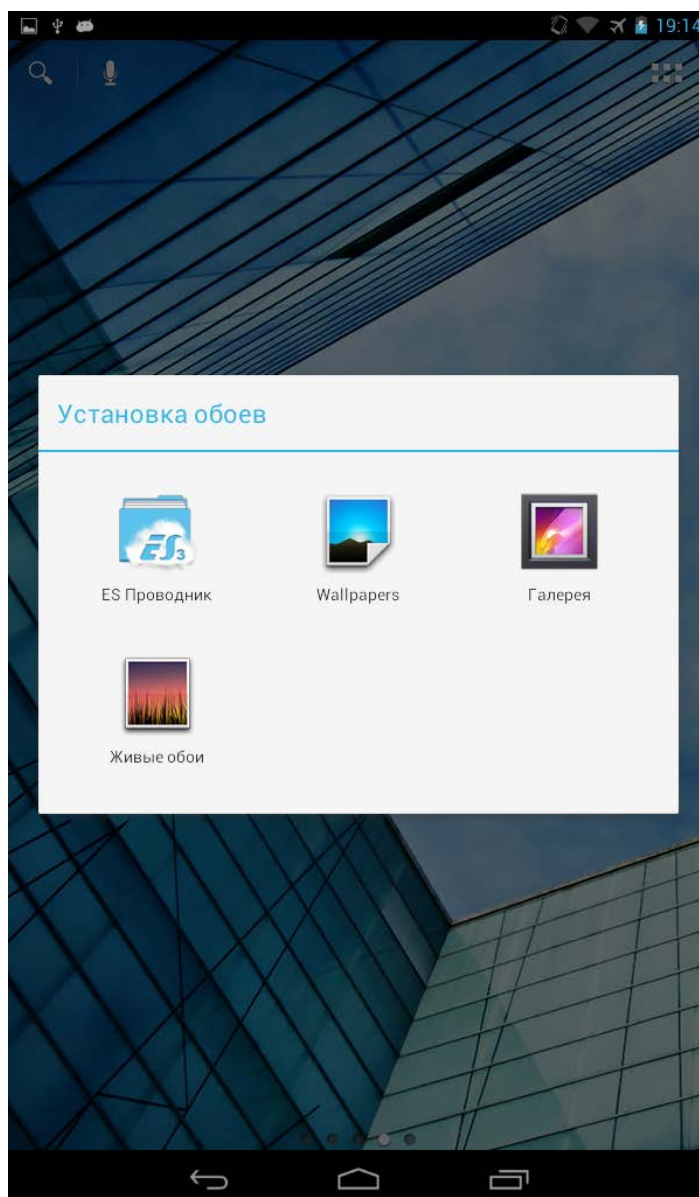

## 1-8 Переключение между главными экранами

**В устройстве IdeaTab предусмотрено несколько рабочих столов.**


Переключайтесь между экранами, прокручивая экран пальцем. Значки можно перемещать с одного рабочего стола на другой.


## 1-9 Строка состояния

Если появятся какие-либо системные сообщения, они будут отображаться в строке состояния.

В строке состояния отображаются сведения о подключениях Wi-Fi и уровне сигнала, заряде батареи и состоянии зарядки, а также другие


уведомления.


Коснитесь строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Нажмите значок , чтобы открыть окно сведений, в котором размещен переключатель режима полета, ярлык настроек Wi-Fi, переключатель автоповорота экрана, панель настройки яркости, переключатель уведомлений и ярлык настроек.

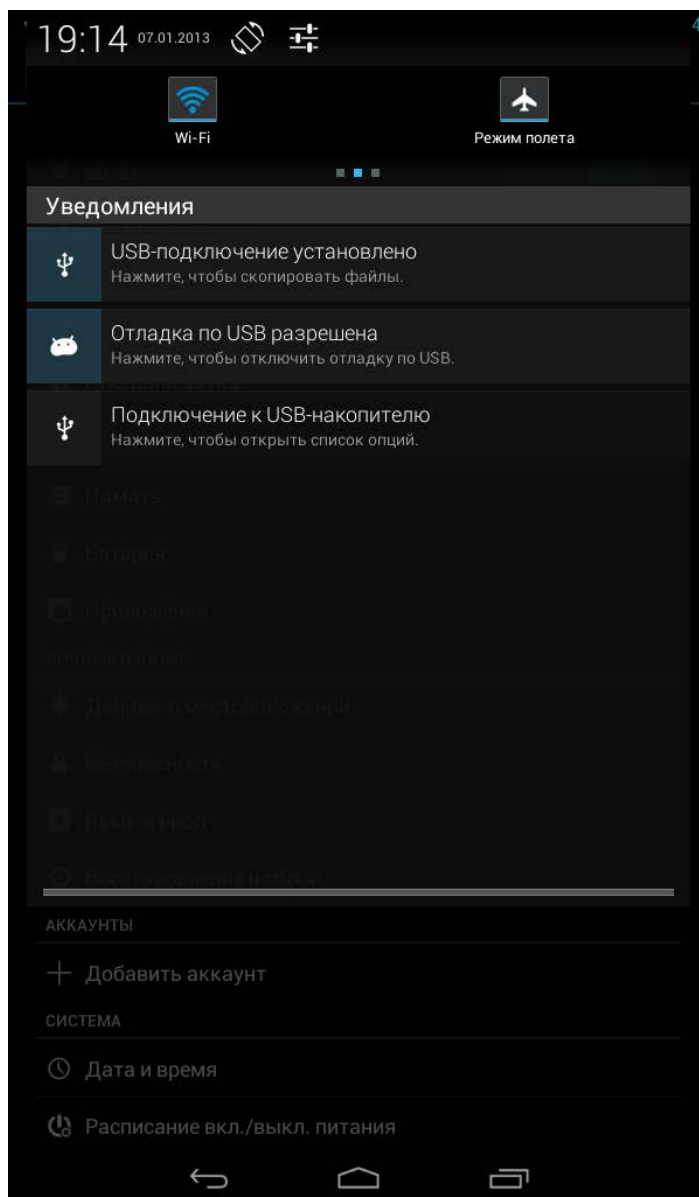

## 1-10 Последние приложения


Устройство IdeaTab запоминает приложения, которые были использованы ранее.

Нажмите значок , чтобы открыть список последних использованных приложений. Нажмите значок приложения, чтобы открыть его.

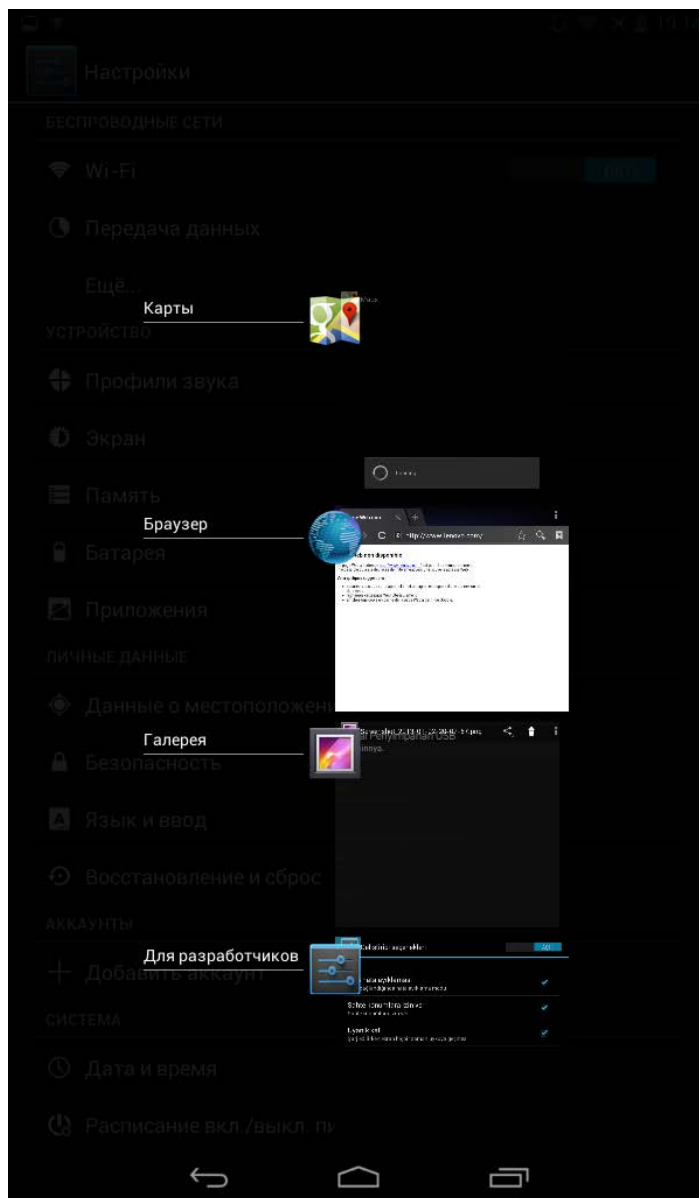

## 1-11 Управление приложениями

Нажмите значок  на главном экране, чтобы открыть список приложений.

Нажмите пункт **Приложения** в меню **УСТРОЙСТВО** раздела **Настройки** для управления всеми приложениями. 

### Удалить

Нажмите пункт **Приложения**, чтобы открыть список загруженных приложений на вкладке **СТОРОННИЕ**. Затем выберите приложение и нажмите пункт **Удалить** в верхней части экрана, чтобы удалить приложение.

### Остановка и изменение параметра

Нажмите пункт **РАБОТАЮЩИЕ** или **ВСЕ**, выберите приложение, а затем выберите нужный параметр.

## 1-12 Ввод текста

---

С помощью виртуальной клавиатуры можно вводить текст непосредственно на сенсорном экране, например, при добавлении контактных данных в приложении “Контакты”. Можно вводить буквы и цифры непосредственно на сенсорном экране.





## 2-1 Браузер

Для доступа к Интернету с помощью веб-браузера требуется подключение к сети. При возникновении проблем с доступом к сети обратитесь к сетевому оператору или поставщику услуг.

Для доступа к Интернету с помощью веб-браузера IdeaTab можно использовать сеть Wi-Fi (для работы или в личных целях).

Чтобы открыть браузер, нажмите значок



**Браузер** в списке приложений.


Браузер поддерживает указанные ниже функции.

### Ввод веб-адресов

Коснитесь адресной строки и введите веб-адрес с помощью виртуальной клавиатуры.

Нажмите  на виртуальной клавиатуре, чтобы открыть веб-страницу.

### Выход из браузера


Нажмите  в нижней части экрана, чтобы выйти из браузера и вернуться на главный экран.

### Управление веб-страницами в браузере

Нажмите , чтобы открыть интерфейс управления браузером, в

котором можно управлять закладками, историей просмотра и автономными страницами на соответствующих вкладках.

## **ЗАКЛАДКИ:**

Отображение списка всех веб-страниц, добавленных в **ЗАКЛАДКИ**. Чтобы добавить закладку, нажмите  , после чего текущая веб-страница будет добавлена в **ЗАКЛАДКИ**. Чтобы изменить закладку, нажмите и удерживайте ее, чтобы открыть всплывающее окно. В этом окне можно открыть, изменить, скопировать, удалить выбранный веб-сайт или поделиться им, создать ярлык для веб-сайта, сделать его домашней страницей или выполнить другие операции.



## **ИСТОРИЯ:**

Отображение списка всех веб-страниц, которые недавно открывались.

## **СОХРАНЕННЫЕ СТРАНИЦЫ:**

Отображение списка всех веб-страниц, сохраненных для автономного чтения.

### **Просмотр сайтов на разных вкладках**



Для большего удобства можно открыть несколько веб-страниц в одном окне. Нажмите  , чтобы открыть новую вкладку. Для перехода на другую страницу, просто нажмите соответствующую ей вкладку. Нажмите  на вкладке, чтобы закрыть ее.


### **Дополнительные функции**

**Обновить:** нажмите  , чтобы вручную обновить веб-страницу.

**Назад/Вперед:** нажмите  или  , чтобы вернуться на предыдущую страницу или перейти к следующей странице.

**Выбрать текст:** выбор текста на текущей странице для копирования, обмена или поиска.

**Добавить/изменить закладки:** нажмите  , чтобы добавить текущую страницу в закладки. Нажмите  для управления закладками.

**Дополнительные параметры:** коснитесь значка  , чтобы открыть список параметров. Этот список включает такие параметры: "Обновить",

“Вперед”, “Новая вкладка”, “Новая вкладка (инкогнито)”, “Найти на странице”, “Отправить страницу”, “Информация о странице”, “Полная версия”, “Сохранить страницу” и “Настройки”.

**Увеличение/уменьшение масштаба страниц:** можно вручную увеличить страницу до размера экрана или изменить масштаб страницы, раздвигая большой и указательный пальцы в разные стороны или приближая их.

Глава 01. Обзор IdeaTab A1000




Глава 03. Приложения



- 3-1 Калькулятор
- 3-2 Календарь
- 3-3 Камера
- 3-4 Часы
- 3-5 Email (Эл. почта)
- 3-6 Галерея

Нажмите значок  на главном экране, чтобы открыть список приложений.


### 3-1 Калькулятор

Чтобы открыть калькулятор, нажмите значок  **Калькулятор** в списке приложений.

### 3-2 Календарь

Чтобы открыть календарь, нажмите  **Календарь** в списке приложений.

#### Новое событие календаря

Чтобы создать событие, нажмите значок  в представлении **Календарь**. Также можно создать событие, нажав и удерживая время в представлении недели или дня.


#### Управление событиями календаря

Можно переключаться между представлениями **День**, **Неделя**, **Месяц** и



**Повестка дня**, касаясь нужной вкладки в верхней части страницы.  
**Представление "День"**: нажмите и удерживайте событие в представлении дня для просмотра, изменения и удаления события.  
**Представление "Неделя"**: нажмите и удерживайте событие в представлении недели для просмотра, изменения и удаления события.  
**Представление "Месяц"**: позволяет управлять событиями в представлении недели из представления месяца. Для этого нажмите любую дату в данном представлении.  
**Представление "Повестка дня"**: нажмите для просмотра событий в диапазоне дат.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** В любом представлении приложения **Календарь** можно легко перейти к текущему дню, месяцу или неделе, нажав элемент **СЕГОДНЯ** в верхней части страницы.

## 3-3 Камера


Чтобы открыть интерфейс камеры, нажмите значок  **Камера** в списке приложений.  
В этом интерфейсе можно выполнить приведенные ниже операции.

### Переключение режимов камеры

В устройстве IdeaTab предусмотрено два режима камеры. В интерфейсе камеры нажимайте  и  для переключения между режимами фотосъемки и видеозаписи.

### Фотоснимки

#### Фотосъемка

В режиме фотокамеры нажмите значок , чтобы сделать снимок. Перетащите ползунок к + или - для увеличения или уменьшения масштаба.


Нажмите значок , чтобы задать свойства камеры.

#### Просмотр фотоснимков

Нажмите эскиз фотоснимка, чтобы открыть его для просмотра. Можно настроить и воспроизвести слайд-шоу из фотоснимков.



## Место сохранения фотоснимков

Все фотоснимки будут сохраняться в приложении  **Галерея**.

Нажмите значок  **Галерея** в списке приложений, чтобы открыть список всех сделанных фотоснимков. Можно просматривать фотоснимки, отсортированные по таким категориям, как: **Альбомы**, **Места**, **Даты**, **Люди** или **Теги**.

## Видео

### Запись видео

Нажмите значок  в интерфейсе видео, чтобы начать запись, или нажмите значок , чтобы остановить запись.


Нажмите значок , чтобы задать свойства камеры.

### Просмотр видео

Эскиз последнего записанного видео отображается в нижнем правом углу интерфейса видео. Нажмите изображение, чтобы открыть видеопроигрыватель.

## 3-4 Часы

Чтобы открыть часы, нажмите значок  **Часы** в списке приложений.

Чтобы добавить будильник, нажмите значок  **Установить будильник**, а затем выберите **Добавить будильник**. После изменения настроек будильника нажмите **Готово** и установите флажок напротив времени срабатывания будильника, чтобы активировать его.

Чтобы перезапустить уже настроенный будильник, установите флажок напротив времени срабатывания будильника.

При срабатывании будильника нажмите **Выключить**, чтобы отключить будильник, или нажмите **Отложить**, чтобы отложить его на десять минут.

## 3-5 Email (Эл. почта)

Для использования почтового ящика на устройстве IdeaTab требуется соединение с сетью. При возникновении проблем с доступом к сети обратитесь к сетевому оператору или поставщику услуг.



Нажмите значок **Email (Эл. почта)** в списке приложений.

### 3-6 Галерея



Нажмите **Галерея**, чтобы открыть приложение "Фотоснимки" и просмотреть фотоснимки, сохраненные в устройстве IdeaTab. На домашней странице этого приложения фотоснимки автоматически отображаются в левом верхнем углу как **альбомы**. Можно отображать фотоснимки, отсортированные по таким категориям, как: **Альбомы**, **Места**, **Даты**, **Люди** или **Теги**.

Глава 02. Подключение к Интернету



Глава 04. Настройки



## Глава 04 Настройки

- 4-1      **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ**
- 4-2      **УСТРОЙСТВО**
- 4-3      **ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ**
- 4-4      **СИСТЕМА**

Чтобы открыть меню настроек, нажмите значок



**Настройки** в списке приложений.



### 4-1 БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Этот модуль настроек содержит разделы: **Wi-Fi**, **Использование данных** и **Еще...** (**Режим "В самолете"**, **VPN**).

#### Wi-Fi


Этот параметр позволяет включать и отключать соединения Wi-Fi.

Если режим Wi-Fi включен, устройство IdeaTab автоматически выполняет поиск доступных беспроводных сетей и отображает их в списке сетей Wi-Fi.

Значок состояния сети  указывает, что сеть не защищена паролем и к ней можно подключиться напрямую. При этом значок  указывает, что сеть зашифрована и к ней можно подключиться только после ввода пароля.

Можно выбрать любую сеть из списка. После этого нажмите **Подключить**, чтобы напрямую подключиться к сети. Кроме того, можно установить флажок напротив пункта **Дополнительно**, чтобы настроить параметры прокси-сервера и указать IP-адрес во всплывающем текстовом поле, а затем нажать **Подключить** для подключения к сети. Кроме того, можно выбрать параметр **ДОБАВИТЬ СЕТЬ**, чтобы вручную добавить сеть.



Нажмите значок , а затем выберите **Дополнительные функции**, чтобы открыть дополнительные настройки Wi-Fi.

- **Уведомления о сетях:** если этот параметр включен, система будет уведомлять о наличии открытых доступных сетей.
- **Wi-Fi в спящем режиме:** для политики подключения к сети Wi-Fi в спящем режиме можно задать значение **Всегда**, **Только при питании от сети** или **Никогда**.

### Передача данных

Можно проверить состояние передачи данных за указанный период.

### Ещё...

**Режим полета:** если режим полета включен, все беспроводные подключения IdeaTab будут отключены.

**VPN:** с помощью этих параметров можно добавлять и настраивать различные типы виртуальных частных сетей (VPN).

## 4-2 УСТРОЙСТВО

### Профили звука

Коснитесь этого параметра, чтобы открыть меню настроек звука. К их числу относятся **СТАНДАРТНЫЕ ПРОФИЛИ (Общий, Отключить звук, Собрание, Вне помещения)**.

### Дисплей

К параметрам экрана относятся **Яркость, Обои, Тема, Спящий режим и Размер шрифта**.

### Память


Этот параметр позволяет просматривать объем внутренней памяти, карты SD и USB-накопителя.

Метод расчета номинальной емкости: 1 ГБ=1000 МБ=1000000 КБ=1000000000 байт

Метод расчета операционной системы: 1 ГБ=1024 МБ=1048576

КБ=1073741824 байт

Система сама занимает определенное место в памяти, поэтому доступный объем памяти будет меньше рассчитанного.

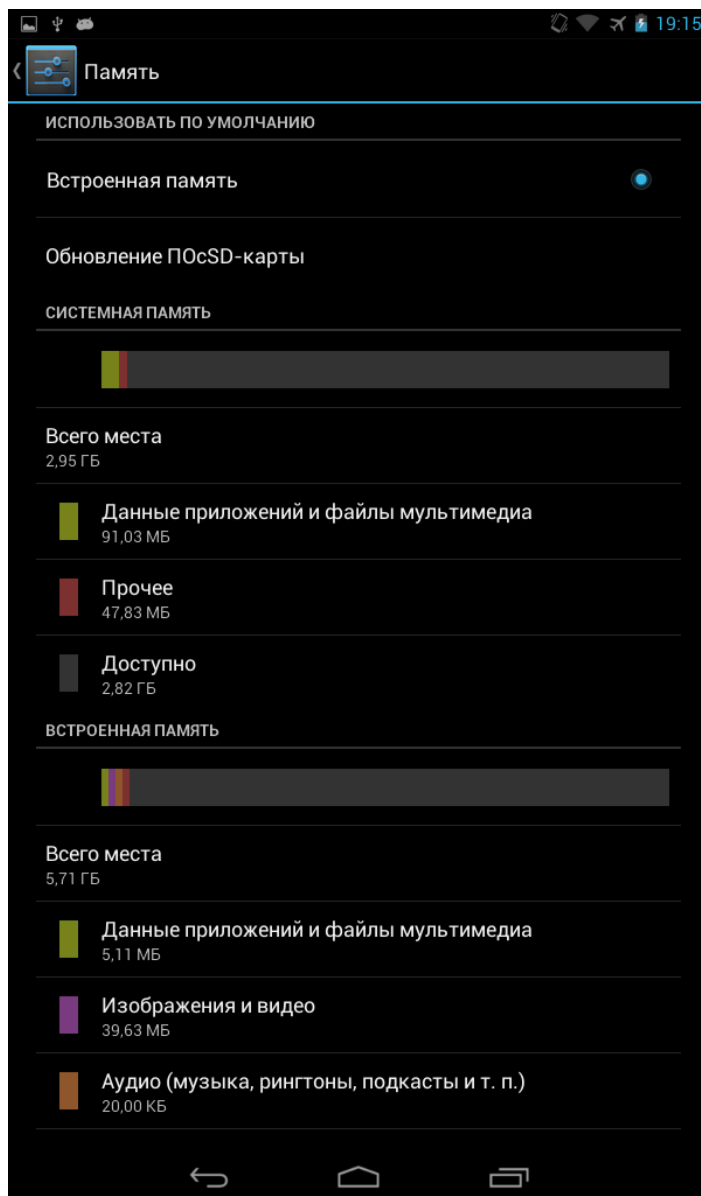

## Батарея

Можно проверить сведения об использовании батареи, процент заряда батареи и историю использования батареи.

## Приложения

С помощью этого параметра можно легко управлять выбранными приложениями и удалять их.

Кроме того, в списке приложений можно фильтровать все запущенные приложения и приложения, предоставленные сторонними разработчиками программного обеспечения.

После выбора приложения можно увидеть его описание и связанную с ним информацию. Также можно выполнить такие команды, как **Остановить**, **Удалить**, **Очистить кэш** и **Стереть данные**.

## 4-3 ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Этот параметр включает следующие пункты: **Данные о местоположении**, **Безопасность**, **язык и ввод** и **Восстановление и сброс**.

### Данные о местоположении

Если включен этот параметр, анонимные данные о местоположении будут собраны и отправлены в Google.


### Безопасность

К параметрам безопасности относятся: **БЛОКИРОВКА ЭКРАНА**, **ПАРОЛИ**, **АДМИНИСТРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА** и **ХРАНИЛИЩЕ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ**.

**БЛОКИРОВКА ЭКРАНА:** позволяет выбрать метод блокировки экрана и включить отображение сведений о владельце на экране блокировки.

- **Блокировка экрана:** позволяет разблокировать экран одним из четырех способов: **Прокрутка**, **Графический ключ**, **PIN** или **Пароль**. Кроме того, можно отключить блокировку экрана, выбрав параметр **Нет**.

Нажмите **Графический ключ** и нарисуйте пальцем ключ для разблокировки (как показано на рисунке). После установки графического ключа можно включить или отключить параметр **Показывать ключ**.

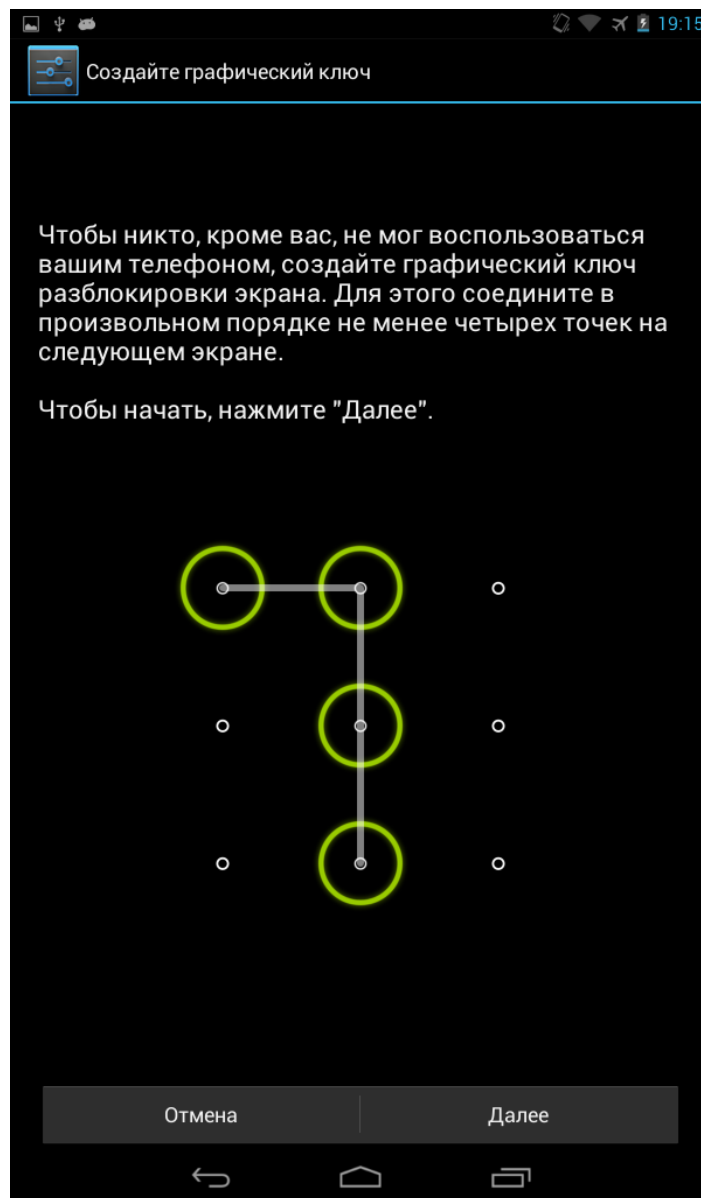

После установки и активации графического ключа будет отображаться клавиатура разблокировки, когда экран необходимо разблокировать. Нарисуйте пальцем предустановленный ключ на экране. После ввода правильного ключа экран будет разблокирован.

Нажмите **PIN**, чтобы ввести PIN-код (не менее 4 цифр), который будет использоваться для разблокировки экрана.

Нажмите **Пароль**, чтобы ввести пароль (не менее 4 символов), который будет использоваться для разблокировки экрана.

- **Сведения о владельце:** можно ввести сведения о владельце, которые будут отображаться на экране блокировки.

**ПАРОЛИ:** это параметр позволяет указать, будет ли виден выбранный пароль при его вводе. Если этот флажок установлен, пароль будет виден. Если флажок не установлен, во время ввода пароль будет отображаться как \*\*\*\*, что позволяет лучше защитить ваш пароль.

**АДМИНИСТРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА:** выберите этот параметр, чтобы получить права администратора IdeaTab и устанавливать приложения в обход Google Play.

- **Администраторы устройства:** эти функции недоступны для обычных пользователей.
- **Неизвестные источники:** выберите этот параметр, чтобы разрешить установку приложений из неизвестных источников.

**ХРАНИЛИЩЕ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ:** эта функция позволяет IdeaTab получать доступ к веб-страницам и локальным сетям, для которых требуется определенный сертификат безопасности или какой-либо другой сертификат.

- **Надежные учетные данные:** выберите этот параметр для отображения всех надежных сертификатов CA.
- **Установка с SD-карты:** установка сертификатов с SD-карты.
- **Очистить учетные данные:** выберите этот параметр, чтобы удалить все сохраненные сертификаты.

## Язык и ввод

**Язык:** выберите язык, который нужно использовать в вашем устройстве IdeaTab.

**Проверка орфографии:** включение и выключение проверки орфографии.

**Пользовательский словарь:** здесь можно добавлять новые слова или термины в словарь IdeaTab.

**КЛАВИАТУРА И МЕТОДЫ ВВОДА:** этот параметр позволяет выбрать метод ввода.

## Восстановление и сброс

Этот параметр позволяет восстановить заводские настройки IdeaTab.

## 4-4 СИСТЕМА

### Дата и время

Эти настройки позволяют установить ряд параметров, связанных со временем, например системное время.

Можно включить автоматическое обновление времени и часового пояса по сети (для этого требуется подключение к сети), выбрать часовой пояс, установить дату, время и формат их отображения.

### Расписание вкл./выкл. питания

Этот параметр позволяет установить расписание включения и выключения.

### Спец. возможности

**СИСТЕМА:** этот параметр позволяет установить время задержки касания и удержания или разрешить установку веб-скриптов.

### Для разработчиков

Этот параметр доступен только для разработчиков и позволяет предоставлять доступ к параметрам разработки для определенного приложения.

### О планшете ПК

Здесь можно получить доступ к таким параметрам, как **Обновление системы**, **Состояние**, **Правовая информация**, **Номер модели**, **Версия Android**, **Версия ядра**, **Номер сборки** и т.д.

