

Краткое руководство пользователя

За дополнительной информацией по использованию телефона, пожалуйста, обращайтесь на www.alcatelonetouch.com, где можно загрузить инструкцию (только английская версия). Более того на сайте размещены ответы на часто задаваемые вопросы в разделе FAQ типичные вопросы (только английская версия).

SAR Данный продукт отвечает соответствующим ограничениям значений SAR 2,0 Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр.22, 23 данного руководства.


Для обеспечения требований защиты от радиочастотного излучения, используйте рекомендованные аксессуары, такие как чехол, и держите устройство на расстоянии 1,5 см от вашего тела. В режиме ожидания данное устройство также является источником радиоизлучения.

Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого на музыкальном проигрывателе, может привести к нарушениям слуха. Не устанавливайте большую громкость для наушников. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами.

ALCATEL onetouch®

- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов). Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор (🔋).
- Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства; сократить время подсветки и т.д.

Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.


2.2 Включение телефона
Удерживайте нажатой клавишу , пока телефон не включится.


2.3 Выключение телефона
Из главного экрана, удерживайте нажатой клавишу .

2.4 Главный экран


— **Строка состояния**
Индикаторы Состояния/ Уведомлений
— **Фон**
— **Строка Виджетов**
Вы можете добавить ваши любимые приложения в Строку Виджетов для быстрого доступа к ним. Нажмите правую или левую Навигационную клавишу, чтобы выбрать виджет и далее нажмите клавишу .
Вы можете также настроить Строку Виджетов в меню Настройки/ Настройки телефона/Строка виджетов.

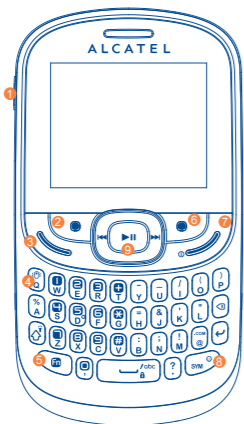

1 Ваш телефон.....






- 1 Камера (краткое нажатие)
- 2 Левая функциональная клавиша
- 3 Ответить на вызов/ Позвонить Список вызовов (краткое нажатие) Активация ложного вызова (долгое нажатие)
- 4 Вибровозвон (долгое нажатие)
- 5 Клавиша Fn
- 6 Правая функциональная клавиша
- 7 Включить/ Выключить Завершить вызов
- 8 Клавиша ввода символов (SYM)
- 9 Навигационная клавиша: Меню/Подтверждение операции 

3 Вызовы.....

3.1 Осуществление вызова
Наберите нужный номер телефона и нажмите клавишу . Для модели с двумя SIM. Вы можете выбрать SIM1 или SIM2 для осуществления вызова ⁽¹⁾. Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, используя правую функциональную клавишу.


Чтобы прервать вызов ("повесить трубку"), нажмите клавишу .
Вызов экстренной помощи
Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите экстренный номер и нажмите клавишу , (или используйте любой другой номер, предоставленный оператором вашей сети). Такие вызовы можно делать даже без SIM-карты, без набора кода и без разблокирования клавиатуры.


3.2 Голосовая почта ⁽²⁾
Для доступа к голосовой почте нажмите клавишу  (долгое нажатие).


3.3 Ответ на вызов
Для ответа на поступивший вызов нажмите клавишу . Чтобы закончить разговор, используйте клавишу .


3.4 Доступные опции при звонке
Во время разговора можно пользоваться контактами, короткими сообщениями и другими функциями, не прерывая соединения.

⁽¹⁾ Только one touch 358D.
⁽²⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.


1.1 Клавиши
 Навигационная клавиша
Подтверждение операции (нажмите на середину клавиши)
Включить музыкальный плеер (долгое нажатие на середину клавиши)
Прокрутите панель виджетов для просмотра (Нажмите на левую или правую часть клавиши)


 Принять вызов
Позвонить
С Главного экрана:
Обратиться к списку вызовов (Повторный звонок) (краткое нажатие)
Активация ложного вызова (долгое нажатие)

 Включить/Выключить телефон (долгое нажатие)
Конец вызова
Вернуться на Главный экран

 Левая функциональная клавиша

 Правая функциональная клавиша

 Доступ к голосовой почте (долгое нажатие)


 В режиме ожидания:
Долгое/короткое нажатие: Блокировать/ Разблокировать клавиатуру


В режиме редактирования:
краткое нажатие: Пробел
долгое нажатие: переключить язык


 В режиме редактирования:
Короткое нажатие: открытие страницы символов. Для выбора необходимого символа используйте навигационную клавишу

 Удалить по одному (короткое нажатие)
Удалить все (долгое нажатие)


 Перенос курсора на следующую строку.


 В режиме ожидания:
Долгое нажатие: Включение/отключения фонаря
В режиме редактирования:
Краткое нажатие: Переключение между заглавными и строчными буквами


 В режиме редактирования:
Короткое нажатие: открытие страницы символов. Для выбора необходимого символа используйте навигационную клавишу


 Удалить по одному (короткое нажатие)
Удалить все (долгое нажатие)


 Перенос курсора на следующую строку.

 В режиме ожидания:
Долгое нажатие: Включение/отключения фонаря
В режиме редактирования:
Краткое нажатие: Переключение между заглавными и строчными буквами

 В режиме редактирования:
Короткое нажатие: открытие страницы символов. Для выбора необходимого символа используйте навигационную клавишу


 Удалить по одному (короткое нажатие)
Удалить все (долгое нажатие)

 Перенос курсора на следующую строку.


 В режиме ожидания:
Долгое нажатие: Включение/отключения фонаря
В режиме редактирования:
Краткое нажатие: Переключение между заглавными и строчными буквами


 Удалить по одному (короткое нажатие)
Удалить все (долгое нажатие)


 Перенос курсора на следующую строку.


 В режиме ожидания:
Доступ к быстрому меню
Fn + P: Профили
Fn + Q: Часы
Fn + S: Заметки и Диктофон


В режиме редактирования:
Одно нажатие: ввод верхнего символа
Двойное нажатие: перевод клавиатуры в режим ввода верхних символов, далее еще одно нажатие приведет к отключению режима ввода верхних символов.

 В режиме редактирования:
Короткое нажатие: открытие страницы символов. Для выбора необходимого символа используйте навигационную клавишу

 Удалить по одному (короткое нажатие)
Удалить все (долгое нажатие)

 Перенос курсора на следующую строку.

 В режиме ожидания:
Долгое нажатие: Включение/отключения фонаря
В режиме редактирования:
Краткое нажатие: Переключение между заглавными и строчными буквами


 Удалить по одному (короткое нажатие)
Удалить все (долгое нажатие)


 Перенос курсора на следующую строку.

 В режиме ожидания:
Долгое нажатие: Включение/отключения фонаря
В режиме редактирования:
Краткое нажатие: Переключение между заглавными и строчными буквами


 Удалить по одному (короткое нажатие)
Удалить все (долгое нажатие)

 Перенос курсора на следующую строку.

 В режиме ожидания:
Долгое нажатие: Включение/отключения фонаря
В режиме редактирования:
Краткое нажатие: Переключение между заглавными и строчными буквами


 Удалить по одному (короткое нажатие)
Удалить все (долгое нажатие)


 Перенос курсора на следующую строку.

 В режиме ожидания:
Долгое нажатие: Включение/отключения фонаря
В режиме редактирования:
Краткое нажатие: Переключение между заглавными и строчными буквами

 Удалить по одному (короткое нажатие)
Удалить все (долгое нажатие)

 Перенос курсора на следующую строку.

 В режиме ожидания:
Долгое нажатие: Включение/отключения фонаря
В режиме редактирования:
Краткое нажатие: Переключение между заглавными и строчными буквами













 Удалить по одному (короткое нажатие)
Удалить все (долгое нажатие)

 Перенос курсора на следующую строку.

 В режиме ожидания:
Долгое нажатие: Включение/отключения фонаря
В режиме редактирования:
Краткое нажатие: Переключение между заглавными и строчными буквами

 Удалить по одному (короткое нажатие)
Удалить все (долгое нажатие)

 Перенос курсора на следующую строку.

1.2 Значки главного экрана ⁽¹⁾
В модели one touch 358:
 **Индикатор заряда аккумулятора.**
 **Вибровозвон:** телефон вибрирует, но не издает никаких звуков.
 **Подключена гарнитура "наушник-микрофон".**
 **Клавиатура заблокирована.**
 **Активирована переадресация всех звонков:** поступающие вызовы будут переадресованы.
 **Запрограммирован сигнал будильника или напоминание о событии в органайзере.**
 **Уровень приема сигнала сети.**
 **Получено голосовое сообщение.**
 **Пропущенные вызовы.**
 **Радио включено.**
 **Входящие push-сообщения ⁽²⁾.**
 **Роуминг.**

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.












⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.





⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

 **Отсутствует SIM-карта.**
 **microSD карта доступна.**
 **Соединение GPRS установлено.**
 **Соединение GPRS выполняется.**
 **Идет отправка MMS.**
 **Получение MMS.**
 **Режим без звука:** телефон не издает никаких сигналов и не вибрирует.
 **Непрочитанное SMS.**
 **Непрочитанное MMS.**
 **Непрочитанное сообщение электронной почты.**
 **Включен режим В самолете.**

В модели one touch 358D:
 **Активирована переадресация всех звонков:** поступающие вызовы будут переадресованы.
 **Уровень приема сигнала сети.**
 **Состояние соединения GPRS (Активизировано).**
 **Соединение GPRS выполняется.**

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.


⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

2 Перед началом работы.....


2.1 Подготовка к работе


Снятие задней панели телефона


Установка/извлечение аккумулятора



Извлечение/ Установка SIM-карты one touch 358
















one touch 358D

