



# POWERSHRED® DS-1200Cs

THE WORLD'S **TOUGHEST** SHREDDERS™



# POWERSHRED® DS-1200Cs

THE WORLD'S **TOUGHEST** SHREDDERS™

## Declaration of Conformity

### Fellowes Manufacturing Company

Yorkshire Way, West Moor Park, Doncaster, South Yorkshire, DN3 3FB, England declares that the product Model DS-1200Cs conforms with the requirements of the Restriction of Hazardous Substances Directive (2002/95/EC), the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) and the following harmonized European Names (EN Standards) and IEC Standards.

Safety: EN60950-1:2006/A11:2009

EMC: Standard EN 55014-1:2006 EN 55014-2:A2:2008 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:2008

Itasca, Illinois, USA  
September 30, 2010

*James Fellowes*

James Fellowes

## Customer Service and Support

[www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)

Help Line		Europe		00-800-1810-1810
Australia	+1-800-33-11-77	Mexico		+1-800-234-1185
Canada	+1-800-665-4339	United States		+1-800-955-0959

Fellowes			
Australia	+61-3-8336-9700	Japan	+81-(0)-3-5496-2401
Benelux	+31-(0)-76-523-2090	Korea	+82-(0)-2-3462-2884
Canada	+1-905-475-6320	Malaysia	+60-(0)-35122-1231
Deutschland	+49-(0)-5131-49770	Polska	+48-22-481-96-12
Espana	+34-902-3355-69	Singapore	+65-6221-3811
France	+33-(0)-1-78-64-91-00	United Kingdom	+44-(0)-1302-836836
Italia	+39-071-730041	United States	+1-630-893-1600



Please read these instructions before use.  
Do not discard: keep for future reference.

Lire ces instructions avant utilisation.  
Ne pas jeter : conserver pour référence ultérieure.

Lea estas instrucciones antes de usarlo.  
No las deseche: guárdelas para tenerlas como referencia.

Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen.  
Bitte nicht entsorgen: zur späteren Bezugnahme aufheben

Prima dell'uso, si raccomanda di leggere questo manuale di istruzioni. Conservare il manuale per consultarlo secondo le necessità.

Dese instructies voor gebruik lezen. Niet weggooien, maar bewaren om later te kunnen raadplegen.

Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.  
Släng inte bort, behåll för framtida bruk.

Læs venligst denne vejledning før anvendelse.  
Bør ikke bortskaffes. Behold for fremtidig henvisning.

Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.  
Älä hävittää: säilytä myöhempää käyttöä varten.

Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk.  
Ikke kast den: Ta vare på den for senere referanse.

Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.  
Nie wyrzucać - zachować jako źródło informacji na przyszłość

Перед началом эксплуатации обязательно прочтите данную инструкцию.  
Не выбрасывайте данную инструкцию: сохраните ее для последующего использования.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.  
Μην τις απορρίψετε: κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά

Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.  
Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.

Před použitím si přečtěte tyto pokyny.  
Nelikvidujte: uschovejte pro budoucí použití.

Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.  
Nezahadzujte: odložte pre budúce použitie.

Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat!  
Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg referenciaanyagként való jövőbeni használatra.

Leia estas instruções antes da utilização.  
Não as deite fora: conserve-as para consulta futura.

**Fellowes** 1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143-1095 • USA • 630-893-1600

[www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)


©2010 Fellowes, Inc. Part No. 404583 Rev B

**Fellowes**

Quality Office Products Since 1917

## ENGLISH

### Model DS-1200Cs

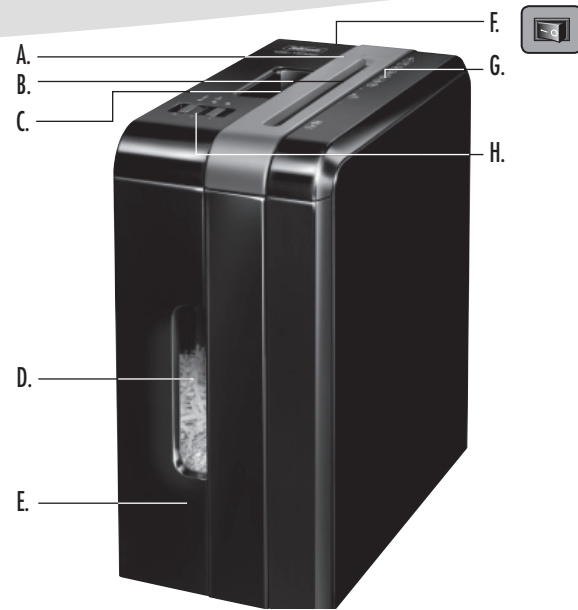

#### KEY

A. SafeSense® Technology	E. Pull-out Bin	H. Control Switch and Indicator lights
B. Paper/Card entry	F. Disconnect power switch	R 1. Reverse
C. Handle	G. See safety instructions	O 2. OFF
D. Window		I 3. Auto-On (green)
		4. Overheat (red)
		5. SafeSense® indicator (yellow)

## CAPABILITIES

**Will shred:** Paper, credit cards, staples, small paper clips and junk mail

**Will not shred:** Unopened junk mail, continuous forms, adhesive labels, transparencies, newspaper, CD/DVDs, cardboard, large paper clips, laminates, file folders, X-rays or plastic other than noted above

**Paper shred size:**

Cross-Cut .....4mm x 50mm

#### Maximum:

Sheets per pass ..... 12\*

Cards per pass ..... 1\*

Paper entry width .....8-6/7 in. (225mm)

\*A4 (70g), paper at 220-240V, 50 Hz, 2.45Amps; heavier paper, humidity or other than rated voltage may reduce capacity. Maximum recommended daily usage rates: 200 sheets; 10 credit cards. 12 sheets per pass to avoid jams.

Fellowes SafeSense® shredders are designed to be operated in home and office environments ranging between 50 – 80 degrees Fahrenheit (10 – 26 degrees Celsius) and 40 – 80% relative humidity.

## ADVANCED PRODUCT FEATURES



**Patented SafeSense® Technology**  
Stops shredder immediately when hands are too close to the paper entry

## WARNING IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — Read Before Using!



• Keep away from children and pets. Keep hands away from paper entry. Always set to off or unplug when not in use.



• Keep foreign objects – gloves, jewelry, clothing, hair, etc. – away from shredder openings. If object enters top opening, switch to Reverse (R) to back out object.



• Never use aerosol products, petroleum based lubricants or other flammable products on or near shredder. Do not use canned air on shredder.



• Do not use if damaged or defective. Do not disassemble shredder. Do not place near or over heat source or water.



• Operation, maintenance, and service requirements are covered in the instruction manual. Read the entire instruction manual before operating shredders.

• This shredder has a Disconnect Power Switch (F) that must be in the ON (I) position to operate shredder. In case of emergency, move switch to OFF (O) position. This action will stop shredder immediately.

• Avoid touching exposed cutting blades under shredder head.

• The grounded socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

• FIRE HAZARD – Do NOT shred greeting cards with sound chips or batteries.

## Norwegian

Dette produktet klassifiseres som elektrisk og elektronisk utstyr. Hvis du har tenkt å bortskaffe dette produktet, vennligst se til at du gjør dette i overensstemmelse med det europeiske WEEE-direktivet (Waste of Electrical and Electronic Equipment) og ifølge lokalt lovverk forbundet med dette direktivet.

For mer informasjon om WEEE-direktivet, vennligst besøk [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE)

## Polish

Ten produkt został zaklasyfikowany do grupy urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W celu pozbycia się zużytego sprzętu będącego w Państwa posiadaniu należy postępować zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz z lokalnie obowiązującym prawem.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE)

## Russian

Данное изделие классифицировано как электрическое и электронное оборудование. Когда придет время утилизировать данное изделие, пожалуйста, обеспечьте соблюдение Директивы Евросоюза об утилизации отходов электрического и электронного оборудования (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) и местных законов, связанных с ней.

Для получения дополнительной информации о директиве WEEE, пожалуйста, посетите веб-сайт [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE)

## Greek

Αυτό το προϊόν είναι ταξινομημένο ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός. Σε περίπτωση που θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι κάνετε την απόρριψη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE) και σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους που σχετίζονται με αυτή την οδηγία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Οδηγία WEEE, παρακαλείσθε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE)

## Turkish

Bu ürün, Elektriksel ve Elektronik Ekipman olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürünü bertaraf etme zamanı geldiğinde, lütfen bunun Avrupa Elektriksel ve Elektronik Ekipmanların Atılması (WEEE) Yönetmeliği ve bu yönetmele ilgili yerel kanunlar uyarınca yapıldığından emin olun.

WEEE Yönetmeliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE) sitesini ziyaret edin

## Czech

Tento výrobek je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení. Po skončení jeho životnosti zajistěte jeho likvidaci v souladu se Směrnicí 2002/96/ES o odpadu z elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a v souladu s místními předpisy, které s touto směrnicí souvisí.

Více informací o směrnici OEEZ najdete na stránkách [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE)

## Slovak

Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. Ak nastane as zlikvidova tento produkt, zabezpe te, prosím, aby ste tak urobili v súlade s Európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE) a v zhode s miestnymi zákonmi vz ahujúcimi sa na túto smernicu.

Podrobnejšie informácie o Smernici WEEE nájdete na [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE)

## Hungarian

Ez a termék Elektromos és elektronikus berendezés besorolású. Ha eljönne az id, amikor ki kell dobni a terméket, akkor kérjük, gondoskodjon arról, hogy ezt az Európai elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról szóló (WEEE) irányelv szerint tegye, megfelelő az irányelvhez kapcsolódó helyi törvényeknek is.

A WEEE Irányelvre vonatkozó további információkért kérjük, keresse fel a [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE) internetes címet


## Portuguese

Este produto está classificado como Equipamento Eléctrico e Electrónico. Quando chegar a altura de eliminar este produto, certifique-se de que o faz em conformidade com a Directiva relativa a Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (WEEE) e em observância da legislação local relativa a esta directiva.

Para obter mais informações sobre a Directiva relativa a Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE), visite o endereço [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE)

## DANSK

### Model DS-1200Cs

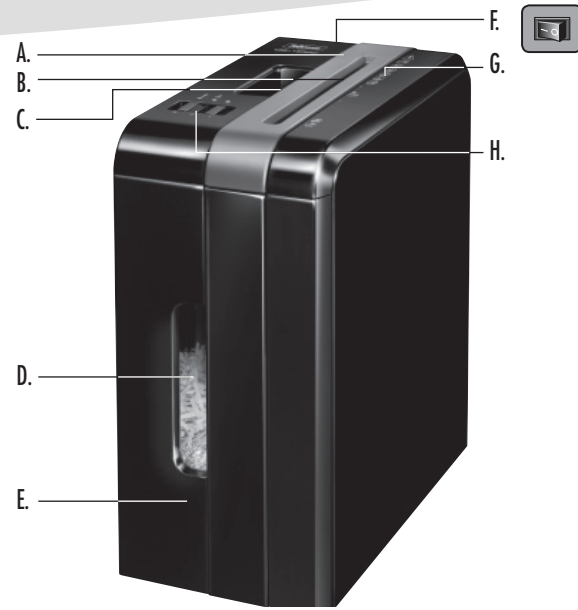

### OVERSIGT

A. SafeSense® Teknologi	E. Udtagelig beholder	H. Betjeningskontakt og indikatorlamper
B. Papir/kortindførsel	F. Afbryder	R 1. Baglæns
C. Håndtag	G. Se sikkerhedsvejledningerne	O 2. SLUKKET
D. Rude		I 3. Auto On (grøn)
		I 4. Overopvarmning (rød)
		I 5. SafeSense® indikator (gul)

### KVALIFIKATIONER

**Makulerer:** Papir, kreditkort, hæfteklammer, små papirklips og reklamer.

**Makulerer ikke:** Uåbnede reklamer, papir i endeløse baner, klæbemærkater, transparenter, aviser, CD/DVD'er, pap, store papirclips, laminat, arkivfoldere, røntgenfotos eller andre plastikttyper end de ovenfor nævnte.

**Papir makuleringsstørrelse:**

Skåret på tværs ..... 4 mm x 50 mm

**Maksimum:**

Ark pr. omgang ..... 12\*

Kort pr. omgang ..... 1\*

Papirindføringsbredde ..... 225 mm

\*A4 (70 g) papir ved 220-240 V, 50 Hz, 2,45 A; tungere papir, fugtighed eller anden spænding end angivet kan reducere kapaciteten. Maksimalt anbefalet daglig anvendelse: 200 ark, 10 kreditkort. (I) 12 ark pr. omgang for at forhindre papirstop.

Fellowes SafeSense® makuleringsmaskiner er designet til at blive brugt både i hjemmet og på kontoret, hvor der er mellem 10 og 26° C og 40-80 % relativ fugtighed.

### AVANCEREDE EGENSKABER VED PRODUKTET



**Patentbeskyttet SafeSense® Teknologi**  
Standser maskinen omgående, hvis dine hænder er for tæt på åbningen

### ⚠ ADVARSEL: VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER – Læs før brug!



• Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hold hænderne væk fra papirindførslen. Stilles altid på off eller trækkes ud af stikkontakten, når den ikke anvendes.



• Hold fremmede genstande – handsker, smykker, tøj, hår, osv. – væk fra makulatorens indførsler. Hvis der kommer en genstand ind i den øverste åbning, tryk da på Baglæns (R) for at køre genstanden tilbage.



• Brug aldrig spraydåser, oliebaseerede eller andre brændbare produkter på eller i nærheden af makuleringsmaskinen. Der må ikke anvendes trykluftdåse på makulatoren.



• Må ikke anvendes, hvis den er beskadiget eller defekt. Maskinen må ikke skilles ad. Må ikke anbringes i nærheden af eller over varmekilder eller vand.



• Anvendelse, vedligeholdelse og servicekrav er beskrevet i brugsanvisningen. Læs hele brugsanvisningen før brug af makuleringsmaskinen.

• Denne maskine har en afbryderkontakt (F), som skal være i TÆNDT (I) stilling før maskinen virker. I nødstilfælde skal kontakten rykkes i SLUK (O) stilling. Dette vil omgående standse maskinen.

• Undgå berøring af uåbnede knive under makuleringsmaskinens hoved.

• Den jodede stikkontakt skal være installeret i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig.

• **BRANDFARE** - Må IKKE bruges til at makulere lykønskingskort med lydchips eller batterier.


### OSNOVNE OPERACI, VYPOLYNJEMYE IZMEL'CHITELEM




**Время непрерывной работы:** не более 5 минут

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:** после каждого прохода измельчитель работает некоторое время холостую для очистки загрузочного проема. После непрерывной работы более 5 минут иницируется 30-минутный период охлаждения.


#### БУМАГА/КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ




1 Включите устройство в сеть и установите выключатель питания в положение ВКЛ. (I)



2 Установите режим Авто-вкл. (I)



3 Вставьте бумагу/карту прямо в загрузочный проем и отпустите




4 После завершения измельчения установите выключатель в положение ВЫКЛ. (O)


На сайте [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com) вы найдете обширный раздел по поддержке клиентов в режиме онлайн и несколько вариантов самообслуживания.

### РАБОТА ТЕХНОЛОГИИ SAFESENSE®


#### УСТАНОВКА И ТЕСТИРОВАНИЕ




1 Установите режим Авто-вкл. (I)



2 Прикоснитесь к контрольной поверхности и проследите, чтобы загорелся индикатор функции SafeSense®



3 Это означает, что функция SafeSense® активирована и работает нормально



4 Если удерживать руку в области SafeSense® в течение более 2 секунд, измельчитель будет отключен


#### Световые индикаторы:

Подождите 30 минут, чтобы остыл мотор


Желтый – функция SafeSense® активна

### УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК


**Затор бумаги:** установите переключатель в положение Выкл. (O) и освободите контейнер. Установите контейнер на место и выполните некоторые или все приведенные ниже процедуры.




1 Включите режим Реверс (R) на 2-3 секунды.




2 Медленно переключайте направление движения попеременно вперед–назад.



3 Установите переключатель в положение Выкл. (O) и отключите от сети.



5 Аккуратно достаньте неразрезанную бумагу из загрузочного проема. Включите в сеть.



6 Включите режим Реверс (R).

### ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ УСТРОЙСТВА

#### СМАЗКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

Для наиболее качественной работы любого измельчителя с поперечной резкой необходима смазка. Если масло в системе отсутствует, производительность устройства падает, оно издает резкий шум при работе и в конце концов может прекратить работать. Во избежание таких проблем мы рекомендуем вам смазывать устройство каждый раз, когда вы освобождаете контейнер для отходов.


**⚠ ВНИМАНИЕ** \*Используйте только неаэрозольное растительное масло в масленке с длинным носиком, например Fellowes 35250

Зайдите в раздел поддержки (Support Section) на сайте [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com) или воспользуйтесь полезными телефонными номерами на последней странице руководства пользователя.


#### ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Ограниченная гарантия. Компания Fellowes, Inc. ("Fellowes") гарантирует отсутствие дефектов материалов и производственных дефектов деталей устройства и предоставляет обслуживание и техническую поддержку на протяжении 2 лет со дня его приобретения первоначальным покупателем. Компания Fellowes гарантирует отсутствие дефектов материалов и производственных дефектов режущих ножей устройства на протяжении 5 лет со дня его приобретения первоначальным покупателем. Если в течение гарантийного срока будет обнаружен дефект какой-либо детали, вы имеете право только и исключительно на ремонт или замену дефектной детали, который будет производиться по усмотрению и за счет компании Fellowes. Данная гарантия не распространяется на случаи неправильной эксплуатации, неправильного обращения, несоблюдения эксплуатационных норм, эксплуатации измельчителя при ненадлежащих параметрах электропитания (отличных от указанных на этикетке), а также несанкционированного ремонта. Компания Fellowes оставляет за


#### ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ СМАЗКИ И ПОВТОРИТЕ ИХ ДВАЖДЫ



1 Установите переключатель в положение Выкл. (O)




2 \*Нанесите слой масла по всему загрузочному проему



3 Включите режим Реверс (R) на 2-3 секунды

## РУССКИЙ

### Модель DS-1200Cs

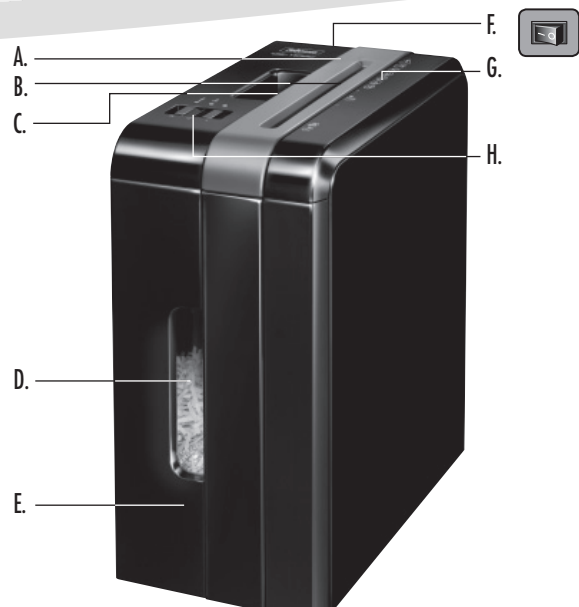

#### ПОЯСНЕНИЯ

A. Технология SafeSense®	E. Выдвижной контейнер	H. Переключатель управления и световые индикаторы
B. Загрузочный проем для бумаги/карт	F. Выключатель источника питания	R 1. Реверс
C. Ручка	G. См. инструкции по технике безопасности	O 2. ВЫКЛ
D. Люк		I 3. Авто-вкл. (зеленый)
		4. Перегрев (красный)
		5. Индикатор функции SafeSense® (желтый)

#### ВОЗМОЖНОСТИ

**Измельчает:** бумагу, кредитные карты, скобы для степлера, небольшие канцелярские скрепки и ненужную корреспонденцию.

**Не измельчает:** не вскрытую ненужную корреспонденцию, бесконечные формуляры, клейкие этикетки, прозрачные пленки, газеты, CD/DVD-диски, картон, большие канцелярские скрепки, ламинированные документы, папки для бумаг, рентгеновские снимки и не указанные выше виды пластика.

**Размер измельченных частиц:**  
 Поперечная резка ..... 4 мм x 50 мм

**Максимум:**  
 Листов за проход ..... 12\*  
 Карт за проход ..... 1\*  
 Ширина загрузочного проема для бумаги ..... 225 мм

\*Бумага A4 (70 г) при 220–240 В, 50 Гц, 2,45 А; более высокая плотность бумаги, повышенная влажность или отклонение напряжения питания от номинального значения могут снизить производительность. Рекомендуемая максимальная дневная нагрузка: 200 листов бумаги; 10 кредитных карт. Во избежание заторов измельчайте не более 12 листов за проход.

Измельчители Fellowes SafeSense® предназначены для использования в домашних условиях или в офисе при температуре от 10 до 26 градусов Цельсия и относительной влажности 40–80 %.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА



**Запатентованная технология SafeSense®**  
 Немедленно останавливает работу измельчителя, если руки оператора находятся слишком близко от загрузочного проема для бумаги

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ — прочтите перед использованием!


- Не подпускайте детей и животных к измельчителю. Не подносите руки близко к загрузочному проему. Если измельчитель не используется, отключайте его от сети или устанавливайте выключатель в положение Выкл.
- Не допускайте случайного попадания посторонних предметов (перчаток, ювелирных изделий, одежды, волос и т. д.) в загрузочные проемы измельчителя. При попадании предмета в верхний проем переключите устройство в режим Реверс (R), чтобы извлечь предмет.
- Не используйте аэрозоли, смазку на основе нефтепродуктов или другие легковоспламеняющиеся вещества около измельчителя. Не направляйте на измельчитель сжатый воздух.
- Не используйте измельчитель, если он поврежден или неисправен. Не разбирайте измельчитель. Не устанавливайте около источников тепла, воды или над ними.
- Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту изложены в руководстве по эксплуатации. Перед эксплуатацией измельчителей необходимо полностью прочесть руководство по эксплуатации.
- Измельчитель оснащен выключателем источника питания (F). Чтобы можно было пользоваться измельчителем, этот выключатель должен находиться в положении ВКЛ. (I). В случае возникновения чрезвычайной ситуации установите выключатель в положение ВЫКЛ. (O). Это приведет к немедленной остановке измельчителя.
- Не касайтесь открытых ножей под режущим блоком.
- Заземленная сетевая розетка должна быть установлена вблизи от устройства в легко доступном месте.
- ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ – ЗАПРЕЩАЕТСЯ** измельчать микросхемами или батарейками.

#### GRUNDLÆGGENDE BETJENING AF MAKULERINGSMASKINEN




**Континуерлиг drift:** 5 minutter maksimum  
**BEMÆRK:** Makuleringsmaskinen kører ganske kort efter hver omgang for at rydde indføringsåbningen. Kонтинуерлиг drift længere end 5 minutter udløser en afkølingsperiode på 30 minutter.


#### PAPIR/KORT




Sæt stikket i og sæt strømafbryderkontakten i TÆNDT (I) stilling



Stilles på Auto-On (I)



Før papiret/kortet lige ind i papirindførslen og giv slip




Når du er færdig med at makulere stiller du afbryderknappen på SLUKKET (O)


[www.fellowes.com](http://www.fellowes.com) har en omfattende on-line supportafdeling med adskillige selvhjælpsmuligheder.

#### SAFESENSE® TEKNOLOGI - FUNKTION

##### OPSÆTNING OG AFPRØVNING




Stilles på Auto-On (I)



Rør ved testområdet, og se om SafeSense®-indikatoren lyser



SafeSense® er aktiveret og virker korrekt




Hvis en hånd holdes i området af SafeSense® i mere end 2 sekunder, slukker makuleringsmaskinen.

##### Indikatorlamper:


- Vent 30 minutter til motoren er afkølet
- Gul - SafeSense® aktiv

#### FEJLFINDING


**Papirstop:** sæt på Off (O) og tøm beholderen. Isæt beholderen og følg hvilken som helst af, eller alle, fremgangsmåderne nedenfor.



Stilles på Baglæns (R) i 2-3 sekunder




Alternativt langsomt frem og tilbage



Stilles på Off (O) og stikket tages ud af stikkontakten



Træk forsigtigt uopskåret papir væk fra papirindførslen. Sæt stikket i stikkontakten.



Stilles på Baglæns (R)

#### GRUNDLÆGGENDE VEDLIGEHOLDELSE


#### SMØRING AF MAKULERINGSMASKINEN

Alle konfetti-klippere kræver smøring for den bedst mulige ydeevne. Hvis ikke den smøres, vil maskinen evt. have formindsket kapacitet, afgive ubehagelig støj under makulering, og den kan evt. bryde sammen. For at undgå disse problemer anbefaler vi, at du smører makuleringsmaskinen hver gang du tømmer affaldsbeholderen.


**⚠ FORSIGTIG** \*Brug kun en non-aerosol vegetabilisk olie i en lang dysebeholder, såsom Fellowes 35250

Gå til Supportafsnittet (Support Section) på [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com) eller se bagsiden af brugsvejledningen for nyttige telefonnumre.


##### FØLG FREMGANGSMÅDEN FOR SMØRING NEDENFOR OG GENTAG DEN TO GANGE



Stil på Slukket (O)



\*Påfør olie hen over indførslen



Stilles på Baglæns (R) 2-3 sekunder

#### BEGRÆNSET PRODUKTGARANTI

Begrænset garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterer, at alle maskinens dele er fri for materialedefekter og fabrikationsfejl i 2 år fra den oprindelige kundes købsdato. Fellowes garanterer, at maskinens knivblade er fri for materialedefekter og fabrikationsfejl i 5 år fra den oprindelige kundes købsdato. Hvis det konstateres, at en del er defekt under garantiperioden, vil den eneste og eksklusive afhjælpende foranstaltning være reparation eller ombytning, efter Fellowes' valg og omkostning, af den defekte del. Denne garanti er ugyldig i tilfælde af misbrug, forkert anvendelse, unladelse af at overholde produktets anvendelsesstandarder, brug af makuleringsmaskinen ved forkert strømforsyning (som ikke er anført på typemærkaten) eller uautoriseret reparation. Fellowes forbeholder sig retten til at

fakturere forbrugeren for yderligere omkostninger erholdt af Fellowes for at levere dele eller service udenfor det land, hvor maskinen oprindeligt blev solgt af en autoriseret detailforhandler. ENHVER IMPLICIT GARANTI, INKLUSIV SALGBARHED ELLER BRUGSEGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL, ER HERMED BEGRÆNSET I VARIGHED TIL DEN PÅGÆLDENDE GARANTIPERIODE SOM NÆVNT OVENFOR. I intet tilfælde er Fellowes ansvarlig for nogen følge- eller indirekte skader, som kan henføres til dette produkt. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Varighed, betingelser og vilkår under denne garanti er gældende på verdensplan, undtagen hvor andre begrænsninger, restriktioner eller forhold kræves af den lokale lov. For yderligere detaljer eller for service under denne garanti, bedes du kontakte os eller din forhandler.