



laser mEssfix⁸⁰ - The Laser Distance Meter for Professionals



Измеряет расстояния до 80 м, быстро, как вспышка и с точностью до миллиметра



Расчет площадей и объемов в кратчайшие сроки

laser mEssfix⁸⁰

Лазерный дальномер для профессионалов

Лазерный mEssfix80-это небольшой, удобный и исключительно надежный лазерный дальномер для настоящих профессионалов. Он имеет Диапазон измерения от 0.05 м до 80 метров и точностью $\pm 1,5$ мм. Измерения могут быть приняты от устройства передняя кромка, задняя кромка или многофункциональный наконечник с автоматической установки обнаружения. Множество измерительных функций помогают сэкономить время во время геодезических работ. Последние десять измерений могут быть сохранены



Лазерный mEssfix80 является чрезвычайно надежным. Корпус является пыле - и водозащищенным в соответствии с IP 54.

laser mEssfix⁸⁰



Мультифункциональный наконечник обеспечивает быстрое и простое измерение диагоналей или замеры из углов. Лазерный mEssfix80 автоматически распознает положение многофункциональная заглушка и учитывает это при отображении измеряемой длины, таким образом избегая дорогостоящих ошибок при измерении.



Мульти-функциональная заглушка может также использоваться как затвор при измерении от наружной кромки.



Результаты измерений легко читать с подсветкой на 3-х строчном дисплее.



Определяет недостижимых высотах, используя функция Пифагора с двумя или тремя измерениями

laser mEssfix⁸⁰

Технические данные:	
Тип. Точность измерения	± 1.5 мм
Диапазон измерения	0.05 м – 80 м
Лазер	laser class 2, 635 nm
Класс защиты	IP 54
Автоматическое выключение	после прикл. 3 минуты
Электропитание	2 x 1,5 V Тип AAA
Измерения одного	approx. 3000
Размеры	117 x 57 x 32 мм
Вес	105 г

Order information:

laser mEssfix⁸⁰ 705 565

■ Особенности:

■ Измерения могут быть сделаны с помощью устройства передняя кромка, задняя кромка или заглушка

■ Многофункциональный наконечник с автоматической установки обнаружения

■ Четкие, освещенные сзади 3-строчный дисплей

■ Вычисления площади и объема

■ 2 функции Пифагора

■ Одиночный или непрерывные измерения

■ Функции калькулятора (+/-)

■ Память на десять последних измерений

■ Небольшой, удобный и надежный

■ Класс защиты-IP 54 защиты от воздействия защиты

■ Информация о дальности и точности соответствуют стандарту ISO 16331-1



Customer satisfaction is the yardstick
of our activities - our name governs
our quality.




Precise surveying
and measuring

Nedo GmbH & Co. KG
Hochgerichtstrasse 39-43 • D-72280 Dornstetten Germany
Phone: +49/74 43/24 01-0 • Fax: +49/74 43/24 01-45

info@nedo.com

www.nedo.com

Комплект поставки:
лазерная
mEssfix80 с
защитный чехол и
батарейки

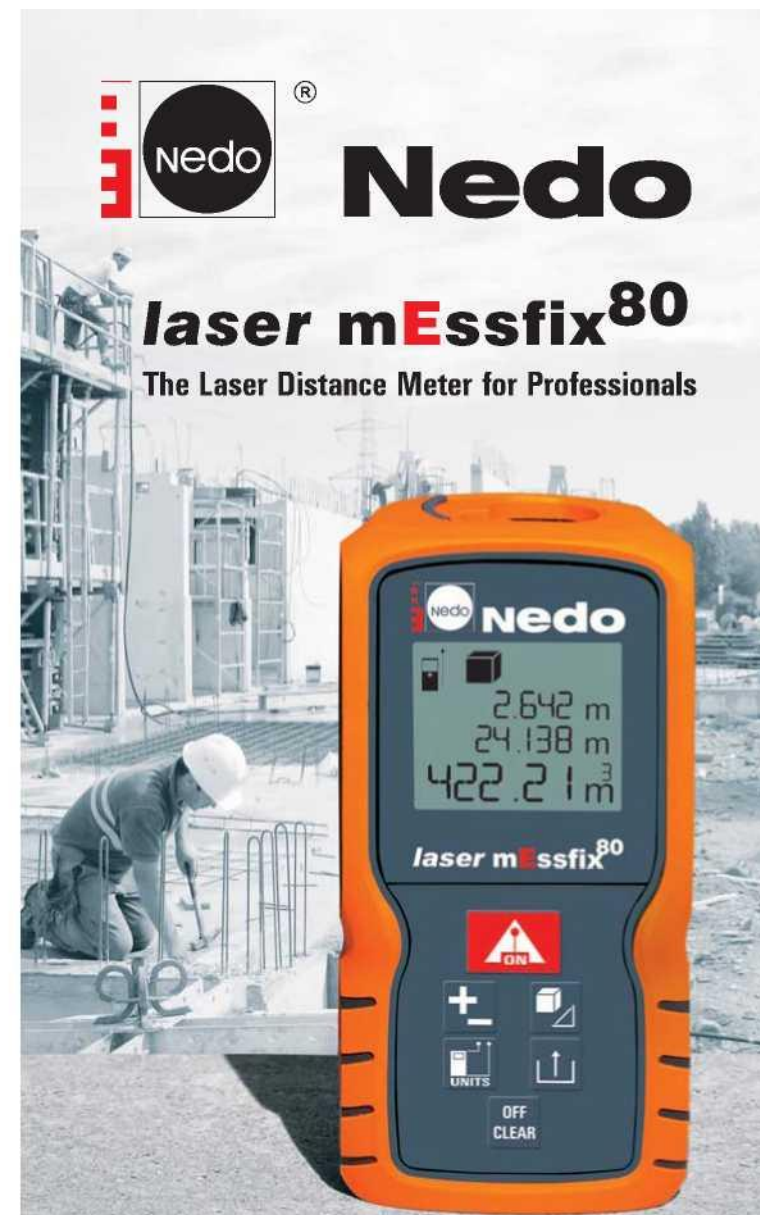

Precise surveying
and measuring